

*Catalogo*

# OUTDOOR

2023/2024



**PITT**  
COOKING

**VIKING**  
OUTDOOR

**U-LINE**

– fuochi integrati  
nel piano di lavoro

– barbecues  
e grill

– fabbricatori  
di ghiaccio

**PITT**  
COOKING

– fuochi integrati  
nel piano di lavoro

**PITT® cooking Outdoor set:**

Scegli la tua configurazione 14 - 15

**PITT® cooking Outdoor kit:**

Configurazione da 1 bruciatore 12

Configurazione da 2 bruciatori 13

Configurazione da 3 bruciatori 13





– barbecues e grill

#### DA INCASSO

Grill barbecue da 76 cm	24
Grill barbecue da 91 cm	26
Grill barbecue da 107 cm	28
Grill barbecue da 138 cm	30

#### LIBERA INSTALLAZIONE

Grill barbecue da 76 cm	25
Grill barbecue da 91 cm	27
Grill barbecue da 107 cm	29
Grill barbecue da 138 cm	31



– fabbricatori di ghiaccio

#### SERIE MODULAR:

U-3045CLRINT-40B	36-37
------------------	-------

#### SERIE MARINE:

SS1095FC	38-39
CO29B	40-41



**PITT**  
COOKING

## PRODOTTI OUTDOOR PITT® cooking

“C'è un senso di liberazione che deriva dal cucinare all'aperto - la sensazione di liberarsi dalla routine quotidiana e abbracciare la gioia del momento. Ogni ingrediente ha un sapore migliore, ogni conversazione è più ricca.”

Scopri PITT® cooking: bruciatori a gas integrati nel tuo piano di lavoro preferito. Cottura efficiente, su potenti fiamme. Più spazio per le pentole, e una cucina di cui essere fieri!

Tutti i modelli PITT® cooking Outdoor sono combinabili tra loro.





## I PRODOTTI PITT® cooking

PITT® cooking: bruciatori integrati nel piano di lavoro.  
Le limitazioni dei tradizionali piani di cottura - la nostra  
primaria fonte di ispirazione.

Cottura efficiente grazie a una fiamma potente.  
Finalmente abbastanza spazio per pentole e padelle.  
Il connubio perfetto tra funzionalità e design.

**Made in Holland.**

Ph.: Sachi



The background of the advertisement shows a modern outdoor living space. On the left, there is a grey sofa with a blue and white striped cushion. In the center, a white table is partially visible. On the right, a metal cart with a glass top holds two copper-colored thermal flasks. The floor is a light-colored, textured material, possibly stone or concrete. In the foreground, there is a planter box filled with various plants, including purple flowers, yellow flowers, and green foliage. The overall atmosphere is bright and airy, suggesting a pleasant outdoor environment.

## LA CUCINA OUTDOOR DEI TUOI SOGNI

Il set Outdoor di PITT® cooking pone la cucina dei tuoi sogni all'aria aperta. Nel tuo giardino, nel tuo terrazzo e anche su imbarcazioni. Il piacere di cucinare sui nostri piani di cottura di design può ora essere sperimentata all'aperto.

Grazie al concetto di moduli, PITT® cooking Outdoor si adatta a qualsiasi tipo di cucina esterna: grande, piccola, fissa o mobile.





## OLTRE LE PARETI

La cucina: il cuore delle nostre case, in cui si crea la vera unione e l'armonia tra le persone. Un luogo in cui connettersi.

Negli ultimi anni, questo ambiente è andato oltre le mura della nostra casa. La cucina da esterno sta diventando un'estensione del nostro spazio da vivere.


Il modo migliore per rilassarsi dopo una lunga giornata, cucinando il tuo piatto preferito all'aria aperta.



Ph. Terrenere

## KIT OUTDOOR TIPO A

Akan, Altar, Azuma, Air

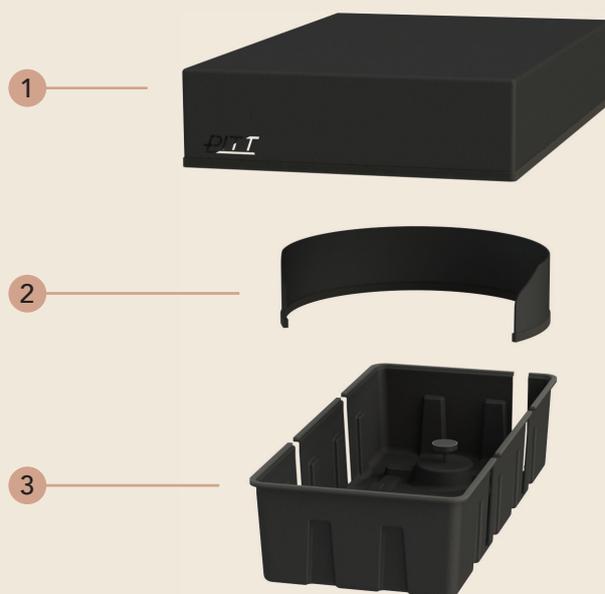

1

COPERTURA SUPERIORE 1  
Alluminio di alta qualità

2

ANTIVENTO  
disponibile in due misure:

- SMALL, per bruciatori di piccola e media grandezza
- BIG: per bruciatori wok/fuoco lento

3

COPERTURA INFERIORE  
Protezione del modulo cottura sotto il piano di lavoro

## KIT OUTDOOR TIPO B/C

Baluran, Bennet, Baula, Bely, Cima, Capital



1

COPERTURA SUPERIORE 2/3  
Alluminio di alta qualità

2

ANTIVENTO  
disponibile in due misure:

- SMALL, per bruciatori di piccola e media grandezza
- BIG: per bruciatori wok/fuoco lento

3

COPERTURA INFERIORE  
Protezione del modulo cottura sotto il piano di lavoro

## SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE

### L'assortimento PITT® cooking Outdoor

Scegli la tua configurazione preferita dal nostro assortimento Outdoor.

A seconda della configurazione di vostra scelta, può essere combinato con Kit da esterno Tipo A o Tipo B/C.

#### I BRUCIATORI PITT® cooking:



##### Bruciatore PICCOLO:

Potenza: 0,2 kw  
Dimensione: Ø 230 mm



##### Bruciatore MEDIO:

Potenza: 0,2 - 3 kW  
Dimensione: Ø 230 mm



##### Cottura combinata WOK / fuoco lento\*:

Potenza: 0,2 - 5 kW  
Dimensione: Ø 270 mm

\* anello WOK incluso

## SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE

### L'assortimento PITT® cooking Outdoor

Da combinare con il kit Outdoor TIPO A

Akan



Altar



Azuma



Air



Da combinare con il kit Outdoor TIPO B/C

Baluran



Bennet



Baula



Bely



Da combinare con il kit Outdoor TIPO B/C

Cima



Capital



#### SPECIFICHE TECNICHE

- Collegamento gas: Metano o GPL.
- Versione dei bruciatori: Professional o Black. Vedi pagina 16.
- I modelli dell'assortimento Outdoor possono essere combinati tra loro. Vedi esempio a pagina 11.

## SCEGLI IL TUO BRUCIATORE PREFERITO

I bruciatori PITT® cooking della linea Outdoor sono disponibili nella versione Professional e Black Edition.



### Professional edition

- Bruciatori in ottone, per chi ama cucinare con stile.



### Black edition

- Bruciatori in ottone verniciato nero. Raffinatezza e cura del dettaglio.



Ph.: Sachi



Ph.: Sachi







## PRODOTTI OUTDOOR VIKING

I prodotti outdoor Viking offrono tutto ciò che ti aspetti di trovare in una cucina - a parte i muri!

I nostri grill barbecues sono la punta di diamante del mercato: offrono prestazioni di qualità superiore per la cucina all'aperto, che tu sia accanto alla piscina oppure in terrazzo o nel patio.

Anche a Madre Natura piace intrattenere!

L'INTRATTENIMENTO INIZIA CON VIKING



## PANORAMICA DEI MODELLI VIKING:

### MODELLI FREESTANDING (libera installazione)



Grill Barbecue  
da 76 cm  
EVQGF55301 SS



Grill Barbecue  
da 91 cm  
EVQGF55361 SS



Grill Barbecue  
da 107 cm  
EVQGF55421 SS



Grill Barbecue  
da 138 cm  
EVQGF55541 SS

### MODELLI BUILT-IN (a incasso)



Grill Barbecue  
da 76 cm  
EVQGI5301SS



Grill Barbecue  
da 91 cm  
EVQGI5361 SS



Grill Barbecue  
da 107 cm  
EVQGI5421 SS



Grill Barbecue  
da 138 cm  
EVQGI5541 SS

## CARATTERISTICHE DEI MODELLI VIKING:



### MANOPOLE CON ILLUMINAZIONE LED BLU

- Ogni manopola è dotata di illuminazione a LED
- Le serigrafie delle manopole sono ben visibili anche al buio
- Un solo pulsante di accensione per le luci LED blu e le luci alogene interne



### SISTEMA DI ACCENSIONE ELETTRONICA

- Garantisce un'accensione sicura ed efficiente dei bruciatori
- Ogni bruciatore si accende con la pressione della manopola
- Robusti e resistenti agli agenti atmosferici
- L'accensione funziona a 12 Volts CA
- Sistema d'illuminazione integrale alternato "flash-tube"



### BRIQUETTES RADIANTI IN CERAMICA

- La ceramica ad alta densità fornisce calore uniforme su tutta la superficie della griglia
- Riduce le sfiammate tenendo grasso e olio lontano dalla fiamma diretta



### COPERCHIO CON CHIUSURA ASSISTITA

- Sistema di molle in acciaio inox trattato termicamente
- Rende l'apertura semplice e sicura
- Facile da rimuovere e sostituire



### SISTEMA DI ARROSTITURA

- Motore a tre velocità
- 2 posizioni di arrostitura
- Bruciatore posteriore a infrarossi da 14,000 a 16,000 BTU
- Cuscinetti a rulli in acciaio inox
- Vaschetta di raccolta inclusa



### TERMOMETRO INCORPORATO SUL COPERCHIO

- Indica quando il grill raggiunge la giusta temperatura
- Grande e ben visibile
- Lettura della temperatura per il calore convettivo; aggiungere 200° per la temperatura della griglia superiore




### BRUCIATORI IN OTTONE

- Design semi-professionale del bruciatore
- Potenza nominale di 25.000 BTU ciascuno
- I bruciatori in ottone irradiano il calore in modo efficiente



### DESIGN CHE FAVORISCE LA STABILIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA

- Il design delle alette antivento favorisce la stabilizzazione della temperatura della griglia quando si cucina col coperchio chiuso in condizioni di vento



### ILLUMINAZIONE ALOGENA DEL GRILL INTERNO

- Illumina brillantemente l'intera superficie di grigliatura grazie alla lente in vetro Pyrex®
- Luce alogena da 10 watt: le griglie da 91, 107 e 138 cm sono dotate di due luci

# GRILL BARBECUE da 76 CM - per incasso

Modello EVQGI5301 SS



per incasso

- Grill barbecue da incasso da 76 cm, 2 superfici di grigliata
  - Finitura: acciaio inox

0,54 m<sup>2</sup> di superficie di cottura (0,38 primari, 0,15 secondari)

Sistema di accensione elettronica

Progettato per la stabilizzazione del calore

Manopole con illuminazione LED blu

Illuminazione alogena della superficie grill

Termometro incorporato


Box affumicatore con ampia capacità, removibile

Griglie in acciaio inox

Girarrosto a doppia posizione con alimentazione incorporata


Motore a 3 velocità & bruciatore a infrarossi posteriore

## DIMENSIONI INTAGLIO 76 CM:

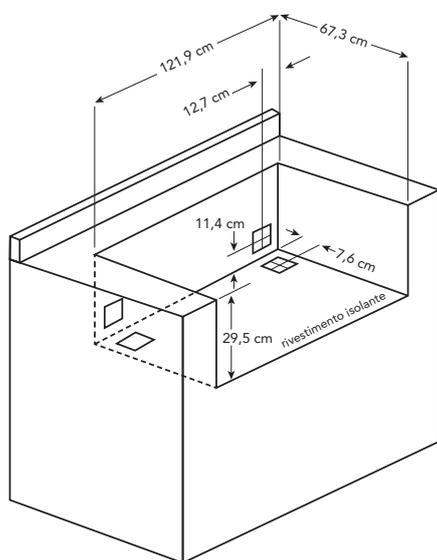


## Superficie di cottura

- 0,54 m<sup>2</sup> di superficie di cottura (0,38 primari, 0,15 secondari)

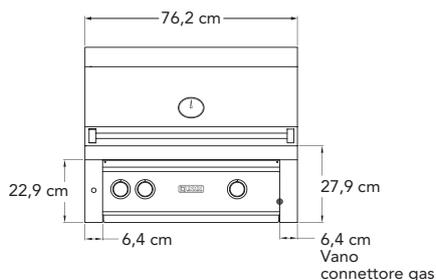

## Peso e dimensioni imballaggio

- 109,3 Kg / 97,7 x 86,9 x 93,9 cm

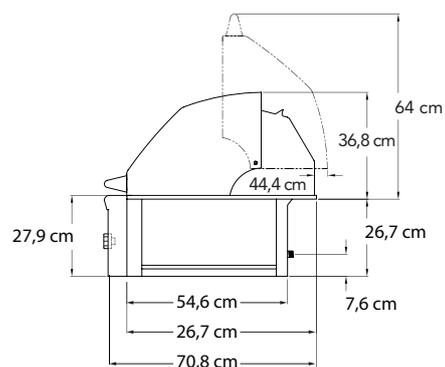

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE
EVQGI5301 SS	Barbecue da incasso da 76 cm - 2 superfici di grigliata - senza base carrellata	2011041
CQ530BI	Telo di copertura in vinile da 76 cm senza base carrellata	2011566

NOTA: per tutti i modelli, specificare all'ordine il Paese di destinazione e il tipo di gas utilizzato.

# GRILL BARBECUE da 76 CM - libera installazione

Modello EVQGF5301 SS



libera installazione


- Grill barbecue con base carrellata, libera installazione, da 76 cm, 2 superfici di grigliata
  - Finitura: acciaio inox

## Superficie di cottura


- 0,54 m<sup>2</sup> di superficie di cottura (0,38 primari, 0,15 secondari)

## Peso e dimensioni imballaggio

- 164,2 Kg / 97,7 x 86,9 x 130,8 cm

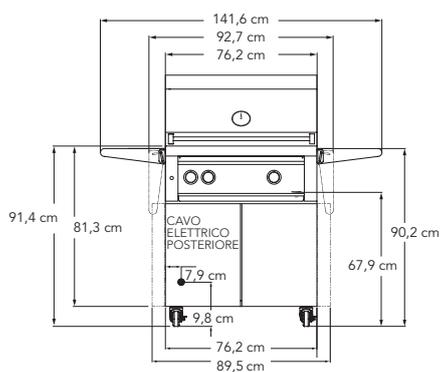

Le porte si aprono a 90°

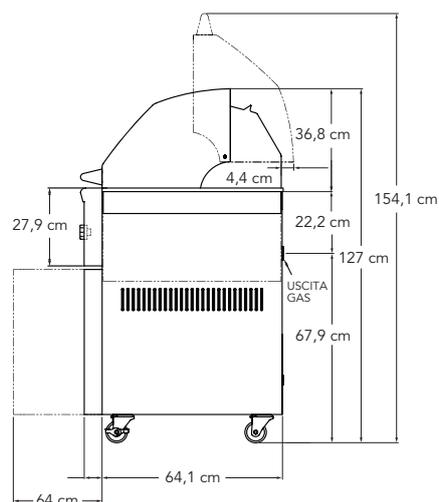

Le porte si aprono a 90°

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE
EVQGF5301 SS	Barbecue a libera installazione da 76 cm - 2 superfici di grigliata - con base carrellata	2011044
CQ530C	Telo di copertura in vinile da 76 cm con base carrellata	2011570

NOTA: per tutti i modelli, specificare all'ordine il Paese di destinazione e il tipo di gas utilizzato.

# GRILL BARBECUE da 91 CM - per incasso

Modello EVQGI5361 SS



per incasso

- Grill barbecue da incasso da 91 cm, 3 superfici di grigliata
  - Finitura: acciaio inox

0,60 m<sup>2</sup> di superficie di cottura (0,41 primari, 0,19 secondari)

Sistema di accensione elettronica

Progettato per la stabilizzazione del calore

Manopole con illuminazione LED blu

Doppia illuminazione alogena della superficie grill

Termometro incorporato


Box affumicatore con ampia capacità, removibile

Griglie in acciaio inox

Girarrosto a doppia posizione con alimentazione incorporata


Motore a 3 velocità & bruciatore a infrarossi posteriore

## DIMENSIONI INTAGLIO 91 CM:

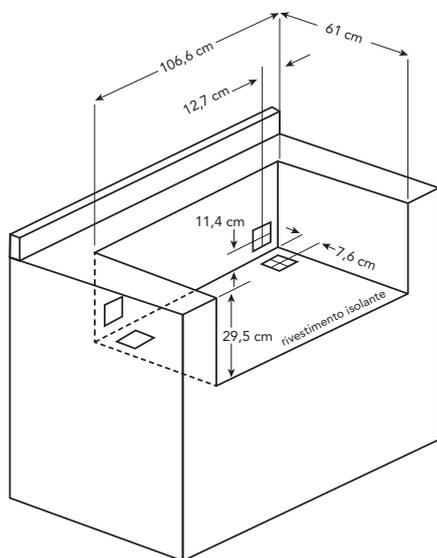


## Superficie di cottura

- 0,60 m<sup>2</sup> di superficie di cottura (0,41 primari, 0,19 secondari)

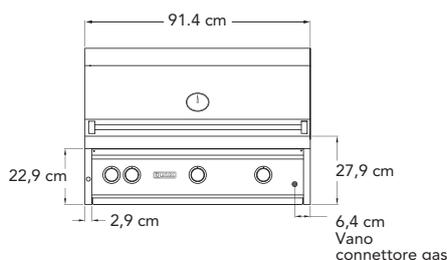

## Peso e dimensioni imballaggio

- 131,9 Kg /118,1 x 79,3 x 85,7 cm

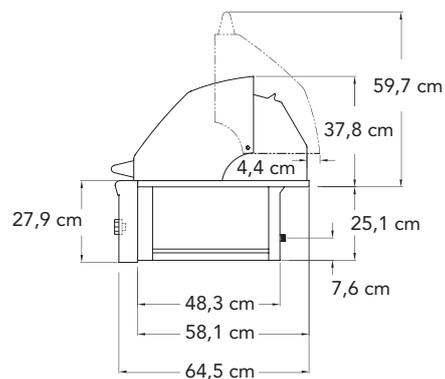

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE
EVQGI5361 SS	Barbecue da incasso da 91 cm - 3 superfici di grigliata - senza base carrellata	2011042
CQ536BI	Telo di copertura in vinile da 91 cm senza base carrellata	2011567

NOTA: per tutti i modelli, specificare all'ordine il Paese di destinazione e il tipo di gas utilizzato.

# GRILL BARBECUE da 91 CM - libera installazione

Modello EVQGF5361 SS



libera installazione



- Grill barbecue con base carrellata, libera installazione, da 91 cm, 3 superfici di grigliata
  - Finitura: acciaio inox

## Superficie di cottura

- 0,60 m<sup>2</sup> di superficie di cottura (0,41 primari, 0,19 secondari)

## Peso e dimensioni imballaggio

- 187,7 Kg /116,8 x 80 x 138,4 cm

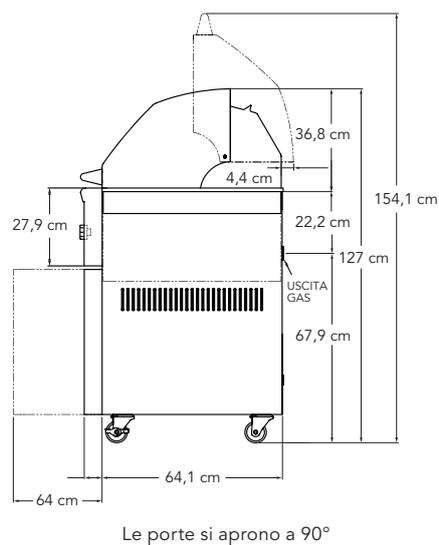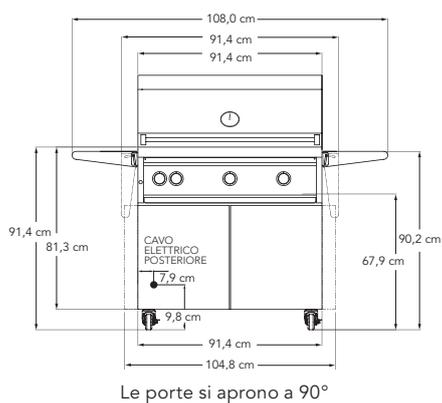

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE
EVQGF5361 SS	Barbecue a libera installazione da 91 cm - 3 superfici di grigliata - con base carrellata	2011045
CQ536C	Telo di copertura in vinile da 91 cm con base carrellata	2011575

NOTA: per tutti i modelli, specificare all'ordine il Paese di destinazione e il tipo di gas utilizzato.

# GRILL BARBECUE da 107 CM - per incasso

Modello EVQGI5421 SS



per incasso

- Grill barbecue da incasso da 107 cm, 3 superfici di grigliata
  - Finitura: acciaio inox

0,77 m<sup>2</sup> di superficie di cottura (0,55 primari, 0,22 secondari)

Sistema di accensione elettronica

Progettato per la stabilizzazione del calore

Manopole con illuminazione LED blu

Doppia illuminazione alogena della superficie grill

Termometro incorporato


Box affumicatore con ampia capacità, removibile

Griglie in acciaio inox

Girarrosto a doppia posizione con alimentazione incorporata


Motore a 3 velocità & bruciatore a infrarossi posteriore

## DIMENSIONI INTAGLIO 107 CM:

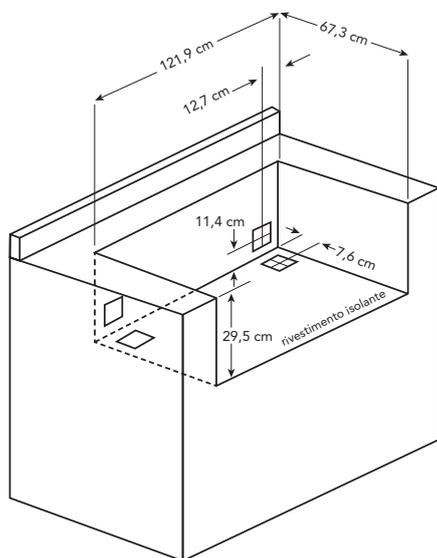


## Superficie di cottura

- 0,77 m<sup>2</sup> cooking surface (0,55 primari / 0,22 secondari)

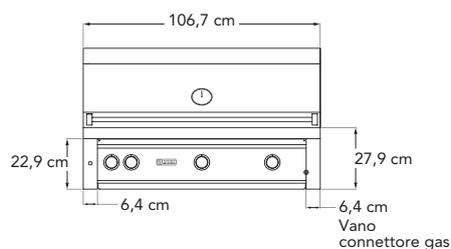

## Peso e dimensioni imballaggio

- 156,9 Kg / 130,8 x 86,3 x 86,3 cm

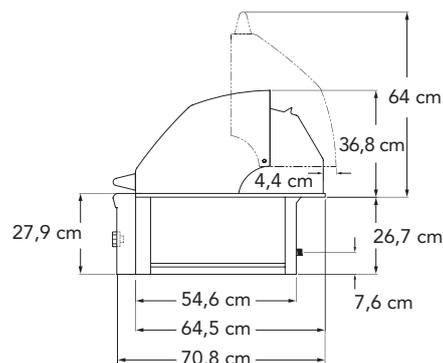

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE
EVQGI5421 SS	Barbecue da incasso da 107 cm - 3 superfici di grigliata - senza base carrellata	2011043
CQ542BI	Telo di copertura per grill barbecue da 107 cm senza base carrellata	2011568

NOTA: EVQGI5421 SS disponibile solo versione GPL

# GRILL BARBECUE da 107 CM - libera installazione

Modello EVQGF5421 SS



libera installazione


- Grill barbecue con base carrellata, libera installazione, da 107 cm, 3 superfici di grigliata
  - Finitura: acciaio inox

## Superficie di cottura


- 1200 sq. in. cooking surface (855 primary / 345 secondary)

## Peso e dimensioni imballaggio

- 237,6 Kg / 130,8 x 86,3 x 138,4 cm

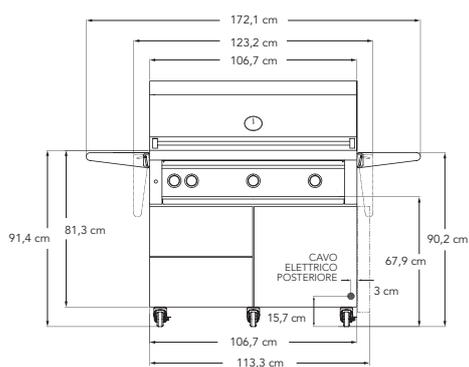

Le porte si aprono a 90°

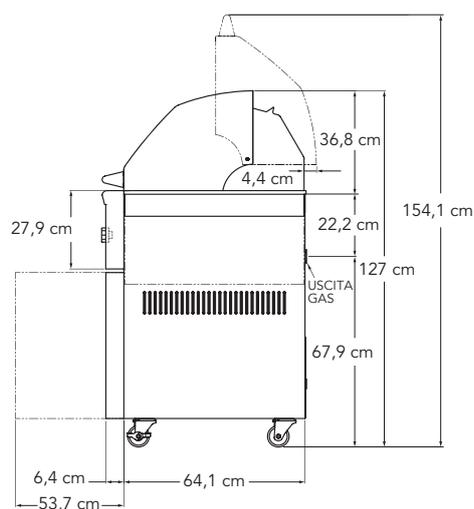

Le porte si aprono a 90°

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE
EVQGF5421 SS	Barbecue a libera installazione da 107 cm - 4 superfici di grigliata - con base carrellata	2011038
CQ542C	Telo di copertura per grill barbecue da 107 cm con base carrellata	2011565

NOTA: VQGF5421SS disponibile solo versione GPL

# GRILL BARBECUE da 138 CM - per incasso

Modello EVQGI5541 SS



per incasso

- Grill barbecue da incasso da 138 cm, 4 superfici di grigliata
  - Finitura: acciaio inox

1 m<sup>2</sup> di superficie di cottura (0,71 primari, 0,29 secondari)

Sistema di accensione elettronica

Progettato per la stabilizzazione del calore

Manopole con illuminazione LED blu

Doppia illuminazione alogena della superficie grill

Termometro incorporato


Box affumicatore con ampia capacità, removibile

Griglie in acciaio inox

Girarrosto a doppia posizione con alimentazione incorporata


Motore a 3 velocità & bruciatore a infrarossi posteriore

## DIMENSIONI INTAGLIO 138 CM:

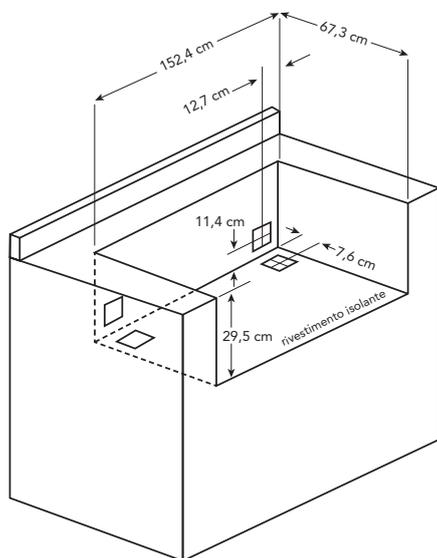


## Superficie di cottura

- 1 m<sup>2</sup> di superficie di cottura (0,71 primari, 0,29 secondari)

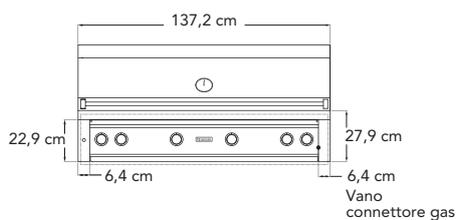

## Peso e dimensioni imballaggio

- 190,9 Kg / 160,6 x 86,3 x 86,3 cm

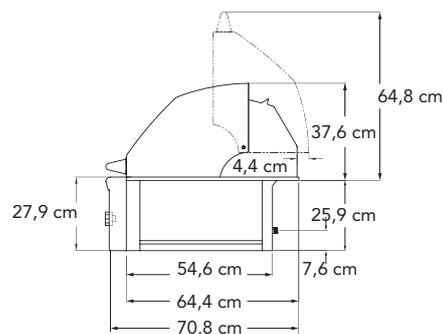

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE
EVQGI5541 SS	Barbecue da incasso da 138 cm - 4 superfici di grigliata - senza base carrellata	2011040
CQ554BI	Telo di copertura per grill barbecue da 138 cm senza base carrellata	2011569

NOTA: per tutti i modelli, specificare all'ordine il Paese di destinazione e il tipo di gas utilizzato.

# GRILL BARBECUE da 138 CM - libera installazione

Modello EVQGF5541 SS



libera installazione


- Grill barbecue con base carrellata, libera installazione, da 138 cm, 4 superfici di grigliata
  - Finitura: acciaio inox

## Superficie di cottura


- 1 m<sup>2</sup> di superficie di cottura (0,71 primari, 0,29 secondari)

## Peso e dimensioni imballaggio

- 284,4 Kg / 160,6 x 86,3 x 138,4 cm

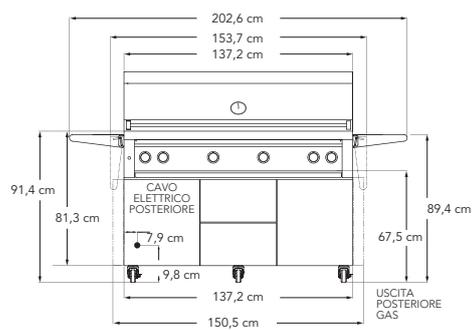

Le porte si aprono a 90°

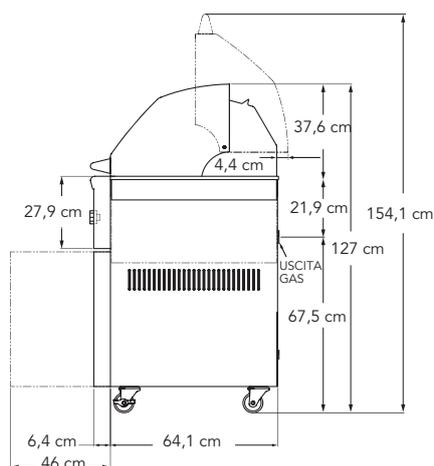

Le porte si aprono a 90°

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE
EVQGF5541 SS	Barbecue a libera installazione da 138 cm - 4 superfici di grigliata - con base carrellata	2011046
CQ554C	Telo di copertura per grill barbecue da 138 cm con base carrellata	2011576

NOTA: per tutti i modelli, specificare all'ordine il Paese di destinazione e il tipo di gas utilizzato.



## PRODOTTI OUTDOOR U-LINE

Intrattenere all'aria aperta, servendo cocktails d'autore ghiacciati, bevendo birra appena spillata e conservando gli ingredienti al fresco, pronti da grigliare. Con robusti componenti e accenti in acciaio inossidabile, la nostra collezione di prodotti offre le migliori prestazioni della categoria, dal design pulito e moderno, adatti anche per gli spazi esterni.



## PANORAMICA DEI MODELLI U-LINE:

---

### Serie Modular - Installabile Outdoor e Indoor

---



Fabbricatore di ghiaccio  
integrabile da 45 cm  
U-3045CLRINT-40B

### Serie Marine - Installabile Outdoor e Indoor

---



Fabbricatore di ghiaccio  
SS1095FC



Fabbricatore di ghiaccio COMBO  
CO29B

## CARATTERISTICHE DEI MODELLI U-LINE:



### SERIE MODULAR: INCASSO PERFETTO

Questa serie si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo soluzioni personalizzate per il cliente sia dal punto di vista funzionale che estetico.



### ANTE

È possibile l'installazione di un'anta da 20 mm di spessore a scelta del cliente, senza kit né accessori aggiuntivi.



### PIEDINI REGOLABILI

4 piedini regolabili manualmente assicurano una precisa installazione sottotop.

### SERIE MARINE / OUTDOOR

Abbiamo portato ghiaccio e refrigerazione in un ambiente insolito: il mare. La Serie Marine offre resistenza ed eleganza, oltre a eccezionali capacità di produzione di ghiaccio e refrigerazione, per installazioni sotto e sopra coperta.

Resistente alla corrosione, cerniere in acciaio inox, dispositivi di fissaggio su mobili e porte resistenti ai raggi UV, combinano il massimo comfort con la durezza e il design.



**ATTENZIONE:** le macchine non devono essere esposte alla luce diretta del sole o agli agenti atmosferici ed è perciò consigliata una copertura protettiva (tettoia, gazebo o simili). Una temperatura oltre i +32°C può influenzare le prestazioni delle macchine\*; nel caso in cui la temperatura scenda al di sotto dei +4°C, è consigliabile lo spegnimento totale della macchina e il distacco dell'eventuale collegamento idrico per evitare gelate che possano mandare in blocco la macchina.

\* È possibile che al di sopra dei +32°C, il produttore di ghiaccio impieghi più tempo a fabbricare i cubetti di ghiaccio rispetto al tempo che potrebbe impiegare a una temperatura inferiore.

# FABBRICATORE DI GHIACCIO

U-3045CLRINT-40B

Serie Modular 3000



# FABBRICATORE DI GHIACCIO da 45 cm - Mod. U-3045CLRINT-40B

## Serie Modular 3000



U-3045CLRINT  
Anta integrabile

Robuste cerniere a scomparsa accompagnano la chiusura sicura della porta

Griglia/fascia regolabile: può essere spostata da davanti a dietro e da sopra a sotto

È possibile applicare uno zoccolino personalizzato

Il Modello integrato necessita di un pannello personalizzato di vostra scelta di 20 millimetri

Quattro piedini di livellamento regolabili in modo indipendente: i piedini posteriori sono regolabili anteriormente per facilitare l'installazione

Produzione di ghiaccio giornaliera: 27 kg

Capacità di conservazione: 14 kg

Dimensioni del cubo di ghiaccio: 22 mm

La modalità silenziosa sospende temporaneamente la produzione di ghiaccio per 3 ore



Controllo digitale U-Select® situato nella cornice macchina

L'indicatore sonoro segnala la pulizia della macchina quando richiesta. Durata del processo: 45 minuti

Interno illuminato da Led

Prodotto installabile outdoor al riparo da agenti atmosferici

### Misure per l'incasso

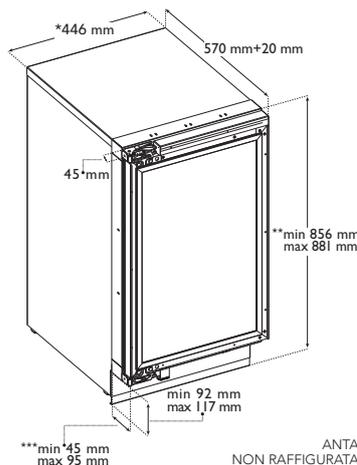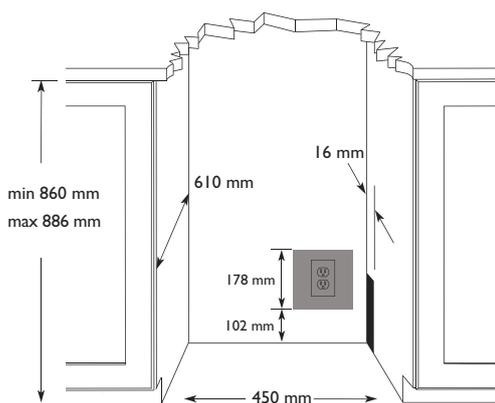

- \* LA DIMENSIONE INDICATA COMPRENDE LA TOLLERANZA DI INCASSO E LO SPESSORE DELLA/ STAFFA/E DI FISSAGGIO
- \*\* ALTEZZA VARIABILE IN BASE ALLA REGOLAZIONE DEI PIEDINI
- \*\*\* PROFONDITÀ VARIABILE IN BASE ALLA REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLO ZOCCOLO FRONTALE

Applicando un'anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione integrabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano. Per l'installazione considerare la differenza tra l'anta e l'unità. Dettaglio apertura anta vedi pagg. 42-43

MODELLO	INFORMAZIONI	ESECUZIONE	CODICE
U-3045CLRINT-40B	Sottotop - Con Pompa - Porta Piena - Per base da 45 Cm - Cerniera DX	Integrabile	4545552B
U-3045CLRINT-40B	Sottotop - Con Pompa - Porta Piena - Per base da 45 Cm - Cerniera SX	Integrabile	4545553B

# FABBRICATORE DI GHIACCIO

SS1095FC

Serie Marine / Outdoor



# FABBRICATORE DI GHIACCIO - Mod. SS1095FC

## Serie Marine / Outdoor



Acciaio inox  
(a filo anta)

Utilizza meno di 11 litri di acqua per produrre  
fino a 10,4 kg di ghiaccio al giorno

Fino a 5,4 kg capacità di stoccaggio di ghiaccio

Dimensioni del cubetto di ghiaccio:

L: 12,7 mm x A: 19 mm x P: 12,7 mm

Interruttore On / Off sulla griglia

Disponibile 220 Volt

Scarico non richiesto


Cerniera reversibile, Porta battente

La fornitura standard comprende un fermo porta, a garanzia  
di assoluta sicurezza in navigazione

Componenti anti-corrosione e resistenti ai raggi UV  
garantiscono la longevità del prodotto in ambienti difficili

L'unità è stata progettata per essere da incasso  
o da libera installazione

### Misure per l'incasso

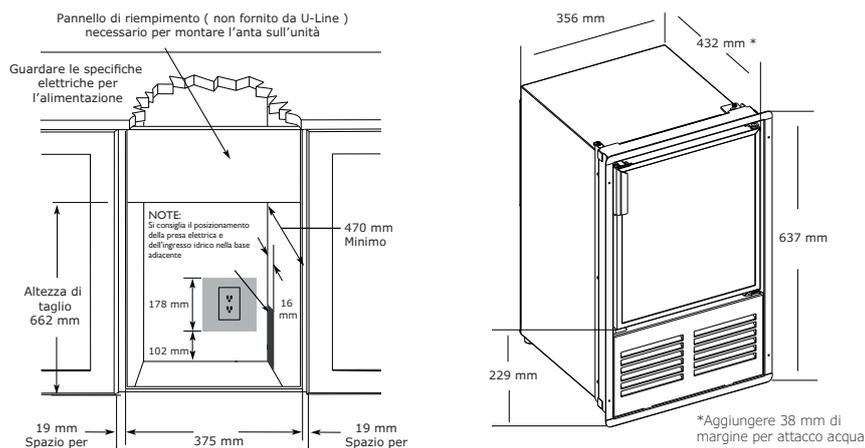

\* LA DIMENSIONE INDICATA COMPRENDE LA  
TOLLERANZA DI INCASSO E LO SPESSORE DELLA/E  
STAFFA/E DI FISSAGGIO

#### MODELLO

#### INFORMAZIONI

#### FINITURA

#### CODICE

ULN-SS1095FC-20A (220 VOLT) Senza Pompa - Porta Piena Filo Spalla - Per base da 45 Cm - Reversibile

Inox

4625502B

# FABBRICATORE DI GHIACCIO

## CO29B



# FABBRICATORE DI GHIACCIO - Mod. CO29B

## Serie Marine / Outdoor



Volume di 59,5 litri. Il frigorifero può contenere fino a 24 bottiglie (330 ml) o 44 lattine (330 ml)

Manopola di controllo collocata sulla griglia

Temperatura: 1° C - 7° C

Produce fino a 8,2 kg di ghiaccio al giorno

Fino a 5,9 kg di capacità di stoccaggio di ghiaccio

Dimensioni del cubetto di ghiaccio : L: 12,7 mm x H:19 mm x P:57mm

Disponibile 220 Volt

Scarico non richiesto

Due ripiani in vetro temperato removibili

Due vani portaoggetti fissi nella controporta

Cerniera reversibile



La fornitura standard comprende un fermo porta, a garanzia di assoluta sicurezza in navigazione

Componenti anti-corrosione e resistenti ai raggi UV garantiscono la longevità del prodotto in ambienti difficili

L'unità è stata progettata per essere da incasso o da libera installazione

È possibile applicare un pannello personalizzato da 6,4 mm

### Misure per l'incasso

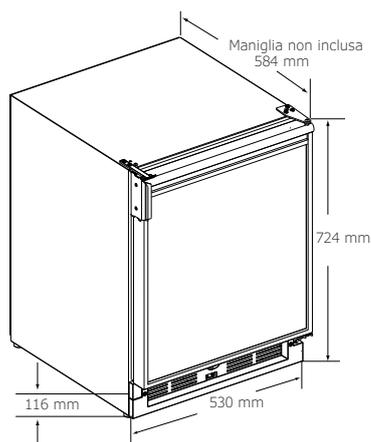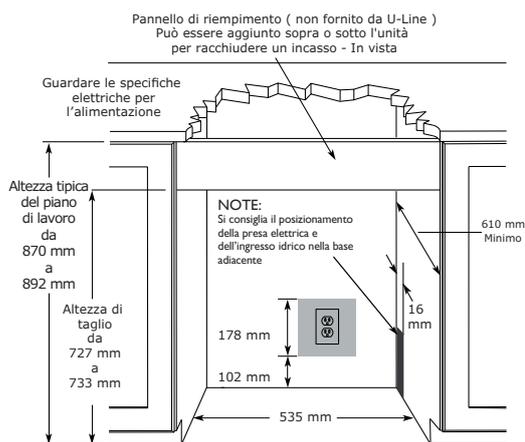

\* LA DIMENSIONE INDICATA COMPRENDE LA TOLLERANZA DI INCASSO E LO SPESSORE DELLA/E STAFFA/E DI FISSAGGIO

#### MODELLO

ULN-CO29B-20A (220 VOLT)

#### INFORMAZIONI

Senza pompa - Porta piena sporgente - Per base da 45 cm - Reversibile

#### ESECUZIONE


Nero

#### CODICE

4606202B

# INFORMAZIONI TECNICHE

## Mod. U-3045CLRINT40B, anta integrata



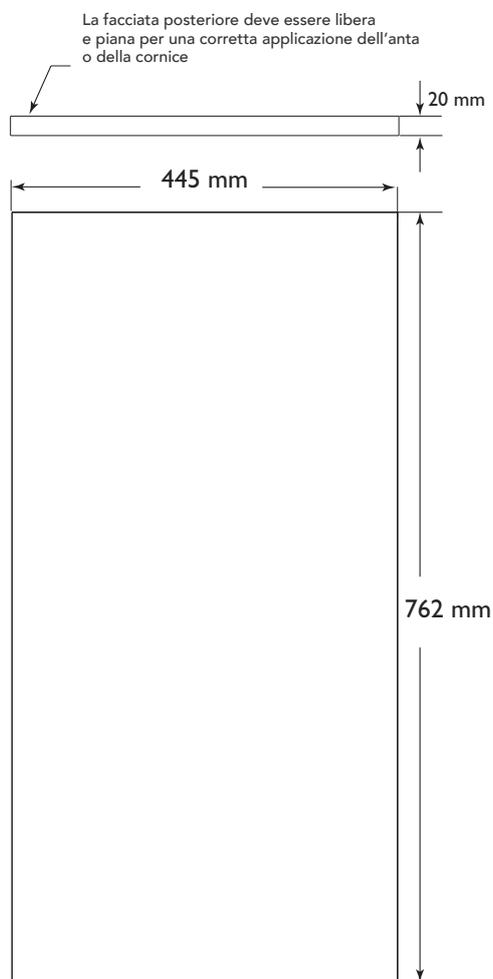


Le istruzioni di montaggio e installazione sono disponibili sul sito [www.u-line.com](http://www.u-line.com)

# INFORMAZIONI TECNICHE

Mod. U-3045CLRINT40B, anta integrabile

Mod. U-3045CLRINT40B, schema staffa/e di fissaggio

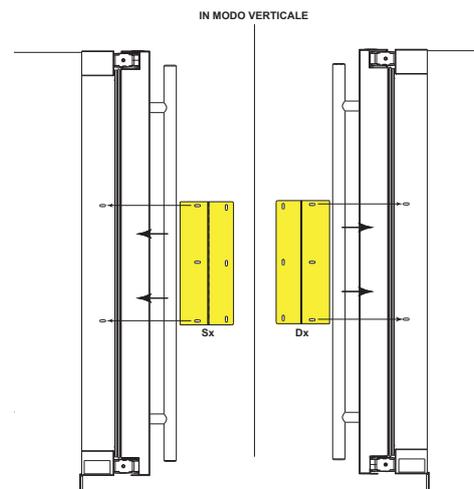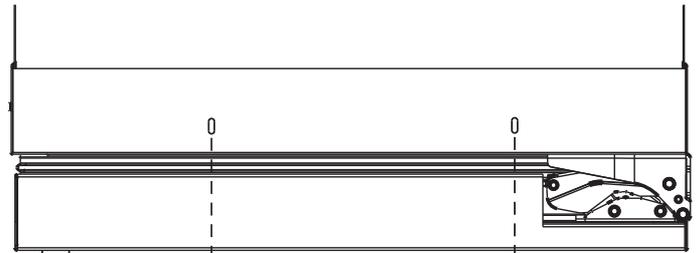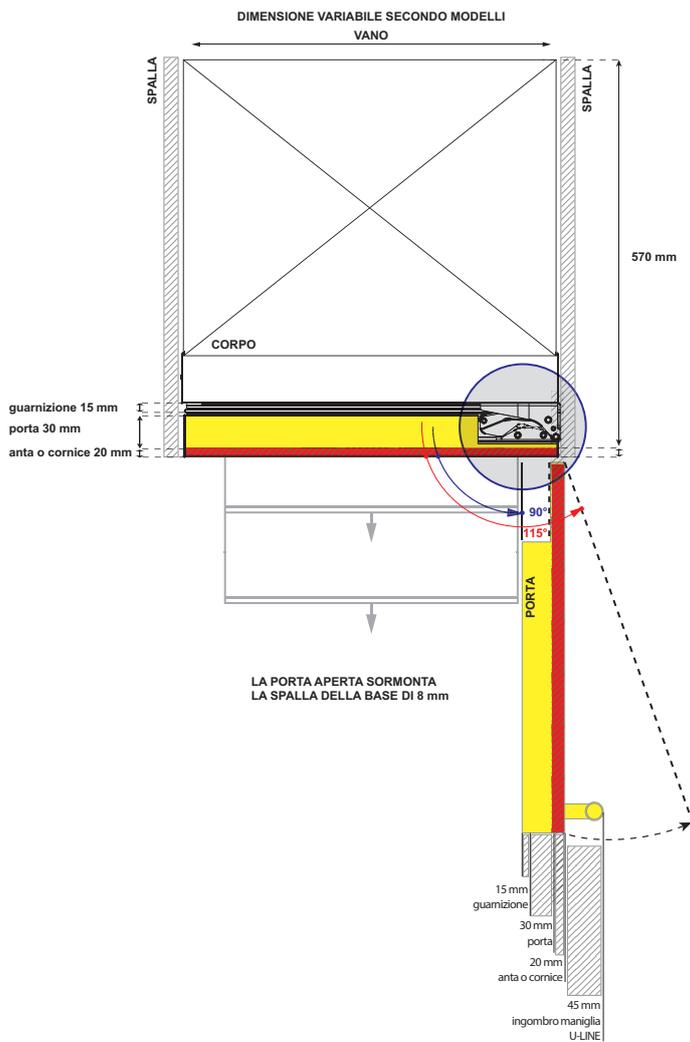

Nell'esplo alcune precisazioni sull'apertura dell'anta.

Nell'esplo alcune precisazioni sull'apertura dell'anta.

Per particolari specifiche relative alla modalità di installazione fare riferimento alla guida d'installazione disponibile su sitol [www.u-line.com](http://www.u-line.com)

# GARANZIA CONVENZIONALE

La Garanzia Convenzionale allegata al prodotto deve essere letta con attenzione e conservata con cura ed esibita al tecnico autorizzato ad ogni intervento tecnico.

Le avvertenze e le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere lette e rispettate.

Le Unità sono progettate esclusivamente per un utilizzo domestico; sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale pena la decadenza dei termini di garanzia.

Sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale:

- tutte le isole minori
- località montane disagiate

## PREMESSA

Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. **OGGETTO** Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato.

Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica.

La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell'utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in accompagnamento a tutti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione, utilizzazione e manutenzione. È pertanto necessario che l'acquirente controlli prima dell'uso e dell'installazione la presenza e l'integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia. In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge. Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali. È possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di una e-mail.

2. **DURATA E LIMITI** Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto. Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia. Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente. Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse

dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.

3. **ESTENSIONE TERRITORIALE** Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TUTTE LE ISOLE MINORI e le LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.

## 4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE

Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:

- tecnico installatore non abilitato secondo Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008
- errata installazione
- difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
- difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
- difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
- mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici
- previste dalla legge 46/90
- danni da fenomeno elettrico (sbalzi di tensione)
- errata procedura di montaggio
- errata procedura di utilizzo
- negligenza d'uso
- mancata manutenzione periodica
- riparazioni eseguite da personale non autorizzato
- utilizzo di ricambi non originali
- danni da trasporto o da manipolazione
- unità usate
- mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine

I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi.

Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti dovuti a:

- difformità dalla descrizione fatta dal venditore
- mancanza delle qualità vantate dal venditore
- non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
- caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza
- Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

5. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ** Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.

6. **CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE** I&D Srl Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio. La garanzia non ha valore e decadrà qualora l'indicazione del modello e del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati e resi comunque illeggibili. Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione periodica, e la normale usura o logorìa di utilizzo del prodotto.

I&D S.r.l. è consorziata Erion (ex Ecodom) per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.

## GARANZIA CONVENZIONALE

### 7. QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA"

Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare la Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.

La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti. Differenti promesse che prevedano una maggiore o minore durata come indicato nei dépliant del produttore, non impegnano né possono modificare le "condizioni di Garanzia Convenzionale offerte da I&D Srl". È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

– Numero Verde 800.43.00.78

E-mail: [assistenza@iedsrl.it](mailto:assistenza@iedsrl.it)

Questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine settimana, nelle interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l'anno lavorativo.

– È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l'installazione dell'elettrodomestico, per evitare l'impossibilità di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.

– Assistenza oltre il periodo di Garanzia Convenzionale (30 mesi) - Il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.

## SERVICE - SERVIZIO POST-VENDITA

Il servizio post-vendita è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (orario continuato)

e-mail: [assistenza@iedsrl.it](mailto:assistenza@iedsrl.it)


**Numero Verde 800.43.00.78**

oppure **039.20.57.528/9**

(per le chiamate da cellulare le tariffe saranno applicate dall'operatore di rete mobile).

Contattateci per conoscere il Centro di Assistenza Tecnica (CAT) di zona.

È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

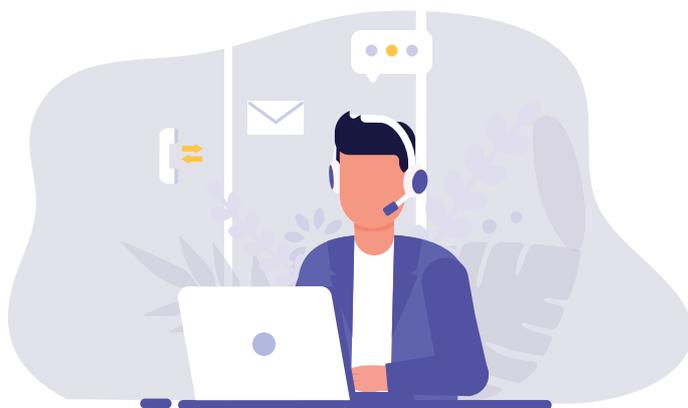





**PITT**  
COOKING

**VIKING**

**U** U-LINE

**I&D** POWERING  
YOUR KITCHEN  
PERFORMANCES



**I&D S.r.l.**  
via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11  
20852 Villasanta (MB) - Tel. 039.20.57.501 r.a.  
**info@iedsrl.it - www.iedsrl.it**