

cook. create. inspire.

# *Elettrodomestici da Incasso*

2024

# NEFF *è passione per la CUCINA*

## IL VALORE AGGIUNTO DI UN GRANDE MARCHIO

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 145 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

# Con *Home Connect* la tua cucina è ancora più SMART

**Scopri tutte le funzioni degli elettrodomestici connessi di NEFF oltre ai tanti servizi aggiuntivi.**

## FORNI

L'app ***Home Connect*** è sempre con te quando hai bisogno di ispirazione in cucina. Puoi infatti scegliere una delle tantissime ricette a disposizione e inviarne le impostazioni direttamente al forno. Puoi controllare tempi e temperature di cottura e quando tutto è pronto, ricevi anche una notifica sul tuo smartphone.



## LAVASTOVIGLIE

Con ***Home Connect*** puoi far partire la tua lavastoviglie anche quando sei fuori casa. Scarica programmi aggiuntivi per le tue esigenze di lavaggio specifiche o attiva le opzioni aggiuntive per ridurre i tempi di lavaggio o aumentare la silenziosità della lavastoviglie. Inoltre, se non sai quale programma scegliere, puoi lasciarti consigliare dalla tua lavastoviglie o personalizzare i programmi in base alle tue esigenze.





## PIANI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI

È ora di cambiare o rigenerare il filtro della cappa? L'app ti invia una notifica con consigli su come intervenire. Inoltre, il piano e la cappa smart possono comunicare tra loro per una gestione combinata. Collegali per controllare la cappa e regolane la potenza di aspirazione dal piano cottura.



## FRIGORIFERI

Sei al supermercato e vuoi impostare la giusta temperatura del tuo frigorifero prima di rientrare a casa? Grazie all'app ***Home Connect*** puoi! E ricevi anche una notifica se la porta del frigo non è chiusa correttamente.



# *Come connettere il tuo* ELETTRODOMESTICO *in* 3 STEP

**1** ***Scarica l'app Home Connect***

Cerca "Home Connect" nell'App Store di Apple o in Google Play sul tuo smartphone o tablet

CONNECTED BY Home Connect

Download on the App Store | DISPONIBILE SU Google Play

**2** ***Crea il tuo account Home Connect nell'app***

Apri l'app e registra un account Home Connect con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. Poco dopo riceverai una e-mail con un link di conferma. Cliccalo per completare la registrazione.

**3** ***Registrati nell'app***

Ritorna nell'app Home Connect registrati e collega in pochi passi i tuoi elettrodomestici Neff.
Buon divertimento!

## *Perché connetterlo?*

funziona con Google Home

just ask | alexa

### *Assistenti vocali*

L'elettrodomestico connesso con l'app Home Connect può essere facilmente gestito solo con la tua voce attraverso i più comuni assistenti vocali, per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno terminati.

### *Diagnostica da remoto*

Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto, i nostri esperti possono verificarne a distanza lo stato ed eventuali problemi di funzionamento. Inoltre, quando possibile, possono identificarne la causa e darti consigli precisi su come procedere o inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento di verifica a domicilio.

## *Un ecosistema di* Servizi

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia e scopri tutti i servizi aggiuntivi che hai a disposizione grazie ai partner di Home Connect.

connected with iHaus

ABB

SmartThings

IFTTT

kitchen stories
ANYONE CAN COOK

fitbit

LOXONE

LaMetric

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.



# *La gamma di elettrodomestici da* INCASSO *2024*





## *Indice*


| | |
|---|---|
| Forni | 18 - 61 |
| Compatti, Microonde, Cassetti, Macchina del Caffè | 62 - 117 |
| Piani cottura | 118 - 211 |
| Cappe | 212 - 257 |
| Frigoriferi, Congelatori e Vino Cantine | 258 - 301 |
| Lavaggio | 302 - 335 |


**I prodotti di altissima gamma NEFF COLLECTION sono acquistabili esclusivamente presso i rivenditori NEFF COLLECTION PARTNER**

NEFF Collection PARTNER

# *Benvenuti nel nuovo mondo*
# NEFF COLLECTION

***Progettati all'insegna dello stile. Il tuo.***

La nuova gamma di elettrodomestici NEFF Collection introduce il sistema «Flex Design»: maniglie e finiture in quattro colori esclusivi, che consentono di personalizzare la cucina secondo il proprio gusto e la propria personalità.

Un unicum sul mercato, che porta la firma e tutta la competenza del marchio NEFF.







NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER. Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.

Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it

NEFF COLLECTION

**5**

**ANNI**

DI GARANZIA

# *Aperti allo stile, aperti alla* PERSONALITÀ

## Una gamma *unica*, come te.

Noi di NEFF crediamo che essere aperti a nuove sfide ed opportunità sia l'ingrediente fondamentale alla base della creatività. Una filosofia che condividiamo con tutti gli appassionati di cucina che desiderano sentirsi liberi di sperimentare, che non si accontentano e che non smettono mai di creare, mettendo al centro del proprio mondo tutto quello che non è ordinario: dentro e fuori la propria cucina.





# *Parola d'ordine:* UNICITÀ

### FLEX DESIGN

***Rinnova il look della tua cucina con il tuo tocco personale***

Basterà un semplice gesto per passare da Brushed Bronze a Anthracite Grey: e se fra qualche tempo deciderai di dare un nuovo twist alla tua cucina, potrai farlo senza sostituire il forno, la cappa o il piano cottura.





### FLEX CONTROL

***Gli elettrodomestici dovrebbero seguire le esigenze di chi cucina, non viceversa.***

Con Flex Control, sarà il forno ad adeguarsi alle tue necessità e preferenze. Sia che tu decida di utilizzare il pannello di controllo con TFT Touch Control del forno oppure applichi il nuovo Twist Pad Flex®, l'interfaccia intuitiva ad alta risoluzione si adatterà subito e in modo del tutto automatico.

### TWIST PAD FLEX®

***Cucinare è un atto d'amore, istintivo, che coinvolge tutti i sensi.***

Con il nuovo Twist Pad Flex® ogni appassionato di cucina potrà gestire il piano cottura in modo ancora più semplice e preciso. Per una maggiore flessibilità, da oggi lo stesso Twist Pad Flex® può essere utilizzato per controllare anche il forno o la macchina da caffè, con un solo gesto. Semplicemente il top!





### SLIDE & HIDE®

***Da oltre vent'anni, il simbolo di NEFF.***

Un tocco e via: un solo movimento e la porta del forno scompare. La rotazione della maniglia agevola l'apertura della porta e permette di allinearsi perfettamente ad essa.

# *Parola d'ordine:* CARATTERE

## con Flex Design

### Scegli oggi il tocco finale per la tua cucina e sentiti libero di cambiare quando vuoi!

Sono i dettagli a renderci speciali. Unici. Inimitabili. Noi di NEFF crediamo che anche la nostra cucina dovrebbe esserlo. Ecco perché abbiamo reso possibile personalizzare i tuoi elettrodomestici con il nuovo sistema Flex Design di NEFF: elementi intercambiabili come maniglie e listelli laterali in 4 colori distintivi pensati per il tuo forno, la tua cappa, il tuo piano cottura, la tua macchina del caffè da incasso e persino il tuo Twist Pad Flex®. Deep Black, Brushed Bronze, Metallic Silver e Anthracite Grey: 4 colori unici, che puoi decidere di cambiare per rinnovare il look alla tua cucina, ogni volta che lo desideri.



Brushed Bronze



Anthracite Grey



Metallic Silver



Deep Black



### *Facili da installare*

Con il sistema Flex Design puoi sostituire i listelli in autonomia, senza l'intervento di un tecnico specializzato.







*Inquadra il QR code e scopri come è facile installare e cambiare i listelli con il sistema Flex Design di NEFF.*

## CHRIS GLASS

### *interpreta Flex Design*



Designer dai mille talenti, Chris Glass è anche architetto d'interni, presentatore e cuoco appassionato. Cucinare per gli amici lo rende un oste felice: ama creare ogni volta un'atmosfera diversa per i suoi momenti di convivialità. I viaggi ispirano le sue passioni sia in cucina, sia nel mondo del design.

# *Parola d'ordine:* FLESSIBILITÀ

## con Flex Control

reddot winner 2023
interface design

### *Twist sì, o Twist no?*

Con Flex Control di NEFF, è l'elettrodomestico a seguire le tue esigenze! Che tu preferisca utilizzare il display TFT in modalità Touch Control oppure con il Twist Pad Flex®, l'interfaccia intuitiva dei nuovi forni NEFF si adatta automaticamente e velocemente. Il display top di gamma da 17 cm può ospitare fino a due Twist Pad Flex®, uno per ciascun lato dell'interfaccia, per la massima flessibilità.

Twist Pad Flex® è venduto separatamente. Di seguito, tre immagini che mostrano come si modifica l'interfaccia con l'aggiunta del Twist Pad Flex®.



### *Full Touch Premium da 17 cm – in modalità Full Touch*

Modalità Full Touch: le impostazioni del forno cambiano al tocco di un dito.



### *Full Touch Premium da 17 cm – con un Twist Pad Flex®*

Modalità di utilizzo con un Twist Pad Flex®, che può essere posizionato ad un lato o l'altro dell'interfaccia. Il forno viene comandato in modalità ibrida, sia Touch, sia con l'ausilio del Twist Pad Flex®.



### *Full Touch Premium da 17 cm – con due Twist Pad Flex®*

Modalità di utilizzo con due Twist Pad Flex®. Il forno si trasforma in Modalità Classica e viene comandato con l'ausilio di entrambi i Twist Pad Flex®.

## ANAHITA SADIGHI

***interpreta Flex Control***



La più giovane gallerista d'arte in Germania ha carattere da vendere. La sua forte personalità mostra come i contrasti possano trasformarsi con successo in impulso per l'innovazione. Contaminazione è per lei la parola chiave che unisce passione per la cucina e per l'arte.

# *Parola d'ordine:* INTUITO

## con Twist Pad Flex®

## Un anello *magico* in cucina.

Quando si cucina, è tutta una questione di intuito... e di emozioni: dalla ricerca accurata degli ingredienti, alla loro preparazione e cottura. Ogni cuoco deve sentirsi libero di seguire il proprio istinto e la propria creatività, in ciascuno di questi momenti, senza interruzioni. Twist Pad Flex® non solo consente di gestire con la massima precisione il piano cottura, il forno o la macchina del caffè: consente anche di lasciar spazio al proprio intuito, in un solo gesto e nel massimo della semplicità.





## ROBERT AMES

***interpreta Twist Pad Flex®***



Direttore d'orchestra, compositore e artista, fonde in modo unico musica classica e contemporanea. La sua passione per l'arte lo spinge ad oltrepassare i suoi limiti e a scoprire nuovi trend. Curiosità e contaminazione contraddistinguono il suo approccio alla musica e in cucina.



# *I Forni* NEFF

## Il *CUORE* di ogni cucina

### Oltre 20 anni di design *intelligente*

**Crediamo che niente debba ostacolare la tua creatività – nemmeno la porta del tuo forno. Nel 2002 Slide&Hide® ha rotto con le convenzioni per lasciare lo spazio alla tua ispirazione e alla tua fantasia per goderti tutta la libertà che desideri quando cucini. Ma i forni NEFF non sono solo Slide&Hide®: sono un vero e proprio concentrato di innovazioni e tecnologie, studiate intorno alle esigenze dei veri appassionati di cucina.**







NOVITÀ

**Le ultime di NEFF al servizio degli appassionati di cucina:**

- **Flex Design**
- **Flex Control**
- **Twist Pad Flex®**





NOVITÀ

### AIR FRY

***Croccante all'esterno, morbido all'interno – usando meno olio***

Con la nuova funzione Air Fry, che puoi aggiungere ai preferiti sulla app Home Connect, potrai preparare le tue ricette preferite con l'apposito accessorio – con meno olio e meno calorie! Ideale per croccanti patatine fritte, golose alette di pollo, verdure impanate, bastoncini di pesce, crocchette di patate e molto altro.

### CIRCO THERM®

***Cottura simultanea su più livelli***

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menù contemporaneamente? Nessun problema! Grazie ad una speciale resistenza posta attorno alla ventola dell'aria, il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. I sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro.



## FULL STEAM

***Il forno dai mille talenti***

Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?!
Il forno Full Steam di NEFF unisce forno tradizionale e vaporiera, per cucinare in modo tradizionale, aggiungendo vapore durante la cottura o con il 100% di vapore. Le ricette preimpostate regolano in modo ottimale la preparazione delle pietanze desiderate – dall'antipasto, al secondo, fino al dessert. Questo rende Full Steam uno dei "pezzi forti" della gamma NEFF.

**NOVITÀ**

## INTENSIVE STEAM

***Intensifica i sapori e preserva i nutrienti.***

Con i nuovi forni Full Steam di NEFF, è possibile cucinare a vapore fino a 120° grazie alla funzione Intensive Steam al fine di preservare i nutrienti ed il sapore dei cibi cuocendoli a vapore molto più velocemente. La gamma prevede modelli con collegamento diretto alla rete idrica consentendo il massimo della praticità e funzionalità*.

*Disponibile solo su modelli selezionati.



# *Più gusto alle tue ricette, con il vapore di* NEFF

Cucinare con il vapore non significa semplicemente aggiungere vapore durante la cottura: significa cuocere gli alimenti alla giusta temperatura e con il giusto grado di umidità, per dare alle pietanze il sapore e la consistenza perfette. Da sempre, NEFF offre una vasta gamma di forni a vapore per rispondere alle esigenze di tutti gli appassionati di cucina.



## VARIO STEAM®

***L'assistente perfetto per la cottura a vapore.***

È facile cucinare con Vario Steam: durante la cottura, gli alimenti ricevono l'umidità ideale grazie all'aggiunta di vapore, selezionabile a piacere su tre livelli di intensità ed azionabile manualmente o da programmi preimpostati. Per un sapore più intenso e un aspetto invitante.






**NOVITÀ**

## STEAM BOOST

***Forno caldo e pronto, in 3 minuti***

Quando hai poco tempo a disposizione perché i tuoi ospiti sono già arrivati, puoi avviare Steam Boost: l'opzione che ti consente di scaldare il forno al punto giusto, insieme a Circo Therm® o al Riscaldamento Superiore/Inferiore, e in breve tempo. Si attiverà inoltre anche il vapore, il tutto in soli 3 minuti!

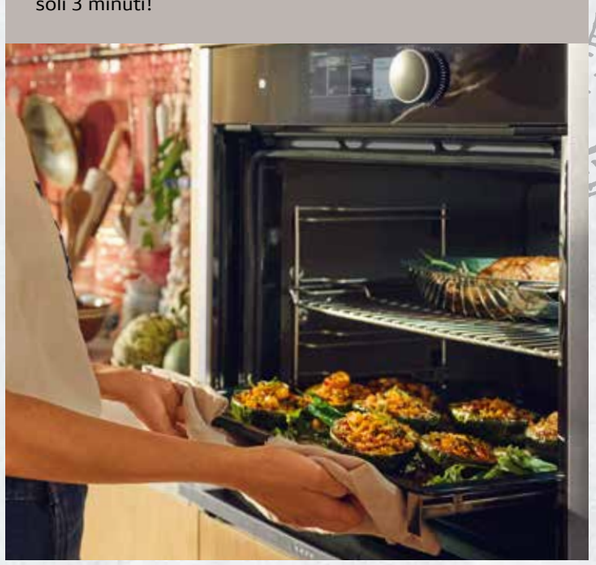



## SOUS VIDE

***Per un'esplosione di sapori.***

Una volta nelle tue mani, non potrai più farne a meno! Il cassetto è ideale per conservare qualsiasi alimento o preparare deliziose marinature negli appositi sacchetti sottovuoto. Puoi utilizzare la speciale funzione Sottovuoto del forno per cuocere nel forno carne, pesce e verdure a bassa temperatura: i cibi mantengono i propri succhi e tutto il loro sapore naturale.

## ADDED STEAM

***Cuocere con il vapore in 2 livelli di intensità***

Grazie ai forni Added Steam, ottieni piatti croccanti fuori e succosi dentro, in modo semplice e veloce. È sufficiente riempire il serbatoio dell'acqua sotto al rubinetto e, grazie alle tacche di riferimento, si ha una visione istantanea della quantità d'acqua all'interno. Per un successivo eventuale riempimento del contenitore non è necessario aprire la porta del forno.





## CLIP RAILS

***Comfort e semplicità***

Con le guide telescopiche Clip Rails estrarre l'arrosto dal forno non è mai stato così facile. Le teglie escono completamente dal forno e le guide possono essere posizionate su qualsiasi livello, per il massimo della comodità.



## AUTOPULIZIA CON PIROLISI

***Il forno si pulisce da solo***

L'autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo del tutto automatico. Senza fatica, senza additivi chimici, il forno, raggiungendo circa 500°C, riduce in cenere ogni residuo di sporco. Quando il programma è terminato, attendi il completo raffreddamento e poi con un panno raccogli la cenere depositata sul fondo.

# *Cotti al punto GIUSTO*

## TERMOSONDA MULTIPOINT

***Un must per gli amanti della carne***

La termosonda Multipoint rileva la temperatura interna della pietanza tramite la misurazione di 3 punti particolarmente sensibili, con una precisione al grado e al secondo. La termosonda è l'ideale nella preparazione di piatti a base di carne, perché consente di sapere in maniera precisa quando è cotta a puntino.






## TERMOSONDA WIRELESS*

***Il massimo della precisione***

Un nuovo oggetto del desiderio che non potrà mancare nella cucina di ogni cuoco provetto: la termosonda Multipoint wireless. Il top della flessibilità, perché può essere utilizzata anche per cuocere sul piano cottura (per esempio, una succulenta bistecca).
Basta connettere la termosonda alla app Home Connect e impostare la temperatura desiderata: la termosonda rileverà la temperatura della pietanza in 4 punti diversi e, una volta raggiunta, il piatto sarà pronto per essere gustato!

*Disponibile da Settembre 2024

CONNECTED BY Home Connect






## L'*unico* forno con la porta che *scompare*.

Nel 2002 abbiamo ridefinito il concetto di forno. Abbiamo progettato l'unica porta che, anziché ostacolarti, sparisce. E chi ha detto che l'audacia non ripaga? È anche grazie a te se la porta scorrevole dei nostri forni ha riscosso un enorme successo.

Nel 2022 abbiamo festeggiato i primi 20 anni dei nostri forni Slide & Hide®. Ora continuiamo a celebrare il fatto che tu possa goderti il massimo della creatività e della libertà e che nulla ostacoli la tua passione per la cucina.







# *I nuovi display* TFT Touch

I display TFT Touch ad alta risoluzione dei nuovi forni NEFF sono in grado di trasmettere immagini ad altissima qualità e sono estremamente intuitivi e adattivi, con un semplice tocco. Le dimensioni dei display seguono le corrispondenti Serie prodotto e variano dal più grande, il Full Touch Premium da 17 cm per la Serie N90, al display Full Touch da 9 cm per la Serie N70 – tutti dotati di Touch Screen control. Il display Full Touch Premium da 17 cm può anche ospitare 2 Twist Pad Flex®, uno per ciascun lato dell'interfaccia, consentendo la massima flessibilità ed un controllo totale durante la cottura.

## *N90 – Full Touch Premium da 17 cm – Abbinato a Twist Pad Flex®*

Display Full Touch Control; display TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm. Compatibile con 2 Twist Pad Flex®*.




## *N90 – Full Touch Premium da 17 cm – Modalità Full Touch*

Display Full Touch Control; display TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm. Compatibile con il Twist Pad Flex®.





*Twist Pad Flex® di NEFF è un accessorio opzionale che viene venduto separatamente.




## *N90 – Full Touch da 10 cm*

Display Full Touch Control; display TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm.

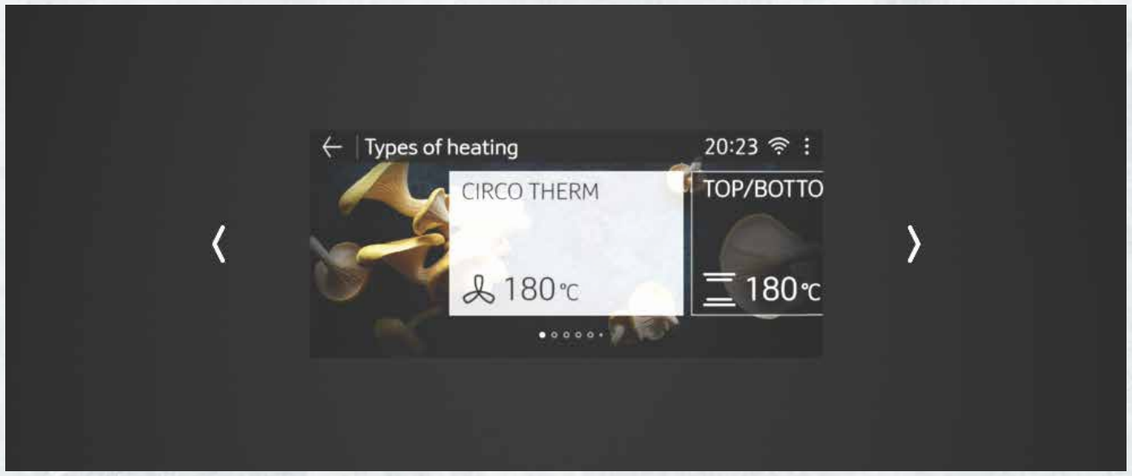


## *N70 – Full Touch da 9 cm*


Display Full Touch Control; display TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm.

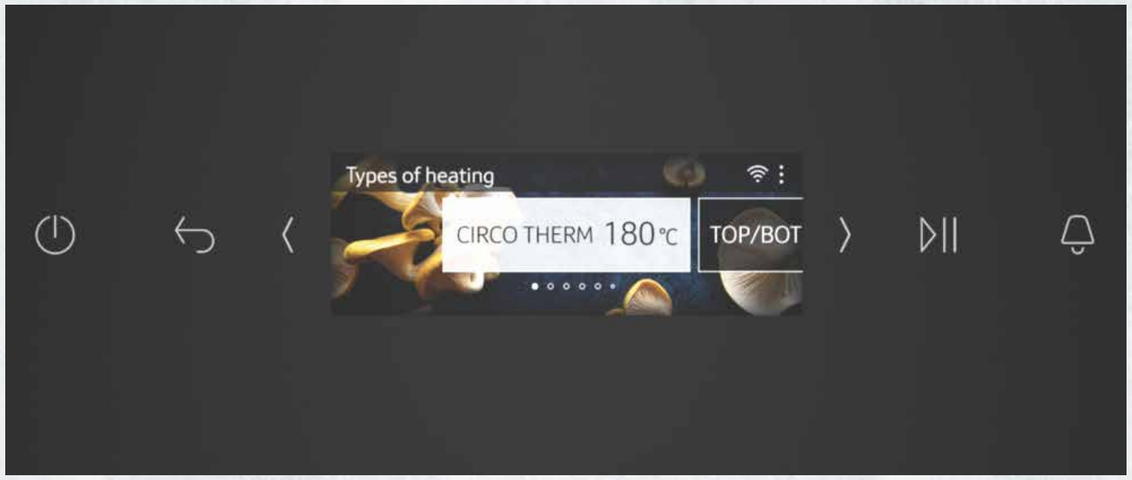

# I forni NEFF Collection con Flex Design

Tutti i forni sono dotati di:
- 1 set di guide telescopiche Cliprail
- Circo Therm®
- Home Connect

Home Connect
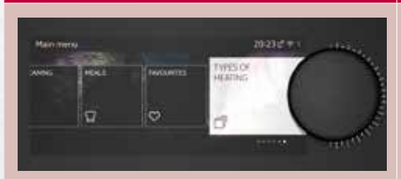
| DISPLAY | PORTA SLIDE&HIDE® | | | APERTURA E CHIUSURA SOFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CON INTENSIVE STEAM | CON VARIO STEAM® | | | |
| <br>N90 FULL TOUCH PREMIUM<br>DISPLAY DA 17 CM | <br>**B69FY5CX0**<br>• 23 Funzioni<br>• Intensive Steam - con collegamento idrico diretto<br>• Termosonda | <br>**B69VY7MY0**<br>• 20 Funzioni<br>• Vario Steam®<br>• **Pirolitico**<br>• Termosonda | | | |
| <br>N90 FULL TOUCH<br>DISPLAY DA 10 CM | <br>**B59FS3AY0**<br>• 23 Funzioni<br>• Intensive Steam | <br>**B69VS7KY0**<br>• 20 Funzioni<br>• Vario Steam®<br>• **Pirolitico** | | | |
| <br>N70 FULL TOUCH<br>DISPLAY DA 9 CM | | | <br>**B59CR7KY0**<br>• 14 Funzioni<br>• **Pirolitico** | <br>**B59CR3AY0**<br>• 14 Funzioni | <br>**B29CR7KY0**<br>• 14 Funzioni<br>• **Pirolitico** |
| | | | | | <br>**B29CR3AY0**<br>• 14 Funzioni |

## N 90
# FORNO FULL STEAM, SOUS VIDE, COLLEGAMENTO IDRICO DIRETTO, DISPLAY DA 17 CM

**Flex Design in 4 colori**
**Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

- BRUSHED BRONZE • Z9060BY0 € 90,00
- ANTHRACITE GREY • Z9060AY0 € 90,00
- METALLIC SILVER • Z9060MY0 € 90,00
- DEEP BLACK • Z9060DY0 € 90,00

A+ · Flex Design · Twist Pad Flex · Flex Control · Slide & Hide · Circo Therm · Full Steam · Sous-Vide · Easy Clean · Termosonda · Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## B69FY5CX0 € 3.300,00

**Prezzo finito € 3.390,00** (forno 3.300,00 + accessori 90,00)

**EAN 4242004266334**

### Caratteristiche principali
- Flex Desig
- Home Connect
- Full Steam - Intensive Steam
- Collegamento idrico diretto
- Steam Boost
- 23 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide. Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm compatibile con 2 Twist Pad Flex®
- Pannelli catalitici Eco Clean pareti posteriore, laterali e cielo
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Apertura e chiusura ammortizzate Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

### Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Termosonda
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura

### Accessori
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata
- 3 leccarde forate per cottura a vapore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

**LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE**

- BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0 € 100,00
- ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 € 100,00
- METALLIC SILVER • Z9801TWMY0 € 100,00
- DEEP BLACK • Z9801TWDY0 € 100,00



## N 90
# FORNO VARIO STEAM, PIROLITICO, DISPLAY DA 17 CM

**Flex Design in 4 colori**
**Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

- BRUSHED BRONZE • Z9060BY0 € 90,00
- ANTHRACITE GREY • Z9060AY0 € 90,00
- METALLIC SILVER • Z9060MY0 € 90,00
- DEEP BLACK • Z9060DY0 € 90,00

A+ · Flex Design · Twist Pad Flex · Flex Control · Slide & Hide · Circo Therm · Vario Steam · Pirolisi · Easy Clean · Termosonda · Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## B69VY7MY0 € 3.250,00

**Prezzo finito € 3.340,00** (forno 3.250,00 + accessori 90,00)

**EAN 4242004266419**

### Caratteristiche principali
- Flex Design
- Home Connect
- Vario Steam
- Steam Boost
- 20 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Rigenerazione cibi, Lievitazione. Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm compatibile con 2 Twist Pad Flex®
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Apertura e chiusura ammortizzate Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

### Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Termosonda
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura

### Accessori
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

**LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE**

- BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0 € 100,00
- ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 € 100,00
- METALLIC SILVER • Z9801TWMY0 € 100,00
- DEEP BLACK • Z9801TWDY0 € 100,00

## N 90
# FORNO VARIO STEAM, PIROLITICO, DISPLAY DA 10 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

- BRUSHED BRONZE • Z9060BY0 € 90,00
- ANTHRACITE GREY • Z9060AY0 € 90,00
- METALLIC SILVER • Z9060MY0 € 90,00
- DEEP BLACK • Z9060DY0 € 90,00

A+ | Flex Design | Slide & Hide® | Circo Therm® | Vario Steam® | Pirolisi | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## B69VS7KY0 **€ 2.500,00**

**Prezzo finito € 2.590,00** (forno 2.500,00 + accessori 90,00)

**EAN 4242004266389**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- Vario Steam
- Steam Boost
- 20 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Rigenerazione cibi, Lievitazione. Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Apertura e chiusura ammortizzate Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

**Accessori**
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



## N 90
# FORNO FULL STEAM, SOUS VIDE, DISPLAY DA 10 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

- BRUSHED BRONZE • Z9060BY0 € 90,00
- ANTHRACITE GREY • Z9060AY0 € 90,00
- METALLIC SILVER • Z9060MY0 € 90,00
- DEEP BLACK • Z9060DY0 € 90,00

A+ | Flex Design | Slide & Hide® | Circo Therm® | Full Steam | Sous-Vide | Eco Clean | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## B59FS3AY0 **€ 2.450,00**

**Prezzo finito € 2.540,00** (forno 2.450,00 + accessori 90,00)

**EAN 4242004266068**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- Full Steam - Intensive Steam
- Steam Boost
- 23 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide. Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

**Accessori**
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata
- 3 leccarde forate per cottura a vapore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
# FORNO CIRCO THERM®, PIROLITICO, DISPLAY DA 9 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0
€ 90,00

ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0
€ 90,00

METALLIC SILVER
• Z9060MY0
€ 90,00

DEEP BLACK
• Z9060DY0
€ 90,00

A+ | Flex Design | Slide & Hide® | Circo Therm® | Pirolisi | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## B59CR7KY0 **€ 2.100,00**

**Prezzo finito € 2.190,00** (forno 2.100,00 + accessori 90,00)

**EAN 4242004266044**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info

**Accessori**
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



## N 70
# FORNO CIRCO THERM®, ECO CLEAN, DISPLAY DA 9 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0
€ 90,00

ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0
€ 90,00

METALLIC SILVER
• Z9060MY0
€ 90,00

DEEP BLACK
• Z9060DY0
€ 90,00

A+ | Flex Design | Slide & Hide® | Circo Therm® | Eco Clean | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## B59CR3AY0 **€ 1.900,00**

**Prezzo finito € 1.990,00** (forno 1.900,00 + accessori 90,00)

**EAN 4242004266006**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info

**Accessori**
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
# FORNO CIRCO THERM®, PIROLITICO, DISPLAY DA 9 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0
€ 90,00

ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0
€ 90,00

METALLIC SILVER
• Z9060MY0
€ 90,00

DEEP BLACK
• Z9060DY0
€ 90,00

A+ | Flex Design | Circo Therm® | Pirolisi | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## B29CR7KY0 **€ 1.700,00**

**Prezzo finito € 1.790,00** (forno 1.700,00 + accessori 90,00)

**EAN 4242004265832**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta con apertura e chiusura ammortizzata Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info

**Accessori**
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



## N 70
# FORNO CIRCO THERM®, ECO CLEAN, DISPLAY DA 9 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0
€ 90,00

ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0
€ 90,00

METALLIC SILVER
• Z9060MY0
€ 90,00

DEEP BLACK
• Z9060DY0
€ 90,00

A+ | Flex Design | Circo Therm® | Eco Clean | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## B29CR3AY0 **€ 1.500,00**

**Prezzo finito € 1.590,00** (forno 1.500,00 + accessori 90,00)

**EAN 4242004265825**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta con apertura e chiusura ammortizzata Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info

**Accessori**
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# FORNI.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Forni completi, con listelli e maniglia inclusi

| | N 90 | | N 70 |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Full Steam** | **Vario Steam** | **Multifunzione** |
| **Slide & Hide®** | **B54FS33G0K**<br> | **B64VS71G0**<br><br>Pirolitico | **B54CR71G0**<br><br>Pirolitico<br><br>**B54CR31G0**<br> |
| **Porta a ribalta** | | | **B24CR71G0**<br><br>Pirolitico<br><br>**B24CR31G0**<br> |

## N 90
## FORNO VARIO STEAM, PIROLITICO, DISPLAY DA 10 CM



reddot winner 2023
interface design

A+ | Slide & Hide® | Circo Therm® | Vario Steam® | Pirolisi | Easy Clean® | Home Connect

### B64VS71G0 — € 2.500,00

**EAN 4242004272717**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- Home Connect
- Vario Steam
- Steam Boost
- 20 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Rigenerazione cibi, Lievitazione. Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Apertura e chiusura ammortizzate Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

**Accessori**
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



## N 90
## FORNO FULL STEAM, SOUS VIDE, DISPLAY DA 10 CM



reddot winner 2023
interface design

A+ | Slide & Hide® | Circo Therm® | Full Steam | Sous-Vide | Easy Clean® | Termosonda | Home Connect

### B54FS33G0K — € 2.500,00

**EAN 4242004266310**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- Home Connect
- Full Steam - Intensive Steam
- Steam Boost
- 23 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Air Fry, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide. Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Termosonda
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

**Accessori**
- Teglia Air Fry
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata
- 3 leccarde forate per cottura a vapore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
## FORNO CIRCO THERM®, PIROLITICO, DISPLAY DA 9 CM



reddot winner 2023 interface design

A+ | Slide & Hide® | Circo Therm® | Pirolisi | Easy Clean® | Home Connect

### B54CR71G0 € 2.100,00

**EAN 4242004272502**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info

**Accessori**
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
## FORNO CIRCO THERM®, ECO CLEAN, DISPLAY DA 9 CM



reddot winner 2023 interface design

A+ | Slide & Hide® | Circo Therm® | Eco Clean | Easy Clean® | Home Connect

### B54CR31G0 € 1.900,00

**EAN 4242004272496**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info

**Accessori**
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
## FORNO CIRCO THERM®, PIROLITICO, DISPLAY DA 9 CM



reddot winner 2023 interface design

A+ | Circo Therm® | Pirolisi | Easy Clean® | Home Connect

### B24CR71G0 € 1.700,00

**EAN 4242004272489**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta con apertura e chiusura ammortizzata Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info

**Accessori**
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
## FORNO CIRCO THERM®, ECO CLEAN, DISPLAY DA 9 CM



reddot winner 2023 interface design

A+ | Circo Therm® | Eco Clean | Easy Clean® | Home Connect

### B24CR31G0 € 1.500,00

**EAN 4242004272472**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta con apertura e chiusura ammortizzata Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Ricette preimpostate


**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info

**Accessori**
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI FLEX DESIGN

## B69FY5CX0

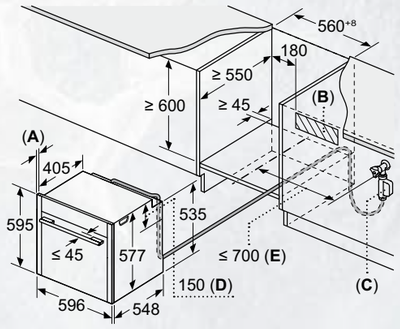



**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm


**C:** L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile

**D:** L'allacciamento alla rete idrica deve trovarsi 150 mm più in basso rispetto al bordo superiore dell'apparecchio

**E:** Misurato dal centro dell'apparecchio




**A:** 22,6 mm
**B:** ≤ 487,5 mm
**C:** 7,5 mm

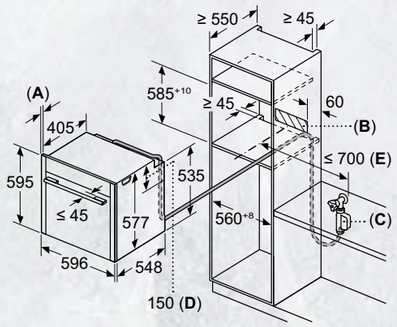


**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

**C:** L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile


**D:** L'allacciamento alla rete idrica deve trovarsi 150 mm più in basso rispetto al bordo superiore dell'apparecchio

**E:** Misurato dal centro dell'apparecchio

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).


| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|---|---|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 37 mm | 38 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 47 mm | 48 mm |
| Piano di cottura a gas | 30 mm | 38 mm |
| Piano di cottura elettrico | 27 mm | 30 mm |

## B69VY7MY0, B69VS7KY0, B59FS3AY0

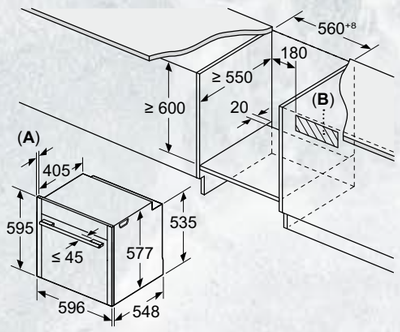


**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

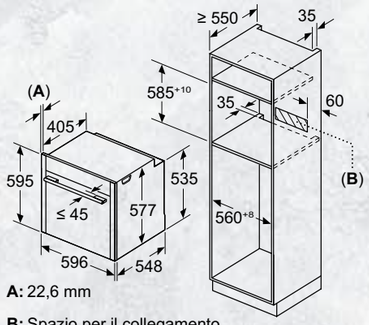




**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|---|---|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 37 mm | 38 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 47 mm | 48 mm |
| Piano di cottura a gas | 30 mm | 38 mm |
| Piano di cottura elettrico | 27 mm | 30 mm |




**A:** 22,6 mm
**B:** ≤ 487,5 mm
**C:** 7,5 mm
**D:** Area per piano di lavoro o sportello del mobile con maniglia
**E:** Nicchia del mobile bordo anteriore


Rispettare il campo di orientamento del pannello

Dimensioni in mm




SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI FLEX DESIGN

## B59CR7KY0, B59CR3AY0, B29CR7KY0, B29CR3AY0

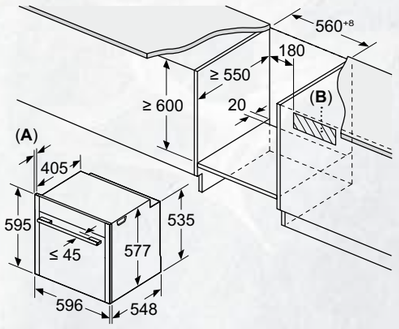



**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm




**A:** 22,6 mm
**B:** ≤ 487,5 mm
**C:** 7,5 mm

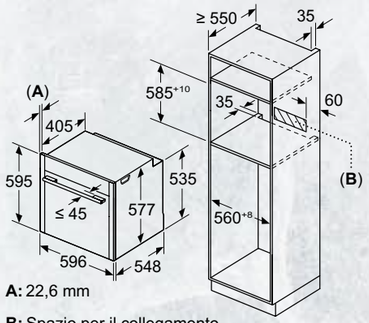


**A:** 22,6 mm


**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|---|---|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 37 mm | 38 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 47 mm | 48 mm |
| Piano di cottura a gas | 30 mm | 38 mm |
| Piano di cottura elettrico | 27 mm | 30 mm |

**Montaggio di due apparecchi sovrapposti**

**Ricambio dell'aria**

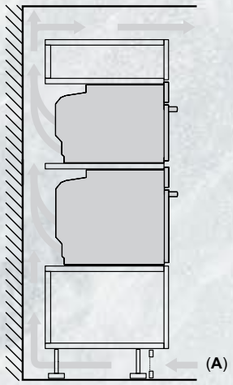




**A:** Ingresso aria ≥ 200 $cm^2$

Dimensioni in mm

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI


## B64VS71G0, B54FS33G0K

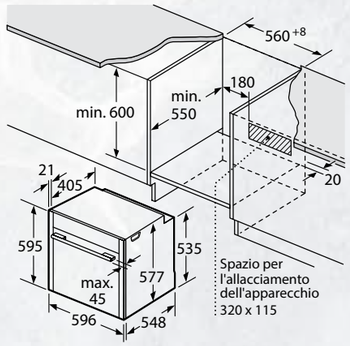



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).


| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|---|---|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 37 mm | 38 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 47 mm | 48 mm |
| Piano di cottura a gas | 30 mm | 38 mm |
| Piano di cottura elettrico | 27 mm | 30 mm |

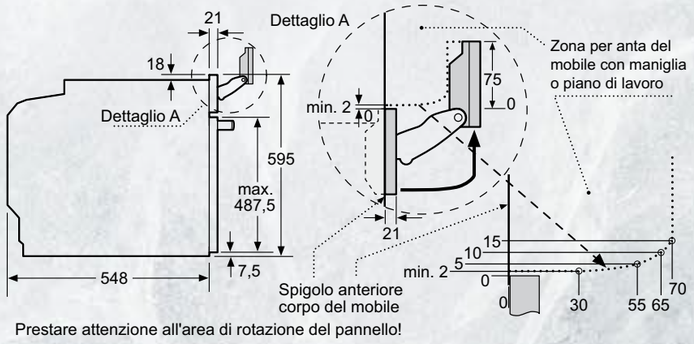



Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

## B54CR71G0, B24CR71G0, B24CR31G0, B54CR31G0

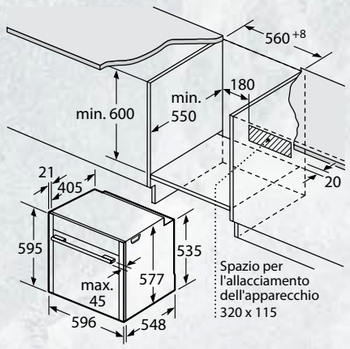


Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|---|---|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 37 mm | 38 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 47 mm | 48 mm |
| Piano di cottura a gas | 30 mm | 38 mm |
| Piano di cottura elettrico | 27 mm | 30 mm |

Dimensioni in mm



# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI FLEX DESIGN

| Modello | | B69FY5CX0 | B69VY7MY0 | B69VS7KY0 |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Forno Full Steam, Sous Vide, Collegamento idrico diretto, Display da 17 cm | Forno Vario Steam, Pirolitico, Display da 17 cm | Forno Vario Steam, Pirolitico, Display da 10 cm |
| Serie | | N 90 | N 90 | N 90 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | | |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | % | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | | A+ | A+ | A+ |
| Consumo energia in modalità convezione forzata (1) | kWh | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale (1) | kWh | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume utile (1) | litri | 71 | 71 | 71 |
| **Caratteristiche principali** | | | | |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | | sì | sì | sì |
| Tipo di display | | Display Full Touch compatibile con Twist Pad | Display Full Touch compatibile con Twist Pad | Display Full Touch |
| Porta Slide&Hide | | si | si | si |
| Guide | | Guide telescopiche Cliprail | Guide telescopiche Cliprail | Guide telescopiche Cliprail |
| Numero di funzioni e combinazioni di cottura | | 23 | 20 | 20 |
| Tecnologia a vapore | | FullSteam | Vario Steam | Vario Steam |
| Termometro di cottura Roasting sensor | | si | si | no |
| Intervallo di temperature impostabile | °C | 40-250 | 40-275 | 40-275 |
| Intervallo di temperature impostabile vapore | °C | 40 - 120 | 40-100 | 40-100 |
| Sistema di pulizia | | Eco Clean, Easy Clean | Autopulizia pirolitica, Easy Clean | Autopulizia pirolitica, Easy Clean |
| **Caratteristiche strutturali** | | | | |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | mm | 635 | 635 | 635 |
| Altezza del prodotto | mm | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza del prodotto | mm | 596 | 596 | 596 |
| Profondità del prodotto | mm | 548 | 548 | 548 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 | 415 |
| Altezza della cavità | mm | 355 | 357 | 357 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 | 480 |
| Altezza minima della nicchia | mm | 585 | 585 | 585 |
| Altezza massima della nicchia | mm | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza massima della nicchia | mm | 568 | 568 | 568 |
| Larghezza minima della nicchia | mm | 560 | 560 | 560 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 43,7 | 43,1 | 42,9 |
| Peso lordo | kg | 46,4 | 45,8 | 45,6 |
| Tipo illuminazione | | LED con tasto on-off | LED con tasto on-off | LED con tasto on-off |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Potenza | W | 3600 | 3600 | 3600 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 120 | 120 | 120 |

• Si / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(1) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI FLEX DESIGN

| Modello | | B59FS3AY0 | B59CR7KY0 | B59CR3AY0 |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Forno Full Steam, Sous Vide, Display da 10 cm | Forno Circo Therm®, Pirolitico, Display da 9 cm | Forno Circo Therm®, Eco Clean, Display da 9 cm |
| Serie | | N 90 | N 70 | N 70 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | | |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | % | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | | A+ | A+ | A+ |
| Consumo energia in modalità convezione forzata [1] | kWh | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale [1] | kWh | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume utile [1] | litri | 71 | 71 | 71 |
| **Caratteristiche principali** | | | | |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | | sì | sì | sì |
| Tipo di display | | Display Full Touch | Display Full Touch | Display Full Touch |
| Porta Slide&Hide | | si | si | si |
| Guide | | Guide telescopiche Cliprail | Guide telescopiche Cliprail | Guide telescopiche Cliprail |
| Numero di funzioni e combinazioni di cottura | | 23 | 14 | 14 |
| Tecnologia a vapore | | FullSteam | no | no |
| Termometro di cottura Roasting sensor | | no | no | no |
| Intervallo di temperature impostabile | °C | 40-250 | 40-275 | 40-275 |
| Intervallo di temperature impostabile vapore | °C | 40 - 120 | no | no |
| Sistema di pulizia | | Eco Clean, Easy Clean | Autopulizia pirolitica, Easy Clean | Eco Clean, Easy Clean |
| **Caratteristiche strutturali** | | | | |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | mm | 635 | 635 | 635 |
| Altezza del prodotto | mm | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza del prodotto | mm | 596 | 596 | 596 |
| Profondità del prodotto | mm | 548 | 548 | 548 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 | 415 |
| Altezza della cavità | mm | 355 | 357 | 357 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 | 480 |
| Altezza minima della nicchia | mm | 585 | 585 | 585 |
| Altezza massima della nicchia | mm | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza massima della nicchia | mm | 568 | 568 | 568 |
| Larghezza minima della nicchia | mm | 560 | 560 | 560 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 40,7 | 39,7 | 35,5 |
| Peso lordo | kg | 43,3 | 42,3 | 38,2 |
| Tipo illuminazione | | LED con tasto on-off | LED con tasto on-off | LED con tasto on-off |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Potenza | W | 3600 | 3600 | 3600 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 120 | 120 | 120 |

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).



# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI FLEX DESIGN

| Modello | | B29CR7KY0 | B29CR3AY0 |
|---|---|---|---|
| Tipologia | | Forno Circo Therm®, Pirolitico, Display da 9 cm | Forno Circo Therm®, Eco Clean, Display da 9 cm |
| Serie | | N 70 | N 70 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | % | 81,2 | 81,2 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | | A+ | A+ |
| Consumo energia in modalità convezione forzata [1] | kWh | 0,69 | 0,69 |
| Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale [1] | kWh | 0,87 | 0,87 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica |
| Volume utile [1] | litri | 71 | 71 |
| **Caratteristiche principali** | | | |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | | sì | sì |
| Tipo di display | | Display Full Touch | Display Full Touch |
| Porta Slide&Hide | | no | no |
| Guide | | Guide telescopiche Cliprail | Guide telescopiche Cliprail |
| Numero di funzioni e combinazioni di cottura | | 14 | 14 |
| Tecnologia a vapore | | no | no |
| Termometro di cottura Roasting sensor | | no | no |
| Intervallo di temperature impostabile | °C | 40-275 | 40-275 |
| Intervallo di temperature impostabile vapore | °C | no | no |
| Sistema di pulizia | | Autopulizia pirolitica, Easy Clean | Eco Clean, Easy Clean |
| **Caratteristiche strutturali** | | | |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | mm | 1040 | 1040 |
| Altezza del prodotto | mm | 595 | 595 |
| Larghezza del prodotto | mm | 596 | 596 |
| Profondità del prodotto | mm | 548 | 548 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 |
| Altezza della cavità | mm | 357 | 357 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 |
| Altezza minima della nicchia | mm | 585 | 585 |
| Altezza massima della nicchia | mm | 595 | 595 |
| Larghezza massima della nicchia | mm | 568 | 568 |
| Larghezza minima della nicchia | mm | 560 | 560 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 37,8 | 34,3 |
| Peso lordo | kg | 40,1 | 36,6 |
| Tipo illuminazione | | LED con tasto on-off | LED con tasto on-off |
| **Collegamenti elettrici** | | | |
| Potenza | W | 3600 | 3600 |
| Corrente | A | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 120 | 120 |

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

| Modello | | B64VS71G0 | B54FS33G0K | B54CR71G0 |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Forno Vario Steam, Pirolitico, Display da 10 cm | Forno Full Steam, Sous Vide, Display da 10 cm | Forno Circo Therm®, Pirolitico, Display da 9 cm |
| Serie | | N 90 | N 90 | N 70 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | | |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | % | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | | A+ | A+ | A+ |
| Consumo energia in modalità convezione forzata [1] | kWh | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale [1] | kWh | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume utile [1] | litri | 71 | 71 | 71 |
| **Caratteristiche principali** | | | | |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | | sì | sì | sì |
| Tipo di display | | Display Full Touch | Display Full Touch | Display Full Touch |
| Porta Slide&Hide | | si | si | si |
| Guide | | - | - | - |
| Numero di funzioni e combinazioni di cottura | | 20 | 23 | 14 |
| Tecnologia a vapore | | Vario Steam | FullSteam | no |
| Termometro di cottura Roasting sensor | | no | si | no |
| Intervallo di temperature impostabile | °C | 40-275 | 40-250 | 40-275 |
| Intervallo di temperature impostabile vapore | °C | 40-100 | 40-120 | no |
| Sistema di pulizia | | Autopulizia pirolitica, Easy Clean | Eco Clean, Easy Clean | Autopulizia pirolitica, Easy Clean |
| **Caratteristiche strutturali** | | | | |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | mm | 635 | 635 | 635 |
| Altezza del prodotto | mm | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza del prodotto | mm | 596 | 596 | 596 |
| Profondità del prodotto | mm | 548 | 548 | 548 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 | 415 |
| Altezza della cavità | mm | 357 | 355 | 357 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 | 480 |
| Altezza minima della nicchia | mm | 585 | 585 | 585 |
| Altezza massima della nicchia | mm | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza massima della nicchia | mm | 568 | 568 | 568 |
| Larghezza minima della nicchia | mm | 560 | 560 | 560 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 41,1 | 41,3 | 38,3 |
| Peso lordo | kg | 43,8 | 44,0 | 41,0 |
| Tipo illuminazione | | LED con tasto on-off | LED con tasto on-off | LED con tasto on-off |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Potenza | W | 3600 | 3600 | 3600 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 120 | 120 | 120 |

• Si / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).



# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

| Modello | | B54CR31G0 | B24CR71G0 | B24CR31G0 |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Forno Circo Therm®, Eco Clean, Display da 9 cm | Forno Circo Therm®, Pirolitico, Display da 9 cm | Forno Circo Therm®, Eco Clean, Display da 9 cm |
| Serie | | N 70 | N 70 | N 70 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | | |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | % | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | | A+ | A+ | A+ |
| Consumo energia in modalità convezione forzata [1] | kWh | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale [1] | kWh | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume utile [1] | litri | 71 | 71 | 71 |
| **Caratteristiche principali** | | | | |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | | sì | sì | sì |
| Tipo di display | | Display Full Touch | Display Full Touch | Display Full Touch |
| Porta Slide&Hide | | si | no | no |
| Guide | | - | - | - |
| Numero di funzioni e combinazioni di cottura | | 14 | 14 | 14 |
| Tecnologia a vapore | | no | no | no |
| Termometro di cottura Roasting sensor | | no | no | no |
| Intervallo di temperature impostabile | °C | 40-275 | 40-275 | 40-275 |
| Intervallo di temperature impostabile vapore | °C | no | no | no |
| Sistema di pulizia | | Eco Clean, Easy Clean | Autopulizia pirolitica, Easy Clean | Eco Clean, Easy Clean |
| **Caratteristiche strutturali** | | | | |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | mm | 635 | 1040 | 1040 |
| Altezza del prodotto | mm | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza del prodotto | mm | 596 | 596 | 596 |
| Profondità del prodotto | mm | 548 | 548 | 548 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 | 415 |
| Altezza della cavità | mm | 357 | 357 | 357 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 | 480 |
| Altezza minima della nicchia | mm | 585 | 585 | 585 |
| Altezza massima della nicchia | mm | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza massima della nicchia | mm | 568 | 568 | 568 |
| Larghezza minima della nicchia | mm | 560 | 560 | 560 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 33,8 | 36,0 | 32,6 |
| Peso lordo | kg | 36,4 | 38,3 | 35,0 |
| Tipo illuminazione | | LED con tasto on-off | LED con tasto on-off | LED con tasto on-off |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Potenza | W | 3600 | 3600 | 3600 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 120 | 120 | 120 |

• Si / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

# FORNI GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

I forni delle Serie N 50 e N 30 sono installabili in combinazione con altri elettrodomestici (forni compatti e microonde) delle stesse serie

| | N 50 > Display LCD bianco | | N 30 > Display LED rosso |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Added Steam** | **Convenzionali** | **Convenzionali** |
| **Porta Hide®** | **B6AVH7AN1**<br><br>Pirolitico<br>**B6AVH7AG0**<br><br>Pirolitico<br>**B3AVH4HN1**<br> | **B3ACE4AN0**<br> | |
| **Porta a ribalta** | | **B2ACH7AH0**<br><br>Pirolitico<br>**B2ACH7AG0**<br><br>Pirolitico<br>**B1ACE4AG0**<br><br>**B1ACE2AN0**<br><br>**L1ACH4MN0**<br> | **B2ACG7AN0**<br><br>Pirolitico<br>**B1ACC2AN0**<br> |



## N 50
## FORNO ADDED STEAM PIROLITICO, EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO



A | Added Steam | Pirolisi | Hide® | Easy Clean® | Circo Therm®

### B6AVH7AN1 € 1.829,00

**EAN 4242004241553**

**Caratteristiche principali**
- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

**Accessori**
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50
## FORNO ADDED STEAM PIROLITICO, EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO, GRAPHITE GREY



A | Added Steam | Pirolisi | Hide® | Easy Clean® | Circo Therm®

### B6AVH7AG0 € 1.829,00

**EAN 4242004274315**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

**Accessori**
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50
## FORNO ADDED STEAM CATALITICO, EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO



A | Added Steam | Hide® | Easy Clean® | Circo Therm®

### B3AVH4HN1 € 1.711,00

**EAN 4242004241485**

**Caratteristiche principali**
- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Pannello catalitico EcoClean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

**Accessori**
- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 Leccarda smaltata bassa

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50
## FORNO EASYCLEAN CATALITICO, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO



A | Hide® | Easy Clean® | Circo Therm®

### B3ACE4AN0 € 1.202,00

**EAN 4242004220510**

**Caratteristiche principali**
- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Pannello catalitico EcoClean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

**Accessori**
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 Leccarda smaltata bassa

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50
## FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, HOME CONNECT, DISPLAY BIANCO



A | Pirolisi | Easy Clean® | Circo Therm® | Home Connect

### B2ACH7AH0 € 1.155,00

**EAN 4242004245476**

**Caratteristiche principali**
- Home Connect
- 8 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

**Accessori**
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



## N 50
## FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, DISPLAY BIANCO, GRAPHITE GREY



A | Pirolisi | Easy Clean® | Circo Therm®

### B2ACH7AG0 € 1.155,00

**EAN 4242004263487**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- 8 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

**Accessori**
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 30
## FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, DISPLAY ROSSO



A | Pirolisi | Easy Clean® | Circo Therm®

### B2ACG7AN0 € 1.021,00

**EAN 4242004225072**

**Caratteristiche principali**
- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display a LED rosso
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

**Accessori**
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50
## FORNO EASYCLEAN CATALITICO, DISPLAY BIANCO, GRAPHITE GREY



A | Easy Clean® | Circo Therm®

### B1ACE4AG0 € 900,00

**EAN 4242004263470**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

**Accessori**
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50
## FORNO EASYCLEAN, DISPLAY BIANCO



A | Easy Clean® | Circo Therm®

### B1ACE2AN0 € 849,00

**EAN 4242004219798**

**Caratteristiche principali**
- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

**Accessori**
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 30
## FORNO EASYCLEAN, DISPLAY ROSSO



A | Easy Clean® | Circo Therm®

### B1ACC2AN0 € 714,00

**EAN 4242004221760**

**Caratteristiche principali**
- 5 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display a LED rosso
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

**Accessori**
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50
# FORNO CATALITICO DA 90 CM, DISPLAY BIANCO



A+ | Easy Clean

## L1ACH4MN0 **€ 2.300,00**

**EAN 4242004222453**

### Caratteristiche principali
- 10 funzioni di cottura: Funzione pizza, Cottura delicata, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda ventilata, Ricircolo, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Scongelamento
- Display LCD bianco
- Parete catalitica autopulente
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 280 °C
- Volume cavità: 85 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

### Altre caratteristiche
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

### Accessori
- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata


* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

**B6AVH7AN1**
**B3AVH4HN1**
**B3ACE4AN0**


Montaggio con un piano di cottura.

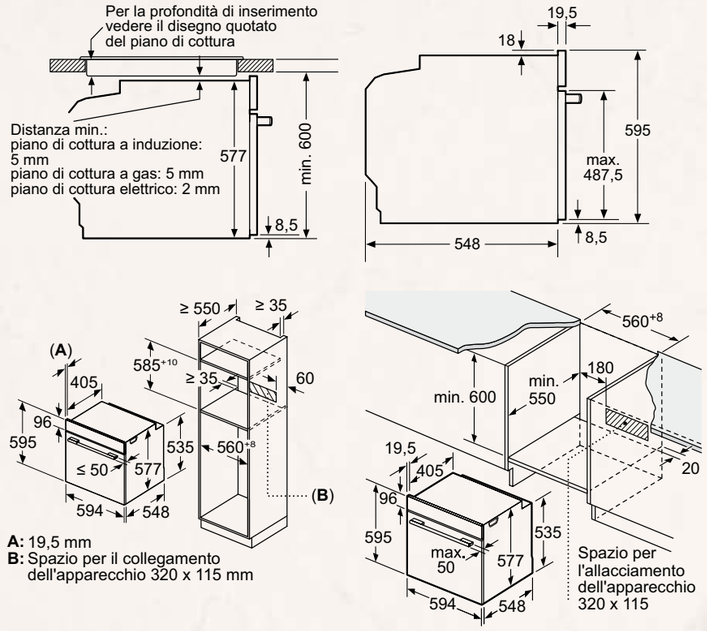


**A:** 19,5 mm
**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

**B6AVH7AG0** **B2ACG7AN0** **B1ACC2AN0**
**B2ACH7AH0** **B1ACE4AG0**
**B2ACH7AG0** **B1ACE2AN0**

Montaggio con un piano di cottura.

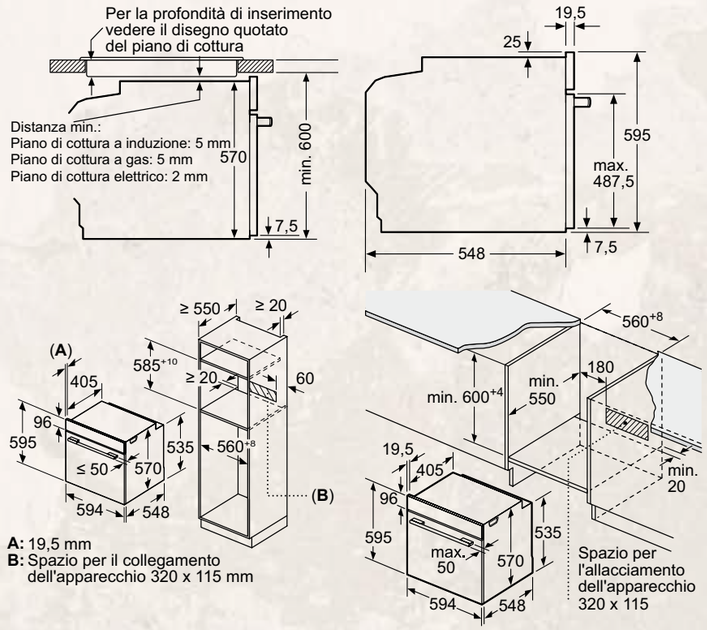



**A:** 19,5 mm
**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

Dimensioni in mm

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI



**L1ACH4MN0**

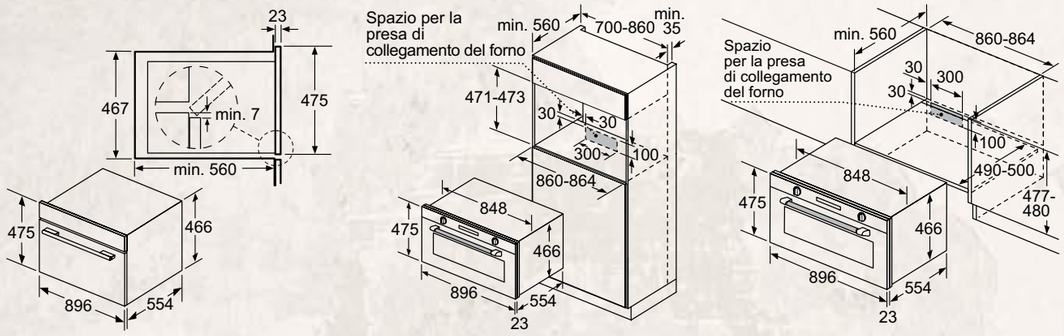


Dimensioni in mm



# GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z19DD10X0**<br>EAN 4242004183051<br><br>€ 379,00 | KIT VAPORE<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |
|  | **Z12CN10A0**<br>EAN 4242004182900<br><br>€ 72,00 | LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |
|  | **Z11AB15A0**<br>EAN 4242004224365<br><br>€ 88,00 | LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |
|  | **Z11AU15A0**<br>EAN 4242004224372<br><br>€ 83,00 | LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |
|  | **Z12CL10A0**<br>EAN 4242004182887<br><br>€ 40,00 | COPERCHIO NON ADATTO A PIROLISI<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |
|  | **Z1650BE0**<br>EAN 4242004264262<br><br>€ 60,00 | LECCARDA DOPPIA<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |
|  | **Z1655CA0**<br>EAN 4242004264514<br><br>€ 45,00 | LECCARDA PER FRITTURA AD ARIA<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |
|  | **Z11CR10X0**<br>EAN 4242004182801<br><br>€ 31,00 | GRIGLIA STANDARD<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |
|  | **Z1913X0**<br>EAN 4242004099154<br><br>€ 233,00 | PIASTRA PER PANE E PIZZA<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z11TI15X0**<br>EAN 4242004224624<br><br>€ 83,00 | GUIDE CLIP RAILS INDIPENDENTI<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |
|  | **Z1608BX0**<br>EAN 4242004264231<br><br>€ 150,00 | GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL AD ESTRAZIONE TOTALE<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |
|  | **Z13CV05S0**<br>EAN 4242004211525<br><br>€ 23,00 | LISTELLO DI COPERTURA<br>Compatibile con tutti i forni standard 60 cm |



# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

| Modello | | B6AVH7AN1 | B6AVH7AG0 | B3AVH4HN1 | B3ACE4AN0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Forno Added Steam pirolitico, EasyClean, porta Hide®, display bianco | Forno Added Steam pirolitico, EasyClean, porta Hide®, display bianco, Graphite Grey | Forno Added Steam catalitico, EasyClean, porta Hide®, display bianco | Forno EasyClean catalitico, porta Hide®, display bianco |
| Serie | | N50 | N50 | N50 | N50 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | | | |
| Indice di efficienza energetica (EEIcavity) | % | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Classe di efficienza energetica* | | A | A | A | A |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1] | kWh | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1] | kWh | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume della cavità [1] | litri | 71 | 71 | 71 | 71 |
| **Caratteristiche principali** | | | | | |
| Home Connect | | – | – | – | – |
| Display | | LCD bianco | LCD bianco | LCD bianco | LCD bianco |
| Porta | | Hide® | Hide® | Hide® | Hide® |
| Guide telescopiche | | – | – | 1 Cliprail | – |
| Funzioni di cottura | pz. | 9 | 9 | 9 | 7 |
| Full Steam / Vario Steam / Added Steam | | Added Steam | Added Steam | Added Steam | – |
| Programmi automatici | | 15 | 15 | 15 | – |
| Temperatura minima | °C | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Temperatura massima | °C | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Temperatura della porta [2] | °C | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Numero di vetri della porta | | 4 | 4 | 3 | 3 |
| **Sistemi di pulizia** | | | | | |
| Pirolisi | | • | • | – | – |
| Consumo energia minimo della pirolisi | kWh | 3,3 | 3,3 | – | – |
| Consumo energia massimo della pirolisi | kWh | 4,8 | 4,8 | – | – |
| EcoClean | | – | – | • | • |
| EasyClean | | • | • | • | • |
| **Caratteristiche strutturali** | | | | | |
| Altezza | mm | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza | mm | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Profondità | mm | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Profondità con la porta aperta | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Altezza della cavità | mm | 357 | 357 | 357 | 357 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Altezza della nicchia (min-max) | mm | 585-595 | 585-595 | 585-595 | 585-595 |
| Larghezza della nicchia (min-max) | mm | 560-568 | 560-568 | 560-568 | 560-568 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 39,4 | 39,4 | 36,7 | 34,6 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 42,00 | 42,00 | 39,35 | 37,20 |
| Tipo di iluminazione | | alogena | alogena | alogena | alogena |
| Numero di lampadine | pz. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico | kW | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,40 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | cm | 120 | 120 | 120 | 120 |

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

| Modello | | B2ACH7AH0 | B2ACH7AG0 | B2ACG7AN0 | B1ACE4AG0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Forno pirolitico, EasyClean, Home Connect, display bianco | Forno pirolitico, EasyClean, display bianco, Graphite Grey | Forno pirolitico, EasyClean, display rosso | Forno EasyClean catalitico, display bianco, Graphite Grey |
| Serie | | N50 | N50 | N30 | N50 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | | | |
| Indice di efficienza energetica (EEIcavity) | % | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Classe di efficienza energetica* | | A | A | A | A |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1] | kWh | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,97 |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1] | kWh | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume della cavità [1] | litri | 71 | 71 | 71 | 71 |
| **Caratteristiche principali** | | | | | |
| Home Connect | | • | – | – | – |
| Display | | LCD bianco | LCD bianco | LED rosso | LCD bianco |
| Porta | | a ribalta | a ribalta | a ribalta | a ribalta |
| Guide telescopiche | | – | – | – | – |
| Funzioni di cottura | pz. | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Full Steam / Vario Steam / Added Steam | | – | – | – | – |
| Programmi automatici | | – | – | – | – |
| Temperatura minima | °C | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Temperatura massima | °C | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Temperatura della porta [2] | °C | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Numero di vetri della porta | | 4 | 4 | 4 | 2 |
| **Sistemi di pulizia** | | | | | |
| Pirolisi | | • | • | • | – |
| Consumo energia minimo della pirolisi | kWh | 3,3 | 3,3 | 3,3 | – |
| Consumo energia massimo della pirolisi | kWh | 4,8 | 4,8 | 4,8 | – |
| EcoClean | | – | – | – | • |
| EasyClean | | • | • | • | • |
| **Caratteristiche strutturali** | | | | | |
| Altezza | mm | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza | mm | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Profondità | mm | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Profondità con la porta aperta | mm | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| Altezza della cavità | mm | 357 | 357 | 357 | 357 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Altezza della nicchia (min-max) | mm | 585-595 | 585-595 | 585-595 | 585-595 |
| Larghezza della nicchia (min-max) | mm | 560-568 | 560-568 | 560-568 | 560-568 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 36,94 | 38,70 | 36,94 | 31,24 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 39,00 | 40,80 | 39,10 | 33,30 |
| Tipo di iluminazione | | alogena | alogena | alogena | alogena |
| Numero di lampadine | pz. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico | kW | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,40 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | cm | 120 | 120 | 120 | 120 |

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.



# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

| Modello | | B1ACE2AN0 | B1ACC2AN0 | L1ACH4MN0 |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Forno EasyClean, display bianco | Forno EasyClean, display rosso | Forno catalitico da 90 cm, display bianco |
| Serie | | N50 | N30 | N50 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | | |
| Indice di efficienza energetica (EEIcavity) | % | 95,3 | 95,3 | 81,3 |
| Classe di efficienza energetica* | | A | A | A+ |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1] | kWh | 0,97 | 0,97 | 0,74 |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1] | kWh | 0,81 | 0,81 | 1,11 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume della cavità [1] | litri | 71 | 71 | 85 |
| **Caratteristiche principali** | | | | |
| Home Connect | | – | – | – |
| Display | | LCD bianco | LED rosso | LCD bianco |
| Porta | | a ribalta | a ribalta | a ribalta |
| Guide telescopiche | | – | – | 1 Cliprail |
| Funzioni di cottura | pz. | 7 | 5 | 10 |
| Full Steam / Vario Steam / Added Steam | | – | – | – |
| Programmi automatici | | – | – | – |
| Temperatura minima | °C | 50 | 50 | 50 |
| Temperatura massima | °C | 275 | 275 | 280 |
| Temperatura della porta [2] | °C | 50 | 50 | 40 |
| Numero di vetri della porta | | 2 | 2 | 3 |
| **Sistemi di pulizia** | | | | |
| Pirolisi | | – | – | – |
| Consumo energia minimo della pirolisi | kWh | – | – | – |
| Consumo energia massimo della pirolisi | kWh | – | – | – |
| EcoClean | | – | – | • |
| EasyClean | | • | • | • |
| **Caratteristiche strutturali** | | | | |
| Altezza | mm | 595 | 595 | 475 |
| Larghezza | mm | 594 | 594 | 896 |
| Profondità | mm | 548 | 548 | 572 |
| Profondità con la porta aperta | mm | 1.040 | 1.040 | 930 |
| Altezza della cavità | mm | 357 | 357 | 282 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 | 724 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 | 417 |
| Altezza della nicchia (min-max) | mm | 585-595 | 585-595 | 477-480 |
| Larghezza della nicchia (min-max) | mm | 560-568 | 560-568 | 860-864 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 560 |
| Peso netto | kg | 31,24 | 31,39 | 52,40 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 33,30 | 33,55 | 60,70 |
| Tipo di iluminazione | | alogena | alogena | alogena |
| Numero di lampadine | pz. | 1 | 1 | 2 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico | kW | 3,40 | 3,40 | 3,10 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | senza spina |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | cm | 120 | 120 | 115 |

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

# *I Compatti* NEFF *APERTI* alla tua creatività in cucina

## COMBINAZIONI INFINITE E VERSATILI

Creatività senza limiti non solo in cucina, ma anche nella sua progettazione: con i Compatti di NEFF puoi creare le combinazioni ideali per te, ad esempio unendo un forno compatto da 45 cm ad un forno standard da 60 cm con la Seamless Combination® della finitura che preferisci.



NOVITÀ

**Le ultime di NEFF al servizio degli appassionati di cucina:**

- **Flex Design**
- **Flex Control**
- **Twist Pad Flex®**

## A TUTTO VAPORE! CON FULL STEAM E INTENSIVE STEAM

***I compatti tuttofare di NEFF***

I forni compatti della nuova gamma NEFF Collection uniscono le prestazioni di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore, in un unico prodotto. Le ricette preimpostate sono a tua disposizione per dare libero sfogo alla tua creatività!



## MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA

***Il tuo barista personale***

Se un espresso è la tua carica per affrontare la giornata, connetti via wi-fi la macchina del caffè e con l'app Home Connect lo troverai pronto, ogni giorno, al momento giusto. La macchina del caffè può essere installata insieme al cassetto scaldavivande con la nuova Seamless Combination® dedicata.





## FORNI COMPATTI COMBINATI CON MICROONDE

***NEFF rende grande anche gli spazi più piccoli***

I forni compatti combinati con microonde, grazie alla pulizia con pirolisi, saranno il tuo nuovo perfetto alleato in cucina.

## Crea l'ambiente cucina *che ti rappresenta*

**Chi l'ha detto che se hai poco spazio devi rinunciare alla qualità? Gli elettrodomestici da incasso compatti della nuova gamma NEFF Collection consentono a tutti gli appassionati di cucina di realizzare i propri desideri e creare l'ambiente cucina perfetto in ogni situazione: puoi combinare forno, macchina del caffè e microonde a seconda dei tuoi gusti e delle dimensioni della tua cucina. NEFF ha la soluzione che fa per te!**

# I forni compatti NEFF Collection con Flex Design

Tutti i forni compatti sono dotati di:
- Apertura e chiusura Soft
- Home Connect

Home Connect

Tutti i microonde sono dotati di:
- Grill
- 5 livelli di potenza

| DISPLAY | FORNI COMPATTI | | |
|---|---|---|---|
| | CON VAPORE | CON MICROONDE | MULTIFUNZIONE |
| N90 FULL TOUCH PREMIUM DISPLAY DA 17 CM |  **C29FY5CX0** • 23 Funzioni • Intensive Steam - con collegamento idrico diretto • Termosonda • 1 set di guide telescopiche Cliprail |  **C29MY7MY0** • 20 Funzioni • Termosonda • **Pirolitico** | |
| N90 FULL TOUCH DISPLAY DA 10 CM |  **C29FS3AY0** • 23 Funzioni • Intensive Steam • 1 set di guide telescopiche Cliprail |  **C29MS3AY0** • 20 Funzioni | |
| N70 FULL TOUCH DISPLAY DA 9 CM |  **C29DR1XY0** • 5 Funzioni • Solo Vapore |  **C29MR21Y0** • 16 Funzioni |  **C29CR7KY0** • 12 Funzioni • **Pirolitico** • 1 set di guide telescopiche Cliprail |

| MACCHINA DEL CAFFÈ | MICROONDE CON GRILL | | |
|---|---|---|---|
| | MICROONDE DA 45 CM | MICROONDE DA 38 CM | |
|  **CL9TX11Y0** | | | |
| |  **C29GR3XY1** • Porta a ribalta • Fino a 1000 W |  **NL9GR31Y1** • Cerniera a sinistra • Fino a 900 W |  **NR9GR31Y1** • Cerniera a destra • Fino a 900 W |

| | CASSETTI DA 14 CM | | |
|---|---|---|---|
| | SOTTOVUOTO | SCALDAVIVANDE | CASSETTO |
| Tutti i cassetti sono dotati di:<br>• Apertura e chiusura Push/Pull<br>• 6 temperature |  **N29XA11Y1** |  **N29HA11Y1**  **N29HA11Y2** • Cassetto per macchina del caffè |  **N29ZA11Y1** |



COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI, MACCHINA DEL CAFFÈ

## N 90
## FORNO COMPATTO FULL STEAM, SOUS VIDE, COLLEGAMENTO IDRICO DIRETTO, DISPLAY DA 17 CM

**Flex Design in 4 colori**
**Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)**



### LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 70,00

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 70,00

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 70,00

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 70,00

A+ | Flex Design | Twist Pad Flex® | Flex Control | Altezza (cm) 45 | Circo Therm® | Full Steam | Sous-Vide | Eco Clean | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

### C29FY5CX0 € 3.100,00

**Prezzo finito € 3.170,00** (forno 3.100,00 + accessori 70,00)

**EAN 4242004267119**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- Full Steam - Intensive Steam
- Collegamento idrico diretto
- Steam Boost
- 23 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide.
  Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm compatibile con 2 Twist Pad Flex®
- Pannelli catalitici Eco Clean pareti posteriore, laterali e cielo
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Termosonda
- Riscaldamento rapido
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura

**Accessori**
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Griglia combinata
- 3 leccarde forate per cottura a vapore
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

### LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
€ 100,00

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
€ 100,00

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
€ 100,00

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
€ 100,00





## N 90
## FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE, PIROLITICO, DISPLAY DA 17 CM

**Flex Design in 4 colori**
**Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)**



### LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 70,00

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 70,00

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 70,00

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 70,00

Flex Design | Twist Pad Flex® | Flex Control | Altezza (cm) 45 | Circo Therm® | Pirolisi | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

### C29MY7MY0 € 3.200,00

**Prezzo finito € 3.270,00** (forno 3.200,00 + accessori 70,00)

**EAN 4242004266655**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- Funzione Crisp
- 20 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione, Cottura a bassa temperatura, Microonde.
  Funzioni combinate con microonde: CircoTherm con microonde, Riscaldamento superiore/inferiore con microonde, Grill a superficie grande con microonde, Grill a superficie piccola con microonde, Grill ventilato con microonde
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm compatibile con 2 Twist Pad Flex®
- Autopulizia pirolitica
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Termosonda
- Riscaldamento rapido

**Accessori**
- Guida telescopica inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

### LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
€ 100,00

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
€ 100,00

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
€ 100,00

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
€ 100,00

## N 90
# FORNO COMPATTO FULL STEAM, SOUS VIDE, DISPLAY DA 10 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 70,00

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 70,00

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 70,00

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 70,00

A+ | Flex Design | Altezza (cm) 45 | Circo Therm® | Full Steam | Sous-Vide | Eco Clean | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## C29FS3AY0 € 2.650,00

**Prezzo finito € 2.720,00** (forno 2.650,00 + accessori 70,00)

**EAN 4242004266587**

### Caratteristiche principali
- Flex Design
- Home Connect
- Full Steam - Intensive Steam
- Steam Boost
- 23 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide.
  Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

### Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

### Accessori
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Griglia combinata
- 3 leccarde forate per cottura a vapore
- Leccarda universale smaltata





## N 90
# FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE, DISPLAY DA 10 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 70,00

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 70,00

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 70,00

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 70,00

Flex Design | Altezza (cm) 45 | Circo Therm® | Eco Clean | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## C29MS3AY0 € 2.250,00

**Prezzo finito € 2.320,00** (forno 2.250,00 + accessori 70,00)

**EAN 4242004266631**

### Caratteristiche principali
- Flex Design
- Home Connect
- 20 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione, Cottura a bassa temperatura, Microonde.
  Funzioni combinate con microonde: CircoTherm con microonde, Riscaldamento superiore/inferiore con microonde, Grill a superficie grande con microonde, Grill a superficie piccola con microonde, Grill ventilato con microonde
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Ricette preimpostate

### Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido

### Accessori
- Guida telescopica inclusa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
# FORNO COMPATTO SOLO VAPORE, SOUS VIDE, DISPLAY DA 9 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 70,00

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 70,00

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 70,00

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 70,00

Flex Design | Altezza (cm) 45 | Sous-Vide | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## C29DR1XY0 **€ 2.100,00**

**Prezzo finito € 2.170,00** (forno 2.100,00 + accessori 70,00)

**EAN 4242004266563**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- 5 funzioni di cottura: Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C
- Volume cavità: 38 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: acciaio inox
- Programma di decalcificazione
- Capacità serbatoio: 1,3 l

**Accessori**
- 2 leccarde forate per cottura a vapore





## N 70
# FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE, DISPLAY DA 9 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 70,00

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 70,00

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 70,00

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 70,00

Flex Design | Altezza (cm) 45 | Circo Therm® | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## C29MR21Y0 **€ 1.950,00**

**Prezzo finito € 2.020,00** (forno 1.950,00 + accessori 70,00)

**EAN 4242004266600**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- 16 funzioni di cottura: Aria calda ventilata delicata, Riscaldamento superiore ed inferiore, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Riscaldamento inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda ventilata, Lievitazione, Preriscaldamento, Microonde. Funzioni combinate con microonde: Aria calda ventilata con microonde, Riscaldamento superiore/inferiore con microonde, Grill a superficie grande con microonde, Grill a superficie piccola con microonde , Grill ventilato con microonde
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 230 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean

**Accessori**
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

## N 70
# FORNO COMPATTO, PIROLITICO, DISPLAY DA 9 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 70,00

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 70,00

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 70,00

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 70,00

A+ | Flex Design | Altezza (cm) 45 | Circo Therm® | Pirolisi | Easy Clean® | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## C29CR7KY0 **€ 1.450,00**

**Prezzo finito € 1.520,00** (forno 1.450,00 + accessori 70,00)

**EAN 4242004266556**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- 12 funzioni di cottura: Aria calda ventilata, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Autopulizia pirolitica
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Ricette preimpostate

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean

**Accessori**
- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D





## N 70
# MICROONDE 45 CM CON GRILL, DISPLAY DA 9 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 70,00

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 70,00

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 70,00

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 70,00

Flex Design | Altezza (cm) 45 | Easy Clean®

reddot winner 2023 interface design

## C29GR3XY1 **€ 1.700,00**

**Prezzo finito € 1.770,00** (microonde 1.700,00 + accessori 70,00)

**EAN 4242004266853**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- 2 funzioni di cottura: Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Soft Close: chiusura della porta ammortizzata
- Potenza max microonde: 1000 W
- Potenza max grill: 1900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 10

**Altre caratteristiche**
- Superficie cavità: acciaio inox con base in vetro
- Sistema di pulizia EasyClean

**Accessori**
- Griglia combinata

## N 70
# MICROONDE 38 CM CON GRILL, DISPLAY DA 9 CM

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9038BY0
€ 60,00

ANTHRACITE GREY
• Z9038AY0
€ 60,00

METALLIC SILVER
• Z9038MY0
€ 60,00

DEEP BLACK
• Z9038DY0
€ 60,00

Flex Design | Altezza (cm) 38 | Larghezza (cm) 60 | Easy Clean®

reddot winner 2023 interface design

### NL9GR31Y1 cerniera a sinistra € 1.600,00

**Prezzo finito € 1.660,00** (microonde 1.600,00 + accessori 60,00)

**EAN 4242004266822**

### NR9GR31Y1 cerniera a destra € 1.600,00

**Prezzo finito € 1.660,00** (microonde 1.600,00 + accessori 60,00)

**EAN 4242004266693**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra (NL9GR31Y1) o a destra (NR9GR31Y1)
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

**Altre caratteristiche**
- Cavità in acciaio inox
- Base in vetro
- Illuminazione LED

**Accessori**
- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro





## N 70
# CASSETTO SOUS VIDE

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9014BY0
€ 45,00

ANTHRACITE GREY
• Z9014AY0
€ 45,00

METALLIC SILVER
• Z9014MY0
€ 45,00

DEEP BLACK
• Z9014DY0
€ 45,00

Flex Design | Altezza (cm) 14 | Larghezza (cm) 60

### N29XA11Y1 € 3.550,00

**Prezzo finito € 3.595,00**
(cassetto 3.550,00
+ accessori 45,00)

**EAN 4242004265764**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Volume cavità: 8 l
- Capacità fino a 10 kg
- 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera, max 99%
- 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera, max. 90%
- Apertura Push&pull
- Controllo touch con simboli illuminati

## N 70
# CASSETTO SCALDAVIVANDE

**Flex Design in 4 colori**



Flex Design | Altezza (cm) 14 | Larghezza (cm) 60 | Home Connect

### N29HA11Y1 € 1.000,00

**Prezzo finito € 1.045,00**
(cassetto 1.000,00
+ accessori 45,00)

**EAN 4242004265382**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Home Connect
- Ripiano riscaldante in vetro
- Volume cavità: 20 l
- 1 Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo touch con simboli illuminati
- Controllo temperatura da 30 °C - 80 °C
- Programmi: Riscaldamento tazze, cottura a bassa temperatura, riscaldamento piatti, tenere in caldo


## N 70
## CASSETTO SCALDAVIVANDE PER MACCHINA DEL CAFFÈ

**Flex Design in 4 colori**



## N 70
## CASSETTO ACCESSORI

**Flex Design in 4 colori**

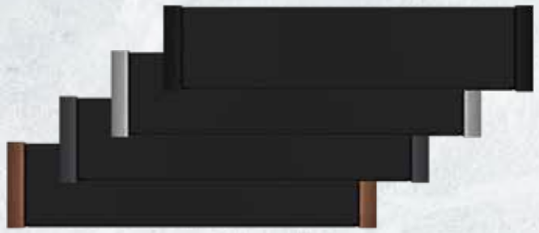

### LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z9014BY0
€ 45,00

ANTHRACITE GREY
• Z9014AY0
€ 45,00

METALLIC SILVER
• Z9014MY0
€ 45,00

DEEP BLACK
• Z9014DY0
€ 45,00

Flex Design | Altezza (cm) 14 | Larghezza (cm) 60 | Home Connect

### N29HA11Y2 € 1.000,00

**Prezzo finito € 1.045,00**
(cassetto 1.000,00
+ accessori 45,00)

**EAN 4242004270836**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Cassetto abbinabile solo alla macchina del caffè CL9TX11Y0
- Home Connect
- Ripiano riscaldante in vetro
- Volume cavità: 20 l
- 1 Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo touch con simboli illuminati
- Controllo temperatura da 30 °C - 80 °C
- Programmi: Riscaldamento tazze, cottura a bassa temperatura, riscaldamento piatti, tenere in caldo

Flex Design | Altezza (cm) 14 | Larghezza (cm) 60

### N29ZA11Y1 € 600,00

**Prezzo finito € 645,00**
(cassetto 600,00
+ accessori 45,00)

**EAN 4242004265757**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Volume cavità: 21 l
- 1 Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti
- Capacità fino a 15 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull





## N 90
## MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA, HOME CONNECT, DISPLAY DA 17 CM

**Flex Design in 4 colori**
**Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)**



### LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• ZC045BY0
€ 70,00

ANTHRACITE GREY
• ZC045AY0
€ 70,00

METALLIC SILVER
• ZC045MY0
€ 70,00

DEEP BLACK
• ZC045DY0
€ 70,00

Flex Design | Twist Pad Flex® | Flex Control | Altezza (cm) 45 | Home Connect

reddot winner 2023
interface design

### CL9TX11Y0 € 3.922,00

**Prezzo finito € 3.992,00** (macchina del caffè 3.922,00 + accessori 70,00)

**EAN 4242004261742**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Display TFT da 17 cm
- Home Connect
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
- Riscaldamento istantaneo dell'acqua
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in grani ed in polvere
- Contenitore del latte in vetro termo isolante (0,5 L)
- Vassoio raccogligocce estraibile
- Cerniere a sx, non reversibili
- Bevande One-touch: una varietà di bevande pronte al solo tocco di un solo pulsante
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Silent Ceram Drive: pregiato macinacaffè in ceramica
- coffeeSensor System: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda

**Accessori**
- 1 Tubo per montalatte
- 1 Contenitore del latte
- 1 Box di benvenuto
- 1 Striscia per stabilire la durezza acqua
- 1 Tubo collegamento per bocchetta latte

### LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
€ 100,00


ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
€ 100,00

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
€ 100,00

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
€ 100,00

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI FLEX DESIGN

## C29FY5CX0

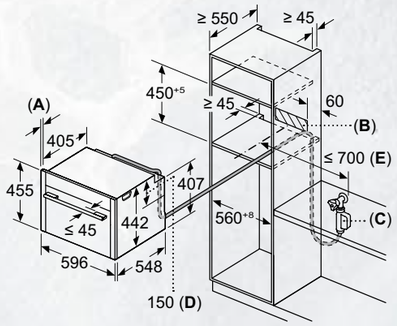



**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

**C:** L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile

**D:** L'allacciamento alla rete idrica deve trovarsi 150 mm più in basso rispetto al bordo superiore dell'apparecchio

**E:** Misurato dal centro dell'apparecchio

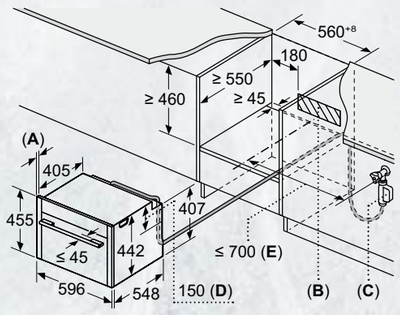



**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

**C:** L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile


**D:** L'allacciamento alla rete idrica deve trovarsi 150 mm più in basso rispetto al bordo superiore dell'apparecchio

**E:** Misurato dal centro dell'apparecchio




**A:** 22,6 mm
**B:** ≤ 347,5 mm
**C:** 7,5 mm


## C29MY7MY0, C29MS3AY0, C29MR21Y0

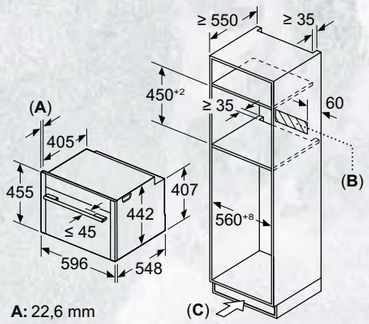


**A:** 22,6 mm


**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

**C:** Aerazione nello zoccolo ≥ 200 cm²

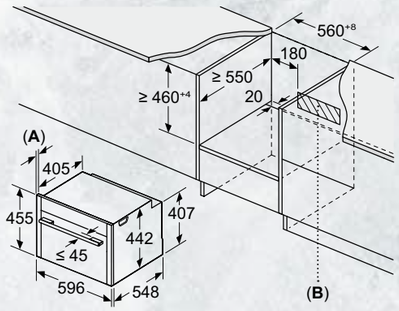


**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm




**A:** 22,6 mm
**B:** ≤ 347,5 mm
**C:** 7,5 mm









# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI FLEX DESIGN

## C29FS3AY0

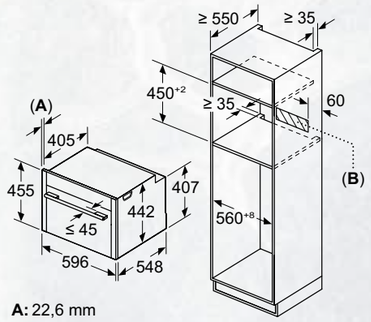



**A:** 22,6 mm


**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

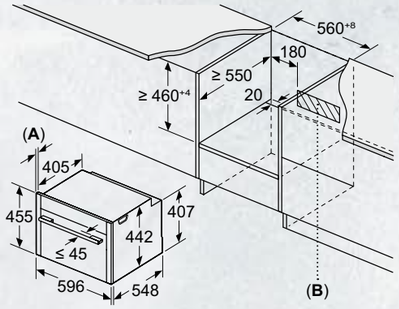


**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm




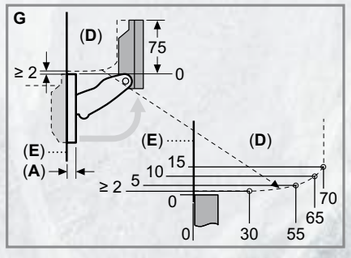
**A:** 22,6 mm
**B:** ≤ 347,5 mm
**C:** 7,5 mm
**D:** Area per piano di lavoro o sportello del mobile con maniglia
**E:** Nicchia del mobile bordo anteriore


Rispettare il campo di orientamento del pannello

## C29DR1XY0

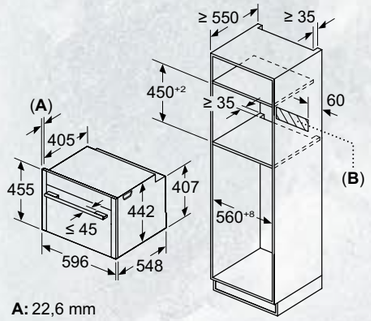



**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

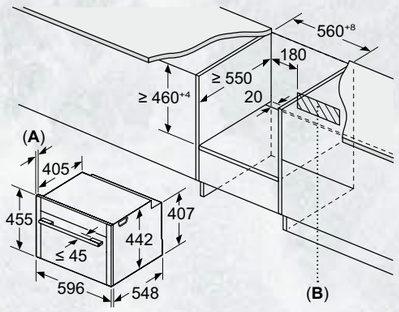



**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm




# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI FLEX DESIGN

**C29CR7KY0**

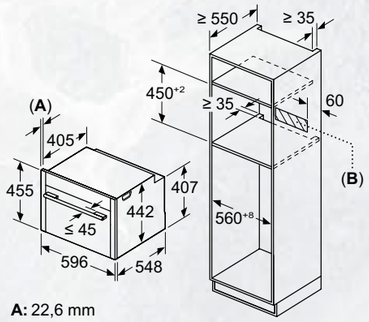


**A:** 22,6 mm


**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

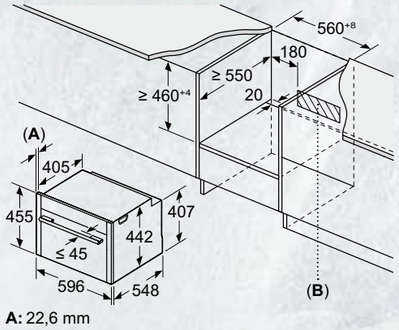


**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm


**C29GR3XY1**

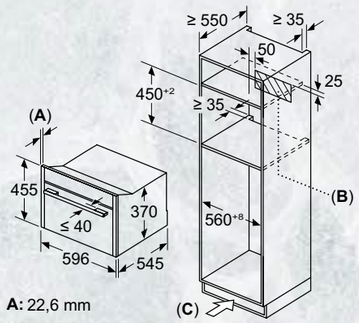


**A:** 22,6 mm


**B:** Spazio per il allacciamento dell'apparecchio 300 x 200 mm

**C:** Aerazione nello zoccolo ≥ 50 cm²

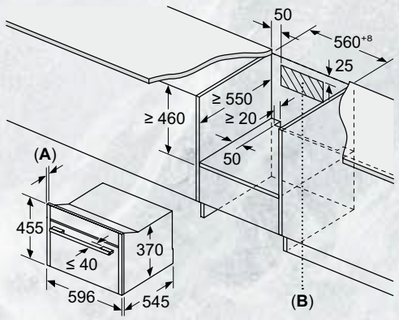


**A:** 22,6 mm

**B:** Spazio per il allacciamento dell'apparecchio 300 x 200 mm




**A:** 22,6 mm
**B:** ≤ 347,5 mm
**C:** 7,5 mm


Dimensioni in mm






# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER MICROONDE FLEX DESIGN


**NL9GR31Y1, NR9GR31Y1**




**A:** Parete posteriore aperta
**B:** 22,6 mm





**A:** Parete posteriore aperta
**B:** 22,6 mm




**A**: sporgenza in alto:
nicchia 362: 6 mm
nicchia 365: 3 mm
**B**: sporgenza in basso: 14 mm


# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CASSETTI FLEX DESIGN

**N29XA11Y1**

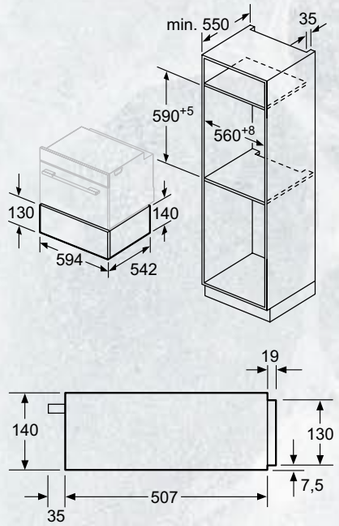


Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

**N29HA11Y1, N29HA11Y2, N29ZA11Y1**

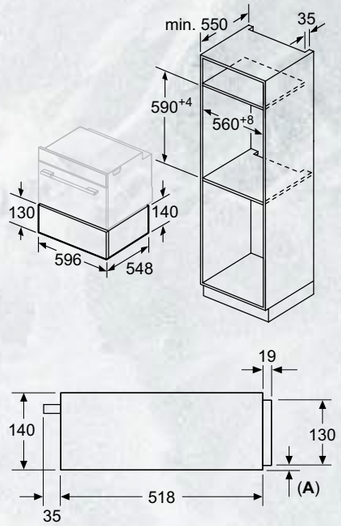



**A:** 7,5 mm


Sopra lo scaldavivande è possibile montare forni compatti con altezza apparecchio 455 mm senza ripiano intermedio

Dimensioni in mm


# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER MACCHINA DEL CAFFÈ FLEX DESIGN

**CL9TX11Y0**

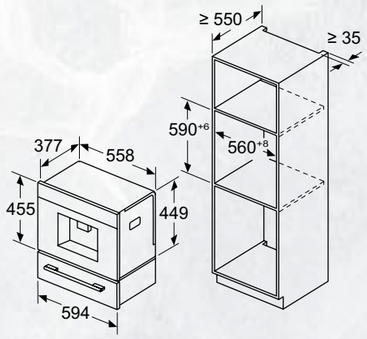

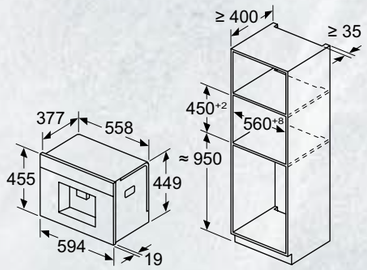


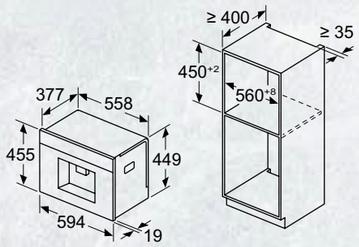

I contenitori del caffè e dell'acqua sono rimossi dalla parte anteriore
Altezza di installazione consigliata
950–1450 mm





I contenitori del caffè e dell'acqua sono rimossi dalla parte anteriore
Altezza di installazione consigliata
950–1450 mm

**Installazione ad angolo a sinistra**




Se si usa il limitatore per cerniera a 92°, la distanza min. dalla parete è di soli 100 mm




**A:** 7,5 mm





# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI FLEX DESIGN

| Modello | | C29FY5CX0 | C29MY7MY0 | C29FS3AY0 | C29MS3AY0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Compatto Full Steam, Display da 17 cm | Compatto pirolitico, Display da 17 cm | Compatto Full Steam, Display da 10 cm | Compatto combi microonde, Display da 10 cm |
| Serie | | N 90 | N 90 | N 90 | N 90 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | | | |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | % | 81,3 | – | 81,3 | – |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | | A+ | – | A+ | – |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (2010/30/CE)[1] | kWh | 0,73 | – | 0,73 | – |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (2010/30/CE [1] | kWh | 0,61 | – | 0,61 | – |
| Numero di Cavità | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume utile [1] | litri | 47 | 45 | 47 | 45 |
| **Caratteristiche principali** | | | | | |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | | sì | sì | sì | sì |
| Tipo di display | | Display Full Touch e Twist Pad Ready | Display Full Touch e Twist Pad Ready | Display Full Touch | Display Full Touch |
| Soft Close con Soft Opening | | sì | sì | sì | sì |
| Guide | | 1 Cliprail | 1-livello | 1 Cliprail | 1-livello |
| Numero di funzioni e combinazioni di cottura | | 23 | 20 | 23 | 20 |
| Tecnologia a vapore | | Full Steam | no | Full Steam | no |
| Termometro di cottura Roasting sensor | | sì | sì | no | no |
| Intervallo di temperature impostabile | °C | 40-250 | 30-300 | 40-250 | 30-300 |
| Massima potenza del microonde | W | – | 900 | – | 900 |
| Sistema di pulizia | | 3 pannelli catalitici, Easy Clean | Pirolisi, Easy Clean | 1 pannello catalitico, Easy Clean | 1 pannello catalitico, Easy Clean |
| **Caratteristiche strutturali** | | | | | |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Altezza del prodotto | mm | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Larghezza del prodotto | mm | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Profondità del prodotto | mm | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 392 | 415 | 392 |
| Altezza della cavità | mm | 235 | 237 | 235 | 237 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Altezza minima della nicchia | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Altezza massima della nicchia | mm | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Larghezza minima della nicchia | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Larghezza massima della nicchia | mm | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Peso lordo | kg | 37,6 | 38,0 | 37,6 | 38,0 |
| Peso netto | kg | 35,3 | 34,9 | 35,3 | 35,7 |
| Illuminazione interna | | LED | LED | LED | LED |
| **Collegamenti elettrici** | | | | | |
| Potenza | W | 3300 | 3600 | 3300 | 3600 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 150 | 150 | 150 | 150 |

Dimensioni in mm

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI FLEX DESIGN

| Modello | | C29DR1XY0 | C29MR21Y0 | C29CR7KY0 | C29GR3XY1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Compatto solo vapore, Display da 9 cm | Compatto combi microonde, Display da 9 cm | Compatto pirolitico, Display da 9 cm | Microonde 45 cm con grill, Display da 9 cm |
| Serie | | N 70 | N 70 | N 70 | N 70 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | | | |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | % | – | – | 81,3 | – |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | | – | – | A+ | – |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (2010/30/CE)[1] | kWh | – | – | 0,73 | – |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (2010/30/CE [1] | kWh | – | – | 0,61 | – |
| Numero di Cavità | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume utile [1] | litri | 38 | 45 | 47 | 36 |
| **Caratteristiche principali** | | | | | |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | | sì | sì | sì | no |
| Tipo di display | | Display Full Touch | Display Full Touch | Display Full Touch | Display Full Touch |
| Soft Close con Soft Opening | | sì | sì | sì | no |
| Guide | | – | – | 1 Cliprail | – |
| Numero di funzioni e combinazioni di cottura | | 5 | 16 | 12 | 2 |
| Tecnologia a vapore | | Full Steam | no | no | no |
| Termometro di cottura Roasting sensor | | no | no | no | no |
| Intervallo di temperature impostabile | °C | 30-100 | 30-230 | 40-275 | – |
| Massima potenza del microonde | W | – | 900 | – | 1000 |
| Sistema di pulizia | | – | Easy Clean | Pirolisi, Easy Clean | Easy Clean |
| **Caratteristiche strutturali** | | | | | |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | mm | 920 | 920 | 920 | 899 |
| Altezza del prodotto | mm | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Larghezza del prodotto | mm | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Profondità del prodotto | mm | 548 | 548 | 548 | 564 |
| Profondità della cavità | mm | 439 | 392 | 415 | 345 |
| Altezza della cavità | mm | 265 | 237 | 237 | 242 |
| Larghezza della cavità | mm | 325 | 480 | 480 | 430 |
| Altezza minima della nicchia | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Altezza massima della nicchia | mm | 455 | 455 | 455 | 450 |
| Larghezza minima della nicchia | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Larghezza massima della nicchia | mm | 568 | 568 | 568 | 560 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Peso lordo | kg | 22,9 | 38,0 | 37,6 | 28,4 |
| Peso netto | kg | 20,5 | 35,7 | 35,3 | 25,6 |
| Illuminazione interna | | LED | LED | Alogena | LED |
| **Collegamenti elettrici** | | | | | |
| Potenza | W | 1750 | 3600 | 2900 | 3100 |
| Corrente | A | 10 | 16 | 13 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50 | 50-60 | 50 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 150 | 150 | 150 | 150 |

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.





# INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE FLEX DESIGN

| Modello | | NR9GR31Y1 | NL9GR31Y1 |
|---|---|---|---|
| Tipologia | | Microonde con grill 38 cm | Microonde con grill 38 cm |
| Serie | | N 70 | N 70 |
| **Costruzione** | | | |
| Tipo di costruzione | | Incasso a colonna o pensile | Incasso a colonna o pensile |
| Apertura della porta | | Destra | Sinistra |
| **Dimensioni e peso** | | | |
| Larghezza del prodotto | mm | 596 | 596 |
| Altezza del prodotto | mm | 382 | 382 |
| Profondità del prodotto | mm | 318 | 318 |
| Larghezza della cavità | mm | 350 | 350 |
| Altezza della cavità | mm | 220 | 220 |
| Profondità della cavità | mm | 270 | 270 |
| Volume della cavità | litri | 21 | 21 |
| Diametro del piatto rotante | mm | – | – |
| Peso netto | kg | 18,43 | 18,43 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 20,3 | 20,3 |
| **Caratteristiche** | | | |
| Potenza massima microonde | W | 900 | 900 |
| Potenza massima grill | W | 1300 | 1300 |
| Numero di livelli di potenza | | 5 | 5 |
| Livelli di potenza microonde | W | 90, 180, 360, 600, 900 | 90, 180, 360, 600, 900 |
| Funzione combinate microonde + grill | | 3 | 3 |
| Livelli di potenza microonde + grill | W | 90, 180, 360 | 90, 180, 360 |
| Programmi automatici | | 10 | 10 |
| Scongelamento in funzione del peso | | • | • |
| Grill al quarzo | | • | • |
| Display | | TFT 9 cm | TFT 9 cm |
| Tecnologia inevrter | | • | • |
| Interno in acciaio inossidabile | | • | • |
| Tempo massimo programmabile | min | 90 | 90 |
| **Illuminazione** | | | |
| Tipo di illuminazione | | LED | LED |
| Numero di lampadine | pz | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | |
| Corrente minima | A | 10 | 10 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 175 | 175 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko |
| Assorbimento massimo | kW | 1,99 | 1,99 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 |

• Sì / – No

# INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTI FLEX DESIGN

| Modello | | N29XA11Y1 | N29HA11Y1 | N29HA11Y2 | N29ZA11Y1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Cassetto sous-vide | Cassetto scaldavivande | Cassetto scaldavivande per macchina del caffè | Cassetto accessori |
| Serie | | N 70 | N 70 | N 70 | N 70 |
| **Dimensioni e peso** | | | | | |
| Larghezza del prodotto | mm | 595 | 594 | 594 | 594 |
| Altezza del prodotto | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Profondità del prodotto | mm | 542 | 518 | 518 | 518 |
| Profondità del prodotto con cassetto aperto | mm | 1002 | 998 | 998 | 950 |
| Larghezza della cavità | mm | 350 | 468 | 468 | 458 |
| Altezza della cavità | mm | 95 | 92 | 92 | 102 |
| Profondità della cavità | mm | 285 | 458 | 458 | 458 |
| Volume della cavità | litri | 8 | 20 | 20 | 21 |
| Peso netto | kg | 32,35 | 18,93 | 18,68 | 16,38 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 34,2 | 20,9 | 20,6 | 18,35 |
| **Caratteristiche** | | | | | |
| Controlli | | Touch con simboli illuminati | Touch con simboli illuminati | Touch con simboli illuminati | – |
| Apertura | | Push pull | Push pull | Push pull | Push pull |
| Capacità massima | kg | 10 | 25 | 25 | 15 |
| Capacità massima di piatti | pz | – | 12 | 12 | 14 |
| Capacità massima tazzine da caffè | pz | – | 64 | 64 | 64 |
| Temperatura minima - massima | °C | – | 30-80 | 30-80 | – |
| **Funzioni** | | | | | |
| Riscaldamento tazze | | – | • | • | – |
| Cottura a bassa temperatura | | – | • | • | – |
| Riscaldamento piatti | | – | • | • | – |
| Tenere in caldo | | – | • | • | – |
| **Collegamenti elettrici** | | | | | |
| Corrente minima | A | 6 | 10 | 10 | – |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 150 | 175 | 175 | – |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko | – |
| Assorbimento massimo | kW | 0,32 | 0,82 | 0,82 | – |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | – |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | – |

• Sì / – No





# INFORMAZIONI TECNICHE PER MACCHINA DEL CAFFÈ FLEX DESIGN

| Modello | | CL9TX11Y0 |
|---|---|---|
| Tipologia | | Macchina del caffè, Home Connect, Flex Design |
| Serie | | N90 |
| **Dimensioni e peso** | | |
| Larghezza del prodotto | mm | 594 |
| Altezza del prodotto | mm | 455 |
| Profondità del prodotto | mm | 385 |
| Larghezza della nicchia | mm | 558 |
| Altezza della nicchia | mm | 449 |
| Profondità della nicchia | mm | 376 |
| Peso netto | kg | 18,9 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 22,3 |
| **Caratteristiche** | | |
| Display | | TFT da 17 cm |
| Macinacaffè in ceramica | | • |
| Pressione della pompa | bar | 19 |
| Numero di bevande | | 22 |
| Numero di bevande personalizzabili salvabili | | 30 |
| Preparazione simultanea di 2 tazze | | • |
| Capacità contenitore chicchi di caffè | gr | 500 |
| Serbatoio per caffè in polvere | | • |
| Contenitore del latte ermetico | | • |
| Capacità contenitore del latte | ml | 500 |
| Serbatoio dell'acqua estraibile | | • |
| Capacità serbatoio dell'acqua | litri | 2,4 |
| **Collegamenti elettrici** | | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 170 |
| Tipo di spina | | Schuko |
| Assorbimento massimo | W | 1500 |
| Tensione | V | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 |

• Sì / – No

# FLEX DESIGN: *come creare la combinazione ideale?*

### *Il nuovo sistema “Flex Design” porta con sé un grande valore aggiunto per la gamma NEFF Collection.*

La possibilità di personalizzare il design degli elettrodomestici secondo i desideri del cliente si aggiunge alle caratteristiche e funzionalità che da sempre contraddistinguono la gamma premium di NEFF. Le pagine seguenti illustrano le diverse possibilità di combinare i prodotti della gamma “Flex Design”.



*Allineamento perfetto*

### *La perfetta combinazione, in orizzontale e in verticale*

La gamma è stata pensata per garantire sempre il perfetto allineamento cross-prodotto; ogni combinazione è disponibile in tutte le varianti di colore.



*Singolo prodotto*



*Seamless Combination*

### *Una guida step by step alla configurazione dei prodotti NEFF secondo il sistema «Flex Design»*

Le pagine seguenti forniscono una panoramica delle combinazioni della nuova gamma NEFF Collection con il sistema “Flex Design”, sia per l’ordine singolo, sia per l’ordine di un set di elettrodomestici.





# *La nuova Seamless Combination di* NEFF

### *Infinite combinazioni*

I nuovi profili laterali Seamless sono disponibili in 4 colori e ben 6 lunghezze per consentirti la massima libertà di progettazione in cucina. È possibile combinare un forno con un microonde, oppure un forno standard e un cassetto scaldavivande, e persino due forni standard in verticale.

60 cm




75 cm




90 cm




98 cm

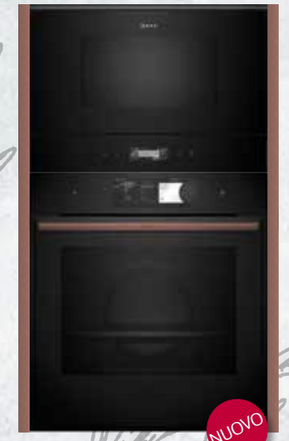


105 cm



120 cm



# Il sistema Flex Design per un forno singolo.

Il sistema Flex Design consente di comporre l'elettrodomestico attraverso la selezione dei singoli elementi. Il prodotto in fase iniziale è "grezzo": occorre aggiungere gli elementi Flex Design (la maniglia del forno, i listelli laterali e gli eventuali Twist Pad Flex®) nel colore desiderato per creare il prodotto finito.

**I listelli Flex Design sono disponibili in 4 colori.**



Brushed Bronze | Anthracite Grey | Metallic Silver | Deep Black


| | **STEP 1**<br>SCEGLI IL PRODOTTO | **STEP 2**<br>SCEGLI GLI ELEMENTI FLEX DESIGN | **STEP 3**<br>IL PRODOTTO È COMPLETO E PRONTO PER ESSERE INSTALLATO |
|---|---|---|---|
| N90 FULL TOUCH PREMIUM – DISPLAY DA 17 CM | <br>B69VY7MY0 | <br>Z9060BY0 + Z9801TWBY0 Twist Pad Flex® (opzionale) | <br>B69VY7MY0 + Z9060BY0 + Z9801TWBY0 |
| N90 FULL TOUCH – DISPLAY DA 10 CM E N70 FULL TOUCH – DISPLAY DA 9 CM | <br>B69VS7KY0 | <br>Z9060BY0 | <br>B69VS7KY0 + Z9060BY0 |





# Il sistema Flex Design per un set di prodotti combinabili fra loro.

La configurazione di un set di elettrodomestici combinabili fra loro è simile a quello per un forno singolo, ma occorre avere cura di selezionare i listelli corretti e compatibili con la combinazione prodotto desiderata.

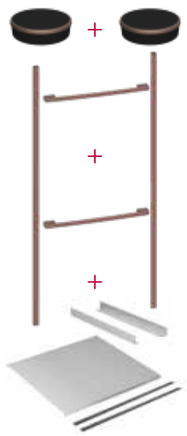
| | **STEP 1**<br>SCEGLI I PRODOTTI E LA LORO COMBINAZIONE | **STEP 2**<br>SCEGLI GLI ELEMENTI FLEX DESIGN E RELATIVI ACCESSORI | **STEP 3**<br>IL SET È COMPLETO E PRONTO PER ESSERE INSTALLATO |
|---|---|---|---|
| N90 FULL TOUCH PREMIUM – DISPLAY DA 17 CM | <br>B69FY5CX0 + C29MY7MY0 + N29XA11Y1 | <br>2 x Z9801TWBY0 Twist Pad Flex® (opzionale) + Z912BBY0 + Z11SZ00X1 | <br>B69FY5CX0 + C29MY7MY0 + N29XA11Y1 + 2 x Z9801TWBY0 (opzionali) + Z912BBY0 + Z11SZ00X1 |
| N90 FULL TOUCH – DISPLAY DA 10 CM E N70 FULL TOUCH – DISPLAY DA 9 CM | <br>B69VS7KY0 + C29MS3AY0 + N29XA11Y1 | <br>Z912BBY0 + Z11SZ00X1 | <br>B69VS7KY0 + C29MS3AY0 + N29XA11Y1 + Z912BBY0 + Z11SZ00X1 |


**i** Twist Pad Flex® è un accessorio supplementare compatibile solo con i forni dotati di display N 90 Full Touch Premium da 17 cm.





# Come installare gli elettrodomestici

## Seamless Combination da 60 cm

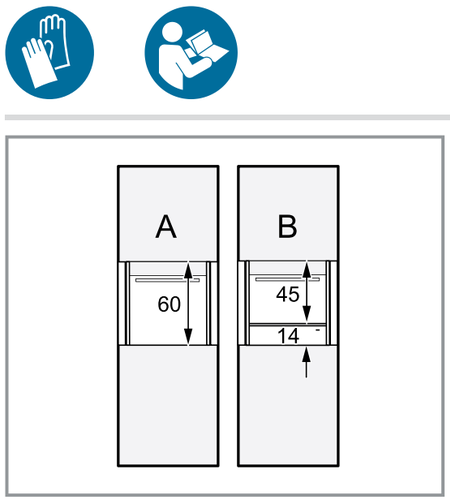


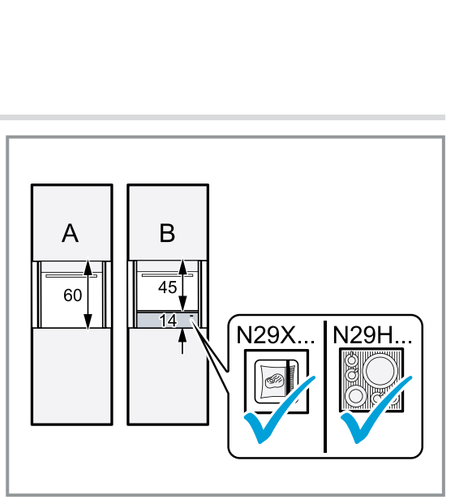


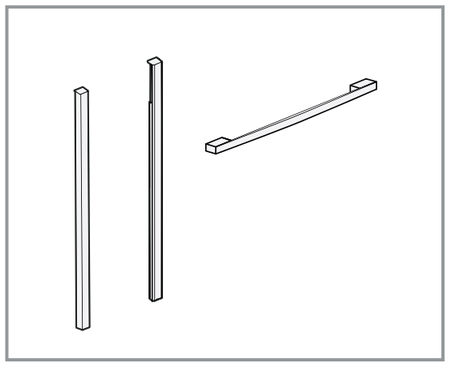
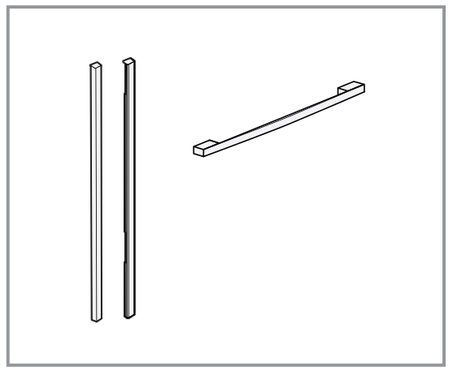


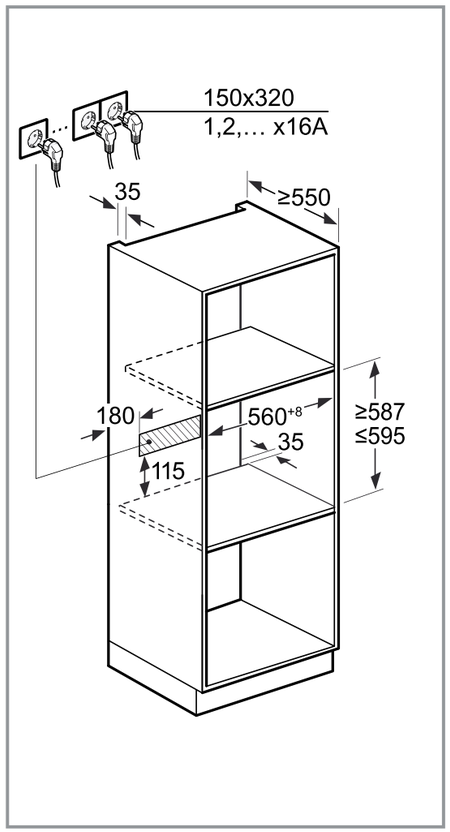
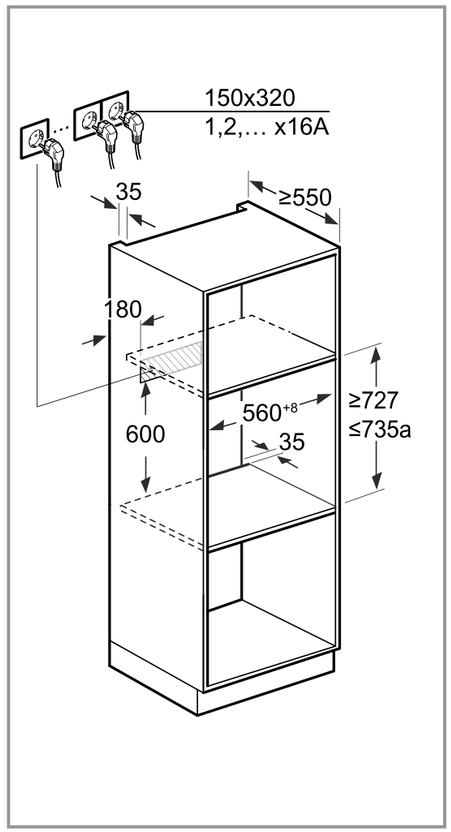



## Seamless Combination da 75 cm

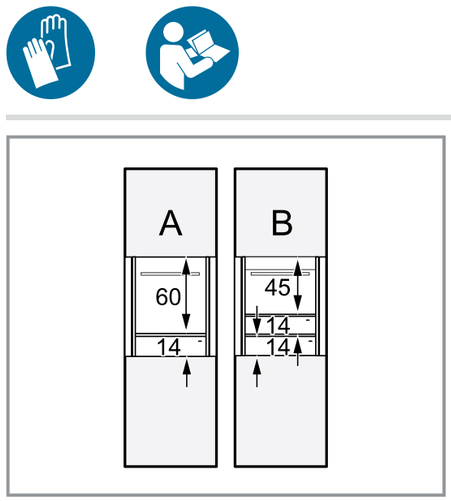


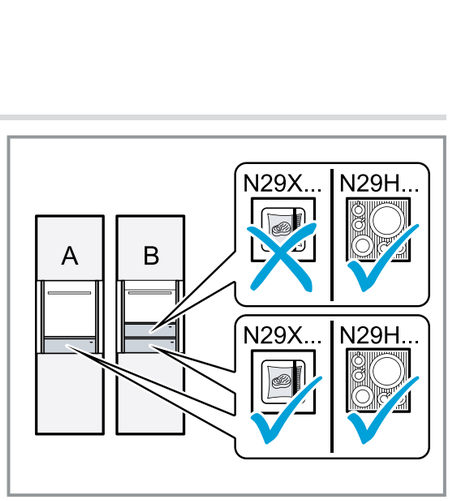



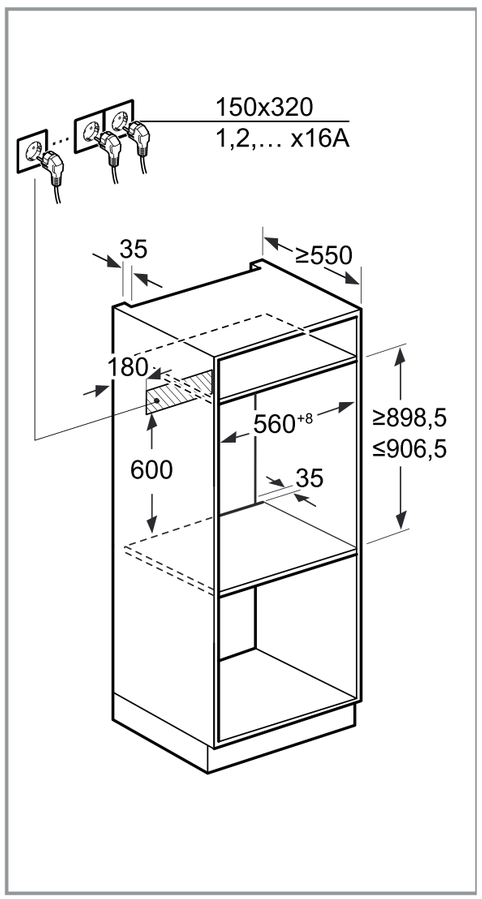



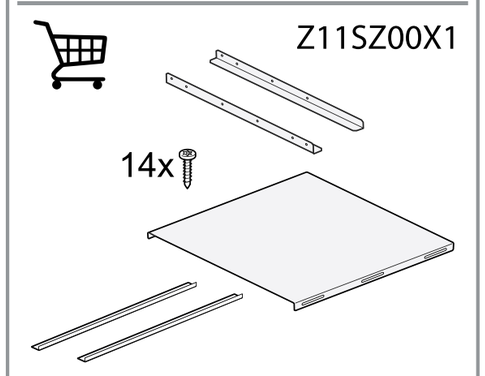


# Seamless Combination da 90 cm

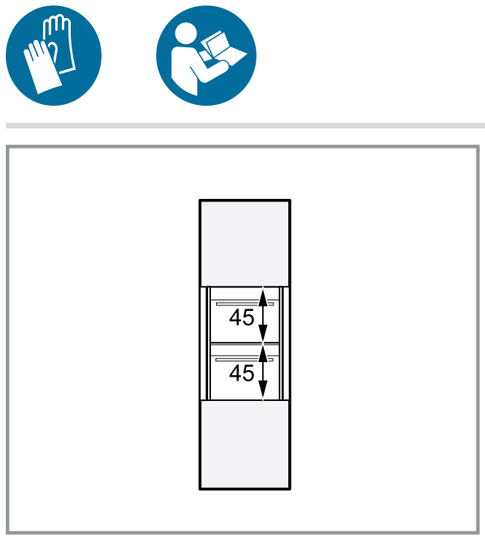


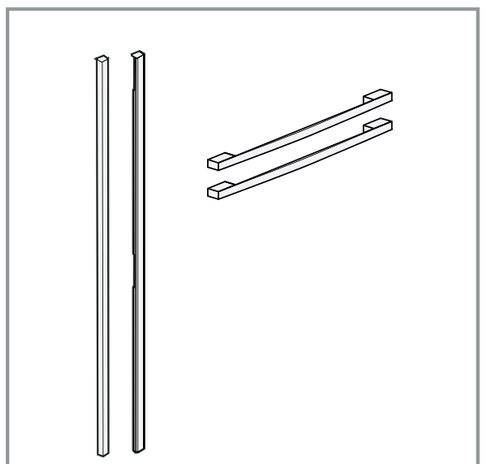



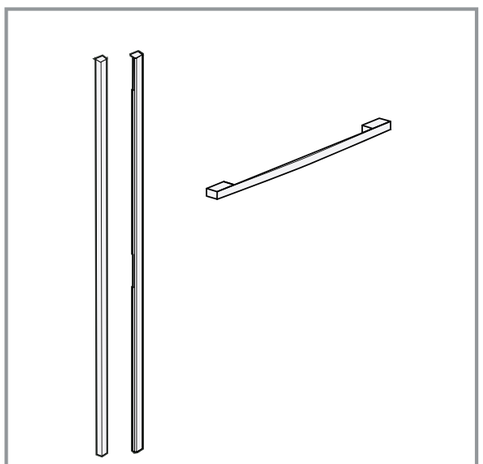






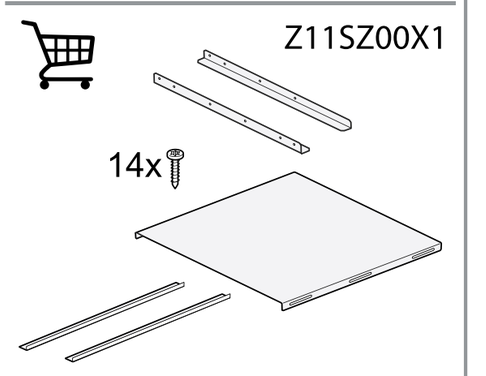

# Seamless Combination da 98 cm

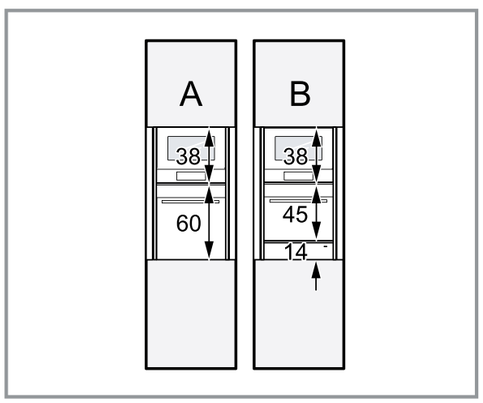

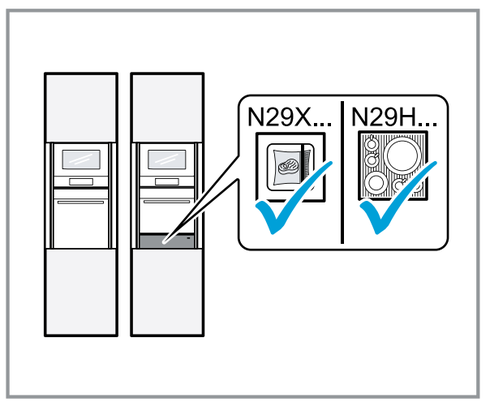



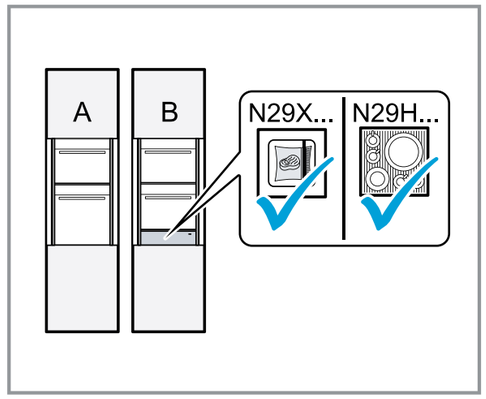


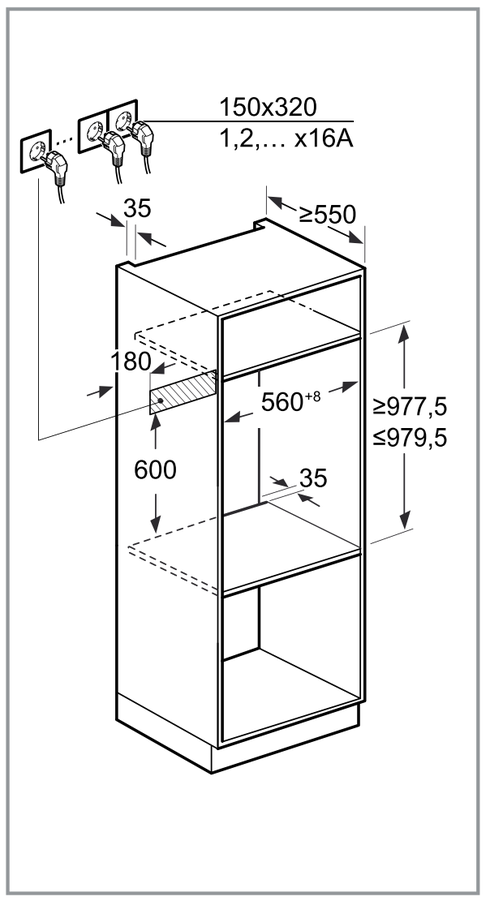
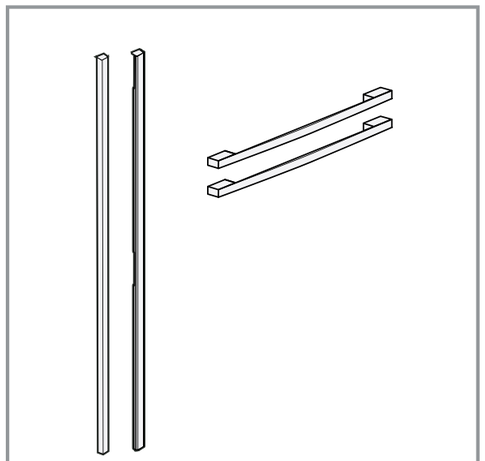






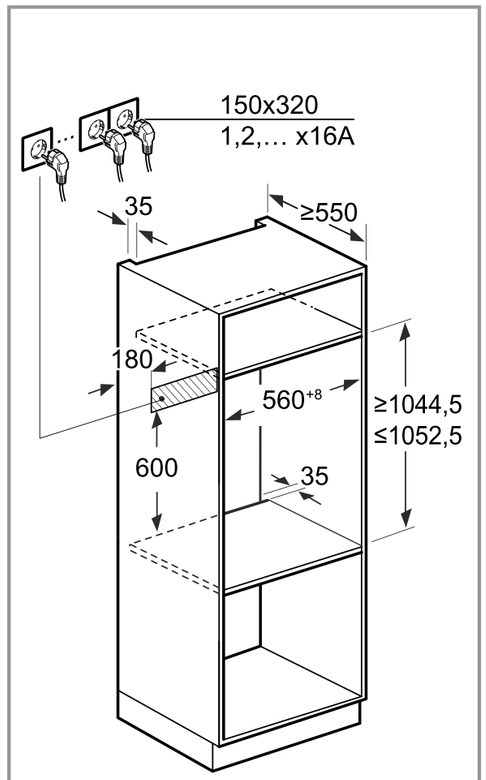
# Seamless Combination da 105 cm

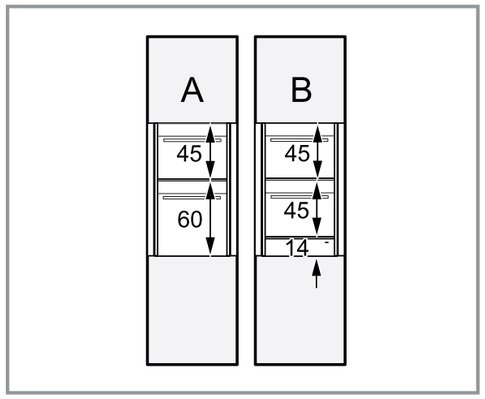





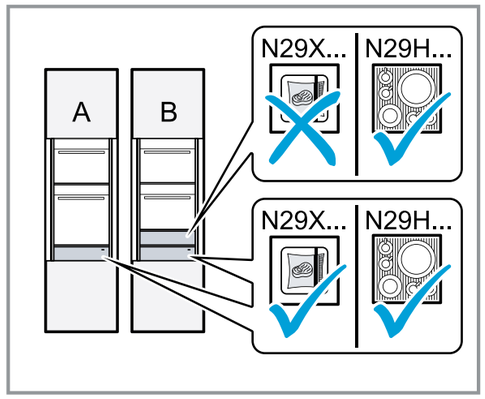


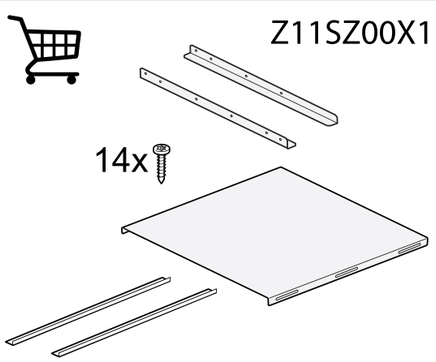
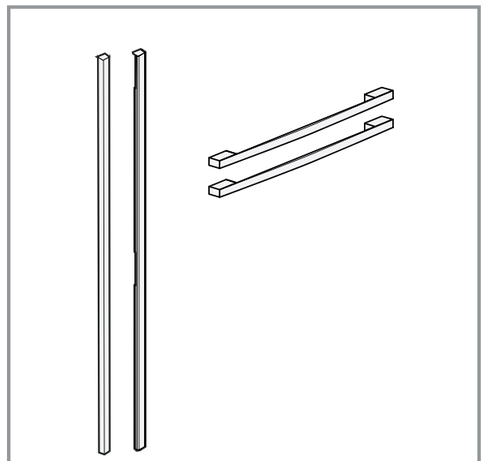






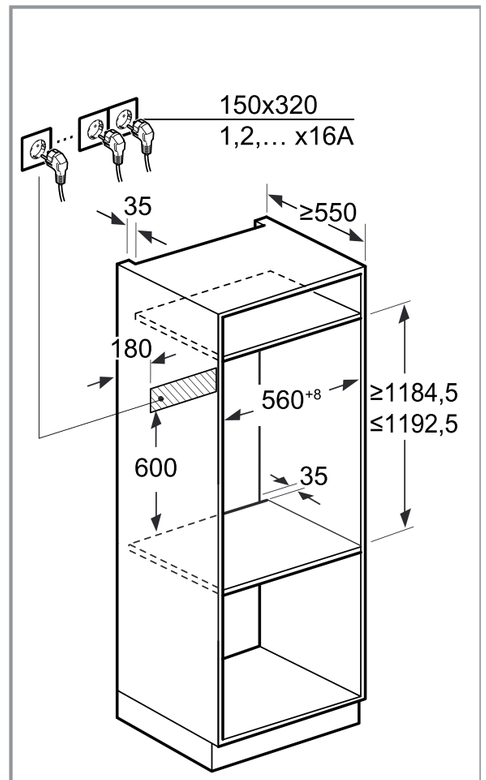

# Seamless Combination da 120 cm

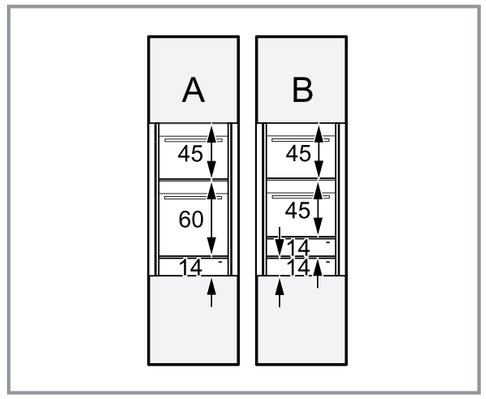





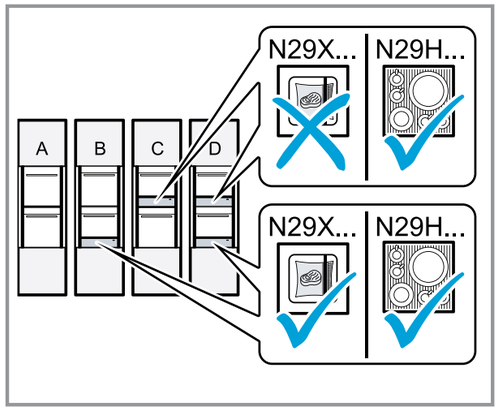


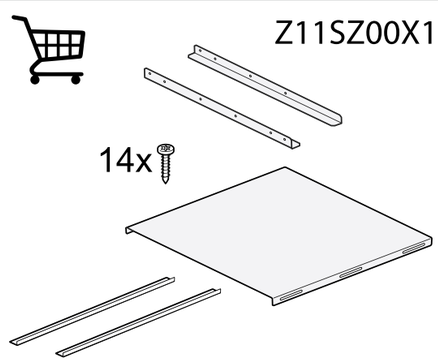
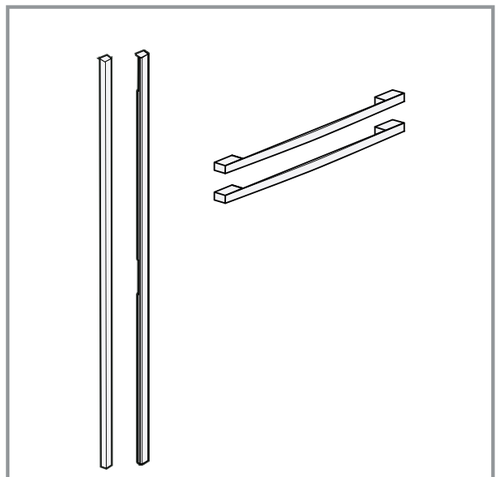






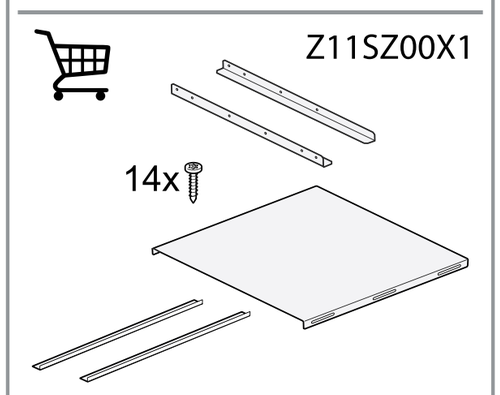
# Seamless Combination da 120 cm

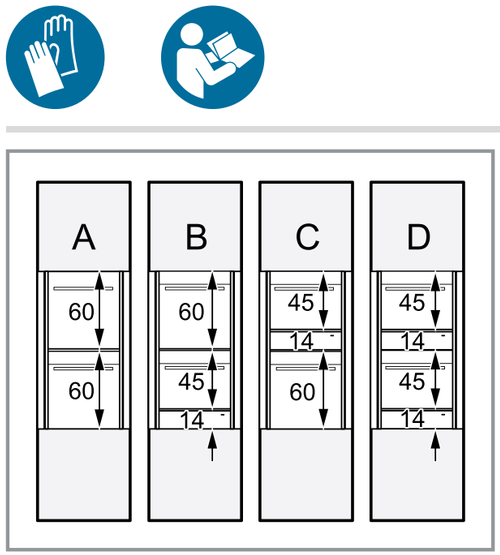





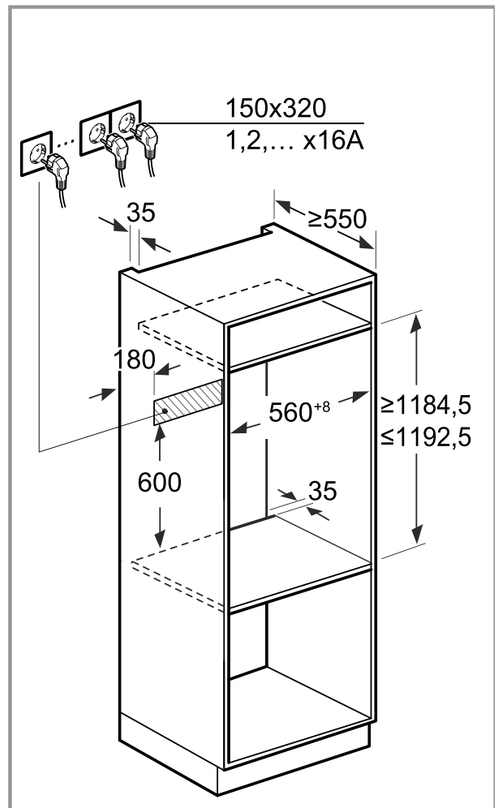


# GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z9014AY0**<br>EAN 4242004268154<br><br>€ 45,00 | LISTELLI FLEX DESIGN PER CASSETTO ACCESSORI, CASSETTO SCALDAVIVANDE E CASSETTO SOTTOVUOTO DA 14 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9014BY0**<br>EAN 4242004268178<br><br>€ 45,00 | LISTELLI FLEX DESIGN PER CASSETTO ACCESSORI, CASSETTO SCALDAVIVANDE E CASSETTO SOTTOVUOTO DA 14 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9014DY0**<br>EAN 4242004268161<br><br>€ 45,00 | LISTELLI FLEX DESIGN PER CASSETTO ACCESSORI, CASSETTO SCALDAVIVANDE E CASSETTO SOTTOVUOTO DA 14 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9014MY0**<br>EAN 4242004268147<br><br>€ 45,00 | LISTELLI FLEX DESIGN PER CASSETTO ACCESSORI, CASSETTO SCALDAVIVANDE E CASSETTO SOTTOVUOTO DA 14 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |
|  | **Z9038AY0**<br>EAN 4242004268239<br><br>€ 60,00 | KIT FLEX DESIGN PER MICROONDE DA 38 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9038BY0**<br>EAN 4242004268253<br><br>€ 60,00 | KIT FLEX DESIGN PER MICROONDE DA 38 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9038DY0**<br>EAN 4242004268246<br><br>€ 60,00 | KIT FLEX DESIGN PER MICROONDE DA 38 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9038MY0**<br>EAN 4242004268222<br><br>€ 60,00 | KIT FLEX DESIGN PER MICROONDE DA 38 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |


# GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z9045AY0**<br>EAN 4242004267836<br><br>€ 70,00 | KIT FLEX DESIGN PER FORNI COMPATTI DA 45 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9045BY0**<br>EAN 4242004267850<br><br>€ 70,00 | KIT FLEX DESIGN PER FORNI COMPATTI DA 45 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9045DY0**<br>EAN 4242004267843<br><br>€ 70,00 | KIT FLEX DESIGN PER FORNI COMPATTI DA 45 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9045MY0**<br>EAN 4242004267829<br><br>€ 70,00 | KIT FLEX DESIGN PER FORNI COMPATTI DA 45 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |
|  | **Z9060AY0**<br>EAN 4242004267874<br><br>€ 90,00 | KIT FLEX DESIGN PER FORNI DA 60 CM.<br>KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION<br>CON FORNO COMPATTO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9060BY0**<br>EAN 4242004267898<br><br>€ 90,00 | KIT FLEX DESIGN PER FORNI DA 60 CM.<br>KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION<br>CON FORNO COMPATTO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9060DY0**<br>EAN 4242004267881<br><br>€ 90,00 | KIT FLEX DESIGN PER FORNI DA 60 CM.<br>KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION<br>CON FORNO COMPATTO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9060MY0**<br>EAN 4242004267867<br><br>€ 90,00 | KIT FLEX DESIGN PER FORNI DA 60 CM.<br>KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION<br>CON FORNO COMPATTO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |






GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z9075AY0**<br>EAN 4242004267959<br><br>€ 140,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO<br>DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9075BY0**<br>EAN 4242004267973<br><br>€ 140,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO<br>DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9075DY0**<br>EAN 4242004267966<br><br>€ 140,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO<br>DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9075MY0**<br>EAN 4242004267942<br><br>€ 140,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO<br>DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |
|  | **Z9098AY0**<br>EAN 4242004268079<br><br>€ 160,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO<br>DA 60 CM E MICROONDE DA 38 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9098BY0**<br>EAN 4242004268086<br><br>€ 160,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO<br>DA 60 CM E MICROONDE DA 38 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9098DY0**<br>EAN 4242004268093<br><br>€ 160,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO<br>DA 60 CM E MICROONDE DA 38 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9098MY0**<br>EAN 4242004268062<br><br>€ 160,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO<br>DA 60 CM E MICROONDE DA 38 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |


# GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z9105AY0**<br>EAN 4242004267997<br><br>€ 170,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E FORNO COMPATTO DA 45 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9105BY0**<br>EAN 4242004268000<br><br>€ 170,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E FORNO COMPATTO DA 45 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9105DY0**<br>EAN 4242004268017<br><br>€ 170,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E FORNO COMPATTO DA 45 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9105MY0**<br>EAN 4242004267980<br><br>€ 170,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E FORNO COMPATTO DA 45 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |
|  | **Z912AAY0**<br>EAN 4242004267911<br><br>€ 210,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON:<br>- DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM E DUE CASSETTI DA 14 CM.<br>- FORNO COMPATTO DA 45 CM, FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z912ABY0**<br>EAN 4242004267935<br><br>€ 210,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON:<br>- DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM E DUE CASSETTI DA 14 CM.<br>- FORNO COMPATTO DA 45 CM, FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z912ADY0**<br>EAN 4242004267928<br><br>€ 210,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON:<br>- DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM E DUE CASSETTI DA 14 CM.<br>- FORNO COMPATTO DA 45 CM, FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z912AMY0**<br>EAN 4242004267904<br><br>€ 210,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON:<br>- DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM E DUE CASSETTI DA 14 CM.<br>- FORNO COMPATTO DA 45 CM, FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |





GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z912BAY0**<br>EAN 4242004268277<br><br>€ 190,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE COMBINAZIONI DA 60 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z912BBY0**<br>EAN 4242004268291<br><br>€ 190,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE COMBINAZIONI DA 60 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z912BDY0**<br>EAN 4242004268284<br><br>€ 190,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE COMBINAZIONI DA 60 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z912BMY0**<br>EAN 4242004268260<br><br>€ 190,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE COMBINAZIONI DA 60 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |
|  | **Z990BAY0**<br>EAN 4242004268116<br><br>€ 150,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z990BBY0**<br>EAN 4242004268130<br><br>€ 150,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z990BDY0**<br>EAN 4242004268123<br><br>€ 150,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z990BMY0**<br>EAN 4242004268109<br><br>€ 150,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |

# GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **ZC045AY0**<br>EAN 4242004268512<br><br>€ 70,00 | KIT FLEX DESIGN PER MACCHINE DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **ZC045BY0**<br>EAN 4242004268536<br><br>€ 70,00 | KIT FLEX DESIGN PER MACCHINE DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **ZC045DY0**<br>EAN 4242004268529<br><br>€ 70,00 | KIT FLEX DESIGN PER MACCHINE DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **ZC045MY0**<br>EAN 4242004267706<br><br>€ 70,00 | KIT FLEX DESIGN PER MACCHINE DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER |
|  | **ZC060AY0**<br>EAN 4242004270188<br><br>€ 120,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON MACCHINA DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY.<br>NECESSARIO ACQUISTO COMBINATO DELL'ACCESSORIO ZC060TY0 |
|  | **ZC060BY0**<br>EAN 4242004270201<br><br>€ 120,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON MACCHINA DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE.<br>NECESSARIO ACQUISTO COMBINATO DELL'ACCESSORIO ZC060TY0 |
|  | **ZC060DY0**<br>EAN 4242004270171<br><br>€ 120,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON MACCHINA DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: DEEP BLACK.<br>NECESSARIO ACQUISTO COMBINATO DELL'ACCESSORIO ZC060TY0 |
|  | **ZC060MY0**<br>EAN 4242004270195<br><br>€ 120,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON MACCHINA DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM.<br>COLORE: METALLIC SILVER.<br>NECESSARIO ACQUISTO COMBINATO DELL'ACCESSORIO ZC060TY0 |
|  | **ZC060TY0**<br>EAN 4242004270195<br><br>€ 80,00 | KIT DI INSTALLAZIONE SEAMLESS OBBLIGATORIO PER COMBINAZIONE CON MACCHINA DEL CAFFÈ E CASSETTO SCALDAVIVANDE |








# GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI E COMPATTI

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z19DD10X0**<br>EAN 4242004183051<br><br>€ 379,00 | KIT VAPORE<br>Compatibile con tutti i forni |
|  | **Z12CN10A0**<br>EAN 4242004182900<br><br>€ 72,00 | LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA<br>Compatibile con tutti i forni tranne i compatti |
|  | **Z11AB15A0**<br>EAN 4242004224365<br><br>€ 88,00 | LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA<br>Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0 |
|  | **Z11AU15A0**<br>EAN 4242004224372<br><br>€ 83,00 | LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA<br>Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0 |
|  | **Z12CB10A0**<br>EAN 4242004182870<br><br>€ 48,00 | LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI<br>Compatibile con tutti i forn tranne C29DR1XY0 |
|  | **Z12CU10A0**<br>EAN 4242004224853<br><br>€ 41,00 | LECCARDA PROFONDA SMALTATA<br>Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0 |
|  | **Z12CM10A0**<br>EAN 4242004182894<br><br>€ 61,00 | LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI<br>Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0 |
|  | **Z12CL10A0**<br>EAN 4242004182887<br><br>€ 40,00 | COPERCHIO NON ADATTO A PIROLISI<br>Compatibile con tutti i forni tranne i compatti |

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI E COMPATTI

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z11CR10X0**<br>EAN 4242004182801<br><br>€ 31,00 | GRIGLIA STANDARD<br>Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0 |
|  | **Z1913X0**<br>EAN 4242004099154<br><br>€ 233,00 | PIASTRA PER PANE E PIZZA<br>Compatibile con tutti i forni tranne i full steam |
|  | **Z1650DU0**<br>EAN 4242004264224<br><br>€ 95,00 | CONTENITORE DI VAPORE PERFORATO<br>Compatibile con tutti i forni e compatti full steam tranne C29DR1XY0 |
|  | **Z1650BE0**<br>EAN 4242004264262<br><br>€ 60,00 | LECCARDA DOPPIA<br>Compatibile con tutti i forni e compatti tranne C29DR1XY0, C29MS3AY0 e C29MY7MY0 |
|  | **Z1655CA0**<br>EAN 4242004264514<br><br>€ 45,00 | LECCARDA PER FRITTURA AD ARIA<br>Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0 |
|  | **Z1365WX0**<br>EAN 4242004275244<br><br>€ 150,00 | TERMOSONDA WIRELESS CON 4 PUNTI DI MISURAZIONE<br><br>Disponibile da Settembre 2024 |
|  | **Z13CV05S0**<br>EAN 4242004211525<br><br>€ 23,00 | LISTELLO DI COPERTURA<br>Compatibile con tutti i forni compatti |
|  | **Z11SZ00X1**<br>EAN 4242004271703<br><br>€ 80,00 | PIANO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE A COLONNA (FORNI)<br>Compatibile con tutti i forni tranne B24CR31G0, B24CR71G0, B54CR31G0, B54CR71G0, B54FS33G0K e B64VS71G0 |



GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI E COMPATTI

COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI, MACCHINA DEL CAFFÈ

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z11TI15X0**<br>EAN 4242004224624<br><br>€ 83,00 | GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL<br>Compatibile con i forni catalitici B24CR31G0, B29CR3AY0, B54CR31G0, B54FS33G0K e B59CR3AY0 |
|  | **Z1608BX0**<br>EAN 4242004264231<br><br>€ 150,00 | GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL AD ESTRAZIONE TOTALE<br>Compatibile con B24CR31G0, B29CR3AY0, B54CR31G0 e B59CR3AY0 |
|  | **Z1608CX0**<br>EAN 4242004264248<br><br>€ 165,00 | GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL RESISTENTI A PIROLISI<br>Compatibile con tutti i pirolitici tranne C29MY7MY0 |
|  | **Z1608DX0**<br>EAN 4242004264255<br><br>€ 135,00 | GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STEAM<br>Compatibile con tutti i forni e compatti full steam tranne C29DR1XY0 |

# FORNI COMPATTI GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

## Forni compatti

| Tipo | N 50 |
|---|---|
| Con grill | Combinati a microonde |

C1AMG84N0



C1AMG84G0







N 50

## COMBI MICROONDE CON GRILL 45 CM



Altezza (cm) 45 | LED | Easy Clean®

### C1AMG84N0 € 1.415,00

**EAN 4242004245759**

**Caratteristiche principali**
- 5 funzioni di cottura: aria calda, grill ventilato, grill a superficie grande, mantenere in caldo, microonde
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1750 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 44 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15

**Altre caratteristiche**
- Sistema di pulizia EasyClean
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- Superficie cavità: acciaio inox
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED

**Accessori**
- 1 Griglia

N 50

## COMBI MICROONDE CON GRILL 45 CM, GRAPHITE GREY



Altezza (cm) 45 | LED | Easy Clean®

### C1AMG84G0 € 1.415,00

**EAN 4242004262275**


**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- 5 funzioni di cottura: aria calda, grill ventilato, grill a superficie grande, mantenere in caldo, microonde
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1750 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 44 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15


**Altre caratteristiche**
- Sistema di pulizia EasyClean
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- Superficie cavità: acciaio inox
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED

**Accessori**
- 1 Griglia

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

**C1AMG84N0**
**C1AMG84G0**

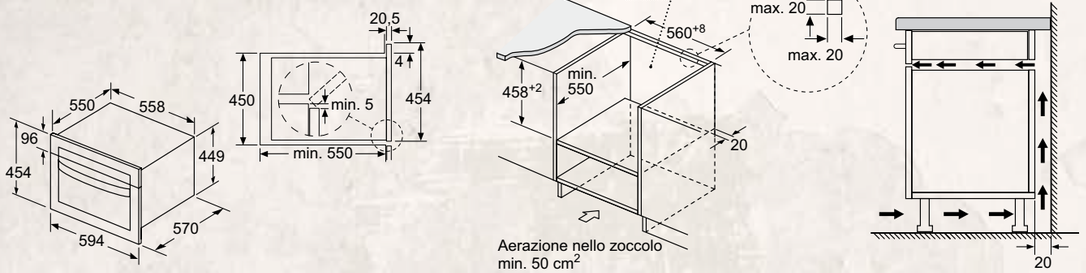

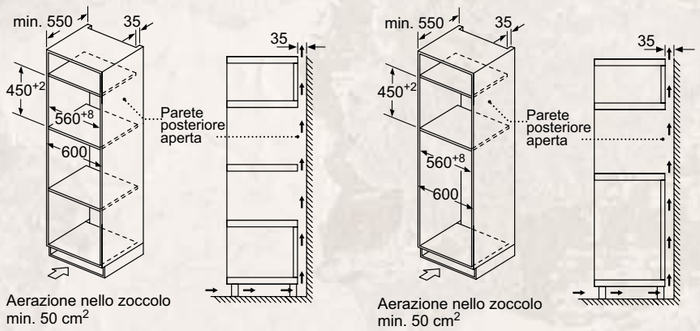
Dimensioni in mm





# INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

| Modello | | C1AMG84N0 | C1AMG84G0 |
|---|---|---|---|
| Tipologia | | Combi microonde con grill | Combi microonde con grill |
| Serie | | N50 | N50 |
| **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** | | | |
| Numero di cavità | | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica |
| Volume della cavità [1] | litri | 44 | 44 |
| **Caratteristiche principali** | | | |
| Display | | LCD bianco | LCD bianco |
| Porta | | a ribalta | a ribalta |
| Funzioni di cottura | n. | 5 | 5 |
| Full Steam / Vario Steam | | - | - |
| Programmi automatici | | 15 | 15 |
| Massima potenza del microonde | W | 900 | 900 |
| Potenza massima grill | W | 1750 | 1750 |
| Numero di livelli di potenza | | 5 | 5 |
| Livelli di potenza microonde | W | 90-180-360-600-900 | 90-180-360-600-900 |
| Funzione combinate microonde + grill | | • | • |
| Livelli di potenza microonde + grill | W | 90-180-360-600 | 90-180-360-600 |
| Scongelamento in funzione del peso | | • | • |
| Interno in acciaio inossidabile | | • | • |
| Tempo massimo programmabile | min | 90 | 90 |
| Temperatura minima | °C | 40 | 40 |
| Temperatura massima | °C | 230 | 230 |
| Numero di vetri della porta | | 2 | 2 |
| **Sistemi di pulizia** | | | |
| EcoClean | | - | - |
| EasyClean | | • | • |
| **Caratteristiche strutturali** | | | |
| Altezza | mm | 454 | 454 |
| Larghezza | mm | 594 | 594 |
| Profondità | mm | 570 | 570 |
| Profondità con la porta aperta | mm | 825 | 825 |
| Altezza della cavità | mm | 220 | 220 |
| Larghezza della cavità | mm | 420 | 420 |
| Profondità della cavità | mm | 420 | 420 |
| Altezza della nicchia (min-max) | mm | 450-458 | 450-458 |
| Larghezza della nicchia (min-max) | mm | 560-568 | 560-568 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 37,6 | 36,8 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 41,6 | 41,6 |
| Tipo di iluminazione | | LED | LED |
| Numero di lampadine | pz. | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico | kW | 3,35 | 3,35 |
| Corrente | A | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220 - 230 | 220 - 230 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | cm | 180 | 180 |

• Sì / – No
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

# MICROONDE GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

## Microonde

**N 50** > Display digitale bianco

| Tipo | 25 litri | 20 litri |
|---|---|---|
| Con grill | HLAGD53N0  HLAGD53G0  | |
| Senza grill | HLAWD53N0  | HLAWD23N0  HLAWD23G0  |





### N 50
## MICROONDE CON GRILL 38 CM



Altezza (cm) 38 · LED

## HLAGD53N0 € 756,00

**EAN 4242004222804**

**Caratteristiche principali**
- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1200 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Funzione combinata grill e microonde in 3 livelli di potenza
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 8

**Altre caratteristiche**
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

**Accessori**
- 1 Griglia
- 1 Piatto girevole

### N 50
## MICROONDE CON GRILL 38 CM, GRAPHITE GREY



Altezza (cm) 38 · LED

## HLAGD53G0 € 756,00

**EAN 4242004262817**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1200 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Funzione combinata grill e microonde in 3 livelli di potenza
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 8

**Altre caratteristiche**
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

**Accessori**
- 1 Griglia
- 1 Piatto girevole

## N 50
## MICROONDE 38 CM



Altezza (cm) 38 · LED

### HLAWD53N0 € 649,00

**EAN 4242004222781**

**Caratteristiche principali**
- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

**Altre caratteristiche**
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

**Accessori**
- 1 Piatto girevole

## N 50
## MICROONDE 38 CM



Altezza (cm) 38 · LED

### HLAWD23N0 € 483,00

**EAN 4242004222767**

**Caratteristiche principali**
- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 800 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 25,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 20 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

**Altre caratteristiche**
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

**Accessori**
- 1 Piatto girevole

Adatto per installazione a pensile

## N 50
## MICROONDE 38 CM, GRAPHITE GREY



Altezza (cm) 38 · LED

### HLAWD23G0 € 483,00

**EAN 4242004262299**

**Caratteristiche principali**
- Graphite Grey
- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 800 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 25,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 20 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

**Altre caratteristiche**
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

**Accessori**
- 1 Piatto girevole


Adatto per installazione a pensile




COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI, MACCHINA DEL CAFFÈ

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

**HLAGD53N0**
**HLAGD53G0**

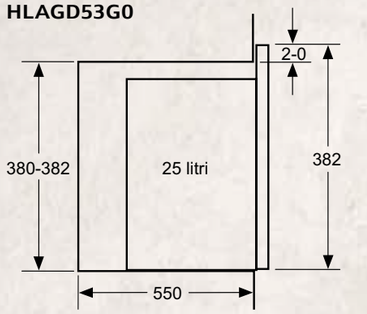




**HLAWD53N0**

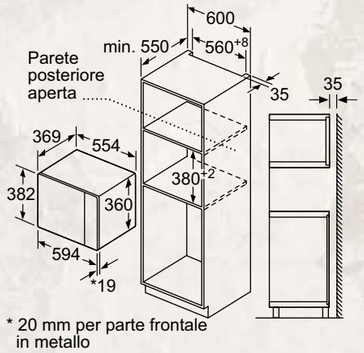


* 20 mm per parte frontale in metallo


Microonde
Montaggio angolare

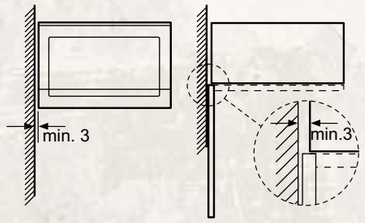


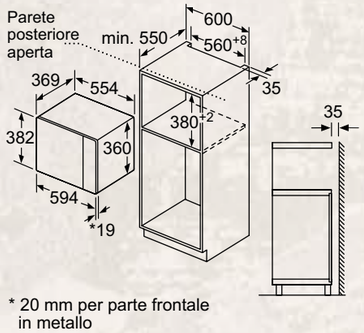

* 20 mm per parte frontale in metallo


**HLAWD23N0**
**HLAWD23G0**








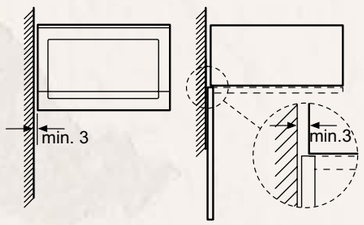Microonde
Montaggio angolare

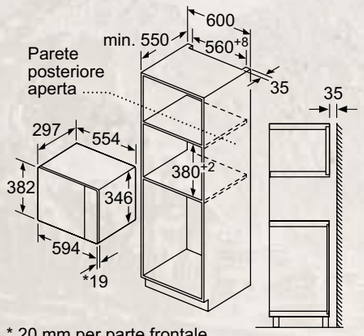


* 20 mm per parte frontale in metallo




**A**: 20 mm per parte frontale in metallo
**B**: parete posteriore aperta

Dimensioni in mm





# INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

| Modello | | HLAGD53N0 | HLAGD53G0 | HLAWD53N0 | HLAWD23N0 | HLAWD23G0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Microonde con grill 38 cm | Microonde con grill 38 cm, Graphite Grey | Microonde 38 cm | Microonde 38 cm | Microonde 38 cm, Graphite Grey |
| Serie | | N50 | N50 | N50 | N50 | N50 |
| **Costruzione** | | | | | | |
| Tipo di costruzione | | Incasso | Incasso | Incasso | Incasso | Incasso |
| Apertura della porta | | sinistra | sinistra | sinistra | sinistra | sinistra |
| **Dimensioni e peso** | | | | | | |
| Larghezza del prodotto | mm | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Altezza del prodotto | mm | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| Profondità del prodotto | mm | 388 | 388 | 388 | 317 | 317 |
| Larghezza della cavità | mm | 328 | 328 | 328 | 308 | 308 |
| Altezza della cavità | mm | 208 | 208 | 208 | 201 | 201 |
| Profondità della cavità | mm | 369 | 369 | 369 | 282 | 282 |
| Volume della cavità | litri | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Diametro del piatto rotante | mm | 315 | 315 | 315 | 255 | 255 |
| Peso netto | kg | 19,4 | 18,3 | 18,8 | 16,9 | 16,6 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 22,1 | 22,1 | 21,4 | 18,9 | 18,9 |
| **Caratteristiche** | | | | | | |
| Potenza massima microonde | W | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| Potenza massima grill | W | 1200 | 1200 | - | - | - |
| Numero di livelli di potenza | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Livelli di potenza microonde | W | 90-180-360-600-900 | 90-180-360-600-900 | 90-180-360-600-900 | 90-180-360-600-800 | 90-180-360-600-800 |
| Funzione combinate microonde + grill | | • | • | - | - | - |
| Livelli di potenza microonde + grill | W | 90-180-360 | 90-180-360 | - | - | - |
| Programmi automatici | | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Scongelamento in funzione del peso | | • | • | • | • | • |
| Grill al quarzo | | • | • | - | - | - |
| Display | | LED bianco | LED bianco | LED bianco | LED bianco | LED bianco |
| Interno in acciaio inossidabile | | • | • | • | • | • |
| Tempo massimo programmabile | min | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| **Illuminazione** | | | | | | |
| Tipo di illuminazione | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Numero di lampadine | pz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Collegamento elettrico** | | | | | | |
| Corrente minima | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Assorbimento massimo | kW | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,27 | 1,27 |
| Tensione | V | 220 - 230 | 220 - 230 | 220 - 230 | 220 - 230 | 220 - 230 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

• Sì / – No

# *I Piani cottura* NEFF per *MOMENTI INDIMENTICABILI* in cucina



## Scegli il piano cottura *che stimola la tua creatività*

**In ogni piatto sono gli ingredienti a fare la differenza. Lo stesso vale quando si tratta di cucinare e scegliere il giusto piano cottura. Con NEFF sei sicuro di non sbagliare: trovi flessibilità, innovazione e praticità al servizio della tua creatività. E grazie al nuovo sistema «Flex Design», puoi abbinare i listelli laterali dei tuoi elettrodomestici NEFF Collection per un tocco di colore e originalità in cucina.**

NOVITÀ

### *Il tuo nuovo ingrediente segreto*
### TWIST PAD FLEX®

Per ogni appassionato di cucina, cucinare è un atto di gioia: seguire il proprio istinto e la propria creatività, tenendo però sempre tutto sotto controllo. Twist Pad Flex® è la risposta perfetta a questa esigenza: un anello magnetico che consente di gestire il piano cottura nella massima semplicità e con grande precisione. E da oggi, può essere utilizzato per controllare anche il forno o la macchina del caffè, con un solo gesto.



### *Velocità e comfort al tocco di un dito*
### TWIST TOUCH®

Il nuovo Twist Touch® consente di impostare il livello di potenza della zona cottura in modo semplice e veloce.

NOVITÀ




### *Impostazioni dinamiche*
### POWER TRANSFER

Sposta le pentole dove vuoi sulle zone Flex e la potenza impostata si sposterà con loro. Tutto al semplice tocco di un tasto.

NOVITÀ



### *Il piano cottura che ti conosce*
### FAVOURITE

Imposta il piano cottura secondo le tue preferenze: tramite la app Home Connect puoi memorizzare fino a 2 impostazioni preferite e selezionarle tramite il tasto Favourite. Un esempio? Il tuo adorato uovo alla coque della domenica mattina!

### *Ancora più flessibilità*
### ZONA ESTESA FLEX INDUCTION

Grazie agli induttori aggiuntivi installati nella parte centrale del prodotto, aumenta la superficie della zona Flex dei nuovi piani cottura. Si crea così ulteriore spazio per padelle e pentole più grandi. In questo modo, accessori come Grill e Teppanyaki possono essere posizionati anche in orizzontale!



# *CUCINARE è tecnica e cuore, INSIEME*




***Caldo, ma mai troppo***

**EXTENDED FRYING SENSOR DA 70° A 220°C**

Succulente bistecche, ma anche patate fritte e uova al tegamino... tutto cotto alla perfezione e senza bruciature. Come? Basta selezionare fra uno degli 11 livelli compresi fra i 70° e i 220°C: non appena la temperatura desiderata sarà stata raggiunta, il piano cottura emette un segnale acustico e visivo. Cosa chiedere di più?

***Il massimo della potenza, più velocemente***

**TASTO POWER**

Raggiungi il massimo della potenza, ossia il livello 9, semplicemente ruotando il Twist Pad Flex®. L'acqua per la pasta bollirà ancora più velocemente.

***Una piccola pausa quando serve***

**TASTO PAUSA**

Suonano alla porta? Nessun problema: ti basta rimuovere il Twist Pad Flex® oppure premere il tasto Pausa sul pannello Twist Touch® per bloccare temporaneamente tutte le impostazioni di cottura, compreso il timer. Hai tempo fino ad un massimo di 10 minuti per riattivare il tutto.



## Le Serie dei piani cottura a induzione *NEFF Collection*

I pannelli di controllo delle Serie N90 e N70 si distinguono in modo immediato per colore e modalità di utilizzo.




**Twist Pad Flex®**

reddot winner 2023 interface design

**PIANI COTTURA A INDUZIONE SERIE N90**




**Twist Touch®**

reddot winner 2023 interface design

**PIANI COTTURA A INDUZIONE SERIE N70**







# *Capirsi alla PERFEZIONE*

***Il controllo* piano-cappa**



**Ogni cuoco provetto dovrebbe potersi concentrare unicamente sulla preparazione delle proprie ricette: è per questo che abbiamo progettato i nostri piani cottura e le nostre cappe affinché possano «parlare fra di loro» ed occuparsi in modo del tutto autonomo dei vapori e dei fumi che si creano mentre si cucina. Grazie al controllo piano-cappa, infatti, è possibile impostare l'intensità del livello di aspirazione della cappa direttamente sul pannello di controllo del piano a induzione. I due elettrodomestici si coordineranno automaticamente, grazie alla connessione tramite Home Connect.**





## FLAME SELECT®

**Con i piani cottura FlameSelect® di NEFF, è la fiamma del gas ad adattarsi alla ricetta, non viceversa. Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore desiderato proprio come con un piano a induzione. Basta selezionare uno dei 9 livelli di potenza per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze.**



# NEFF *è anche fuoco e fiamme*

**Con Flame Select® cucini con il gas e 9 livelli di intensità**





*Design e comodità*

## MANOPOLE ERGONOMICHE

Grazie al design delle manopole dei nostri piani a gas, cucinare non sarà solo una passione, ma anche una piacevole esperienza. Presa e maneggevolezza sono
state ottimizzate per la massima ergonomia.



# *Aperti al* design più innovativo

Personalizza il tuo piano cottura e la tua cappa attraverso gli elementi Flex Design, disponibili in 4 colori esclusivi, e abbinali al forno e alla macchina del caffè.
Crea il match perfetto in cucina!







Brushed Bronze



Anthracite Grey



Metallic Silver



Deep Black

# Piani cottura a induzione con ventilazione integrata Flex Design

## montaggio ad appoggio

| TIPOLOGIA DI PRODOTTO | DIMENSIONI | |
|---|---|---|
| | 80 cm | 70 cm |
| Piano cottura con ventilazione integrata<br>• Automatic Air Sensor<br>• Extended Frying Sensor<br>• Home Connect<br>• Twist Pad Flex® è necessario e occorre ordinarlo separatamente, come i listelli Flex Design. | <br>**V68YYX4C0** | |
| Piano cottura con ventilazione integrata<br>• Extended Frying Sensor<br>• Home Connect<br>• Twist Touch Control®<br>• Listelli Flex Design sono necessari e occorre ordinarli separatamente. | | <br>**V57YHQ4C0** |

## montaggio a filo top


| TIPOLOGIA DI PRODOTTO | DIMENSIONI |
|---|---|
| | 80 cm |
| Piano cottura con ventilazione integrata<br>• Automatic Air Sensor<br>• Extended Frying Sensor<br>• Home Connect<br>• Twist Pad Flex® è necessario e occorre ordinarlo separatamente. | <br>**V68PYX4C0** |





N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN
CON VENTILAZIONE INTEGRATA

**Flex Design in 4 colori**
**Twist Pad Flex®**

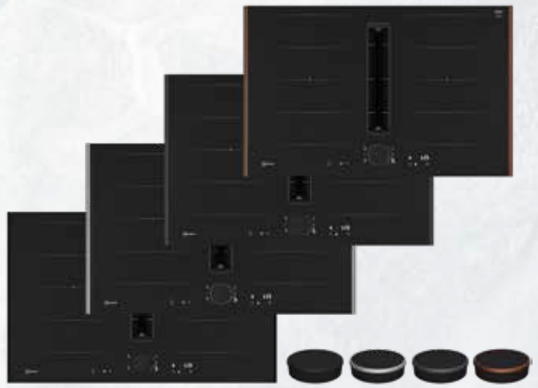

**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 80,00

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 80,00

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 80,00

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 80,00

**LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OBBLIGATORIO**

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
€ 100,00

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
€ 100,00

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
€ 100,00

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
€ 100,00

B | Flex Design | Twist Pad Flex® | Larghezza (cm) 80 | Flex Induction® | Automatic Air Sensor | Efficient Silent Drive | Favourite | Home Connect

reddot winner 2023
interface design

V68YYX4C0 **€ 3.950,00**

**Prezzo finito € 4.130,00** (piano 3.950,00 + accessori 80,00 + 100,00)

**EAN 4242004277538**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect
- Classe di efficienza energetica: B *

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Caratteristiche principali dell'unità aspirante**
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 17 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Sensore di qualità dell'aria: regolazione automatica della potenza di aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min a ricircolo, 12 min ad espulsione)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pagine accessori

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
# PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN CON VENTILAZIONE INTEGRATA

**Flex Design in 4 colori**
**Twist Touch Control**



### LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

- BRUSHED BRONZE • Z9802PFBY0 € 80,00
- ANTHRACITE GREY • Z9802PFAY0 € 80,00
- METALLIC SILVER • Z9802PFMY0 € 80,00
- DEEP BLACK • Z9802PFDY0 € 80,00

B | Flex Design | Larghezza (cm) 70 | Efficient Silent Drive | Favourite | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## V57YHQ4C0 € 3.150,00

**Prezzo finito € 3.230,00** (piano 3.150,00 + accessori 80,00)

**EAN 4242004277453**

**Caratteristiche principali**
- Incassabile nel foro da 60 cm
- Flex Design
- Twist Touch Control
- 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione
- Home Connect
- Classe di efficienza energetica: B *

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Caratteristiche principali dell'unità aspirante**
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min a ricircolo, 12 min ad espulsione)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pagine accessori

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



## N 90
# PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN CON VENTILAZIONE INTEGRATA

**Twist Pad Flex®**



### LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OBBLIGATORIO

- BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0 € 100,00
- ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 € 100,00
- METALLIC SILVER • Z9801TWMY0 € 100,00
- DEEP BLACK • Z9801TWDY0 € 100,00

B | Twist Pad Flex® | Larghezza (cm) 80 | Flex Induction® | Automatic Air Sensor | Efficient Silent Drive | Favourite | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## V68PYX4C0 € 4.030,00

**Prezzo finito € 4.130,00** (piano 4.030,00 + accessori 100,00)

**EAN 4242004277514**

**Caratteristiche principali**
- Montaggio a Filo top
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect
- Classe di efficienza energetica: B *

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Caratteristiche principali dell'unità aspirante**
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 17 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Sensore di qualità dell'aria: regolazione automatica della potenza di aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min a ricircolo, 12 min ad espulsione)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pagine accessori

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D


PIANI COTTURA

# PIANI COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

| | N 90 | N 70 |
|---|---|---|
| | > Listelli laterali e Twist Pad Flex® Anthracite Grey<br>> Home Connect<br>> Extended Frying Sensor<br>> Montaggio ad appoggio | > Twist Touch Control<br>> Home Connect<br>> Montaggio a filo |
| **Tipo** | **Listelli laterali e Twist Pad Flex® inclusi Anthracite Grey** | **Twist Touch Control** |
| **Piani cottura a induzione con ventilazione integrata** – **80 cm** | **V68AUX4C0**  | |
| **Piani cottura a induzione con ventilazione integrata** – **70 cm** | | **V57PHQ4C0**  |





## N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA



**Listelli laterali e Twist Pad Flex® inclusi Anthracite Grey**

B

Twist Pad Flex® · Larghezza (cm) 80 · Flex Induction® · Automatic Air Sensor · Efficient Silent Drive · Favourite

Home Connect

reddot winner 2023 interface design

### V68AUX4C0 — € 4.130,00

**EAN 4242004277507**

**Caratteristiche principali**
- Con listelli laterali e Twist Pad Flex® Anthracite Grey inclusi
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect
- Classe di efficienza energetica: B *

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Caratteristiche principali dell'unità aspirante**
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 17 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Sensore di qualità dell'aria: regolazione automatica della potenza di aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min a ricircolo, 12 min ad espulsione)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pagine accessori

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
## PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA



**Twist Touch Control**

B

Larghezza (cm) 70 · Flex Induction® · Automatic Air Sensor · Efficient Silent Drive · Favourite

Home Connect

reddot winner 2023 interface design

### V57PHQ4C0 — € 3.200,00

**EAN 4242004277385**

**Caratteristiche principali**
- Incassabile nel foro da 60 cm
- Montaggio a Filo top
- Twist Touch Control
- 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione
- Home Connect
- Classe di efficienza energetica: B *

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Caratteristiche principali dell'unità aspirante**
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min a ricircolo, 12 min ad espulsione)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pagine accessori

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# Piani cottura a induzione Flex Design

## montaggio ad appoggio

| TIPOLOGIA DI PRODOTTO | DIMENSIONI | | |
|---|---|---|---|
| | 90 cm | 80 cm | 60 cm |
| **Piani cottura**<br>Tutti i piani cottura offrono:<br>• Controllo piano-cappa<br>• Extended Frying Sensor<br>• Home Connect<br>• Twist Pad Flex® è necessario e occorre ordinarlo separatamente, come i listelli Flex Design. | <br>**T69YYX4C0** | <br>**T68YYY4C0** | <br>**T66YYY4C0** |
| | <br>**T69YYV4C0** | <br>**T68YYV4C0** | <br>**T66YYE4C0** |

## montaggio a filo top


| TIPOLOGIA DI PRODOTTO | DIMENSIONI | |
|---|---|---|
| | 90 cm | 80 cm |
| **Piani cottura**<br>Tutti i piani cottura offrono:<br>• Controllo piano-cappa<br>• Extended Frying Sensor<br>• Home Connect<br>• Twist Pad Flex® è necessario e occorre ordinarlo separatamente. | <br>**T69PYV4C0** | <br>**T68PYY4C0** |
| | | <br>**T68PYV4C0** |





N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

**Flex Design in 4 colori**
**Twist Pad Flex®**

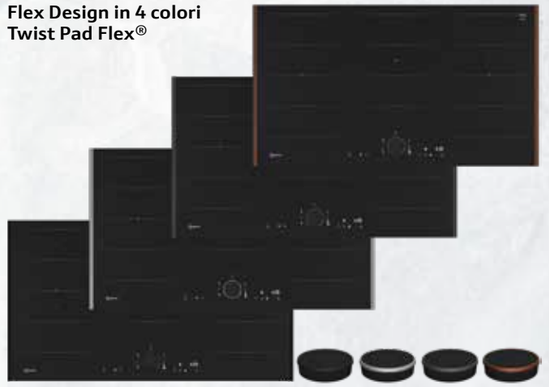

**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 80,00

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 80,00

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 80,00

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 80,00

**LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OBBLIGATORIO**

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
€ 100,00

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
€ 100,00

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
€ 100,00

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
€ 100,00

Flex Design · Twist Pad Flex · Larghezza (cm) 90 · Flex Induction · Controllo Cappa Integrato · Favourite · Home Connect

reddot winner 2023 interface design

T69YYX4C0 **€ 2.500,00**

**Prezzo finito € 2.680,00**
(piano 2.500,00
+ accessori 80,00 + 100,00)

**EAN 4242004269939**


**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 x 3 segmenti flex
- 5 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

**Flex Design in 4 colori**
**Twist Pad Flex®**

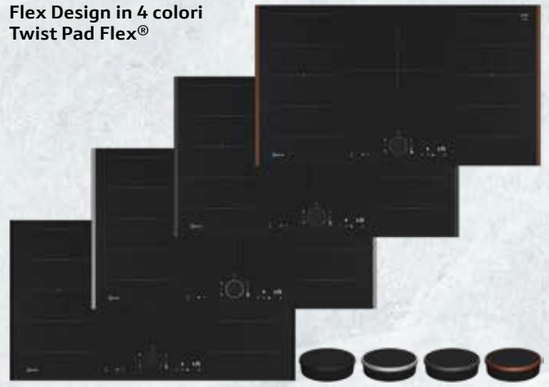

Flex Design · Twist Pad Flex · Larghezza (cm) 90 · Flex Induction · Controllo Cappa Integrato · Favourite · Home Connect

reddot winner 2023 interface design

T69YYV4C0 **€ 2.400,00**

**Prezzo finito € 2.580,00**
(piano 2.400,00
+ accessori 80,00 + 100,00)

**EAN 4242004265641**


**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- Ampia zona centrale a triplo circuito e 2 zone FlexInduction
- 5 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

**Flex Design in 4 colori**
**Twist Pad Flex®**

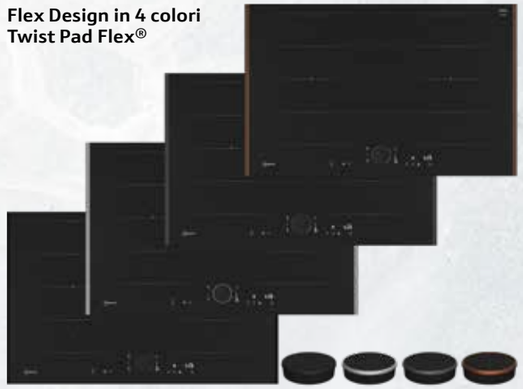

### LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 80,00

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 80,00

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 80,00

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 80,00

### LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OBBLIGATORIO

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
€ 100,00

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
€ 100,00

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
€ 100,00

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
€ 100,00

Flex Design · Twist Pad Flex · Larghezza (cm) 80 · Flex Induction · Controllo Cappa Integrato · Favourite · Home Connect

reddot winner 2023 interface design

**T68YYY4C0** **€ 2.000,00**

**Prezzo finito € 2.180,00**
(piano 2.000,00
+ accessori 80,00 + 100,00)

**EAN 4242004265689**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect


**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

**Accessori integrati**
- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

**Flex Design in 4 colori**
**Twist Pad Flex®**

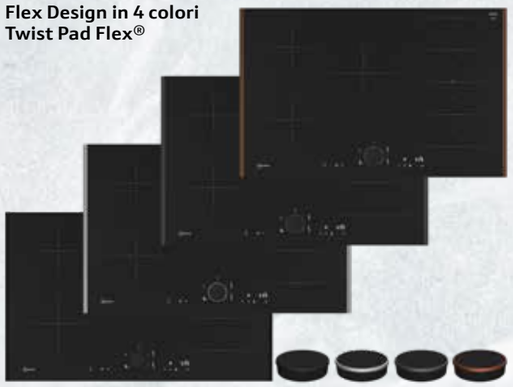

Flex Design · Twist Pad Flex · Larghezza (cm) 80 · Flex Induction · Controllo Cappa Integrato · Favourite · Home Connect

reddot winner 2023 interface design

**T68YYV4C0** **€ 1.830,00**

**Prezzo finito € 2.010,00**
(piano 1.830,00
+ accessori 80,00 + 100,00)

**EAN 4242004269915**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 5 zone a induzione
- Home Connect


**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm



N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

**Flex Design in 4 colori**
**Twist Pad Flex®**

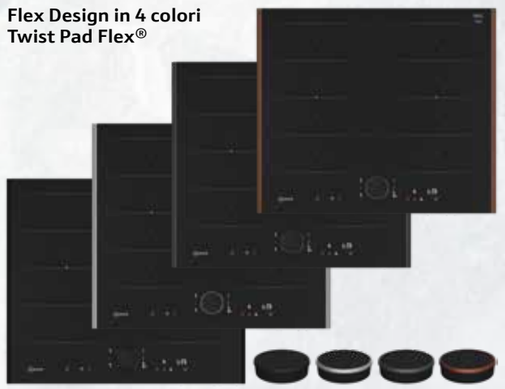

### LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 80,00

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 80,00

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 80,00

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 80,00

### LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OBBLIGATORIO

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
€ 100,00

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
€ 100,00

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
€ 100,00

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
€ 100,00

Flex Design · Twist Pad Flex · Larghezza (cm) 60 · Flex Induction · Controllo Cappa Integrato · Favourite · Home Connect

reddot winner 2023 interface design

**T66YYY4C0** **€ 1.850,00**

**Prezzo finito € 2.030,00**
(piano 1.850,00
+ accessori 80,00 + 100,00)

**EAN 4242004269588**


**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 segmento aggiuntivo ausiliario
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

**Flex Design in 4 colori**
**Twist Pad Flex®**

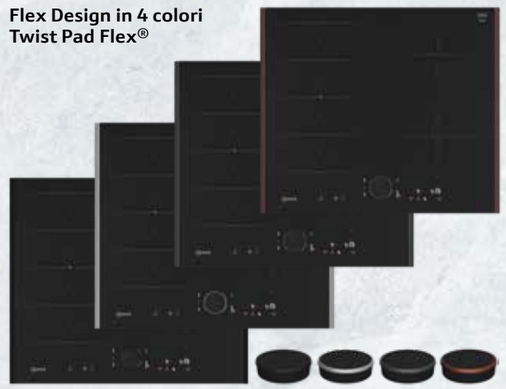

Flex Design · Twist Pad Flex · Larghezza (cm) 60 · Flex Induction · Controllo Cappa Integrato · Favourite · Home Connect

reddot winner 2023 interface design

**T66YYE4C0** **€ 1.670,00**

**Prezzo finito € 1.850,00**
(piano 1.670,00
+ accessori 80,00 + 100,00)

**EAN 4242004266891**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90

# PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION



**Twist Pad Flex®**

## LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OBBLIGATORIO

- BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0 € 100,00
- ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 € 100,00
- METALLIC SILVER • Z9801TWMY0 € 100,00
- DEEP BLACK • Z9801TWDY0 € 100,00

Twist Pad Flex® | Larghezza (cm) 90 | Flex Induction® | Controllo Cappa Integrato | Favourite | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## T69PYV4C0 € 2.480,00

**Prezzo finito € 2.580,00** (piano 2.480,00 + accessori 100,00)

**EAN 4242004269922**

### Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- Ampia zona centrale a triplo circuito e 2 zone FlexInduction
- 5 zone a induzione
- Home Connect

### Sistema di controllo

- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

### Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm





N 90

# PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION



**Twist Pad Flex®**

## LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OBBLIGATORIO

- BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0 € 100,00
- ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 € 100,00
- METALLIC SILVER • Z9801TWMY0 € 100,00
- DEEP BLACK • Z9801TWDY0 € 100,00

Twist Pad Flex® | Larghezza (cm) 80 | Flex Induction® | Controllo Cappa Integrato | Favourite | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## T68PYY4C0 € 2.080,00

**Prezzo finito € 2.180,00** (piano 2.080,00 + accessori 100,00)

**EAN 4242004269601**

### Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

### Sistema di controllo

- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

### Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90

# PIANO COTTURA A INDUZIONE FLEX DESIGN IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION



**Twist Pad Flex®**

Twist Pad Flex® | Larghezza (cm) 80 | Flex Induction® | Controllo Cappa Integrato | Favourite | Home Connect

reddot winner 2023 interface design

## T68PYV4C0 € 1.900,00

**Prezzo finito € 2.000,00** (piano 1.900,00 + accessori 100,00)

**EAN 4242004269595**

### Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- Twist Pad Flex® (accessorio da acquistare obbligatoriamente)
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 5 zone a induzione
- Home Connect

### Sistema di controllo

- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

### Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

# PIANI COTTURA A INDUZIONE CON LISTELLI LATERALI E TWIST PAD FLEX® ANTHRACITE GREY INCLUSI.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

## N 90

> Listelli laterali e Twist Pad Flex® Anthracite Grey inclusi
> Home Connect
> Extended Frying Sensor

| Piani cottura a induzione | Tipo | Montaggio ad appoggio |
|---|---|---|
| | 90 cm | T69AUV4C0  Home Connect |
| | 80 cm | T68AUY4C0  Home Connect<br>T68AUV4C0  Home Connect |
| | 60 cm | T66AUY4C0  Home Connect<br>T66AUE4C0  Home Connect |





## N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION



**Listelli laterali e Twist Pad Flex® inclusi Anthracite Grey**

Flex Design · Twist Pad Flex® · Larghezza (cm) 90 · Flex Induction® · Controllo Cappa Integrato · Favourite

Home Connect · reddot winner 2023 interface design

### T69AUV4C0 — € 2.580,00

**EAN 4242004269755**

**Caratteristiche principali**
- Con listelli laterali e Twist Pad Flex® Anthracite Grey inclusi
- Ampia zona centrale a triplo circuito e 2 zone FlexInduction
- 5 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

## N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION



**Listelli laterali e Twist Pad Flex® inclusi Anthracite Grey**

Twist Pad Flex® · Larghezza (cm) 80 · Flex Induction® · Controllo Cappa Integrato · Favourite

Home Connect · reddot winner 2023 interface design

### T68AUY4C0 — € 2.180,00

**EAN 4242004269717**

**Caratteristiche principali**
- Con listelli laterali e Twist Pad Flex® Anthracite Grey inclusi
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

PIANI COTTURA

## N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION



**Listelli laterali e Twist Pad Flex® inclusi**
**Anthracite Grey**

Twist Pad Flex® | Larghezza (cm) 80 | Flex Induction® | Controllo Cappa Integrato | Favourite

Home Connect

reddot winner 2023 interface design

### T68AUV4C0 € 2.010,00

**EAN 4242004269489**

**Caratteristiche principali**
- Con listelli laterali e Twist Pad Flex® Anthracite Grey inclusi
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 5 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

## N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION



**Listelli laterali e Twist Pad Flex® inclusi**
**Anthracite Grey**

Twist Pad Flex® | Larghezza (cm) 60 | Flex Induction® | Controllo Cappa Integrato | Favourite

Home Connect

reddot winner 2023 interface design

### T66AUY4C0 € 2.030,00

**EAN 4242004269472**

**Caratteristiche principali**
- Con listelli laterali e Twist Pad Flex® Anthracite Grey inclusi
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 segmento aggiuntivo ausiliario
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

## N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION



**Listelli laterali e Twist Pad Flex® inclusi**
**Anthracite Grey**

Twist Pad Flex® | Larghezza (cm) 60 | Flex Induction® | Controllo Cappa Integrato | Favourite

Home Connect

reddot winner 2023 interface design

### T66AUE4C0 € 1.850,00

**EAN 4242004269199**


**Caratteristiche principali**
- Con listelli laterali e Twist Pad Flex® Anthracite Grey inclusi
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

## V68YYX4C0, V68AUX4C0

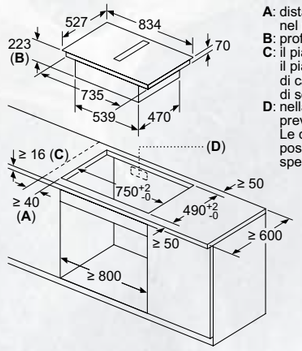



**A**: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
**B**: profondità di inserimento
**C**: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
**D**: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Vista frontale






**A**: allacciato direttamente sul retro

Vista frontale
Dettaglio mobile per ricircolo senza canale




Vista frontale



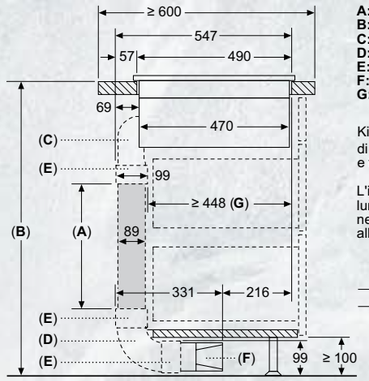




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione S a 90°
**D:** Curve dimensione L a 90°
**E:** Guaine dei connettori
**F:** Diffusore
**G:** Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina
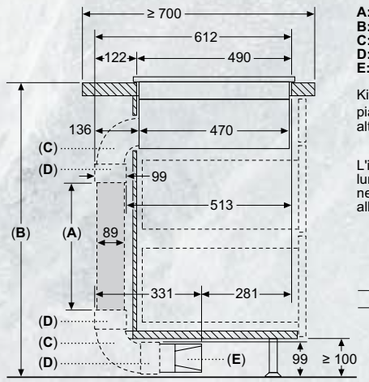
| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 990 |
| 1000 | > 990 |




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione L a 90°
**D:** Guaine dei connettori
**E:** Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 960 |
| 1000 | > 960 |









# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

## V57YHQ4C0





**A**: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
**B**: profondità di inserimento
**C**: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
**D**: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Vista frontale






**A**: allacciato direttamente sul retro

Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale




Vista frontale



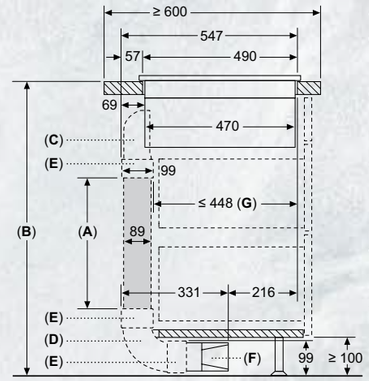




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Arco dimensione S 90°
**D:** Arco dimensione L 90°
**E:** Manicotto
**F:** Diffusore
**G:** Cassetto accorciato

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 600 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina
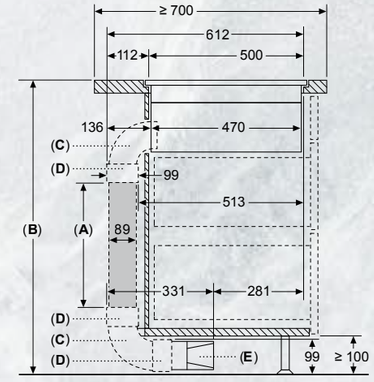
| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 990 |
| 1000 | > 990 |




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione L a 90°
**D:** Guaine dei connettori
**E:** Diffusore


Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 960 |
| 1000 | > 960 |

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA


## V68PYX4C0

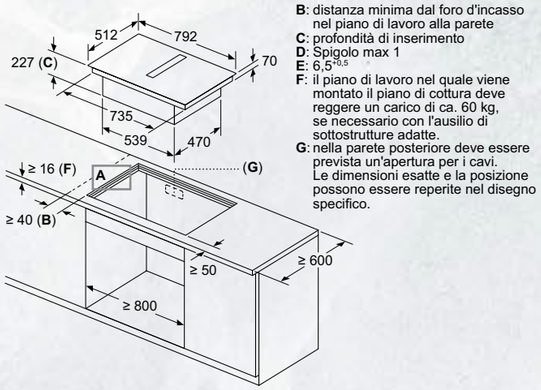


**B**: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
**C**: profondità di inserimento
**D**: Spigolo max 1
**E**: $6{,}5^{+0{,}5}$
**F**: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
**G**: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

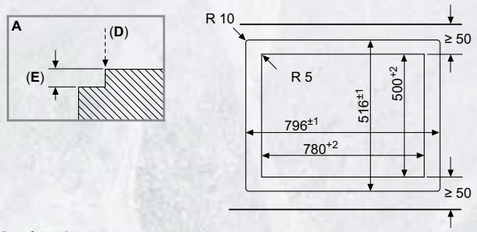



Vista frontale






**A**: collegato direttamente sul retro

Vista frontale
Apertura nell'unità per ricircolo libero




Vista frontale



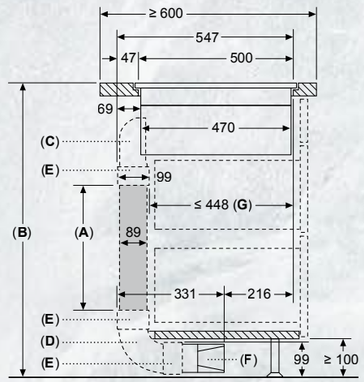




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione S a 90°
**D:** Curve dimensione L a 90°
**E:** Guaine dei connettori
**F:** Diffusore
**G:** Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

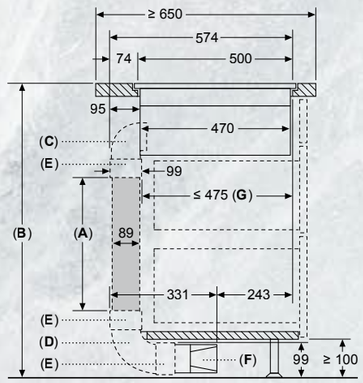
| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 990 |
| 1000 | > 990 |




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione M a 90°
**D:** Curve dimensione L a 90°
**E:** Guaine dei connettori
**F:** Diffusore
**G:** Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 940 |
| 1000 | > 940 |

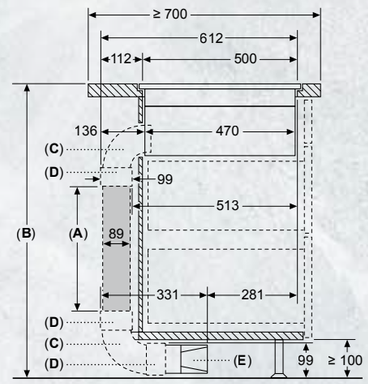


**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione L a 90°
**D:** Guaine dei connettori
**E:** Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 960 |
| 1000 | > 960 |






# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA


## V57PHQ4C0

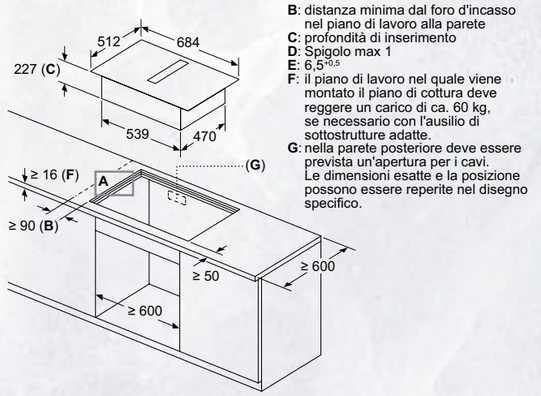


**B**: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
**C**: profondità di inserimento
**D**: Spigolo max 1
**E**: $6{,}5^{+0{,}5}$
**F**: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
**G**: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

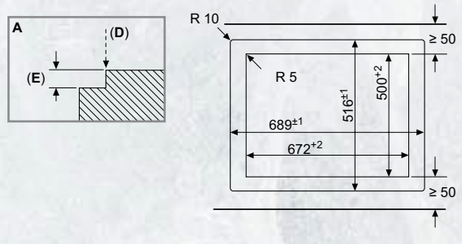



Vista frontale






**A**: collegato direttamente sul retro

Vista frontale
Apertura nell'unità per ricircolo libero




Vista frontale



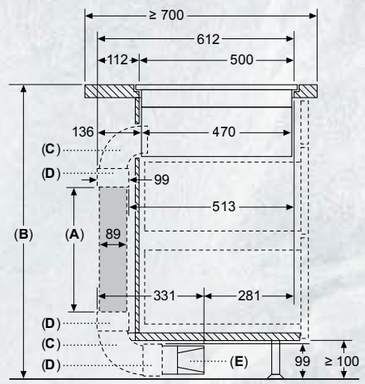




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione L a 90°
**D:** Guaine dei connettori
**E:** Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

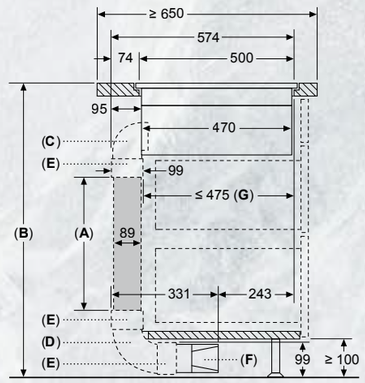
| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 960 |
| 1000 | > 960 |




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione M a 90°
**D:** Curve dimensione L a 90°
**E:** Guaine dei connettori
**F:** Diffusore
**G:** Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 940 |
| 1000 | > 940 |

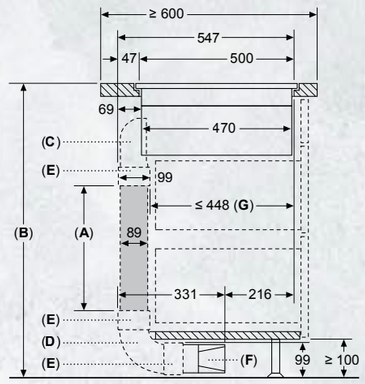


**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione S a 90°
**D:** Curve dimensione L a 90°
**E:** Guaine dei connettori
**F:** Diffusore
**G:** Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza


L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 990 |
| 1000 | > 990 |




PIANI COTTURA

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO PIANO COTTURA A INDUZIONE








(1)
Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo


Nota: I piani di cottura ad induzione possono essere installati solo su cassetti o forni con ventilazione forzata. Al di sotto del piano di cottura non possono essere montati frigoriferi, lavastoviglie, forni senza sistemi di aerazione o lavatrici.

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

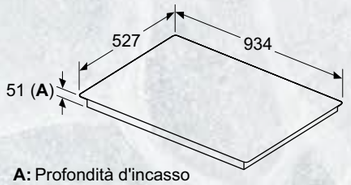**T69YYX4C0, T69YYV4C0**




**A:** Profondità d'incasso

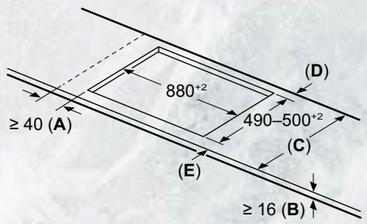


| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

**T68YYY4C0, T68YYV4C0**

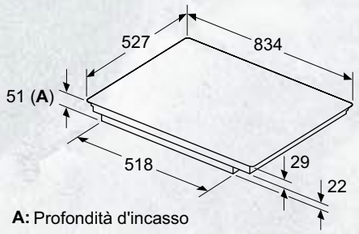


**A:** Profondità d'incasso

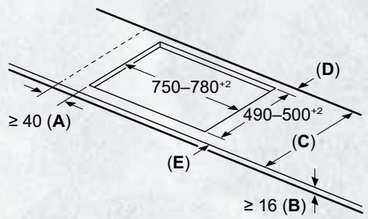


| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

Dimensioni in mm






# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

**T66YYY4C0, T66YYE4C0**




**A:** Profondità d'incasso

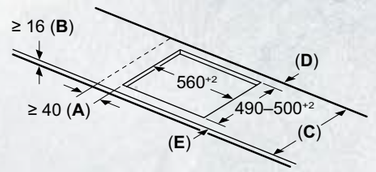


| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

**T69PYV4C0**

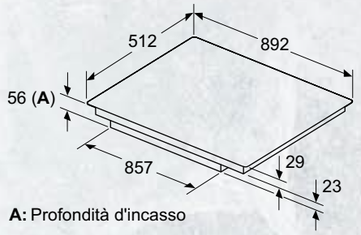


**A:** Profondità d'incasso








| E | F | G |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete
**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno


**C:** Smussatura max. 1 mm
Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

**T68PYY4C0 , T68PYV4C0**

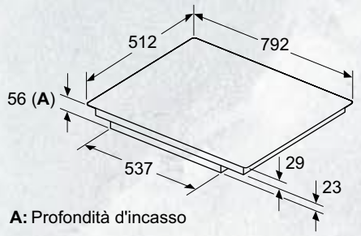


**A:** Profondità d'incasso








| E | F | G |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


Dimensioni in mm

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

**T69AUV4C0**




**A:** Profondità d'incasso

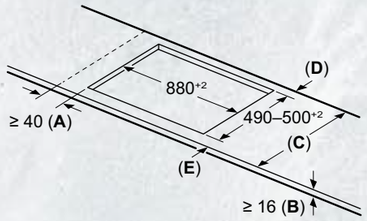


| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

**T68AUY4C0, T68AUV4C0**

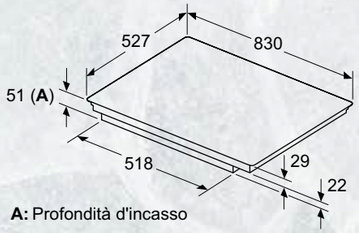


**A:** Profondità d'incasso

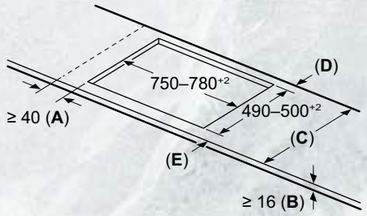


| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

**T66AUY4C0, T66AUE4C0**




**A:** Profondità d'incasso

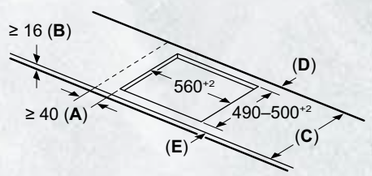


| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

Dimensioni in mm





# UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

**A RICIRCOLO SENZA TUBI**



**INCLUSO NEL PRODOTTO**

4 x



Kit di montaggio “Plug 'n Play” per l'installazione a ricircolo senza tubi incluso nel prodotto. Include:


- 4 filtri antiodore cleanAir ad alte prestazioni, per cotture che generano molecole odorose complesse (es. pesce). Ampie superfici di filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata stimata di 360 ore di utilizzo (non si rigenera). Inoltre, i filtri sono ottimizzati per mantenere al minimo il livello sonoro durante il funzionamento.
- Un elemento telescopico scorrevole con sigillatura integrata e un'intelaiatura autoadesiva per il fissaggio, per collegare facilmente la presa d'aria dell'apparecchio con l'apposita apertura nel pannello posteriore del mobile.
- Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta.
- È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo. La configurazione richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per una ventilazione ottimale si consiglia di lasciare liberi almeno 50 mm.

**A RICIRCOLO TUBATURA COMPLETA PER TOP > DI 70 CM**



**Z861KR0***

2 x 3 x



Kit di montaggio necessario per l'installazione a ricircolo canalizzato per top > di 70 cm. Include:

- Tubatura completa per un'installazione su top > di 70 cm (1 curva a 90° per top > di 70 cm, 3 raccordi di connessione, 1 tubo piatto da 50 cm, 1 curva a 90°, 1 diffusore per l'uscita dell'aria)
- Nastro adesivo per garantire un collegamento diretto tra il diffusore e la presa per l'uscita dell'aria.
- Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta.
- Gli elementi consentono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione. Eventuali condotti piatti aggiuntivi (ø 150) andranno ordinati separatamente. È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo.

**A RICIRCOLO TUBATURA COMPLETA PER TOP DA 60 CM**



**Z861KR1***

3 x



Kit di montaggio necessario per l'installazione a ricircolo canalizzato per top da 60 cm. Include:

- Tubatura completa per un'installazione su top da 60 cm (1 curva a 90° per top da 60 cm, 3 raccordi di connessione, 1 tubo piatto da 50 cm, 1 curva a 90°, 1 diffusore per l'uscita dell'aria)
- Nastro adesivo per garantire un collegamento diretto tra il diffusore e la presa per l'uscita dell'aria.
- Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta.
- Gli elementi consentono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione. Eventuali condotti piatti aggiuntivi (ø 150) andranno ordinati separatamente. È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo.

**AD ESPULSIONE**



**Z811DU0***

4x



Kit di montaggio per l'installazione a espulsione. Include:

- 4 filtri a elevate prestazioni con riduzione del livello sonoro per la massima silenziosità.
- Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta (la presa d'aria sul retro del mobile può essere collegata direttamente tramite condotto piatto maschio (ø 150)).

*Gli elementi di raccordo non sono inclusi nel kit. Questi elementi devono essere acquistati separatamente in base alla pianificazione della cucina.

# GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z9801TWAY0**<br>EAN 4242004269441<br><br>€ 100,00 | TWIST PAD FLEX®<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9801TWBY0**<br>EAN 4242004269465<br><br>€ 100,00 | TWIST PAD FLEX®<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9801TWDY0**<br>EAN 4242004269458<br><br>€ 100,00 | TWIST PAD FLEX®<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9801TWMY0**<br>EAN 4242004269434<br><br>€ 100,00 | TWIST PAD FLEX®<br>COLORE: METALLIC SILVER |
|  | **Z9802PFAY0**<br>EAN 4242004269236<br><br>€ 80,00 | KIT FLEX DESIGN PER PIANI COTTURA.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9802PFBY0**<br>EAN 4242004269366<br><br>€ 80,00 | KIT FLEX DESIGN PER PIANI COTTURA.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9802PFDY0**<br>EAN 4242004269243<br><br>€ 80,00 | KIT FLEX DESIGN PER PIANI COTTURA.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9802PFMY0**<br>EAN 4242004269229<br><br>€ 80,00 | KIT FLEX DESIGN PER PIANI COTTURA.<br>COLORE: METALLIC SILVER |









GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z9301CPAY0**<br>EAN 4242004269267<br><br>€ 50,00 | 1 LISTELLO FLEX DESIGN PER COLLEGARE 2 PIANI COTTURA AFFIANCATI.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9301CPBY0**<br>EAN 4242004269281<br><br>€ 50,00 | 1 LISTELLO FLEX DESIGN PER COLLEGARE 2 PIANI COTTURA AFFIANCATI.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9301CPDY0**<br>EAN 4242004269274<br><br>€ 50,00 | 1 LISTELLO FLEX DESIGN PER COLLEGARE 2 PIANI COTTURA AFFIANCATI.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9301CPMY0**<br>EAN 4242004269250<br><br>€ 50,00 | 1 LISTELLO FLEX DESIGN PER COLLEGARE 2 PIANI COTTURA AFFIANCATI.<br>COLORE: METALLIC SILVER |
|  | **Z9302GLAY0**<br>EAN 4242004269304<br><br>€ 150,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON PIANO COTTURA E GLASS DRAFT.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9302GLBY0**<br>EAN 4242004269427<br><br>€ 150,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON PIANO COTTURA E GLASS DRAFT.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9302GLDY0**<br>EAN 4242004269410<br><br>€ 150,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON PIANO COTTURA E GLASS DRAFT.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9302GLMY0**<br>EAN 4242004269298<br><br>€ 150,00 | KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON PIANO COTTURA E GLASS DRAFT.<br>COLORE: METALLIC SILVER |

PIANI COTTURA








# KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z861KR0**<br>EAN 4242004264675<br><br>€ 249,00 | KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO PER TOP > 70 CM<br>I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi |
|  | **Z861KR1**<br>EAN 4242004264682<br><br>€ 249,00 | KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO PER TOP DA 60 CM<br>I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi |
|  | **Z821PD1**<br>EAN 4242004262343<br><br>€ 37,00 | DIFFUSORE D'ARIA |
|  | **Z861SM1**<br>EAN 4242004253556<br><br>€ 34,00 | CONDOTTO PIATTO 500 MM (MASCHIO) |
|  | **Z861SM2**<br>EAN 4242004253563<br><br>€ 68,00 | CONDOTTO PIATTO 1000 MM (MASCHIO) |
|  | **Z861SB1**<br>EAN 4242004253570<br><br>€ 54,00 | CONDOTTO PIATTO CURVO 90° IN CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE (MASCHIO) |
|  | **Z861SB2**<br>EAN 4242004253587<br><br>€ 41,00 | CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERICALE<br>con raggio ampio per canalizzazioni dietro lo schienale<br>in basi con profondità >= 70 cm (maschio) |
|  | **Z861SB3**<br>EAN 4242004253594<br><br>€ 41,00 | CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERICALE<br>con raggio medio per canalizzazioni dietro lo schienale<br>in basi con profondità >= 65 cm (maschio) |







KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z861SB4**<br>EAN 4242004258650<br><br>€ 41,00 | CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE<br>con raggio stretto per canalizzazioni dietro lo schienale<br>in basi con profondità >= 60 cm (maschio) |
|  | **Z861SS1**<br>EAN 4242004253297<br><br>€ 18,00 | ELEMENTO DI CONNESSIONE (FEMMINA)<br>per collegare tra loro elementi di raccordo maschi |
|  | **Z861SS2**<br>EAN 4242004258643<br><br>€ 96,00 | ELEMENTO DI CONNESSIONE FLESSIBILE (FEMMINA)<br>per collegare tra loro elementi di raccordo maschi |
|  | **Z861SI0**<br>EAN 4242004253303<br><br>€ 54,00 | ADATTORE DA CONDOTTO PIATTO A CILINDRICO<br>Ø 150 mm (maschio) |
|  | **Z861SI1**<br>EAN 4242004254119<br><br>€ 54,00 | CONNETTORE TONDO/PIATTO CON ARCO A 90° (MASCHIO) |
|  | **AD750054**<br>EAN 4242006294076<br><br>€ 501,00 | SCARICO A PARETE CON TUBO TELESCOPICO Ø 150<br>Adattatore tubo tondo incluso. Valvola di non ritorno inclusa |
|  | **AD850050**<br>EAN 4242006189686<br><br>€ 184,00 | SCARICO A PARETE RETTANGOLARE PIATTO Ø 150 ACCIAIO INOX |
|  | **AA010410**<br>EAN 4242006152611<br><br>€ 210,00 | GRIGLIA DI AERAZIONE ESTETICA INOX, 90 CM |

PIANI COTTURA

# KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z811DU0**<br>EAN 4242004250036<br><br>€ 94,00 | FILTRI ACUSTICI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE AD ESPULSIONE<br>I tubi di raccordo sono da acquistare separatamente |
|  | **Z821VR1**<br>EAN 4242004270416<br><br>€ 90,00 | KIT DI SOSTITUZIONE FILTRI ANTI ODORE CLEANAIR PLUS (X4)<br>Durata di utilizzo 6-12 mesi (non rigenerativa)<br>NB: Da utilizzare solo per sistemi a ricircolo |
|  | **AD990090**<br>EAN 4242006189785<br><br>€ 12,00 | NASTRO ADESIVO PER COMPONENTI DEI TUBI LUNGHEZZA 10 M |





# ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z9406SE0**<br>EAN 4242004258247<br><br>€ 425,00 | SET DI 6 PENTOLE ANTIADERENTI COMPOSTO DA:<br>• 1 pentola Ø 14 cm.<br>• 1 pentola Ø 18 cm.<br>• 1 pentola Ø 21 cm.<br>• 1 padella Ø 18 cm.<br>• 1 padella Ø 24 cm.<br>• 1 casseruola Ø 14 cm. |
|  | **Z9404SE0**<br>EAN 4242004258230<br><br>€ 369,00 | SET DI 4 PENTOLE ANTIADERENTI COMPOSTO DA:<br>• 1 pentola Ø 18 cm.<br>• 1 pentola Ø 21 cm.<br>• 1 padella Ø 21 cm.<br>• 1 casseruola Ø 14 cm. |
|  | **Z943SE0**<br>EAN 4242004246763<br><br>€ 177,00 | SET DI PENTOLE COMPOSTO DA:<br>• Padella antiaderente Ø 22/26 cm.<br>• Pentola con coperchio Ø 18/20 cm.<br>• Pentola con coperchio Ø 14/16 cm. |
|  | **Z9404FF0**<br>EAN 4242004269649<br><br>€ 400,00 | SET DI PADELLE FLEX, 4 PEZZI |
|  | **Z9416X2**<br>EAN 4242004163381<br><br>€ 244,00 | GRILL<br>Abbinabile a tutti i piani induzione con zona FlexInduction e Combinduction |
|  | **Z9401TY0**<br>EAN 4242004269656<br><br>€ 250,00 | VASSOIO TEPPAN YAKI |
|  | **Z9410X1**<br>EAN 4242004151999<br><br>€ 173,00 | PENTOLA PER ARROSTI<br>Dimensioni:<br>• Superficie del fondo: 41,5 x 24 cm.<br>• Superficie utile: 31 x 22 cm.<br>Abbinabile ai piani a induzione FlexInduction e CombInduction |
|  | **Z9410ES0**<br>EAN 4242004258223<br><br>€ 80,00 | MOKA Ø 9 CM. |
|  | **Z9301CO10**<br>EAN 4242004278030<br><br>€ 100,00 | LISTELLO DI CONGIUNZIONE PIANI FLEX DESIGN |

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

| Modello | V68YYX4C0 | | |
|---|---|---|---|
| Principale materiale della superficie | vetroceramica | | |
| Serie | N 90 | | |
| **Informazioni generali del piano a induzione** | | **Informazioni generali della cappa aspirante integrata** | |
| **Dimensioni esterne** | | **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014 [1]** | |
| Larghezza (cm) | 80 | Consumo annuo di energia (kW) | 61,8 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 834 | Classe di efficienza energetica* | B |
| Profondità del prodotto (mm) | 527 | Classe di efficienza fluidodinamica | A |
| Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm) | 6,0 | Efficienza fluidodinamica (%) | 28,1 |
| **Dimensioni di incasso** | | Classe di efficienza illuminazione | - |
| Profondità della nicchia (mm) | 223 | Efficienza del filtraggio dei grassi (%) | 94,0 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 750 | Classe di efficienza del filtraggio dei grassi | B |
| Spessore minimo del piano di lavoro (mm) | 16 | Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h) | 154 / 500 |
| Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm) | | Flusso d'aria massimo (m3/h) | 622 |
| **Caratteristiche** | | Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW) | 42 /69 |
| Tipo di piano | Induzione | Incremento della potenza sonora (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Colore della superficie | Nero | Consumo di energia in modalità spento (W) | 0 |
| Tipo di comandi ed indicatori | Twist Pad Flex | Consumo di energia in modalità standby (W) | 0,25 |
| Numero di potenze di cottura | 17 livelli | **Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014 [2]** | |
| FlexiInduction | si | Fattore di incremento temporale | 1 |
| Combi Induction | no | Indice di efficienza energetica | 57 |
| Extended Frying Sensor | si | Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h) | 365,8 |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | si | Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa) | 468 |
| Power transfer: impostazione di trasferimento automatico | si | Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W) | 169,3 |
| Funzione di inizio automatico | si | **Capacità di aspirazione** | |
| Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni | si | Livelli di aspirazione | 19 (17 + 2 intensivi) |
| Funzione scaldavivande | no | Minimo flusso d'aria ($m^3$/h) | 154,0 |
| Timer | si | Massima potenza espulsione aria ($m^3$/h) | 500 |
| Count-up timer: cronometro | no | Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3$/h) | 622 |
| Contaminuti indipendente con segnale acustico | no | Funzionamento a ricircolo d'aria a livello 1 | 132 |
| Display consumo di energia | no | Massima potenza ricircolo aria ($m^3$/h) | 499 |
| Power management | si | Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo ($m^3$/h) | 595.0 |
| Sicurezza bambini | si | **Potenza sonora (rumorosità)** | |
| Spie di calore residuo (H/h) | si | Funzionamento ad espulsione d'aria - Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 42 |
| Autospegnimento del piano | si | Funzionamento ad espulsione d'aria - Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 69 |
| **Zone cottura** | 2 FlexInduction | Funzionamento ad espulsione d'aria -Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg) | 185,00 | Funzionamento a ricircolo d'aria - Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 41 |
| Zone cottura con funzione PanBoost | Ogni singola zona | Funzionamento a ricircolo d'aria - Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 68 |
| **Zona anteriore sinistra** | | Funzionamento a ricircolo d'aria -Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 72 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | **Caratteristiche** | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | Motore BLDC | si |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | Stadio intensivo con autoripristino | si (6 min) |
| **Zona posteriore sinistra** | | Funzione post-cottura (min) | • (30 min) / (12 min) |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Intervallo di funzionamento | si |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | Indicatore elettrico di saturazione del filtro a carboni attivi | si |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | Numero di fitri antigrasso | 2 |
| **Zona estesa sinistra** | | Griglia centrale in vetroceramica | si |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria | •/• |
| Lunghezza (mm) | 400,0 | Potenza totale dei motori (W) | 170 |
| Larghezza (mm) | 230,0 | **Collegamento elettrico** | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm) | 110 |
| **Zona anteriore destra** | | Tipo di spina | Senza spina [3] |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Assorbimento massimo (kW) | 7,4 |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | Tensione (V) | 220-240/380-415 |
| Potenza (kW) | 2,2 / 3,7 | Frequenza (Hz) | 50-60 |
| **Zona posteriore destra** | | Corrente minima (A) | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | | |
| **Zona estesa destra** | | | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | | |
| Lunghezza (mm) | 400,0 | | |
| Larghezza (mm) | 230,0 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | | |

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.
[3] Connessione elettrica a cura di un elettricista





# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

| Modello | V57YHQ4C0 | | |
|---|---|---|---|
| Principale materiale della superficie | vetroceramica | | |
| Serie | N 70 | | |
| **Informazioni generali del piano a induzione** | | **Informazioni generali della cappa aspirante integrata** | |
| **Dimensioni esterne** | | **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014 [1]** | |
| Larghezza (cm) | 70 | Consumo annuo di energia (kW) | 61,8 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 714 | Classe di efficienza energetica* | B |
| Profondità del prodotto (mm) | 527 | Classe di efficienza fluidodinamica | A |
| Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm) | 6,0 | Efficienza fluidodinamica (%) | 28,1 |
| **Dimensioni di incasso** | | Classe di efficienza illuminazione | - |
| Profondità della nicchia (mm) | 223 | Efficienza del filtraggio dei grassi (%) | 94,0 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 560 | Classe di efficienza del filtraggio dei grassi | B |
| Spessore minimo del piano di lavoro (mm) | 16 | Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h) | 154 / 500 |
| Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm) | | Flusso d'aria massimo (m3/h) | 622 |
| **Caratteristiche** | | Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW) | 42 /69 |
| Tipo di piano | Induzione | Incremento della potenza sonora (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Colore della superficie | Nero | Consumo di energia in modalità spento (W) | 0 |
| Tipo di comandi ed indicatori | Twist Touch Control | Consumo di energia in modalità standby (W) | 0,25 |
| Numero di potenze di cottura | 17 livelli | **Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014 [2]** | |
| FlexiInduction | no | Fattore di incremento temporale | 1 |
| Combi Induction | si | Indice di efficienza energetica | 57 |
| Extended Frying Sensor | si | Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h) | 365,8 |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | si | Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa) | 468 |
| Power transfer: impostazione di trasferimento automatico | no | Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W) | 169,3 |
| Funzione di inizio automatico | si | **Capacità di aspirazione** | |
| Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni | si | Livelli di aspirazione | 11 (9 + 2 intensivi) |
| Funzione scaldavivande | no | Minimo flusso d'aria ($m^3$/h) | 154,0 |
| Timer | si | Massima potenza espulsione aria ($m^3$/h) | 500 |
| Count-up timer: cronometro | no | Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3$/h) | 622 |
| Contaminuti indipendente con segnale acustico | no | Funzionamento a ricircolo d'aria a livello 1 | 117 |
| Display consumo di energia | no | Massima potenza ricircolo aria ($m^3$/h) | 487 |
| Power management | si | Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo ($m^3$/h) | 595.0 |
| Sicurezza bambini | si | **Potenza sonora (rumorosità)** | |
| Spie di calore residuo (H/h) | si | Funzionamento ad espulsione d'aria - Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 42 |
| Autospegnimento del piano | si | Funzionamento ad espulsione d'aria - Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 69 |
| **Zone cottura** | 2 CombInduction | Funzionamento ad espulsione d'aria -Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg) | 185,00 | Funzionamento a ricircolo d'aria - Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 41 |
| Zone cottura con funzione PanBoost | Ogni singola zona | Funzionamento a ricircolo d'aria - Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 68 |
| **Zona anteriore sinistra** | | Funzionamento a ricircolo d'aria -Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 72 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | **Caratteristiche** | |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Motore BLDC | si |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Stadio intensivo con autoripristino | si (6 min) |
| **Zona posteriore sinistra** | | Funzione post-cottura (min) | • (30 min) / (12 min) |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Intervallo di funzionamento | si |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Indicatore elettrico di saturazione del filtro a carboni attivi | si |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Numero di fitri antigrasso | 2 |
| **Zona estesa sinistra** | | Griglia centrale in vetroceramica | si |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria | •/• |
| Lunghezza (mm) | 380,0 | Potenza totale dei motori (W) | 170 |
| Larghezza (mm) | 210,0 | **Collegamento elettrico** | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,6 | Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm) | 110 |
| **Zona anteriore destra** | | Tipo di spina | Senza spina [3] |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Assorbimento massimo (kW) | 7,4 |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Tensione (V) | 220-240/380-415 |
| Potenza (kW) | 2,5 / 3,7 | Frequenza (Hz) | 50-60 |
| **Zona posteriore destra** | | Corrente minima (A) | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | | |
| **Zona estesa destra** | | | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | | |
| Lunghezza (mm) | 380,0 | | |
| Larghezza (mm) | 210,0 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,6 | | |

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.
[3] Connessione elettrica a cura di un elettricista

PIANI COTTURA

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

| **Modello** | **V68PYX4C0** | | |
|---|---|---|---|
| Principale materiale della superficie | vetroceramica | | |
| Serie | N 90 | | |
| **Informazioni generali del piano a induzione** | | **Informazioni generali della cappa aspirante integrata** | |
| **Dimensioni esterne** | | **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** [1] | |
| Larghezza (cm) | 80 | Consumo annuo di energia (kW) | 61,8 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 792 | Classe di efficienza energetica* | B |
| Profondità del prodotto (mm) | 512 | Classe di efficienza fluidodinamica | A |
| Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm) | | Efficienza fluidodinamica (%) | 28,1 |
| **Dimensioni di incasso** | | Classe di efficienza illuminazione | - |
| Profondità della nicchia (mm) | 227 | Efficienza del filtraggio dei grassi (%) | 94,0 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 780 | Classe di efficienza del filtraggio dei grassi | B |
| Spessore minimo del piano di lavoro (mm) | 16 | Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h) | 154 / 500 |
| Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm) | | Flusso d'aria massimo (m3/h) | 622 |
| **Caratteristiche** | | Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW) | 42 /69 |
| Tipo di piano | Induzione | Incremento della potenza sonora (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Colore della superficie | Nero | Consumo di energia in modalità spento (W) | 0 |
| Tipo di comandi ed indicatori | Twist Pad Flex | Consumo di energia in modalità standby (W) | 0,25 |
| Numero di potenze di cottura | 17 livelli | **Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014** [2] | |
| FlexiInduction | si | Fattore di incremento temporale | 1 |
| Combi Induction | no | Indice di efficienza energetica | 57 |
| Extended Frying Sensor | si | Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h) | 365,8 |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | si | Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa) | 468 |
| Power transfer: impostazione di trasferimento automatico | si | Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W) | 169,3 |
| Funzione di inizio automatico | si | **Capacità di aspirazione** | |
| Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni | si | Livelli di aspirazione | 19 (17 + 2 intensivi) |
| Funzione scaldavivande | no | Minimo flusso d'aria ($m^3/h$) | 154,0 |
| Timer | si | Massima potenza espulsione aria ($m^3/h$) | 500 |
| Count-up timer: cronometro | no | Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3/h$) | 622 |
| Contaminuti indipendente con segnale acustico | no | Funzionamento a ricircolo d'aria a livello 1 | 132 |
| Display consumo di energia | no | Massima potenza ricircolo aria ($m^3/h$) | 499 |
| Power management | si | Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo ($m^3/h$) | 595.0 |
| Sicurezza bambini | si | **Potenza sonora (rumorosità)** | |
| Spie di calore residuo (H/h) | si | Funzionamento ad espulsione d'aria - Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 42 |
| Autospegnimento del piano | si | Funzionamento ad espulsione d'aria - Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 69 |
| **Zone cottura** | 2 FlexInduction | Funzionamento ad espulsione d'aria -Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg) | 185,00 | Funzionamento a ricircolo d'aria - Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 41 |
| Zone cottura con funzione PanBoost | Ogni singola zona | Funzionamento a ricircolo d'aria - Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 68 |
| **Zona anteriore sinistra** | | Funzionamento a ricircolo d'aria -Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 72 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | **Caratteristiche** | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | Motore BLDC | si |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | Stadio intensivo con autoripristino | si (6 min) |
| **Zona posteriore sinistra** | | Funzione post-cottura (min) | • (30 min) / (12 min) |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Intervallo di funzionamento | si |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | Indicatore elettrico di saturazione del filtro a carboni attivi | si |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | Numero di fitri antigrasso | 2 |
| **Zona estesa sinistra** | | Griglia centrale in vetroceramica | si |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria | •/• |
| Lunghezza (mm) | 400,0 | Potenza totale dei motori (W) | 170 |
| Larghezza (mm) | 230,0 | **Collegamento elettrico** | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm) | 110 |
| **Zona anteriore destra** | | Tipo di spina | Senza spina [3] |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Assorbimento massimo (kW) | 7,4 |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | Tensione (V) | 220-240/380-415 |
| Potenza (kW) | 2,2 / 3,7 | Frequenza (Hz) | 50-60 |
| **Zona posteriore destra** | | Corrente minima (A) | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | | |
| **Zona estesa destra** | | | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | | |
| Lunghezza (mm) | 400,0 | | |
| Larghezza (mm) | 230,0 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | | |

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.
[3] Connessione elettrica a cura di un elettricista





# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA ANTHRACITE GREY

| **Modello** | **V68AUX4C0** | | |
|---|---|---|---|
| Principale materiale della superficie | vetroceramica | | |
| Serie | N 90 | | |
| **Informazioni generali del piano a induzione** | | **Informazioni generali della cappa aspirante integrata** | |
| **Dimensioni esterne** | | **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** [1] | |
| Larghezza (cm) | 80 | Consumo annuo di energia (kW) | 61,8 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 834 | Classe di efficienza energetica* | B |
| Profondità del prodotto (mm) | 527 | Classe di efficienza fluidodinamica | A |
| Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm) | 6,0 | Efficienza fluidodinamica (%) | 28,1 |
| **Dimensioni di incasso** | | Classe di efficienza illuminazione | - |
| Profondità della nicchia (mm) | 223 | Efficienza del filtraggio dei grassi (%) | 94,0 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 750 | Classe di efficienza del filtraggio dei grassi | B |
| Spessore minimo del piano di lavoro (mm) | 16 | Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h) | 154 / 500 |
| Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm) | | Flusso d'aria massimo (m3/h) | 622 |
| **Caratteristiche** | | Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW) | 42 /69 |
| Tipo di piano | Induzione | Incremento della potenza sonora (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Colore della superficie | Nero | Consumo di energia in modalità spento (W) | 0 |
| Tipo di comandi ed indicatori | Twist Pad Flex | Consumo di energia in modalità standby (W) | 0,25 |
| Numero di potenze di cottura | 17 livelli | **Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014** [2] | |
| FlexiInduction | si | Fattore di incremento temporale | 1 |
| Combi Induction | no | Indice di efficienza energetica | 57 |
| Extended Frying Sensor | si | Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h) | 365,8 |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | si | Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa) | 468 |
| Power transfer: impostazione di trasferimento automatico | si | Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W) | 169,3 |
| Funzione di inizio automatico | si | **Capacità di aspirazione** | |
| Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni | si | Livelli di aspirazione | 19 (17 + 2 intensivi) |
| Funzione scaldavivande | no | Minimo flusso d'aria ($m^3/h$) | 154,0 |
| Timer | si | Massima potenza espulsione aria ($m^3/h$) | 500 |
| Count-up timer: cronometro | no | Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3/h$) | 622 |
| Contaminuti indipendente con segnale acustico | no | Funzionamento a ricircolo d'aria a livello 1 | 132 |
| Display consumo di energia | no | Massima potenza ricircolo aria ($m^3/h$) | 499 |
| Power management | si | Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo ($m^3/h$) | 595.0 |
| Sicurezza bambini | si | **Potenza sonora (rumorosità)** | |
| Spie di calore residuo (H/h) | si | Funzionamento ad espulsione d'aria - Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 42 |
| Autospegnimento del piano | si | Funzionamento ad espulsione d'aria - Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 69 |
| **Zone cottura** | 2 FlexInduction | Funzionamento ad espulsione d'aria -Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg) | 185,00 | Funzionamento a ricircolo d'aria - Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 41 |
| Zone cottura con funzione PanBoost | Ogni singola zona | Funzionamento a ricircolo d'aria - Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 68 |
| **Zona anteriore sinistra** | | Funzionamento a ricircolo d'aria -Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 72 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | **Caratteristiche** | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | Motore BLDC | si |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | Stadio intensivo con autoripristino | si (6 min) |
| **Zona posteriore sinistra** | | Funzione post-cottura (min) | • (30 min) / (12 min) |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Intervallo di funzionamento | si |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | Indicatore elettrico di saturazione del filtro a carboni attivi | si |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | Numero di fitri antigrasso | 2 |
| **Zona estesa sinistra** | | Griglia centrale in vetroceramica | si |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria | •/• |
| Lunghezza (mm) | 400,0 | Potenza totale dei motori (W) | 170 |
| Larghezza (mm) | 230,0 | **Collegamento elettrico** | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm) | 110 |
| **Zona anteriore destra** | | Tipo di spina | Senza spina [3] |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Assorbimento massimo (kW) | 7,4 |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | Tensione (V) | 220-240/380-415 |
| Potenza (kW) | 2,2 / 3,7 | Frequenza (Hz) | 50-60 |
| **Zona posteriore destra** | | Corrente minima (A) | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | | |
| **Zona estesa destra** | | | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | | |
| Lunghezza (mm) | 400,0 | | |
| Larghezza (mm) | 230,0 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | | |

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.
[3] Connessione elettrica a cura di un elettricista

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

| Modello | V57PHQ4C0 | | |
|---|---|---|---|
| Principale materiale della superficie | vetroceramica | | |
| Serie | N 70 | | |
| **Informazioni generali del piano a induzione** | | **Informazioni generali della cappa aspirante integrata** | |
| | | | |
| **Dimensioni esterne** | | **Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014 [1]** | |
| Larghezza (cm) | 70 | Consumo annuo di energia (kW) | 61,8 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 684 | Classe di efficienza energetica* | B |
| Profondità del prodotto (mm) | 512 | Classe di efficienza fluidodinamica | A |
| Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm) | | Efficienza fluidodinamica (%) | 28,1 |
| **Dimensioni di incasso** | | Classe di efficienza illuminazione | - |
| Profondità della nicchia (mm) | 227 | Efficienza del filtraggio dei grassi (%) | 94,0 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | | Classe di efficienza del filtraggio dei grassi | B |
| Spessore minimo del piano di lavoro (mm) | 16 | Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h) | 154 / 500 |
| Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm) | | Flusso d'aria massimo (m3/h) | 622 |
| **Caratteristiche** | | Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW) | 42 /69 |
| Tipo di piano | Induzione | Incremento della potenza sonora (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Colore della superficie | Nero | Consumo di energia in modalità spento (W) | 0 |
| Tipo di comandi ed indicatori | Twist Touch Control | Consumo di energia in modalità standby (W) | 0,25 |
| Numero di potenze di cottura | 17 livelli | **Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014 [2]** | |
| FlexiInduction | no | Fattore di incremento temporale | 1 |
| Combi Induction | si | Indice di efficienza energetica | 57 |
| Extended Frying Sensor | si | Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h) | 365,8 |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | si | Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa) | 468 |
| Power transfer: impostazione di trasferimento automatico | no | Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W) | 169,3 |
| Funzione di inizio automatico | si | **Capacità di aspirazione** | |
| Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni | si | Livelli di aspirazione | 11 (9 + 2 intensivi) |
| Funzione scaldavivande | no | Minimo flusso d'aria ($m^3$/h) | 154,0 |
| Timer | si | Massima potenza espulsione aria ($m^3$/h) | 500 |
| Count-up timer: cronometro | no | Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3$/h) | 622 |
| Contaminuti indipendente con segnale acustico | no | Funzionamento a ricircolo d'aria a livello 1 | 117 |
| Display consumo di energia | no | Massima potenza ricircolo aria ($m^3$/h) | 487 |
| Power management | si | Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo ($m^3$/h) | 595.0 |
| Sicurezza bambini | si | **Potenza sonora (rumorosità)** | |
| Spie di calore residuo (H/h) | si | Funzionamento ad espulsione d'aria - Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 42 |
| Autospegnimento del piano | si | Funzionamento ad espulsione d'aria - Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 69 |
| **Zone cottura** | 2 CombInduction | Funzionamento ad espulsione d'aria -Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg) | 185,00 | Funzionamento a ricircolo d'aria - Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 41 |
| Zone cottura con funzione PanBoost | Ogni singola zona | Funzionamento a ricircolo d'aria - Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 68 |
| **Zona anteriore sinistra** | | Funzionamento a ricircolo d'aria -Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 72 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | **Caratteristiche** | |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Motore BLDC | sì |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Stadio intensivo con autoripristino | sì (6 min) |
| **Zona posteriore sinistra** | | Funzione post-cottura (min) | • (30 min) / (12 min) |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Intervallo di funzionamento | sì |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Indicatore elettrico di saturazione del filtro a carboni attivi | sì |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Numero di fitri antigrasso | 2 |
| **Zona estesa sinistra** | | Griglia centrale in vetroceramica | sì |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria | •/• |
| Lunghezza (mm) | 380,0 | Potenza totale dei motori (W) | 170 |
| Larghezza (mm) | 210,0 | **Collegamento elettrico** | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,6 | Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm) | 110 |
| **Zona anteriore destra** | | Tipo di spina | Senza spina [3] |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Assorbimento massimo (kW) | 7,4 |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Tensione (V) | 220-240/380-415 |
| Potenza (kW) | 2,5 / 3,7 | Frequenza (Hz) | 50-60 |
| **Zona posteriore destra** | | Corrente minima (A) | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | | |
| **Zona estesa destra** | | | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | | |
| Lunghezza (mm) | 380,0 | | |
| Larghezza (mm) | 210,0 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,6 | | |

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.
[3] Connessione elettrica a cura di un elettricista





# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE AD APPOGGIO

| Modello | T69YYX4C0 | T69YYV4C0 | T68YYY4C0 |
|---|---|---|---|
| Tipo di piano | Induzione | Induzione | Induzione |
| Colore | Nero | Nero | Nero |
| Serie | N 90 | N 90 | N 90 |
| Peso netto (kg) | 18,2 | 18,5 | 14,1 |
| Potenza (W) | 11100 | 11100 | 7400 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| **Zone cottura** | 3 FlexInduction | 2 FlexInduction + 1 zona estendbile | 2 flexPlus |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 185,0 | 181,7 | 185,0 |
| **Zona anteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 200-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona posteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 200-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona estesa sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | 185 |
| Lunghezza (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Larghezza (mm) | 230 | 230 | 230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 |
| **Zona posteriore centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 175 | |
| Diametro della zona (mm) | 230-300 | 210-260-320 | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,6 / 3,7 | 2,2 - 2,6 - 3,3 / 3,7 | |
| **Zona estesa centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | | |
| Lunghezza (mm) | 300 | | |
| Larghezza (mm) | 230 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,6 / 3,7 | | |
| **Zona anteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 200-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona posteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 200-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona estesa destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | 185 |
| Lunghezza (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Larghezza (mm) | 230 | 230 | 230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 |

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE AD APPOGGIO

| Modello | T68YYV4C0 | T66YYY4C0 | T66YYE4C0 |
|---|---|---|---|
| Tipo di piano | Induzione | Induzione | Induzione |
| Colore | Nero | Nero | Nero |
| Serie | N 90 | N 90 | N 90 |
| Peso netto (kg) | 13,8 | 12,9 | 10,6 |
| Potenza (W) | 7400 | 7400 | 7400 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| **Zone cottura** | 1 FlexInduction + 3 zone singole | 2 flexPlus | 1 FlexInduction + 2 zone singole |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 177,5 | 185,0 | 178,3 |
| **Zona anteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 175 | | |
| Diametro della zona (mm) | 180 | 190-230 | 190-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2 / 3,1 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona posteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 175 | | |
| Diametro della zona (mm) | 145 | 190-230 | 190-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 1,6 / 2,2 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona estesa sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 185 | 185 |
| Lunghezza (mm) | | 380 | 380 |
| Larghezza (mm) | | 230 | 230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 |
| **Zona posteriore centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 175 | | |
| Diametro della zona (mm) | 240 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | | |
| **Zona estesa centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Lunghezza (mm) | | | |
| Larghezza (mm) | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | |
| **Zona anteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 200-210 | 190-230 | 210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,5 / 3,7 |
| **Zona posteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 200-210 | 190-230 | 145 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 1,6 / 2,2 |
| **Zona estesa destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | |
| Lunghezza (mm) | 400 | 380 | |
| Larghezza (mm) | 210 | 230 | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 | |





# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE A FILO TOP

| Modello | T69PYV4C0 | T68PYY4C0 | T68PYV4C0 |
|---|---|---|---|
| Tipo di piano | Induzione | Induzione | Induzione |
| Colore | Nero | Nero | Nero |
| Serie | N 90 | N 90 | N 90 |
| Peso netto (kg) | 18,6 | 14,4 | 13,4 |
| Potenza (W) | 11100 | 7400 | 7400 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| **Zone cottura** | 2 FlexInduction + 1 zona estendibile | 2 flexPlus | 1 FlexInduction + 3 zone singole |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 181,7 | 185,0 | 177,5 |
| **Zona anteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 180 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2 / 3,1 |
| **Zona posteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 145 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 1,6 / 2,2 |
| **Zona estesa sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | |
| Lunghezza (mm) | 400 | 400 | |
| Larghezza (mm) | 230 | 230 | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 | |
| **Zona posteriore centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 175 | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 210-260-320 | | 240 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 - 2,6 - 3,3 / 3,7 | | 2,5 / 3,7 |
| **Zona estesa centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Lunghezza (mm) | | | |
| Larghezza (mm) | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | |
| **Zona anteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 200-210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona posteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 200-210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona estesa destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | 185 |
| Lunghezza (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Larghezza (mm) | 230 | 230 | 210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 |

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE ANTHRACITE GREY

| Modello | T69AUV4C0 | T68AUY4C0 | T68AUV4C0 |
|---|---|---|---|
| Tipo di piano | Induzione | Induzione | Induzione |
| Colore | Nero | Nero | Nero |
| Serie | N 90 | N 90 | N 90 |
| Peso netto (kg) | 18,9 | 14,1 | 13,9 |
| Potenza (W) | 11100 | 7400 | 7400 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| **Zone cottura** | 2 FlexInduction + 1 zona estendibile | 2 flexPlus | 1 FlexInduction + 3 zone singole |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 181,7 | 185,0 | 177,5 |
| **Zona anteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 180 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2 / 3,1 |
| **Zona posteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 145 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 1,6 / 2,2 |
| **Zona estesa sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | |
| Lunghezza (mm) | 400 | 400 | |
| Larghezza (mm) | 230 | 230 | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 | |
| **Zona posteriore centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 175 | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 210-260-320 | | 240 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 - 2,6 - 3,3 / 3,7 | | 2,5 / 3,7 |
| **Zona estesa centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Lunghezza (mm) | | | |
| Larghezza (mm) | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | |
| **Zona anteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 200-210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona posteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 200-210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona estesa destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | 185 |
| Lunghezza (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Larghezza (mm) | 230 | 230 | 210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 |





INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE ANTHRACITE GREY

| Modello | T66AUY4C0 | T66AUE4C0 |
|---|---|---|
| Tipo di piano | Induzione | Induzione |
| Colore | Nero | Nero |
| Serie | N 90 | N 90 |
| Peso netto (kg) | 12,9 | 10,7 |
| Potenza (W) | 7400 | 7400 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 |
| **Zone cottura** | 2 flexPlus | 1 FlexInduction + 2 zone singole |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 185,0 | 178,3 |
| **Zona anteriore sinistra** | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | |
| Diametro della zona (mm) | 190-230 | 190-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona posteriore sinistra** | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | |
| Diametro della zona (mm) | 190-230 | 190-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona estesa sinistra** | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 |
| Lunghezza (mm) | 380 | 380 |
| Larghezza (mm) | 230 | 230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | 3,3 / 3,7 |
| **Zona posteriore centrale** | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | |
| Diametro della zona (mm) | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | |
| **Zona estesa centrale** | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | |
| Lunghezza (mm) | | |
| Larghezza (mm) | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | |
| **Zona anteriore destra** | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 190-230 | 210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,5 / 3,7 |
| **Zona posteriore destra** | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 190-230 | 145 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | 1,6 / 2,2 |
| **Zona estesa destra** | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | |
| Lunghezza (mm) | 380 | |
| Larghezza (mm) | 230 | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,3 / 3,7 | |

# Piano cottura a gas Flex Design
## montaggio ad appoggio

| TIPOLOGIA DI PRODOTTO | DIMENSIONI |
|---|---|
| | 30 cm |
| Piano cottura Domino<br>• FlameSelect<br>• Griglie in ghisa<br>• Listelli Flex Design sono necessari e occorre ordinarli separatamente. | <br>**N23YS29S0** |





N 90
PIANO COTTURA A GAS DOMINO

**Flex Design in 4 colori**



**LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI**

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 80,00

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 80,00

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 80,00

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 80,00




N23YS29S0 **€ 1.100,00**

**Prezzo finito € 1.180,00** (piano 1.100,00 + accessori 80,00

**EAN 4242004271451**

**Caratteristiche principali**
- Flex Design
- 2 bruciatori a gas di cui:
  1 fuoco semirapido da 1.9 kW, 1 fuoco rapido da 2.8 kW
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

**Sistema di controllo**
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Accensione ad una mano
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Disponibile da Aprile 2024

# PIANO COTTURA A GAS.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti



| Piano cottura a gas in vetroceramica | Tipo | N 90 > FlameSelect > Vetroceramica |
|---|---|---|
| | 90 cm | Griglie in ghisa<br>**T29TS79N0**<br> |



## N 90
## PIANO COTTURA A GAS IN VETROCERAMICA






### T29TS79N0 € 1.829,00

**EAN 4242004268758**


**Caratteristiche principali**
- Cornice in acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 6 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

**Sistema di controllo**
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A GAS

**N23YS29S0**

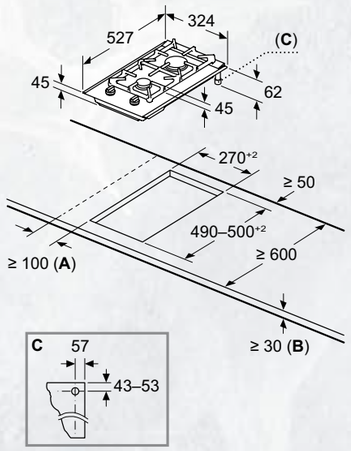



**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

**B:** Con forno da incasso al di sotto, forse di più

Vedere i requisiti di spazio per il forno

**C:** Posizione dell'allacciamento del gas nell'apertura

**T29TS79N0**

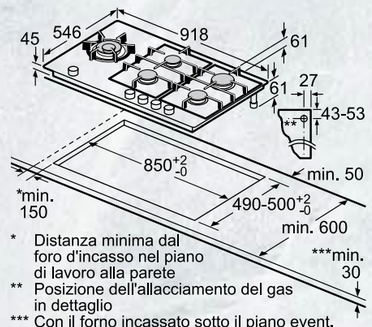


* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete

** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio

*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm






# GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER PIANO COTTURA DOMINO N23YS29S0

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z9802PFAY0**<br>EAN 4242004269236<br><br>€ 80,00 | KIT FLEX DESIGN PER PIANI COTTURA.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9802PFBY0**<br>EAN 4242004269366<br><br>€ 80,00 | KIT FLEX DESIGN PER PIANI COTTURA.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9802PFDY0**<br>EAN 4242004269243<br><br>€ 80,00 | KIT FLEX DESIGN PER PIANI COTTURA.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9802PFMY0**<br>EAN 4242004269229<br><br>€ 80,00 | KIT FLEX DESIGN PER PIANI COTTURA.<br>COLORE: METALLIC SILVER |
|  | **Z9301CPAY0**<br>EAN 4242004269267<br><br>€ 50,00 | 1 LISTELLO FLEX DESIGN PER COLLEGARE 2 PIANI COTTURA AFFIANCATI.<br>COLORE: ANTHRACITE GREY |
|  | **Z9301CPBY0**<br>EAN 4242004269281<br><br>€ 50,00 | 1 LISTELLO FLEX DESIGN PER COLLEGARE 2 PIANI COTTURA AFFIANCATI.<br>COLORE: BRUSHED BRONZE |
|  | **Z9301CPDY0**<br>EAN 4242004269274<br><br>€ 50,00 | 1 LISTELLO FLEX DESIGN PER COLLEGARE 2 PIANI COTTURA AFFIANCATI.<br>COLORE: DEEP BLACK |
|  | **Z9301CPMY0**<br>EAN 4242004269250<br><br>€ 50,00 | 1 LISTELLO FLEX DESIGN PER COLLEGARE 2 PIANI COTTURA AFFIANCATI.<br>COLORE: METALLIC SILVER |

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A GAS

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z2480X0**<br>EAN 4242004121251<br><br>€ 49,00 | PIASTRA PER COTTURE LENTE |
|  | **Z2402X0**<br>EAN 4242004127666<br><br>€ 10,00 | SUPPORTO PER CAFFETTIERA |
|  | **Z9301CO10**<br>EAN 4242004278030<br><br>€ 100,00 | LISTELLO DI CONGIUNZIONE PIANI FLEX DESIGN<br>Adatto a N23YS29S0 |





# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA DOMINO

| Modello | N23YS29S0 |
|---|---|
| Tipo di piano | Piano a Gas |
| Colore | Nero |
| Serie | N 90 |
| Peso netto (kg) | 6,9 |
| Efficienza energetica tot (%) | 59 |
| **Zona anteriore centrale** | |
| Consumo energetico | 61% |
| Potenza | 0.4-1.9 |
| **Zona posteriore centrale** | |
| Consumo energetico | 57% |
| Potenza | 0.6-2.8 |
| **Dotazione** | |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas | Termoelettrico |
| Tipo di griglia | Griglie in ghisa |
| **Collegamenti elettrici** | |
| Potenza max. (W) | 4700 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 |
| Tensione (V) | 220 - 240 |

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A GAS



| Modello | T29TS79N0 |
|---|---|
| Tipologia | piano a gas |
| Colore | acciaio inox, nero |
| Serie | N90 |
| **Peso** | |
| Peso netto (kg) | 19,60 |
| **Zone di cottura** | |
| Potenza del 1° elemento riscaldante (kW) | 0.3-6 |
| Potenza del 2° elemento riscaldante (kW) | 0.3-1.1 |
| Potenza del 3° elemento riscaldante (kW) | 0.4-1.9 |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (kW) | 0.6-2.8 |
| Potenza del 5° elemento riscaldante (kW) | 0.4-1.9 |
| Potenza del 6° elemento riscaldante (kW) | |
| **Efficienza energetica** | |
| Tot | 58,5 % |
| Anteriore sx | 55,0 % |
| Posteriore sx | |
| Centrale | 61,0 % |
| Posteriore centrale | |
| Anteriore dx | 61,0 % |
| Posteriore dx | 57,0 % |
| **Dotazione** | |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas | termoelettrico |
| Tipo di griglia | griglie in ghisa |
| **Collegamenti elettrici** | |
| Potenza max. (W) | 13800 |
| Frequenza (Hz) | 60; 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |

# PIANI COTTURA A INDUZIONE GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

**Piani cottura a induzione**

| Tipo | N 90 | | N 70 > Twistpad > Twist Touch control | | N 50 > EasyTouch | N 30 > EasyTouch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FlexInduction | 4 zone cottura standard | FlexInduction | CombInduction | CombInduction | 4 zone cottura standard |
| 90 cm | NUOVO<br>T69TTX4L0<br><br>NUOVO<br>T69PTX4L0<br> | | | | | |
| 80 cm | NUOVO<br>T68STY4L0<br><br>NUOVO<br>T68PTY4L0<br><br>NUOVO<br>T68FTV4L0<br> | | NUOVO<br>T68FHV4L0<br> | NUOVO<br>V58NHQ4L0<br><br>Piano con cappa integrata<br>NUOVO<br>T58FHW1L0<br> | NUOVO<br>V58NBS1L0<br><br>Piano con cappa integrata | |
| 70 cm | NUOVO<br>T67TTX4L0<br> | | | NUOVO<br>V57THQ4L0<br><br>Piano con cappa integrata | | |
| 60 cm | NUOVO<br>T66PTX4L0<br> | NUOVO<br>T56PTF1L0<br> | NUOVO<br>T66FHE4L0<br> | NUOVO<br>T56FHS1L0<br> | | T36FBE1L0<br> |



PIANI COTTURA

# PIANI COTTURA ELETTRICI GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

| | Tipo | N 70 > Twistpad > Touchcontrol MultiTouch — Zone estendibili | N 70 > Twistpad > Touchcontrol MultiTouch — 4 zone cottura standard | N 30 — 4 zone cottura standard |
|---|---|---|---|---|
| Piani cottura elettrici | 80 cm | T18PT16X0  | | |
| | 60 cm | | T16PT76X0  T16BT76N0  T16SDF9L0  | T16NKE0L  |







N 70

## PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA



B | Larghezza (cm) 80 | Induzione | Combi Induction | Home Connect

### V58NHQ4L0 — € 3.150,00

**EAN 4242004277477**

**Caratteristiche principali**
- Senza cornice per montaggio in appoggio
- Twist Touch control
- 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione
- Home Connect
- Classe di efficienza energetica: B *

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Caratteristiche principali dell'unità aspirante**
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12 min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pagine accessori

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

## PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA



B | Larghezza (cm) 70 | Induzione | Combi Induction

### V57THQ4L0 — € 3.100,00

**EAN 4242004277446**

**Caratteristiche principali**
- Incassabile nel foro da 60 cm
- Cornice design
- Twist Touch control
- 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione
- Classe di efficienza energetica: B *

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Caratteristiche principali dell'unità aspirante**
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12 min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pagine accessori

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50

## PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA



B

Larghezza (cm) 80 | Induzione | Combi Induction

### V58NBS1L0 € 2.800,00

**EAN 4242004277460**

**Caratteristiche principali**
- Senza cornice per montaggio in appoggio
- TouchControl EasyTouch
- 1 zona CombiInduction, 2 zone singole: 4 zone induzione
- Classe di efficienza energetica: B *

**Sistema di controllo**
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Caratteristiche principali dell'unità aspirante**
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 3 velocità aspirazione + 1 livello intensivo
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pagine accessori

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD



Larghezza (cm) 90 | Induzione | Twist Pad® | Flex Induction® | Controllo Cappa Integrato | Home Connect

### T69TTX4L0 € 2.380,00

**EAN 4242004265658**

**Caratteristiche principali**
- Profili design
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 x 3 segmenti flex
- 5 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione riaccensione
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90

## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD



Larghezza (cm) 90 | Induzione | Twist Pad® | Flex Induction® | Controllo Cappa Integrato | Home Connect

### T69PTX4L0 € 2.380,00

**EAN 4242004269793**

**Caratteristiche principali**
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 x 3 segmenti flex
- 5 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione riaccensione
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90

## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD



Larghezza (cm) 80 | Induzione | Twist Pad® | Flex Induction® | Controllo Cappa Integrato | Home Connect

### T68STY4L0 € 2.050,00

**EAN 4242004269854**


**Caratteristiche principali**
- Cornice in acciaio inox
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione riaccensione
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD






## T68PTY4L0 € 2.050,00

**EAN 4242004267027**

**Caratteristiche principali**
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione riaccensione
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

**Accessori integrati**
- Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD






## T67TTX4L0 € 1.920,00

**EAN 4242004265627**

**Caratteristiche principali**
- Cornice design
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione riaccensione
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD






## T66PTX4L0 € 1.900,00

**EAN 4242004269830**

**Caratteristiche principali**
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione riaccensione
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD






## T68FTV4L0 € 1.820,00

**EAN 4242004269847**


**Caratteristiche principali**
- Profilo frontale smussato
- TwistPad
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 5 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione riaccensione
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION






### T68FHV4L0 € 1.750,00


**EAN 4242004269984**

**Caratteristiche principali**
- Profilo frontale smussato
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- Twist Touch control
- 5 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

N 70
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA COMBINDUCTION






### T58FHW1L0 € 1.450,00

**EAN 4242004273059**


**Caratteristiche principali**
- Profilo frontale smussato
- CombInduction: 1 x 2 segmenti combi
- Twist Touch control
- 5 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 100 cm

N 70
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION






### T66FHE4L0 € 1.500,00

**EAN 4242004273141**


**Caratteristiche principali**
- Profilo frontale smussato
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- Twist Touch control
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- Extended Frying Sensor: 11 livelli di controllo della temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD






### T56PTF1L0 € 1.300,00

**EAN 4242004265672**

**Caratteristiche principali**
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- Zona estendendibile
- 4 zone a induzione di cui una estendibile
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- panTurbo: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA COMBINDUCTION



Larghezza (cm) 60 · Induzione · Combi Induction · Controllo Cappa Integrato · Home Connect

### T56FHS1L0 € 1.180,00

**EAN 4242004272984**

**Caratteristiche principali**
- Profilo frontale smussato
- CombInduction: 1 x 2 segmenti combi
- Twist Touch control
- 4 zone a induzione
- Home Connect

**Sistema di controllo**
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 30
## PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA



Larghezza (cm) 60 · Induzione

### T36FBE1L0 € 792,00

**EAN 4242004264330**

**Caratteristiche principali**
- Profilo frontale smussato
- 4 zone a induzione
- TouchControl EasyTouch

**Sistema di controllo**
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
## PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD



Larghezza (cm) 80 · Twist Pad®

### T18PT16X0 € 1.415,00

**EAN 4242004188278**

**Caratteristiche principali**
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- 1 zona a doppio circuito e zona estendibile
- 2 zone a doppio circuito
- 4 zone a induzione

**Sistema di controllo**
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Funzione per mantenere in caldo
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

N 70
## PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD



Larghezza (cm) 60 · Twist Pad®

### T16PT76X0 € 1.120,00

**EAN 4242004188292**

**Caratteristiche principali**
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- 1 zona estendibile
- 1 zona a doppio circuito
- 4 zone a induzione

**Sistema di controllo**
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Funzione per mantenere in caldo
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

N 70
## PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD









### T16BT76N0 € 1.120,00

**EAN 4242004190394**

**Caratteristiche principali**
- Cornice acciaio inox
- TwistPad
- 1 zona estendibile
- 1 zona a doppio circuito
- 4 zone di cottura

**Sistema di controllo**
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Sicurezza bambini

N 70
## PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA







### T16SDF9L0 € 938,00

**EAN 4242004272823**

**Caratteristiche principali**
- Cornice acciaio inox
- TouchControl MultiTouch
- 1 zona estendibile
- 1 zona a doppio circuito
- 4 zone di cottura

**Sistema di controllo**
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Sicurezza bambini

N 30
## PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA

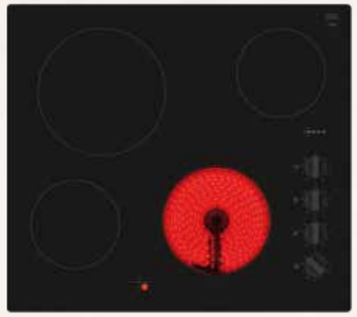




### T16NKE0L € 589,00


**EAN 4242004271840**

**Caratteristiche principali**
- Senza cornice
- Manopole
- 4 zone di cottura

**Sistema di controllo**
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- Regolazione elettronica a 9 livelli
- Spie di calore residuo  per ogni singola zona di cottura


# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

## V58NHQ4L0, V58NBS1L0

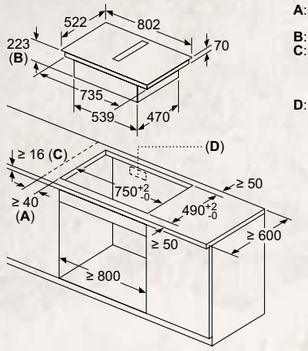



**A**: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
**B**: profondità di inserimento
**C**: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
**D**: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi.
Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Vista frontale






**A**: allacciato direttamente sul retro

Vista frontale
Dettaglio mobile per ricircolo senza canale




Vista frontale



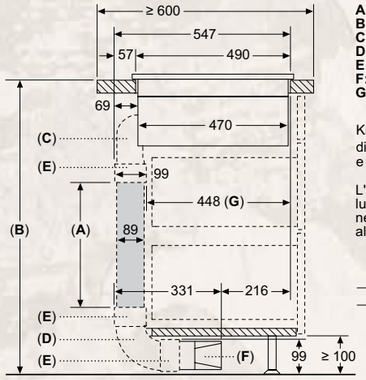




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione S a 90°
**D:** Curve dimensione L a 90°
**E:** Guaine dei connettori
**F:** Diffusore
**G:** Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

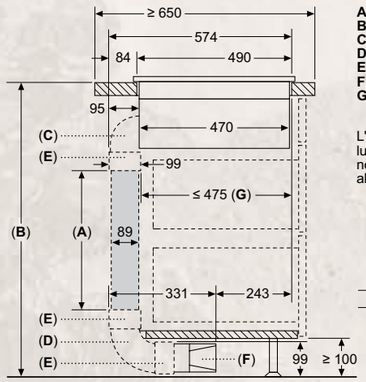
| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 990 |
| 1000 | > 990 |




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione M a 90°
**D:** Curve dimensione L a 90°
**E:** Guaine dei connettori
**F:** Diffusore
**G:** Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 940 |
| 1000 | > 940 |

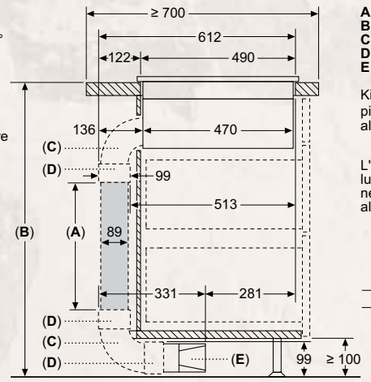


**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione L a 90°
**D:** Guaine dei connettori
**E:** Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 960 |
| 1000 | > 960 |

Dimensioni in mm




# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

## V57THQ4L0





**A**: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
**B**: profondità di inserimento
**C**: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
**D**: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi.
Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Vista frontale






**A**: allacciato direttamente sul retro

Vista frontale
Dettaglio mobile per ricircolo senza canale




Vista frontale



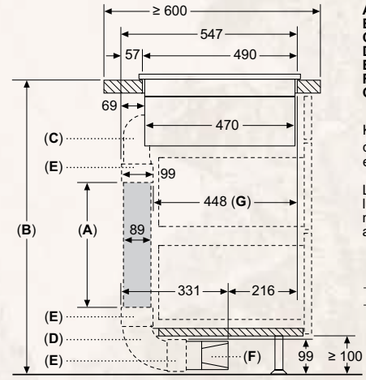




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione S a 90°
**D:** Curve dimensione L a 90°
**E:** Guaine dei connettori
**F:** Diffusore
**G:** Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

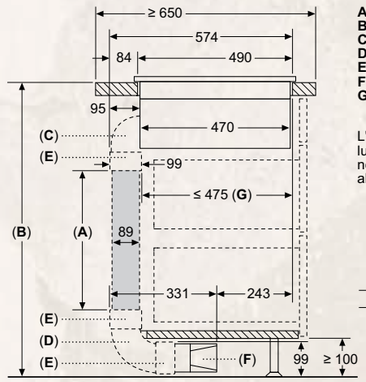
| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 990 |
| 1000 | > 990 |




**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione M a 90°
**D:** Curve dimensione L a 90°
**E:** Guaine dei connettori
**F:** Diffusore
**G:** Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 940 |
| 1000 | > 940 |

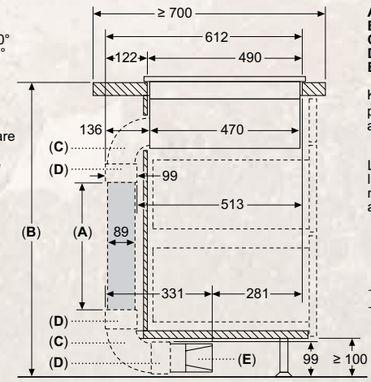


**A:** Lunghezza tubo
**B:** Altezza cucina
**C:** Curve dimensione L a 90°
**D:** Guaine dei connettori
**E:** Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm


L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 960 |
| 1000 | > 960 |

Dimensioni in mm


PIANI COTTURA

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO PIANO COTTURA A INDUZIONE








(1)
Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo

Nota: I piani di cottura ad induzione possono essere installati solo su cassetti o forni con ventilazione forzata. Al di sotto del piano di cottura non possono essere montati frigoriferi, lavastoviglie, forni senza sistemi di aerazione o lavatrici.

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

## T69TTX4L0




**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno


Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

## T69PTX4L0




**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete
**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

**C:** Smussatura max. 1 mm
Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario




| E | F | G |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |








# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

## T68STY4L0




**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


## T68PTY4L0





**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete
**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno


**C:** Smussatura max. 1 mm
Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario




| E | F | G |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

## T67TTX4L0




**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

## T68FTV4L0, T68FHV4L0, T58FHW1L0




**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

### T66PTX4L0, T56PTF1L0

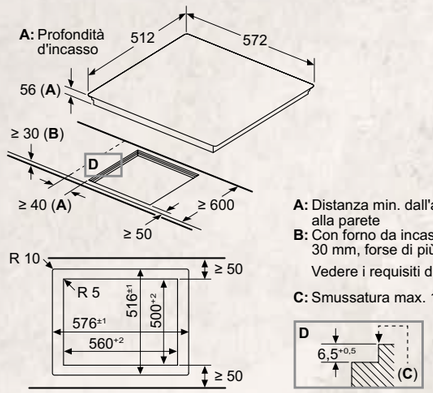



**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete
**B:** Con forno da incasso al di sotto di min. 30 mm, forse di più

Vedere i requisiti di spazio per il forno

**C:** Smussatura max. 1 mm




### T66FHE4L0, T56FHS1L0, T36FBE1L0




**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


### T18PT16X0





**A**: distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete.
**B**: profondità di inserimento
**C**: con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno.
**D**: max. 1 spigolo
**E**: $6.5^{+0.5}$


### T16PT76X0





**A**: distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete.
**B**: profondità di inserimento
**C**: con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno.
**D**: max. 1 spigolo
**E**: $6.5^{+0.5}$

### T16BT76N0, T16SDF9L0




**A**: distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete.
**B**: profondità di inserimento
**C**: con il forno incassato sotto il piano min. 20, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno.

### T16NKE0L









**A**: distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete.
**B**: profondità di inserimento
**C**: con il forno incassato sotto il piano min. 20, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno.

Dimensioni in mm











# KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z861KR0**<br>EAN 4242004264675<br><br>€ 249,00 | KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO PER TOP > 60 CM<br>I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi |
|  | **Z861KR1**<br>EAN 4242004264682<br><br>€ 249,00 | KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO PER TOP DA 60 CM<br>I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi |
|  | **Z821PD1**<br>EAN 4242004262343<br><br>€ 37,00 | DIFFUSORE D'ARIA |
|  | **Z861SM1**<br>EAN 4242004253556<br><br>€ 34,00 | CONDOTTO PIATTO 500 MM (MASCHIO) |
|  | **Z861SM2**<br>EAN 4242004253563<br><br>€ 68,00 | CONDOTTO PIATTO 1000 MM (MASCHIO) |
|  | **Z861SB1**<br>EAN 4242004253570<br><br>€ 54,00 | CONDOTTO PIATTO CURVO 90° IN CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE (MASCHIO) |
|  | **Z861SB2**<br>EAN 4242004253587<br><br>€ 41,00 | CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE<br>con raggio ampio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 70 cm (maschio) |
|  | **Z861SB3**<br>EAN 4242004253594<br><br>€ 41,00 | CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE<br>con raggio medio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 65 cm (maschio) |
|  | **Z861SB4**<br>EAN 4242004258650<br><br>€ 41,00 | CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE<br>con raggio stretto per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 60 cm (maschio) |

# KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z861SS1**<br>EAN 4242004253297<br><br>€ 18,00 | ELEMENTO DI CONNESSIONE (FEMMINA)<br>per collegare tra loro elementi di raccordo maschi |
|  | **Z861SS2**<br>EAN 4242004258643<br><br>€ 96,00 | ELEMENTO DI CONNESSIONE FLESSIBILE (FEMMINA)<br>per collegare tra loro elementi di raccordo maschi |
|  | **Z861SI0**<br>EAN 4242004253303<br><br>€ 54,00 | ADATTORE DA CONDOTTO PIATTO A CILINDRICO<br>Ø 150 mm (maschio) |
|  | **Z861SI1**<br>EAN 4242004254119<br><br>€ 54,00 | CONNETTORE TONDO/PIATTO CON ARCO A 90° (MASCHIO) |
|  | **Z811DU0**<br>EAN 4242004250036<br><br>€ 94,00 | FILTRI ACUSTICI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE AD ESPULSIONE<br>I tubi di raccordo sono da acquistare separatamente |
|  | **Z821VR1**<br>EAN 4242004270416<br><br>€ 90,00 | KIT DI SOSTITUZIONE FILTRI ANTI ODORE CLEANAIR PLUS (X4)<br>Durata di utilizzo 6-12 mesi (non rigenerativa)<br>NB: Da utilizzare solo per sistemi a ricircolo |





# ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z9406SE0**<br>EAN 4242004258247<br><br>€ 425,00 | SET DI 6 PENTOLE ANTIADERENTI COMPOSTO DA:<br>• 1 pentola Ø 14 cm.<br>• 1 pentola Ø 18 cm.<br>• 1 pentola Ø 21 cm.<br>• 1 padella Ø 18 cm.<br>• 1 padella Ø 24 cm.<br>• 1 casseruola Ø 14 cm. |
|  | **Z9404SE0**<br>EAN 4242004258230<br><br>€ 369,00 | SET DI 4 PENTOLE ANTIADERENTI COMPOSTO DA:<br>• 1 pentola Ø 18 cm.<br>• 1 pentola Ø 21 cm.<br>• 1 padella Ø 21 cm.<br>• 1 casseruola Ø 14 cm. |
|  | **Z943SE0**<br>EAN 4242004246763<br><br>€ 177,00 | SET DI PENTOLE COMPOSTO DA:<br>• Padella antiaderente Ø 22/26 cm.<br>• Pentola con coperchio Ø 18/20 cm.<br>• Pentola con coperchio Ø 14/16 cm. |
|  | **Z9401TY0**<br>EAN 4242004269656<br><br>€ 250,00 | VASSOIO TEPPAN YAKI |
|  | **Z9416X2**<br>EAN 4242004163381<br><br>€ 244,00 | GRILL<br>Abbinabile a tutti i piani induzione con zona FlexInduction e Combinduction |
|  | **Z9410X1**<br>EAN 4242004151999<br><br>€ 173,00 | PENTOLA PER ARROSTI<br>Dimensioni:<br>• Superficie del fondo: 41,5 x 24 cm.<br>• Superficie utile: 31 x 22 cm.<br>Abbinabile ai piani a induzione FlexInduction e CombInduction |
|  | **Z9404FF0**<br>EAN 4242004269649<br><br>€ 400,00 | SET DI PADELLE FLEX, 4 PEZZI |
|  | **Z9410ES0**<br>EAN 4242004258223<br><br>€ 80,00 | MOKA Ø 9 CM. |

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

| Modello | V58NHQ4L0 | | |
|---|---|---|---|
| Principale materiale della superficie | Vetroceramica | | |
| Serie | N 70 | | |
| **Informazioni generali del piano a induzione** | | **Informazioni generali della cappa aspirante integrata** | |
| **Dimensioni esterne** | | **Informazioni etichetta energetica** | |
| Larghezza (cm) | 80 | Consumo annuo di energia (kW) | 61,8 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 802 | Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | B |
| Profondità del prodotto (mm) | 522 | Classe di efficienza fluidodinamica (2010/30/CE) | A |
| Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm) | 6,0 | Efficienza fluidodinamica (2010/30/CE) (%) | 28,1 |
| **Dimensioni di incasso** | | Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE) | – |
| Profondità della nicchia (mm) | 223 | Efficienza filtro grassi (2010/30/CE) (%) | 94,0 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 750 | Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE) | B |
| Spessore minimo del piano di lavoro (mm) | 16 | Flusso d'aria min/max a livello di potenza normale | 154 / 500 |
| **Caratteristiche** | | Flusso d'aria massimo | 622 |
| Tipo di piano | A induzione | Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE) (dB) | 69 |
| Colore della superficie | Nero | Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/CE) (dB) | 42 |
| Tipo di comandi ed indicatori | Twist Touch Control | Incremento della potenza sonora (2010/30/CE) (dB) | 74 |
| Numero di potenze di cottura | 17 livelli | Consumo in modalità spento (W) | 0 |
| FlexiInduction | no | Consumo in modalità stand-by (2010/30/CE) (W) | 0,25 |
| Combi Induction | sì | **Informazioni addizionali** | |
| Extended Frying Sensor | sì | Fattore di incremento temporale (2009/125/EC) | 1 |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | sì | Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) (%) | 57 |
| Power transfer: impostazione di trasferimento automatico | no | Flusso d'aria massimo misurato al punto di massima efficienza (2009/125/EC) ($m^3/h$) | 365,8 |
| Funzione di inizio automatico | sì | Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (2009/125/EC) (Pa) | 468 |
| Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni | sì | Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (2009/125/EC) (W) | 169,3 |
| Funzione scaldavivande | no | **Capacità di aspirazione** | |
| Timer | no | Livelli di aspirazione | 11 (9 + 2 intensivi) |
| Count-up timer: cronometro | no | Minimo flusso d'aria ($m^3/h$) | 154 |
| Contaminuti indipendente con segnale acustico | sì | Massima potenza espulsione aria ($m^3/h$) | 500 |
| Display consumo di energia | no | Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3/h$) | 622 |
| Power management | sì | Funzionamento a ricircolo d'aria a livello 1 | 117 |
| Sicurezza bambini | sì | Massima potenza ricircolo aria ($m^3/h$) | 487 |
| Spie di calore residuo (H/h) | sì | Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo ($m^3/h$) | 595 |
| Autospegnimento del piano | sì | **Potenza sonora (rumorosità)** | |
| **Zone cottura** | 2 CombInduction | Funzionamento ad espulsione d'aria | |
| Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg) | 185,0 | Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 42 |
| Zone cottura con funzione PanBoost | ogni singola zona | Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 69 |
| **Zona anteriore sinistra** | | Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Funzionamento a ricircolo d'aria | |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 41 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 68 |
| **Zona posteriore sinistra** | | Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 72 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | **Caratteristiche** | |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Motore BLDC | sì |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Stadio intensivo con autoripristino | sì (6 min) |
| **Zona estesa sinistra** | | Funzione post-cottura (min) | • (30 min) / (12 min) |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | Intervallo di funzionamento | sì |
| Lunghezza (mm) | 380 | Indicatore elettrico di saturazione del filtro a carboni attivi | sì |
| Larghezza (mm) | 210 | Numero di fitri antigrasso | 2 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,6/ - | Griglia centrale in vetroceramica | sì |
| **Zona anteriore destra** | | Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria | • / • |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Potenza totale dei motori (W) | 170 |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | **Collegamento elettrico** | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm) | 110 |
| **Zona posteriore destra** | | Tipo di spina | Senza spina |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Assorbimento massimo (kW) | 7,4 |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Tensione (V) | 220-240/380-415 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Frequenza (Hz) | 50-60 |
| **Zona estesa destra** | | Corrente minima (A) | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | | |
| Lunghezza (mm) | 380 | | |
| Larghezza (mm) | 210 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,6/ - | | |

• Sì / – No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.





INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

| Modello | V57THQ4L0 | | |
|---|---|---|---|
| Principale materiale della superficie | Vetroceramica | | |
| Serie | N 70 | | |
| **Informazioni generali del piano a induzione** | | **Informazioni generali della cappa aspirante integrata** | |
| **Dimensioni esterne** | | **Informazioni etichetta energetica** | |
| Larghezza (cm) | 70 | Consumo annuo di energia (kW) | 61,8 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 710 | Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | B |
| Profondità del prodotto (mm) | 527 | Classe di efficienza fluidodinamica (2010/30/CE) | A |
| Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm) | 6,0 | Efficienza fluidodinamica (2010/30/CE) (%) | 28,1 |
| **Dimensioni di incasso** | | Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE) | – |
| Profondità della nicchia (mm) | 223 | Efficienza filtro grassi (2010/30/CE) (%) | 94,0 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 560 | Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE) | B |
| Spessore minimo del piano di lavoro (mm) | 16 | Flusso d'aria min/max a livello di potenza normale | 154 / 500 |
| **Caratteristiche** | | Flusso d'aria massimo | 622 |
| Tipo di piano | A induzione | Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE) (dB) | 69 |
| Colore della superficie | Nero | Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/CE) (dB) | 42 |
| Tipo di comandi ed indicatori | Twist Touch Control | Incremento della potenza sonora (2010/30/CE) (dB) | 74 |
| Numero di potenze di cottura | 17 livelli | Consumo in modalità spento (W) | 0 |
| FlexiInduction | no | Consumo in modalità stand-by (2010/30/CE) (W) | 0,25 |
| Combi Induction | sì | **Informazioni addizionali** | |
| Extended Frying Sensor | sì | Fattore di incremento temporale (2009/125/EC) | 1 |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | sì | Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) (%) | 57 |
| Power transfer: impostazione di trasferimento automatico | no | Flusso d'aria massimo misurato al punto di massima efficienza (2009/125/EC) ($m^3/h$) | 365,8 |
| Funzione di inizio automatico | sì | Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (2009/125/EC) (Pa) | 468 |
| Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni | sì | Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (2009/125/EC) (W) | 169,3 |
| Funzione scaldavivande | no | **Capacità di aspirazione** | |
| Timer | no | Livelli di aspirazione | 11 (9 + 2 intensivi) |
| Count-up timer: cronometro | no | Minimo flusso d'aria ($m^3/h$) | 154 |
| Contaminuti indipendente con segnale acustico | sì | Massima potenza espulsione aria ($m^3/h$) | 500 |
| Display consumo di energia | no | Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3/h$) | 622 |
| Power management | sì | Funzionamento a ricircolo d'aria a livello 1 | 117 |
| Sicurezza bambini | sì | Massima potenza ricircolo aria ($m^3/h$) | 487 |
| Spie di calore residuo (H/h) | sì | Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo ($m^3/h$) | 595 |
| Autospegnimento del piano | sì | **Potenza sonora (rumorosità)** | |
| **Zone cottura** | 2 CombInduction | Funzionamento ad espulsione d'aria | |
| Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg) | 185,0 | Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 42 |
| Zone cottura con funzione PanBoost | ogni singola zona | Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 69 |
| **Zona anteriore sinistra** | | Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Funzionamento a ricircolo d'aria | |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 41 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 68 |
| **Zona posteriore sinistra** | | Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 72 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | **Caratteristiche** | |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Motore BLDC | sì |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Stadio intensivo con autoripristino | sì (6 min) |
| **Zona estesa sinistra** | | Funzione post-cottura (min) | • (30 min) / (12 min) |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | Intervallo di funzionamento | sì |
| Lunghezza (mm) | 380 | Indicatore elettrico di saturazione del filtro a carboni attivi | sì |
| Larghezza (mm) | 210 | Numero di fitri antigrasso | 2 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,6/ - | Griglia centrale in vetroceramica | sì |
| **Zona anteriore destra** | | Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria | • / • |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Potenza totale dei motori (W) | 170 |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | **Collegamento elettrico** | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm) | 110 |
| **Zona posteriore destra** | | Tipo di spina | Senza spina |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Assorbimento massimo (kW) | 7,4 |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Tensione (V) | 220-240/380-415 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,5 / 3,7 | Frequenza (Hz) | 50-60 |
| **Zona estesa destra** | | Corrente minima (A) | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | | |
| Lunghezza (mm) | 380 | | |
| Larghezza (mm) | 210 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,6/ - | | |

• Sì / – No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

PIANI COTTURA

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

| Modello | V58NBS1L0 | | |
|---|---|---|---|
| Principale materiale della superficie | Vetroceramica | | |
| Serie | N 50 | | |
| **Informazioni generali del piano a induzione** | | **Informazioni generali della cappa aspirante integrata** | |
| **Dimensioni esterne** | | **Informazioni etichetta energetica** | |
| Larghezza (cm) | 80 | Consumo annuo di energia (kW) | 61,8 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 802 | Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | B |
| Profondità del prodotto (mm) | 522 | Classe di efficienza fluidodinamica (2010/30/CE) | A |
| Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm) | 6,0 | Efficienza fluidodinamica (2010/30/CE) (%) | 28,1 |
| **Dimensioni di incasso** | | Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE) | – |
| Profondità della nicchia (mm) | 223 | Efficienza filtro grassi (2010/30/CE) (%) | 94,0 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 750 | Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE) | B |
| Spessore minimo del piano di lavoro (mm) | 16 | Flusso d'aria min/max a livello di potenza normale | 330 / 500 |
| **Caratteristiche** | | Flusso d'aria massimo | 622 |
| Tipo di piano | A induzione | Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE) (dB) | 69 |
| Colore della superficie | Nero | Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/CE) (dB) | 61 |
| Tipo di comandi ed indicatori | Touch Control<br>Easy Touch | Incremento della potenza sonora (2010/30/CE) (dB) | 74 |
| | | Consumo in modalità spento (W) | 0 |
| Numero di potenze di cottura | 17 livelli | Consumo in modalità stand-by (2010/30/CE) (W) | 0,17 |
| FlexiInduction | no | **Informazioni addizionali** | |
| Combi Induction | sì | Fattore di incremento temporale (2009/125/EC) | 1 |
| Extended Frying Sensor | no | Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) (%) | 57 |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | no | Flusso d'aria massimo misurato al punto di massima efficienza (2009/125/EC) ($m^3/h$) | 365,8 |
| Power transfer: impostazione di trasferimento automatico | no | Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (2009/125/EC) (Pa) | 468 |
| Funzione di inizio automatico | sì | Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (2009/125/EC) (W) | 169,3 |
| Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni | sì | **Capacità di aspirazione** | |
| Funzione scaldavivande | no | Livelli di aspirazione | 4 (3 + intensivo) |
| Timer | sì | Minimo flusso d'aria ($m^3/h$) | 330 |
| Count-up timer: cronometro | no | Massima potenza espulsione aria ($m^3/h$) | 500 |
| Contaminuti indipendente con segnale acustico | sì | Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3/h$) | 622 |
| Display consumo di energia | no | Funzionamento a ricircolo d'aria a livello 1 | 252 |
| Power management | sì | Massima potenza ricircolo aria ($m^3/h$) | 441 |
| Sicurezza bambini | sì | Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo ($m^3/h$) | 595 |
| Spie di calore residuo (H/h) | sì | **Potenza sonora (rumorosità)** | |
| Autospegnimento del piano | sì | Funzionamento ad espulsione d'aria | |
| **Zone cottura** | 2 CombInduction<br>+ 2 zone singole | Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 61 |
| | | Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 69 |
| Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg) | 178,3 | Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 74 |
| Zone cottura con funzione PanBoost | ogni singola zona | Funzionamento a ricircolo d'aria | |
| **Zona anteriore sinistra** | | Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW) | 55 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW) | 66 |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW) | 72 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | **Caratteristiche** | |
| **Zona posteriore sinistra** | | Motore BLDC | si |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | Stadio intensivo con autoripristino | si (6 min) |
| Diametro della zona (mm) | 190-210 | Funzione post-cottura (min) | • (30 min) / (12 min) |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | Intervallo di funzionamento | si |
| **Zona estesa sinistra** | | Indicatore elettrico di saturazione del filtro a carboni attivi | si |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 185,0 | Numero di fitri antigrasso | 2 |
| Lunghezza (mm) | 380 | Griglia centrale in vetroceramica | si |
| Larghezza (mm) | 210 | Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria | • / • |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,6/ - | Potenza totale dei motori (W) | 170 |
| **Zona anteriore destra** | | **Collegamento elettrico** | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 175,0 | Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm) | 110 |
| Diametro della zona (mm) | 210 | Tipo di spina | Senza spina |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,2 / 3,7 | Assorbimento massimo (kW) | 7,4 |
| **Zona posteriore destra** | | Tensione (V) | 220-240/380-415 |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | 175,0 | Frequenza (Hz) | 50-60 |
| Diametro della zona (mm) | 180 | Corrente minima (A) | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 1,8 / 3,1 | | |
| **Zona estesa destra** | | | |
| Consumo energetico [2] (Wh/kg) | | | |
| Lunghezza (mm) | | | |
| Larghezza (mm) | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | |

• Si / – No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.





# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

| Modello | T69TTX4L0 | T69PTX4L0 | T68STY4L0 | T68PTY4L0 | T67TTX4L0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Induzione | Induzione | Induzione | Induzione | Induzione |
| Colore | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Serie | N 90 | N 90 | N 90 | N 90 | N 90 |
| **Peso** | | | | | |
| Peso netto (kg) | 17,9 | 17,8 | 13,6 | 13,6 | 11,9 |
| **Zone cottura** | 3 FlexInduction | 3 FlexInduction | 2 flexPlus | 2 flexPlus | 2 FlexInduction |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| **Zona anteriore sinistra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 190-230 | 200-230 | 190-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 |
| **Zona posteriore sinistra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 190-230 | 200-230 | 190-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 |
| **Zona estesa sinistra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Lunghezza (mm) | 400 | 400 | 380 | 400 | 380 |
| Larghezza (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,30 / 3,7 | 3,30 / 3,7 | 3,30 / 3,7 | 3,30 / 3,7 | 3,30 / 3,7 |
| **Zona anteriore centrale** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | | |
| Diametro della zona (mm) | | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | | |
| **Zona posteriore centrale** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | | |
| Diametro della zona (mm) | 230-300 | 230-300 | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,60 / 3,7 | 2,60 / 3,7 | | | |
| **Zona estesa centrale** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | | | |
| Lunghezza (mm) | 300 | 300 | | | |
| Larghezza (mm) | 230 | 230 | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,60 / 3,7 | 2,60 / 3,7 | | | |
| **Zona anteriore destra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 190-230 | 200-230 | 190-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 |
| **Zona posteriore destra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | | |
| Diametro della zona (mm) | 200-230 | 200-230 | 190-230 | 200-230 | 190-230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 |
| **Zona estesa destra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Lunghezza (mm) | 400 | 400 | 380 | 400 | 380 |
| Larghezza (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,30 / 3,7 | 3,30 / 3,7 | 3,30 / 3,7 | 3,30 / 3,7 | 3,30 / 3,7 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | | |
| Potenza max. assorbita (W) | 11100 | 11100 | 7400 | 7400 | 7400 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

| Modello | T66PTX4L0 | T68FTV4L0 | T68FHV4L0 | T58FHW1L0 |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Induzione | Induzione | Induzione | Induzione |
| Colore | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Serie | N 90 | N 90 | N 70 | N 70 |
| **Peso** | | | | |
| Peso netto (kg) | 12,4 | 13,7 | 13,8 | 12,6 |
| **Zone cottura** | 2 FlexInduction | 1 FlexInduction + 3 zone singole | 1 FlexInduction + 3 zone singole | 1 CombInduction + 3 zone singole |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 185 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| **Zona anteriore sinistra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 175 | 175 | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 190-230 | 180 | 180 | 180 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,20 / 3,7 | 2,00 / 3,1 | 2,00 / 3,1 | 2,00 / 3,1 |
| **Zona posteriore sinistra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 175 | 175 | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 190-230 | 145 | 145 | 145 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,20 / 3,7 | 1,60 / 2,2 | 1,60 / 2,2 | 1,60 / 2,2 |
| **Zona estesa sinistra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | | | |
| Lunghezza (mm) | 380 | | | |
| Larghezza (mm) | 230 | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,30 / 3,7 | | | |
| **Zona anteriore centrale** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | |
| Diametro della zona (mm) | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | |
| **Zona posteriore centrale** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 175 | 175 | 175 |
| Diametro della zona (mm) | | 240 | 240 | 240 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | 2,50 / 3,7 | 2,50 / 3,7 | 2,50 / 3,7 |
| **Zona estesa centrale** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | |
| Lunghezza (mm) | | | | |
| Larghezza (mm) | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | |
| **Zona anteriore destra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | |
| Diametro della zona (mm) | 190-230 | 200-210 | 200-210 | 190-210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,50 / 3,7 |
| **Zona posteriore destra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 190-230 | 200-210 | 200-210 | 190-210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,20 / 3,7 | 2,50 / 3,7 |
| **Zona estesa destra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Lunghezza (mm) | 380 | 400 | 400 | 380 |
| Larghezza (mm) | 230 | 210 | 210 | 210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,30 / 3,7 | 3,30 / 3,7 | 3,30 / 3,7 | 3,30 / - |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Potenza max. assorbita (W) | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |





INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

| Modello | T66FHE4L0 | T56PTF1L0 | T56FHS1L0 | T36FBE1L0 |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Induzione | Induzione | Induzione | Induzione |
| Colore | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Serie | N 70 | N 90 | N 70 | N 30 |
| **Peso** | | | | |
| Peso netto (kg) | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 9,3 |
| **Zone cottura** | 1 FlexInduction + 2 zone singole | 3 zone + 1 zona estendibile | 1 CombInduction + 2 zone singole | 4 zone |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 178,3 | 175 | 178,3 | 175 |
| **Zona anteriore sinistra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 175 | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 190-230 | 180 | 190-210 | 180 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,20 / 3,7 | 2,00 / 3,1 | 2,50 / 3,7 | 1,8 / 3,1 |
| **Zona posteriore sinistra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 175 | | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 190-230 | 180-280 | 190-210 | 180 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,20 / 3,7 | 2,00 / 3,1 - 3,7 | 2,50 / 3,7 | 1,8 / 3,1 |
| **Zona estesa sinistra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 185 | | 185 | |
| Lunghezza (mm) | 380 | | 380 | |
| Larghezza (mm) | 230 | | 210 | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 3,30 / 3,7 | | 3,6 / - | |
| **Zona anteriore centrale** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | |
| Diametro della zona (mm) | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | |
| **Zona posteriore centrale** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | |
| Diametro della zona (mm) | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | |
| **Zona estesa centrale** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | |
| Lunghezza (mm) | | | | |
| Larghezza (mm) | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | |
| **Zona anteriore destra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 210 | 210 | 180 | 210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 2,50 / 3,7 | 2,50 / 3,7 | 2,00 / 3,1 | 2,2 / 3,7 |
| **Zona posteriore destra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Diametro della zona (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 1,60 / 2,2 | 1,60 / 2,2 | 1,60 / 2,2 | 1,4 / 2,2 |
| **Zona estesa destra** | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | |
| Lunghezza (mm) | | | | |
| Larghezza (mm) | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Potenza max. assorbita (W) | 7400 | 7400 | 6900 | 4600 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA ELETTRICI

| Modello | T18PT16X0 | T16PT76X0 | T16BT76N0 | T16SDF9L0 | T16NKE0L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Colore | Nero | Nero | Nero, Acciaio inox | Nero, Acciaio inox | Nero |
| Serie | N 70 | N 70 | N 70 | N 70 | N 30 |
| **Peso** | | | | | |
| Peso netto (kg) | 9,9 | 8 | 7,76 | 8 | 7,5 |
| **Zone cottura** | 4 zone (1 espandibile) | 4 zone (1 espandibile) | 4 zone (1 espandibile) | 4 zone (1 espandibile) | 4 zone |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 191,3 | 188,7 | 189,1 | 188,7 | 191 |
| **Zona anteriore sinistra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 189,2 | 188,8 | 190,2 | 188,8 | 190,2 |
| Diametro della zona (mm) | 145-210 | 180 | 145 | 180 | 145 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 1,2-2,1 | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 |
| **Zona posteriore sinistra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 190,2 | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 194,9 |
| Diametro della zona (mm) | 145 | 170-265 | 170-265 | 170-265 | 210 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 1,2 | 1,8-2,6 | 1,8-2,6 | 1,8-2,6 | 2,2 |
| **Zona estesa sinistra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | | |
| Lunghezza (mm) | | | | | |
| Larghezza (mm) | | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | | |
| **Zona anteriore centrale** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | | |
| Diametro della zona (mm) | | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | | |
| **Zona posteriore centrale** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 180 | | | | |
| Diametro della zona (mm) | 180-230 | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 1,7-2,4 | | | | |
| **Zona estesa centrale** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | | |
| Lunghezza (mm) | | | | | |
| Larghezza (mm) | | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | | |
| **Zona anteriore destra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 205,7 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 188,8 |
| Diametro della zona (mm) | 145-200-350 | 145-210 | 145-210 | 145-210 | 180 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 0,9-1,75-2,1 | 1,2-2,1 | 1,2-2,1 | 1,2-2,1 | 2 |
| **Zona posteriore destra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 |
| Diametro della zona (mm) | | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| **Zona estesa destra** | | | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | | | |
| Lunghezza (mm) | | | | | |
| Larghezza (mm) | | | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | | | |
| **Collegamenti elettrici** | | | | | |
| Potenza max. assorbita (W) | 9700 | 8300 | 7500 | 8300 | 6600 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50; 60 | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |





# PIANI COTTURA A GAS GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?


1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

## N 70

> FlameSelect

| | Tipo | Griglie in ghisa |
|---|---|---|
| Piano cottura a gas in vetro temperato | 75 cm | T27CS59S0   |
| Piani cottura a gas in acciaio | 90 cm | T29DS69N0   |
| | 75 cm | T27DS79N0   T27DS59N0   T27DS59S0   |
| | 60 cm | T26DS59N0   |

## N 70
## PIANO COTTURA A GAS IN VETRO TEMPERATO NERO

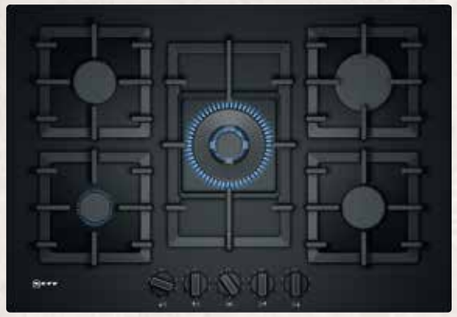

Larghezza (cm) 75 | Flame Select 1 9

### T27CS59S0 € 1.073,00


**EAN 4242004203476**

**Caratteristiche principali**
- Vetro temperato nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio singole in ghisa

**Sistema di controllo**
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (25 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

## N 70
## PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

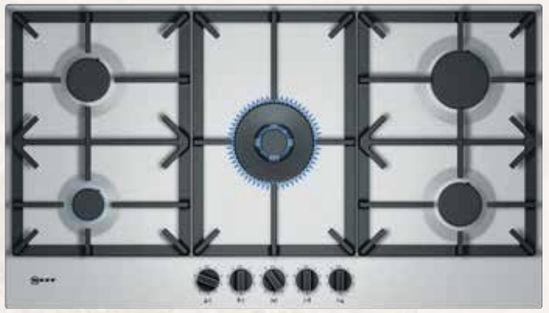

Larghezza (cm) 90 | Flame Select 1 9

### T29DS69N0 € 1.050,00

**EAN 4242004203612**

**Caratteristiche principali**
- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

**Sistema di controllo**
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

## N 70
## PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO NERO



Larghezza (cm) 75 | Flame Select 1 9

### T27DS59S0 € 796,00

**EAN 4242004203513**

**Caratteristiche principali**
- Acciaio inox smaltato nero
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

**Sistema di controllo**
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (25 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

## N 70
## PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



Larghezza (cm) 75 | Flame Select 1 9

### T27DS79N0 € 760,00

**EAN 4242004203520**

**Caratteristiche principali**
- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

**Sistema di controllo**
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (25 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



Larghezza (cm) 75 | Flame Select® 1 9

## T27DS59N0 € 738,00

**EAN 4242004203506**

**Caratteristiche principali**
- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

**Sistema di controllo**
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (25 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



Larghezza (cm) 60 | Flame Select® 1 9

## T26DS59N0 € 624,00

**EAN 4242004203438**

**Caratteristiche principali**
- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 3,5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa


**Sistema di controllo**
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (25 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)




# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A GAS

**T29DS69N0**

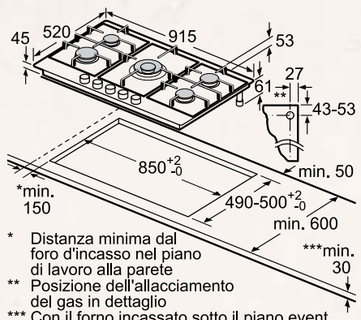



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno


**T27CS59S0**

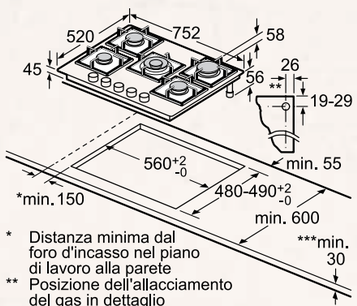


* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

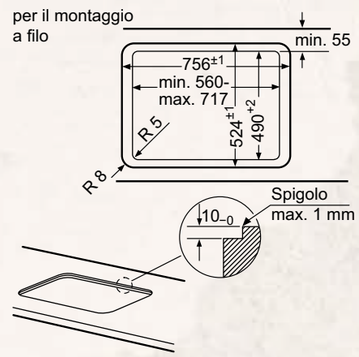



**T27DS79N0**

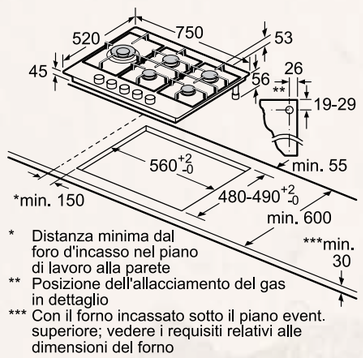



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

**T27DS59N0**
**T27DS59S0**

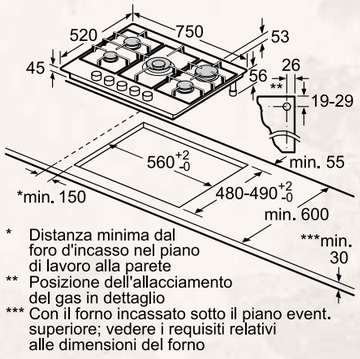


* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

**T26DS59N0**

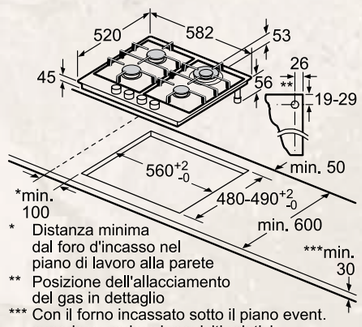


* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm


PIANI COTTURA

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A GAS

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z2480X0**<br>EAN 4242004121251<br><br>€ 49,00 | PIASTRA PER COTTURE LENTE<br>Abbinabile a tutti i piani a gas |
|  | **Z32SE10X0**<br>EAN 4242004216551<br><br>€ 10,00 | SUPPORTO PER CAFFETTIERA<br>Abbinabile a tutti i piani a gas in acciaio inox |
|  | **Z2402X0**<br>EAN 4242004127666<br><br>€ 10,00 | SUPPORTO PER CAFFETTIERA<br>Abbinabile ai piani a gas in vetro temperato |
|  | **Z32SW11X0**<br>EAN 4242004216599<br><br>€ 50,00 | ANELLO WOK<br>Abbinabile a tutti i piani a gas tranne T29DS69N0 |





# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

| Modello | T27CS59S0 | T29DS69N0 | T27DS59S0 |
|---|---|---|---|
| Tipologia | Gas | Gas | Gas |
| Colore | Vetro temprato nero | Acciaio inox | Acciaio smaltato nero |
| Serie | N 70 | N 70 | N70 |
| **Peso** | | | |
| Peso netto (kg) | 19,8 | 15,5 | 14,3 |
| **Zone cottura** | | | |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 56 | 58,5 | 58,7 |
| **Zona anteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 0,33 / 1 | 0,33 / 1 | 0,33 / 1 |
| **Zona posteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 57 | 61 | 61 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 0,35 / 1,75 | 0,35 / 1,75 | 0,35 / 1,75 |
| **Zona anteriore centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 52,6 | 52 | 52,6 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 1,55 / 4 | 0,3 / 5 | 1,55 / 4 |
| **Zona posteriore centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | | |
| **Zona anteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 57 | 61 | 61 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 0,35 / 1,75 | 0,35 / 1,75 | 0,35 / 1,75 |
| **Zona posteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 57,5 | 60 | 60 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 0,5 / 3 | 0,5 / 3 | 0,5 / 3 |
| **Collegamenti elettrici** | | | |
| Potenza max. assorbita (kW) | 11,5 | 12,5 | 11,5 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |

| Modello | T27DS79N0 | T27DS59N0 | T26DS59N0 |
|---|---|---|---|
| Tipologia | Gas | Gas | Gas |
| Colore | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Serie | N70 | N70 | N70 |
| **Peso** | | | |
| Peso netto (kg) | 15,5 | 14,0 | 11,4 |
| **Zone cottura** | | | |
| Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) | 58,5 | 58,7 | 60 |
| **Zona anteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | | 61 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | 0,33 / 1 | 0,35 / 1,75 |
| **Zona posteriore sinistra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 61 | 61 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | | 0,35 / 1,75 | 0,35 / 1,75 |
| **Zona anteriore centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | | 52,6 | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 0,33 / 1 | 1,55 / 4 | |
| **Zona posteriore centrale** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 61 | | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 0,35 / 1,75 | | |
| **Zona anteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 61 | 61 | |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 0,35 / 1,75 | 0,35 / 1,75 | 0,33 / 1 |
| **Zona posteriore destra** | | | |
| Consumo energetico (Wh/kg) | 60 | 60 | 58 |
| Potenza / Potenza PowerBoost (kW) | 0,5 / 3 | 0,5 / 3 | 1,55 / 3,5 |
| **Collegamenti elettrici** | | | |
| Potenza max. assorbita (kW) | 12,5 | 11,5 | 8,00 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |

# DOMINO GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti



| | Tipo | N 70 |
|---|---|---|
| Induzione | 30 cm | NUOVO<br>**T63TDX1L0**<br> |
| Elettrico | 30 cm | NUOVO<br>**T13TDF9L8**<br> |

## N 70
## DOMINO A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION






### T63TDX1L0 — € 1.220,00

**EAN 4242004267614**

**Caratteristiche principali**
- Cornice in acciaio inox
- 2 zone di cottura ad induzione
- 1 zona FlexInduction

**Sistema di controllo**
- Comandi TouchControl
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- PowerMove
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione Powermanagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione per mantenere in caldo
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm

## N 70
## DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA






### T13TDF9L8 — € 800,00

**EAN 4242004270614**

**Caratteristiche principali**
- Cornice in acciaio inox
- 2 zone di cottura di cui 1 a doppio circuito

**Sistema di controllo**
- Comandi TouchControl
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti
- Funzione per mantenere in caldo
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini


**Altre caratteristiche**
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm



PIANI COTTURA

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA DOMINO

## T63TDX1L0




**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario


| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


## T13TDF9L8




**A**: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
**B**: profondità di inserimento
**C**: con forno installato al di sotto min. 20, eventualmente superiore; vedere i requisiti di spazio per il forno.

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO DOMINO A INDUZIONE




1
Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo

Dimensioni in mm





# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA DOMINO

| Modello | T63TDX1L0 | T13TDF9L8 |
|---|---|---|
| Tipologia | induzione | elettrico |
| Colore | nero, acciaio inox | nero, acciaio inox |
| Serie | N 70 | N 70 |
| **Peso** | | |
| Peso netto (kg) | 7,3 | 4,5 |
| **Zone cottura** | | |
| Efficienza energetica tot | 185 | 192 |
| Efficienza energetica Flexi centro | 185 | |
| **Zona anteriore centrale** | | |
| Consumo energetico | | 193,7 |
| Diametro della zona (mm) | 200-210 | 120-180 |
| Potenza | 2,2 | 1-2 |
| **Zona posteriore centrale** | | |
| Consumo energetico | | 190,2 |
| Diametro della zona (mm) | 200-210 | 145 |
| Potenza | 2,2 | 1,2 |
| **Collegamenti elettrici** | | |
| Potenza max. assorbita (W) | 3700 | 3500 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 |

# *Le Cappe* NEFF

## Creano con te l'atmosfera *PERFETTA*

## Ad ogni cucina *la sua cappa*

**Per noi, cucinare significa gustare del buon cibo in compagnia della propria famiglia e degli amici, senza rumori o odori di troppo. Ecco perché le cappe NEFF sono potenti e silenziose allo stesso tempo. Di dimensioni e tipologie diverse, sono pensate per qualsiasi tipo di installazione e garantiscono aria pulita e nessun ostacolo ai tuoi momenti di convivialità.**



### FLEX DESIGN

***La cappa a parete più cool***

La nuova cappa a parete Flex Design può essere personalizzata con i listelli laterali in 4 finiture diverse. Per creare una cucina unica, tutte le volte che vuoi.





### DESIGN BLACK GLASS

***La cappa a parete più elegante***

La cappa a parete con Design Black Glass è la soluzione perfetta per chi cerca un design elegante e senza tempo per la propria cucina.



### GLASS DRAFT

***La cappa che si affianca al piano cottura***

GlassDraft è la soluzione perfetta per gli appassionati di cucina che desiderano una cappa unica, dal design moderno, che unisce eleganza e prestazioni top di gamma.



# GLASS DRAFT. Libera la tua CREATIVITÀ in cucina

**La cappa aspirante Glass Draft, dal design elegante, si distingue per la sua silenziosità e per le sue funzionalità. L'innovativa tecnologia Guided Air e la potenza di aspirazione elevata liberano la tua cucina da odori e fumi, a prescindere da dove sono posizionate pentole e padelle sul piano cottura. Glass Draft appare nella tua cucina solo quando vuoi tu, consentendoti di ottimizzare lo spazio come meglio preferisci.**

## SEAMLESS COMBINATION®

***L'eleganza di due elettrodomestici NEFF in uno***

Un must have per tutti gli appassionati di cucina amanti del design: il piano cottura con installazione in appoggio si unisce alla cappa per creare un unico elettrodomestico che si distingue per eleganza e funzionalità.



## CONTROLLO PIANO-CAPPA

***Aria fresca con il tocco di un dito***

Una volta connesso il piano cottura con la cappa tramite Home Connect, è possibile regolare la potenza di aspirazione della cappa tramite il Twist Pad Flex® in modo facile ed intuitivo, esattamente come impostare i livelli di potenza del piano a induzione.

***Scegli tra le diverse soluzioni di installazione:***

- **l'installazione a filo:** piano cottura e cappa vengono installati separatamente, con uno spazio fra loro, prevedendo due fori nel top della cucina
- **l'installazione ad appoggio:** dove piano e cappa risultano come un unico elettrodomestico, prevedendo un unico foro che crea continuità visiva.





## GUIDED AIR

***Ancora più potenza di aspirazione***

Il piano cottura e la cappa sono connessi fra loro tramite Home Connect. Il pannello in vetro si alza e l'aspirazione si attiva non appena inizi a cucinare. Grazie all'innovativo sistema Guided Air, tutti i vapori e gli odori vengono assorbiti silenziosamente ed in modo estremamente efficace, da qualsiasi parte del piano cottura. Il sensore regola in maniera del tutto automatica la potenza di aspirazione, in base alla densità dei vapori emessi.

## EASY ACCESS FILTER

***Facile da pulire***

Basta un tocco e l'elemento filtrante della cappa è pronto per essere estratto e lavato in lavastoviglie, nella massima comodità.



## FILTRO CLEAN AIR PLUS

***Aria fresca in casa***

Dotato di carboni attivi, il filtro Clean Air Plus elimina fino al 95% degli odori (fino al 98% per i modelli con 2 unità filtranti), lasciando aria fresca e pulita nella tua casa: circa il 25% superiore rispetto ad un sistema di aspirazione a ricircolo e con la qualità e la potenza paragonabili a un sistema a espulsione.

CONNECTED BY Home Connect



## HOME CONNECT

***Efficienza ed ispirazione***

Collega la cappa Glass Draft all'app Home Connect: potrai scegliere tra un'infinita gamma di colori per illuminare il profilo del pannello in vetro e regalarti un'esperienza in cucina diversa ogni volta. Inoltre, tramite l'app Home Connect è possibile anche visualizzare il livello di saturazione dei filtri e procedere alla loro pulizia quando necessario.

# *Combinazioni cappe GLASS DRAFT con piani a induzione*

| | 90 cm | 80 cm |
|---|---|---|
| Installazione in appoggio |  I98WMM1Y7 |  I88WMM1Y7 |
| cappe Glass Draft Flex Design con piani a induzione con listelli laterali e Twist Pad Flex® Flex Design |  T69YYX4C0 |  T68YYY4C0 |
| Kit Seamless Combination necessario |  T69YYV4C0 |  T68YYV4C0 |

| | 90 cm | 80 cm |
|---|---|---|
| Installazione a filo |  I98WMM1S5 |  I88WMM1S5 |
| cappe Glass Draft con piani a induzione con Twist Pad Flex® Flex Design |  T69PYV4C0 |  T68PYY4C0 |
| | |  T68PYV4C0 |





# Cappe Flex Design

| TIPOLOGIA DI PRODOTTO | DIMENSIONI | |
|---|---|---|
| | 90 cm | 80 cm |
| **Cappe Glass Draft**<br>• Tecnologia Guided Air<br>• Automatic Air Sensor<br>• Ambient Light<br>• Controllo piano-cappa.<br>Home Connect |  I98WMM1Y7 |  I88WMM1Y7 |
| **Cappa a parete in vetro nero**<br>• Tecnologia Guided Air<br>• Automatic Air Sensor<br>• Ambient Light<br>• Controllo piano-cappa.<br>Home Connect |  D98IPT2Y5 | |

# N 90
## CAPPA TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO FLEX DESIGN



**Flex Design in 4 colori**

### LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z5802GLBY0
€ 65,00

ANTHRACITE GREY
• Z5802GLAY0
€ 65,00

METALLIC SILVER
• Z5802GLMY0
€ 65,00

DEEP BLACK
• Z5802GLDY0
€ 65,00

A | Flex Design | Larghezza (cm) 90 | Pannello in Vetro Illuminato | Guided Air | Accesso Filtri Facilitato | Ambient Light | Controllo Cappa Integrato | Efficient Silent Drive | Home Connect

## I98WMM1Y7 € 3.600,00

**Prezzo finito € 3.665,00** (cappa 3.600,00 + accessori 65,00)

**EAN 4242004270775**

**Caratteristiche principali**
- Per montaggio in appoggio sul piano di lavoro in basi da 90 cm
- Flex Design
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi
- Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

**Sistema di controllo**
- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

**Altre caratteristiche**
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Attacco aria di scarico ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 519 m³/h con funzionamento normale max., 833 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 71 dB(A) re 1 pW


**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 41/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 37.8 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: –*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D





# N 90
## CAPPA TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO FLEX DESIGN

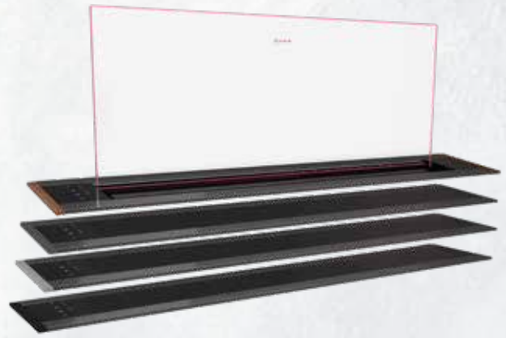

**Flex Design in 4 colori**

### LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z5802GLBY0
€ 65,00

ANTHRACITE GREY
• Z5802GLAY0
€ 65,00

METALLIC SILVER
• Z5802GLMY0
€ 65,00

DEEP BLACK
• Z5802GLDY0
€ 65,00

A | Flex Design | Larghezza (cm) 80 | Pannello in Vetro Illuminato | Guided Air | Accesso Filtri Facilitato | Ambient Light | Controllo Cappa Integrato | Efficient Silent Drive | Home Connect

## I88WMM1Y7 € 3.500,00

**Prezzo finito € 3.565,00** (cappa 3.500,00 + accessori 65,00)

**EAN 4242004270768**

**CCaratteristiche principali**
- Per montaggio in appoggio sul piano di lavoro in basi da 80 cm
- Flex Design
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi
- Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

**Sistema di controllo**
- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

**Altre caratteristiche**
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Attacco aria di scarico ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 501 m³/h con funzionamento normale max., 775 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 36.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: –*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 90
## CAPPA A PARETE IN VETRO NERO FLEX DESIGN



**Flex Design in 4 colori**

### LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z91BIE9BY0
€ 130,00

ANTHRACITE GREY
• Z91BIE9AY0
€ 130,00

METALLIC SILVER
• Z91BIE9MY0
€ 130,00

DEEP BLACK
• Z91BIE9DY0
€ 130,00

A+ | Flex Design | Larghezza (cm) 90 | Automatic Air Sensor | Controllo Cappa integrato | LED | Efficient Silent Drive | Favourite | Home Connect

**D98IPT2Y5** **€ 1.850,00**

**Prezzo finito € 1.980,00** (cappa 1.850,00 + accessori 130,00)

**EAN 4242004269083**

**CCaratteristiche principali**
- Flex Design
- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione anteriore e posteriore
- Sensore di qualità dell'aria

**Sistema di controllo**
- Controllo elettronico TouchControl
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata

**Altre caratteristiche**
- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED 3 W
- Capacità espulsione aria 441 $m^3$/h con funzionamento normale max., 753 $m^3$/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 51 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 35/51 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo annuo di energia (kWh): 39.1 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A+*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



# CAPPE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

| | | N 90 | | N 50 |
|---|---|---|---|---|
| | Tipo | 90 cm | 80 cm | 90 cm |
| Cappe | Cappa a muro | | | Design classico<br>D94BHM1S5 |
| Cappe | Cappe da piano | I98WMM1S5 Home Connect | I88WMM1S5 Home Connect | |

## N 90
## CAPPA TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO



A | Larghezza (cm) 90 | Pannello in Vetro Illuminato | Accesso Filtri Facilitato | Automatic Air Sensor | Controllo Cappa Integrato | Efficient Silent Drive | Home Connect

### I98WMM1S5 € 3.657,00

**EAN 4242004249726**

**Caratteristiche principali**
- Per montaggio a filo sul piano di lavoro in basi da 90 cm
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi. Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

**Sistema di controllo**
- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

**Altre caratteristiche**
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Combinazione con piani a gas non possibile
- Attacco aria di scarico ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 519 m³/h con funzionamento normale max., 833 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 71 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 41/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 37.8 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: –*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi:C*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 90
## CAPPA TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO



A | Larghezza (cm) 80 | Pannello in Vetro Illuminato | Accesso Filtri Facilitato | Automatic Air Sensor | Controllo Cappa Integrato | Efficient Silent Drive | Home Connect

### I88WMM1S5 € 3.538,00

**EAN 4242004249719**

**Caratteristiche principali**
- Per montaggio a filo sul piano di lavoro in basi da 80 cm
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi. Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

**Sistema di controllo**
- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

**Altre caratteristiche**
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Combinazione con piani a gas non possibile
- Attacco aria di scarico ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 501 m³/h con funzionamento normale max., 775 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 36.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: –*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50
## CAPPA A PARETE IN VETRO NERO



B | Larghezza (cm) 90 | LED | Efficient Silent Drive

### D94BHM1S5 € 770,00

**EAN 4242004268826**

**Caratteristiche principali**
- Design Black Glass
- Motore a condensatore altamente efficiente
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura

**Sistema di controllo**
- Controllo elettronico TouchControl
- 3 velocità selezionabili più 1 velocità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

**Altre caratteristiche**
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5 W
- Max. capacità estrazione: 604 m³/h
- Capacità espulsione aria 372 m³/h con funzionamento normale max., 604 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. uso normale: 60 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 48/60 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 48.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO

**I98WMM1Y7**

**Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria**


(**A**)



**A:** Parete esterna – Valore U ≤ 0,5 W/(m²K)

Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo


(**B**)



**B:** Parete esterna – Valore U > 0,5 W/(m²K)

Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**
**(Sono necessari degli accessori speciali)**

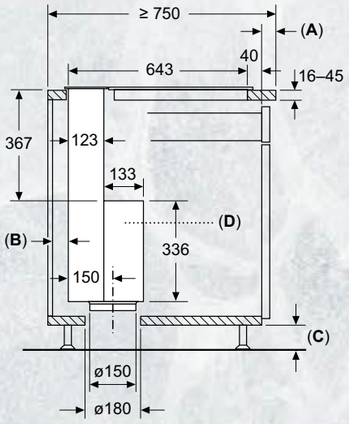



**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

**B:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
**C:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo
**D:** L'unità motore deve sempre essere accessibile

**Montaggio in appoggio sopra il top standard**

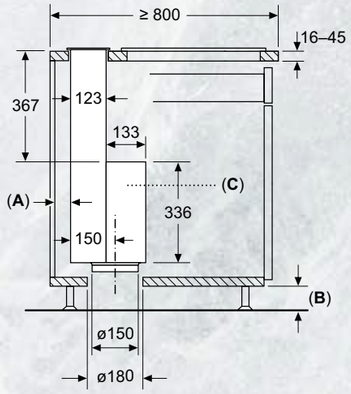



Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

**A:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
**B:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

**C:** L'unità motore deve sempre essere accessibile

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**

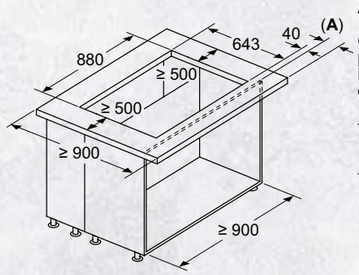


**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm








# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO

**I98WMM1Y7**

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**





**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra il telaio dell'apparecchio e la parete min. 50 mm

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top standard**





Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm


**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top standard**





Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra il telaio dell'apparecchio e la parete min. 50 mm




**A:** Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o sfalsata lateralmente con max. 3 m di distanza (accessorio speciale necessario)
L'unità motore deve sempre essere accessibile

**B:** 5,5 mm
**C:** Accessori speciali necessari

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO

**I88WMM1Y7**

**Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria**


(**A**)



**A:** Parete esterna – Valore U ≤ 0,5 W/(m²K)

Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo


(**B**)



**B:** Parete esterna – Valore U > 0,5 W/(m²K)

Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**
**(Sono necessari degli accessori speciali)**

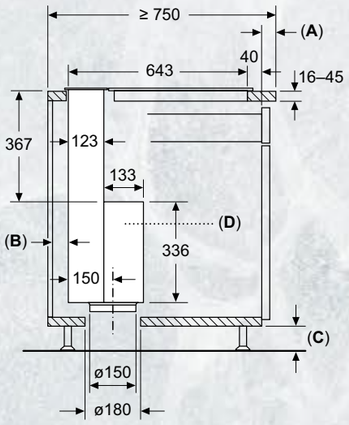



**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

**B:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
**C:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo
**D:** L'unità motore deve sempre essere accessibile

**Montaggio in appoggio sopra il top standard**

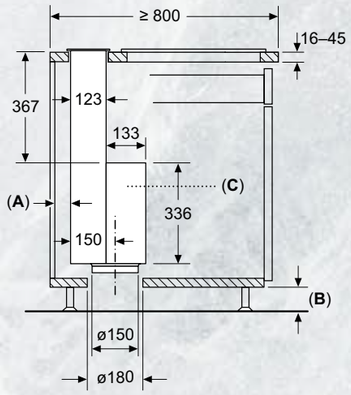



Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

**A:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
**B:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

**C:** L'unità motore deve sempre essere accessibile

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**

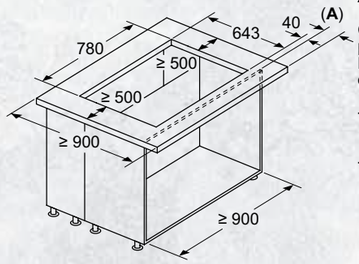


**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm








# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO

**I88WMM1Y7**

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**





**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra il telaio dell'apparecchio e la parete min. 50 mm

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top standard**





Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm


**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top standard**





Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra il telaio dell'apparecchio e la parete min. 50 mm




**A:** Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o sfalsata lateralmente con max. 3 m di distanza (accessorio speciale necessario)
L'unità motore deve sempre essere accessibile


**B:** 5,5 mm
**C:** Accessori speciali necessari

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO

**I98WMM1S5**

**Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria**


(**A**)



**A:** Parete esterna – Valore U ≤ 0,5 W/(m²K)

Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo


(**B**)




**B:** Parete esterna – Valore U > 0,5 W/(m²K)

Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

Combinazione con piano di cottura elettrico
Montaggio senza interruzioni, a filo




**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**
**(Sono necessari degli accessori speciali)**

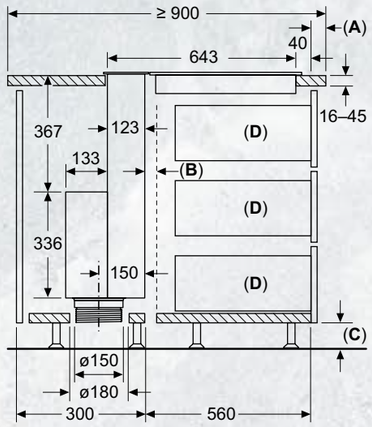


**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

**B:** Fessura di ventilazione per piano cottura


**C:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

**D:** Max. profondità di estrazione

L'unità motore deve sempre essere accessibile

**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**
**(Sono necessari degli accessori speciali)**

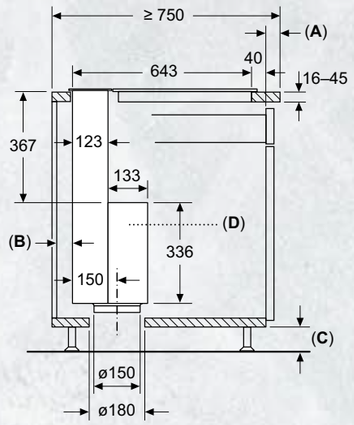



**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

**B:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
**C:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo
**D:** L'unità motore deve sempre essere accessibile

**Montaggio in appoggio sopra il top standard**

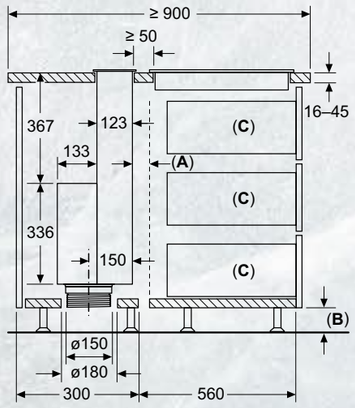


Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

**A:** Fessura di ventilazione per piano cottura


**B:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

**C:** Max. profondità di estrazione

L'unità motore deve sempre essere accessibile

**Montaggio in appoggio sopra il top standard**

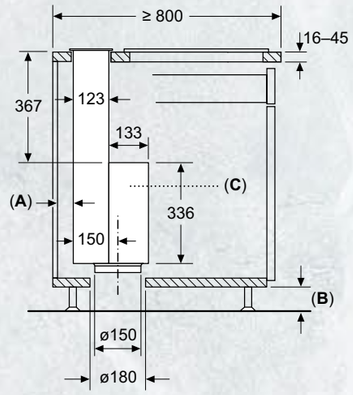


Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

**A:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
**B:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

**C:** L'unità motore deve sempre essere accessibile


Dimensioni in mm






# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO

**I98WMM1S5**









**A:** Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o sfalsata lateralmente con max. 3 m di distanza (accessorio speciale necessario)

L'unità motore deve sempre essere accessibile

**B:** 5,5 mm

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Installazione perfetta a filo**

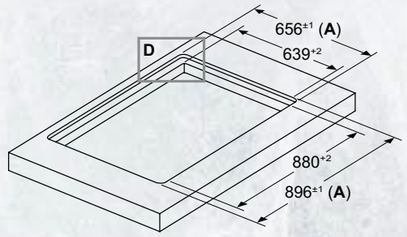



**A:** Incl. 2 mm di giunzione in silicone tutto intorno

**B:** 6,5 mm
**C:** 9,5 mm
Per installazione a filo in superfici di lavoro in pietra e granito

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Installazione perfetta a filo**

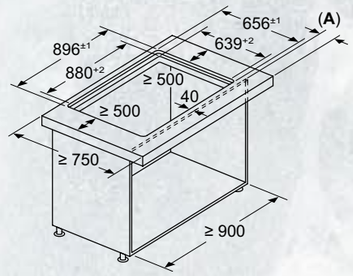



**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra il telaio dell'apparecchio e la parete min. 50 mm

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**

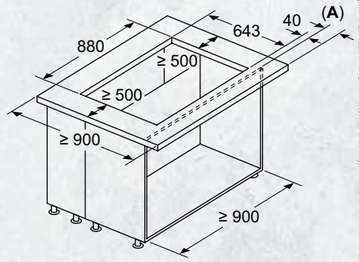


**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:


- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm


Dimensioni in mm

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO

**I98WMM1S5**


**Montaggio a filo top standard**

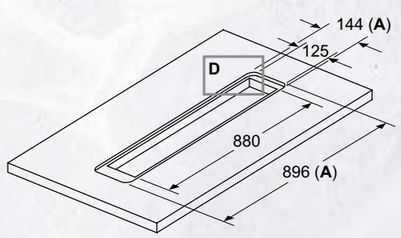


Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura
**A:** Incl. 2 mm di giunto in silicone tutto intorno
**B:** 5,5 mm
**C:** 9,5 mm
Per installazione a filo in superfici di lavoro in pietra e granito


**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top standard**




Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:
- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra il telaio dell'apparecchio e la parete min. 50 mm

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top standard**




Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:
- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm

Dimensioni in mm






# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO


**I88WMM1S5**

**Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria**




**A:** Parete esterna – Valore U ≤ 0,5 W/(m²K)


Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo





**B:** Parete esterna – Valore U > 0,5 W/(m²K)

Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

Combinazione con piano di cottura elettrico
Montaggio senza interruzioni, a filo

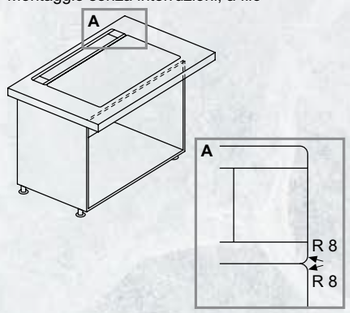


**Montaggio in appoggio sopra il top standard**

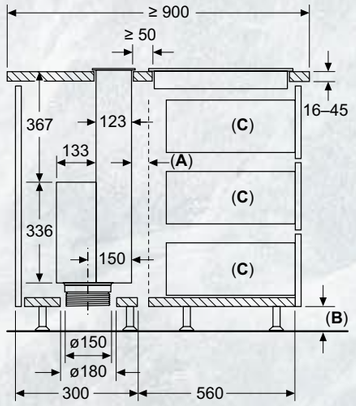


Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

**A:** Fessura di ventilazione per piano cottura


**B:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

**C:** Max. profondità di estrazione

L'unità motore deve sempre essere accessibile

**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**
**(Sono necessari degli accessori speciali)**

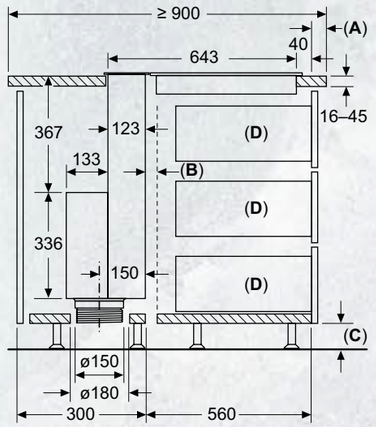


**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

**B:** Fessura di ventilazione per piano cottura


**C:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

**D:** Max. profondità di estrazione

L'unità motore deve sempre essere accessibile

**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**
**(Sono necessari degli accessori speciali)**

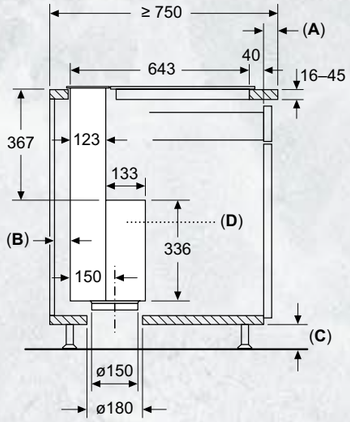


**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro


**B:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

**C:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

**D:** L'unità motore deve sempre essere accessibile

**Montaggio in appoggio sopra il top standard**

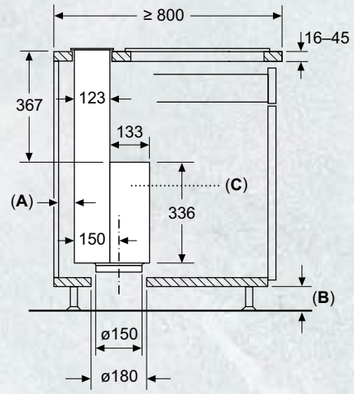


Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

**A:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

**B:** ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria


≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo


**C:** L'unità motore deve sempre essere accessibile

Dimensioni in mm

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO

**I88WMM1S5**





**A:** Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o sfalsata lateralmente con max. 3 m di distanza (accessorio speciale necessario)
L'unità motore deve sempre essere accessibile

**B:** 5,5 mm

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Installazione perfetta a filo**

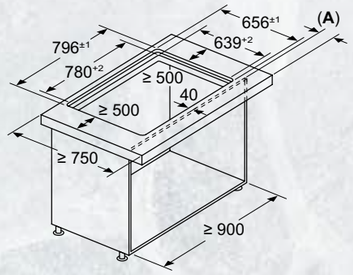



**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro


Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra il telaio dell'apparecchio e la parete min. 50 mm

lateral

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Installazione perfetta a filo**

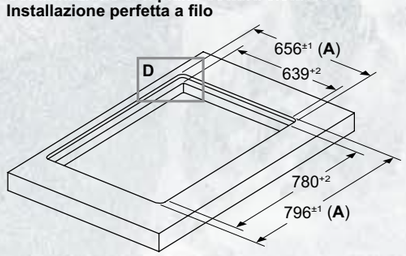



**A:** Incl. 2 mm di giunzione in silicone tutto intorno

**B:** 6,5 mm
**C:** 9,5 mm
Per installazione a filo in superfici di lavoro in pietra e granito

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top senza giunture**

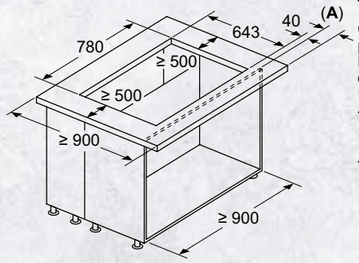


**A:** Sporgenza corpo piano di lavoro

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm


Dimensioni in mm




# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO

**I88WMM1S5**


**Montaggio a filo top standard**

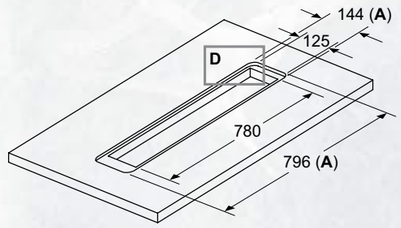


Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura
**A:** Incl. 2 mm di giunto in silicone tutto intorno
**B:** 5,5 mm
**C:** 9,5 mm
Per installazione a filo in superfici di lavoro in pietra e granito

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top standard**





Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm

**Combinazione con piano cottura elettrico**
**Montaggio in appoggio sopra il top standard**




Standard: con alloggiamento del piano di lavoro tra ventola da piano e piano cottura

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:
- Non montare pensili o scaffalature aperte sopra l'apparecchio


- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra il telaio dell'apparecchio e la parete min. 50 mm


Dimensioni in mm

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE A PARETE

## D98IPT2Y5


**Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria**



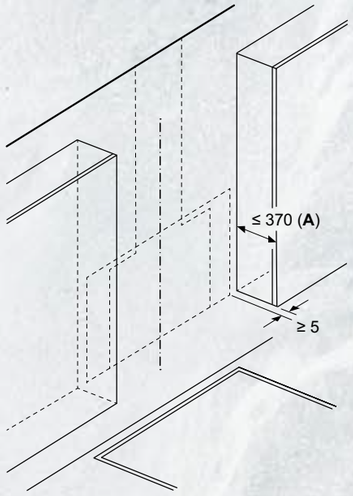

**A:** Profondità max. dei mobili a pensile laterali (incl. sportello) dovuta al montaggio del piano in vetro

Installare l'apparecchio davanti ai mobili a pensile, se questi sono più profondi di 370 mm

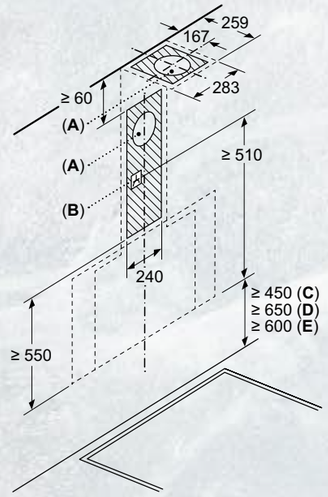



**A:** Foro d'espulsione
**B:** Presa
**C:** Elettrico
**D:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
**E:** Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

**Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria**





**Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo**





La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

**A:** Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata

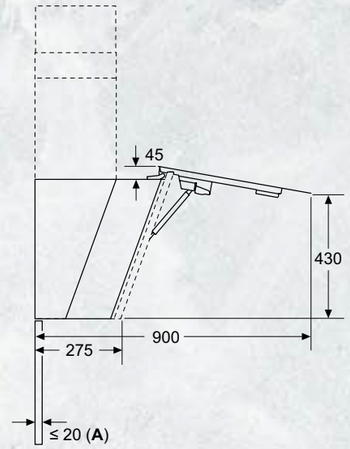


**A:** Spessore max. della parete posteriore

**Installazione a parete con camino**

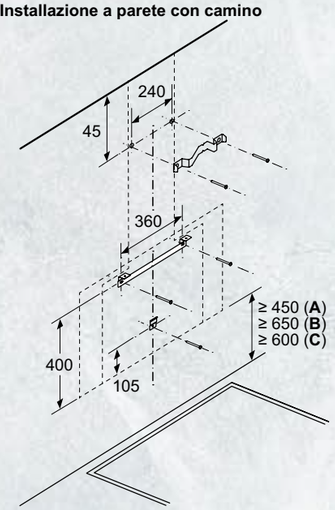


**A:** Elettrico

**B:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
**C:** Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda









# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE A PARETE


## D94BHM1S5




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso





In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

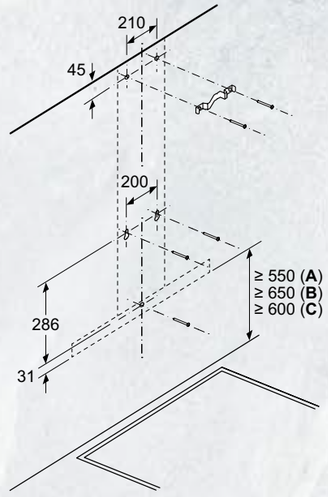


**A:** Elettrico

**B:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
**C:** Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

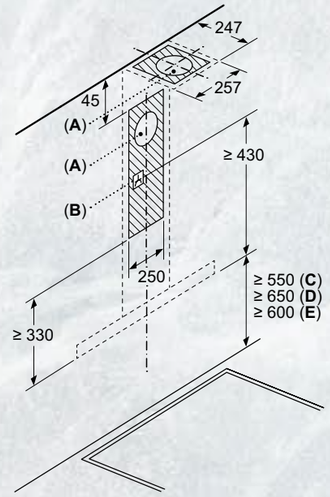


**A:** Foro d'espulsione
**B:** Presa
**C:** Elettrico
**D:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
**E:** Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda



# GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO IN VETRO GLASS DRAFT

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z5802GLAY0**<br>EAN 4242004271123<br><br>€ 65,00 | KIT FLEX DESIGN PER GLASS DRAFT<br>Colore: Anthracite Grey<br>Abbinabile alle cappe:<br>I98WMM1Y7, I88WMM1Y7 |
|  | **Z5802GLBY0**<br>EAN 4242004271130<br><br>€ 65,00 | KIT FLEX DESIGN PER GLASS DRAFT<br>Colore: Brushed Bronze<br>Abbinabile alle cappe:<br>I98WMM1Y7, I88WMM1Y7 |
|  | **Z5802GLDY0**<br>EAN 4242004271147<br><br>€ 65,00 | KIT FLEX DESIGN PER GLASS DRAFT<br>Colore: Deep Black<br>Abbinabile alle cappe:<br>I98WMM1Y7, I88WMM1Y7 |
|  | **Z5802GLMY0**<br>EAN 4242004271154<br><br>€ 65,00 | KIT FLEX DESIGN PER GLASS DRAFT<br>Colore: Metallic Silver<br>Abbinabile alle cappe:<br>I98WMM1Y7, I88WMM1Y7 |











# GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO IN VETRO GLASS DRAFT

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z92WWB1X6**<br>EAN 4242004254294<br><br>€ 189,00 | FILTRI ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile a tutte le cappe Glass Draft |
|  | **Z92WWI1X6**<br>EAN 4242004254317<br><br>€ 271,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alle cappe:<br>I88WMM1S5, I88WMM1Y7 |
|  | **Z92WWJ11**<br>EAN 4242004251705<br><br>€ 1.062,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO<br>Abbinabile alle cappe:<br>I88WMM1S5, I88WMM1Y7 |
|  | **Z92WWM11**<br>EAN 4242004251927<br><br>€ 389,00 | KIT DI MONTAGGIO PER INSTALLARE IL MOTORE REMOTO (FINO A 3 METRI)<br>Abbinabile a tutte le cappe Glass Draft |
|  | **Z92WWY8X2**<br>EAN 4242004255215<br><br>€ 394,00 | KIT DI MONTAGGIO PER SEAMLESS COMBINATION<br>Abbinabile alle cappe:<br>I88WMM1S5, I88WMM1Y7 |
|  | **Z92WWI1X7**<br>EAN 4242004254324<br><br>€ 271,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alle cappe:<br>I98WMM1S5, I98WMM1Y7 |
|  | **Z92WWJ12**<br>EAN 4242004251910<br><br>€ 1.062,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO<br>Abbinabile alle cappe:<br>I98WMM1S5, I98WMM1Y7 |
|  | **Z92WWY9X2**<br>EAN 4242004255222<br><br>€ 394,00 | KIT DI MONTAGGIO PER SEAMLESS COMBINATION<br>Abbinabile alle cappe:<br>I98WMM1S5, I98WMM1Y7 |
|  | **Z93XXX1X1**<br>EAN 4242004261896<br><br>€ 131,00 | CONDOTTO ROTONDO 600-3000MM (FEMMINA) |

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO IN VETRO GLASS DRAFT

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z861SB1**<br>EAN 4242004253570<br><br>€ 54,00 | CONDOTTO PIATTO CURVO 90° IN CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE (MASCHIO) |
|  | **Z861SB2**<br>EAN 4242004253587<br><br>€ 41,00 | CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE<br>con raggio ampio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 70 cm (maschio) |
|  | **Z861SI0**<br>EAN 4242004253303<br><br>€ 54,00 | ADATTORE DA CONDOTTO PIATTO A CILINDRICO<br>Ø 150 mm (maschio) |
|  | **Z93WWX1X1**<br>EAN 4242004261889<br><br>€ 169,00 | CONNETTORE TONDO/PIATTO CON ARCO A 90° (MASCHIO) |
|  | **Z861SM2**<br>EAN 4242004253563<br><br>€ 68,00 | CONDOTTO PIATTO 1000 MM (MASCHIO) |
|  | **AD850050**<br>EAN 4242006189686<br><br>€ 184,00 | SCARICO A PARETE RETTANGOLARE PIATTO Ø 150 ACCIAIO INOX |
|  | **AD750054**<br>EAN 4242006294076<br><br>€ 501,00 | SCARICO A PARETE CON TUBO TELESCOPICO Ø 150<br>Adattatore tubo tondo incluso. Valvola di non ritorno inclusa |
|  | **Z861SS1**<br>EAN 4242004253297<br><br>€ 18,00 | ELEMENTO DI CONNESSIONE (FEMMINA)<br>per collegare tra loro elementi di raccordo maschi |
|  | **Z861SI1**<br>EAN 4242004254119<br><br>€ 54,00 | CONNETTORE TONDO/PIATTO CON ARCO A 90° (MASCHIO) |








# GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER CAPPA A PARETE D98IPT2Y5

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z91BIE9AY0**<br>EAN 4242004269564<br><br>€ 130,00 | KIT FLEX DESIGN PER CAPPA A PARETE D98IPT2Y5<br>Colore: Anthracite Grey |
|  | **Z91BIE9BY0**<br>EAN 4242004269540<br><br>€ 130,00 | KIT FLEX DESIGN PER CAPPA A PARETE D98IPT2Y5<br>Colore: Brushed Bronze |
|  | **Z91BIE9DY0**<br>EAN 4242004269557<br><br>€ 130,00 | KIT FLEX DESIGN PER CAPPA A PARETE D98IPT2Y5<br>Colore: Deep Black |
|  | **Z91BIE9MY0**<br>EAN 4242004269533<br><br>€ 130,00 | KIT FLEX DESIGN PER CAPPA A PARETE D98IPT2Y5<br>Colore: Metallic Silver |



CAPPE

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z51BIB1X6**<br>EAN 4242004272632<br><br>€ 190,00 | FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alla cappa:<br>D98IPT2Y5 |
|  | **Z51BII1X6**<br>EAN 4242004272090<br><br>€ 230,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alla cappa:<br>D98IPT2Y5 |
|  | **Z51BIV1X6**<br>EAN 4242004272618<br><br>€ 210,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS (SENZA CAMINO)<br>Abbinabile alla cappa:<br>D98IPT2Y5 |
|  | **Z51BXK0S1**<br>EAN 4242004272656<br><br>€ 300,00 | CAMINO ESTENSIBILE 1000 MM PER CAPPE A MURO<br>Abbinabile alla cappa:<br>D98IPT2Y5 |
|  | **Z51DXI1X6**<br>EAN 4242004244806<br><br>€ 230,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alla cappa:<br>D94BHM1S5 |
|  | **Z51DXB1X4**<br>EAN 4242004259749<br><br>€ 54,00 | FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR<br>Abbinabile alla cappa:<br>D94BHM1S5 |
|  | **Z51DXI1X4**<br>EAN 4242004259756<br><br>€ 80,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR<br>Abbinabile alla cappa:<br>D94BHM1S5 |





# INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE

| Modello | I98WMM1Y7 | I88WMM1Y7 | I98WMM1S5 | I88WMM1S5 |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | da piano | da piano | da piano | da piano |
| Colore | vetro trasparente | vetro trasparente | vetro trasparente | vetro trasparente |
| Serie | N90 | N90 | N90 | N90 |
| **Dimensioni** | | | | |
| Altezza del prodotto espulsione/ricircolo (mm) | 709-959 / 709-959 | 709-959 / 709-959 | 709-959/709-959 | 709-959/709-959 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 918 | 802 | 892 | 792 |
| Profondità del prodotto (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Altezza del camino (mm) | | | | |
| Altezza del prodotto senza camino (mm) | | | | |
| Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm | 703 x 854 x 123 | 703 x 781 x 123 | 703 x 854 x 123 | 703 x 781 x 123 |
| Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Volume aria espulsa** | | | | |
| Massima potenza espulsione aria (m3/h) | 519 | 501 | 519 | 501 |
| Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3/h$) | 833 | 775 | 833 | 775 |
| Massima potenza ricircolo aria (m3/h) | 456 | 416 | 456 | 416 |
| Massima potenza ricircolo aria con con stadio intesivo (m3/h) | 596 | 525 | 596 | 525 |
| Numero di motori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Informazioni etichetta energetica** | | | | |
| Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 37,8 | 36,9 | 37,8 | 36,9 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | A | A | A | A |
| Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE) | – | – | – | – |
| Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE) | C | B | C | B |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | 48,1 | 47,9 | 48,1 | 47,9 |
| Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Potenza totale delle lampadine (W) | – | – | – | – |
| Numero di luci | – | – | – | – |
| Tipo di lampadine utilizzate | – | – | – | – |
| Tipo di spina | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |

| Modello | D98IPT2Y5 | D94BHM1S5 |
|---|---|---|
| Tipologia | a parete | a parete |
| Colore | nero | nero |
| Serie | N90 | N50 |
| **Dimensioni** | | |
| Altezza del prodotto espulsione/ricircolo (mm) | 855-1098 / 892-1185 | 635-965/635-1075 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 890 | 900 |
| Profondità del prodotto (mm) | 447 | 500 |
| Altezza del camino espulsione/ricircolo (mm) | 420-663/457-750 | 583-912/583-1022 |
| Altezza del prodotto senza camino (mm) | 450 | 53 |
| Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm | | |
| Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) | 150 | 120 / 150 |
| **Volume aria espulsa** | | |
| Massima potenza espulsione aria (m3/h) | 441 | 372 |
| Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3/h$) | 1007 | 604 |
| Massima potenza ricircolo aria (m3/h) | 437 | 337 |
| Massima potenza ricircolo aria con con stadio intesivo (m3/h) | 944 | 441 |
| Numero di motori | 1 | 1 |
| **Informazioni etichetta energetica** | | |
| Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 39,1 | 48,5 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | A+ | B |
| Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE) | A | A |
| Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE) | C | C |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | 37,5 | 55,9 |
| Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE) | 51 | 60 |
| **Collegamenti elettrici** | | |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 250 | 220 |
| Potenza totale delle lampadine (W) | 7,2 | 3,5 |
| Numero di luci | 2 | 2 |
| Tipo di lampadine utilizzate | LED | LED |
| Tipo di spina | Schuko | Schuko |

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# CAPPE GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

| | | N 70 | | | N 50 | | | N 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | 90 cm | 80 cm | 60 cm | 90 cm | 80 cm | 60 cm | 60 cm | 50 cm |
| Cappe | Cappe a isola | I96BMP5N0  | | | | | | | |
| | Cappe a muro – Design inclinato | | NUOVO D88IAN2S0  Home Connect | | | NUOVO D85IFN1S0  Home Connect | NUOVO D65IFN1S0  Home Connect | | |
| | Cappe a muro – Design classico | D95BMP5N0  | | | | | | D64BBC0N0  | |
| | Cappe a scomparsa | D95XAM2S0  | | D65XAM2S0  | | | | | D51NAA1C0  |
| | Cappe a soffitto | | | | I95CAQ6N0  Home Connect | | | | |

## N 50
## CAPPA A SOFFITTO IN ACCIAIO INOX



A | Larghezza (cm) 90 | LED | Controllo Cappa Integrato | Efficient Silent Drive

### I95CAQ6N0 € 1.759,00

**EAN 4242004235699**

**Caratteristiche principali**
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Aspirazione perimetrale

**Sistema di controllo**
- Controllo tramite telecomando
- Regolazione velocità ed illuminazione
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura

**Altre caratteristiche**
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Aspirazione intervallata
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione Softlight
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Motore BLDC altamente efficiente
- Illuminazione 4 x LED da 3W
- Capacità espulsione aria: Max. uso normale: 458 m³/h, Intensivo: 798 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. uso normale: 56 dB(A) re 1 pW Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 41/56 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 34 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
## CAPPA A ISOLA IN ACCIAIO INOX



A+ | Larghezza (cm) 90 | LED | Efficient Silent Drive

### I96BMP5N0 € 1.650,00

**EAN 4242004234975**

**Caratteristiche principali**
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura

**Sistema di controllo**
- Controllo elettronico
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

**Altre caratteristiche**
- Aspirazione intervallata
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione SoftLight
- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Illuminazione 4 x LED da 1,5W
- Funzione riduzione rumore
- Capacità espulsione aria: Max. uso normale: 445 m³/h, Intensivo: 867 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. uso normale: 54 dB(A) re 1 pW Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 44/54 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo annuo di energia (kWh): 31.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
## CAPPA A PARETE IN VETRO NERO



A+ | Larghezza (cm) 80 | LED | Controllo Cappa Integrato | Efficient Silent Drive

### D88IAN2S0 € 1.450,00

**EAN 4242004269052**

**Caratteristiche principali**
- Design inclinato
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 2 aree di aspirazione: anteriore e posteriore
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura

**Sistema di controllo**
- Controllo elettronico
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 1 velocità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura

**Altre caratteristiche**
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione Softlight
- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Illuminazione 2 x LED da 3W
- Capacità espulsione aria: Max. uso normale: 432 m³/h, Intensivo: 914 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. uso normale: 51 dB(A) re 1 pW Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 35/51 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo annuo di energia (kWh): 35.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50
## CAPPA A PARETE IN VETRO NERO



A+ | Larghezza (cm) 80 | LED | Controllo Cappa Integrato | Efficient Silent Drive

### D85IFN1S0 € 1.050,00

**EAN 4242004274087**

**Caratteristiche principali**
- Design inclinato
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 2 aree di aspirazione: anteriore e posteriore
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura

**Sistema di controllo**
- Controllo elettronico
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 1 velocità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura

**Altre caratteristiche**
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione Softlight
- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Illuminazione 2 x LED da 3W
- Capacità espulsione aria: Max. uso normale: 431 m³/h, Intensivo: 768 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. uso normale: 56 dB(A) re 1 pW Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/56 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo annuo di energia (kWh): 31.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50
## CAPPA A PARETE IN VETRO NERO



A+ | Larghezza (cm) 60 | LED | Efficient Silent Drive

### D65IFN1S0 € 950,00

**EAN 4242004274056**

**Caratteristiche principali**
- Design inclinato
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 2 aree di aspirazione: anteriore e posteriore
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura

**Sistema di controllo**
- Controllo elettronico
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 1 velocità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Illuminazione Softlight

**Altre caratteristiche**
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED da 3W
- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Capacità espulsione aria: Max. uso normale: 431 m³/h, Intensivo: 768 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. uso normale: 56 dB(A) re 1 pW Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/56 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo annuo di energia (kWh): 31.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
## CAPPA A PARETE IN ACCIAIO INOX



A | Larghezza (cm) 90 | LED | Efficient Silent Drive

### D95BMP5N0 € 973,00

**EAN 4242004234906**

**Caratteristiche principali**
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

**Sistema di controllo**
- Controllo elettronico
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Regolazione luminosità
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Illuminazione Softlight

**Altre caratteristiche**
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 3 x LED 1,5W
- Funzione riduzione rumore
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Capacità espulsione aria: 427 m³/h con funzionamento normale, max. 702 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW Intensivo: 66 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 45/55 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 33.8 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 30
## CAPPA A PARETE IN ACCIAIO INOX



B | Larghezza (cm) 60 | LED

### D64BBC0N0 € 472,00

**EAN 4242004223016**

**Caratteristiche principali**
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

**Sistema di controllo**
- 3 livelli di potenza regolabili tramite pulsanti

**Altre caratteristiche**
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Motore a condensatore
- Capacità espulsione aria: Max. uso normale: 621 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. uso normale: 69 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 48/69 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 46.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
## CAPPA A SCOMPARSA NERA



B | Larghezza (cm) 90 | LED

### D95XAM2S0 € 1.055,00

**EAN 4242004260097**

**Caratteristiche principali**
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Installazione a filo per un'integrazione lineare nel pensile della cucina

**Sistema di controllo**
- Controllo elettronico
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Illuminazione Softlight
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione

**Altre caratteristiche**
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 3 x LED 2W
- Motore a condensatore
- Capacità espulsione aria: 459 m³/h con funzionamento normale, max. 749 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW. Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW.

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 50/63 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 64.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 70
## CAPPA A SCOMPARSA NERA



B | Larghezza (cm) 60 | LED

### D65XAM2S0 € 987,00

**EAN 4242004260073**

**Caratteristiche principali**
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Installazione a filo per un'integrazione lineare nel pensile della cucina

**Sistema di controllo**
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Illuminazione Softlight
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione

**Altre caratteristiche**
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 2W
- Capacità espulsione aria: 459 m³/h con funzionamento normale, max. 749 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW. Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW.

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 50/63 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 62.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 30
## CAPPA A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX



D | Larghezza (cm) 53 | LED

### D51NAA1C0 € 236,00

**EAN 4242004234425**

**Caratteristiche principali**
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

**Sistema di controllo**
- 3 livelli di potenza

**Altre caratteristiche**
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 3W
- Motore a condensatore
- Capacità espulsione aria: 302 m³/h con funzionamento normale
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW

**Etichetta energetica**
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 46/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo annuo di energia (kWh): 67.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: E*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: D*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D







# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE

### I95CAQ6N0


Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni





Non montare direttamente nel pannello di cartongesso o in materiali da costruzione leggeri simili del controsoffitto. È necessaria un'adeguata sottostruttura che sia fissata

Espulsione





**A**: performance ottimale 700-1500
**B**: dal bordo superiore del supporto pentole

Ricircolo





**A**: performance ottimale 700-1500
**B**: dal bordo superiore del supporto pentole
**C**: La distanza può ridursi fino a 70 mm se l'altezza del controsoffitto è ≥ 340 mm.

Ricircolo






**A**: Performance ottimale 700-1500
**B**: Dal bordo superiore del supporto pentole

### I96BMP5N0




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso








Dimensioni in mm


# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE

## D88IAN2S0


**Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria**




**Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria**





**Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo**





**A:** Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata

La presa può essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

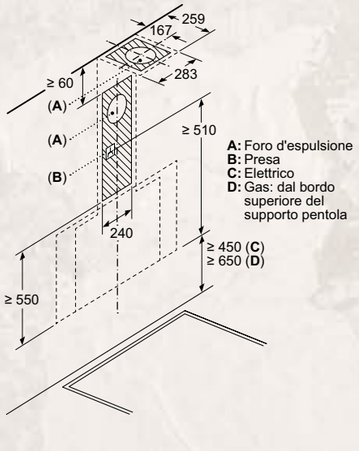



**A:** Foro d'espulsione
**B:** Presa
**C:** Elettrico
**D:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

**Installazione a parete con camino**

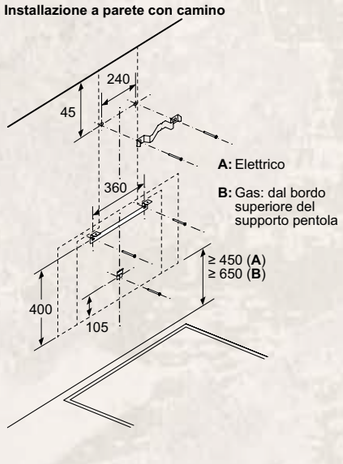



**A:** Elettrico

**B:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

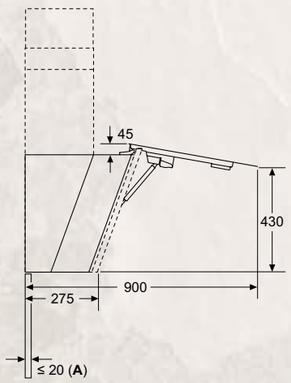


**A:** Spessore max. della parete posteriore

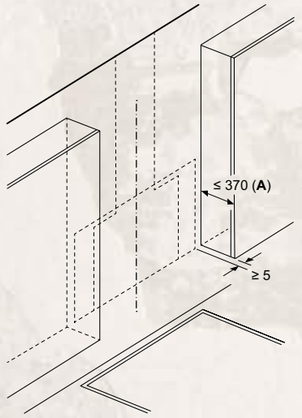


**A:** Profondità max. dei mobili a pensile laterali (incl. sportello) dovuta al montaggio del piano in vetro

Installare l'apparecchio davanti ai mobili a pensile, se questi sono più profondi di 370 mm

Dimensioni in mm







# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE

## D85IFN1S0


**Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria**





**Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria**





**Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo**




La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio





**A:** Spessore max. della parete posteriore

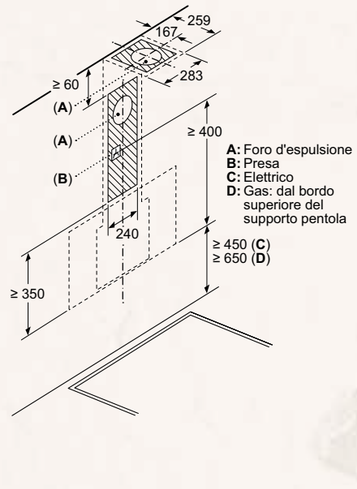


**A:** Foro d'espulsione
**B:** Presa
**C:** Elettrico
**D:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

**Installazione a parete con camino**

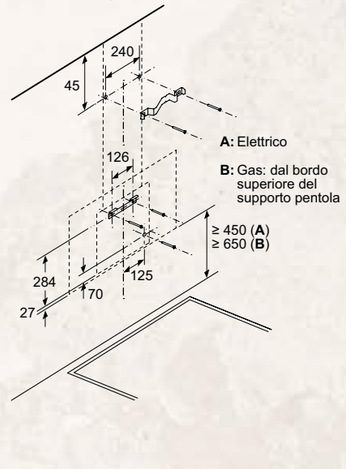



**A:** Elettrico


**B:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

## D65IFN1S0


**Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria**





**Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria**





**Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo**




La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio





**A:** Spessore max. della parete posteriore

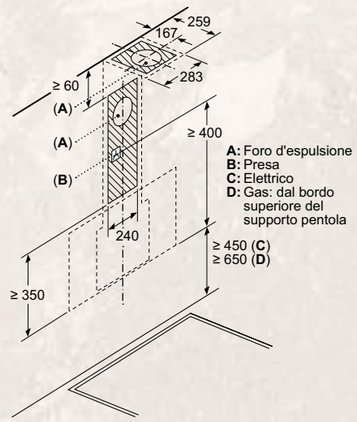


**A:** Foro d'espulsione
**B:** Presa
**C:** Elettrico
**D:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

**Installazione a parete con camino**

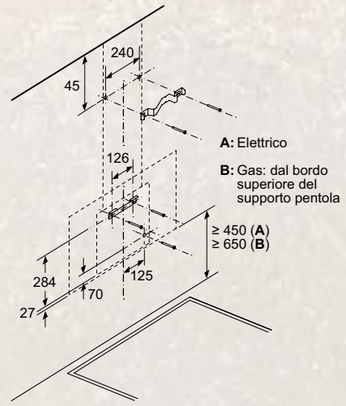



**A:** Elettrico

**B:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola


Dimensioni in mm

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE


## D95BMP5N0




**A**: Espulsione
**B**: Ricircolo
**C**: Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

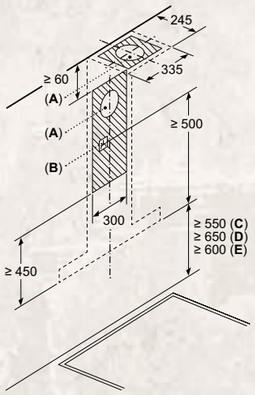



**A:** Foro d'espulsione
**B:** Presa
**C:** Elettrico
**D:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
**E:** Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

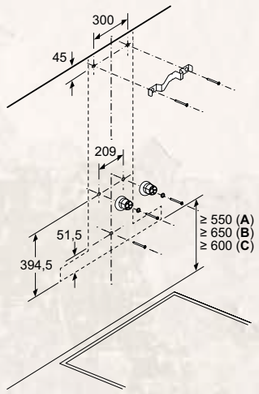



**A:** Elettrico


**B:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
**C:** Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda





## D64BBC0N0




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

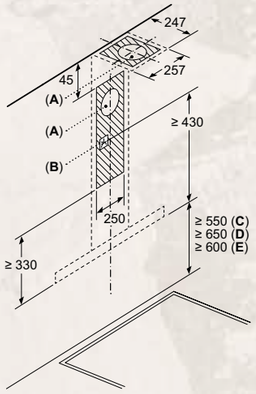



**A:** Foro d'espulsione
**B:** Presa
**C:** Elettrico
**D:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
**E:** Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

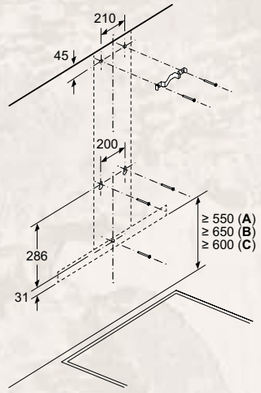


**A:** Elettrico

**B:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
**C:** Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda




In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.









# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE

## D95XAM2S0

**Esempio di montaggio**






**A:** Area delle cerniere




**A:** Passaggio del cavo


**Vista frontale**





Dal bordo superiore del supporto pentole
**A:** Min. 430 elettr.
**B:** Min. 650 gas

**Vista laterale**





## D65XAM2S0

**Esempio di montaggio**






**A:** Area delle cerniere




**A:** Passaggio del cavo


**Vista frontale**









Dal bordo superiore del supporto pentole
**A:** Min. 430 elettr.
**B:** Min. 650 gas


**Vista laterale**





## D51NAA1C0














* Dal bordo superiore del supporto pentole



# GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z51DXI1X6**<br>EAN 4242004244806<br><br>€ 230,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alla cappa:<br>D64BBC0N0 |
|  | **Z51KIV1X6**<br>EAN 4242004274049<br><br>€ 250,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alle cappe:<br>D65IFN1S0, D85IFN1S0 |
|  | **Z51BII1X6**<br>EAN 4242004272090<br><br>€ 230,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alla cappa:<br>D88IAN2S0 |
|  | **Z51KII1X6**<br>EAN 4242004274032<br><br>€ 270,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS (SENZA CAMINO)<br>Abbinabile alle cappe:<br>D65IFN1S0, D85IFN1S0 |
|  | **Z51BIV1X6**<br>EAN 4242004272618<br><br>€ 210,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEANAIR PLUS (SENZA CAMINO)<br>Abbinabile alla cappa:<br>D88IAN2S0 |
|  | **Z51BIB1X6**<br>EAN 4242004272632<br><br>€ 190,00 | FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alla cappa:<br>D88IAN2S0 |
|  | **Z51KIB1X6**<br>EAN 4242004274025<br><br>€ 180,00 | FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alle cappe:<br>D65IFN1S0, D85IFN1S0 |
|  | **Z5860N0**<br>EAN 4242004043591<br><br>€ 155,00 | PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO SPAZZOLATO 62 X 77 CM<br>Abbinabile alla cappa:<br>D64BBC0N0 |






# GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z51BXK0S1**<br>EAN 4242004272656<br><br>€ 300,00 | CAMINO ESTENSIBILE 1000 MM PER CAPPE A MURO<br>Abbinabile alle cappe:<br>D65IFN1S0, D85IFN1S0, D88IAN2S0 |
|  | **Z53CBB2X4**<br>EAN 4242004259824<br><br>€ 68,00 | FILTRO ANTIODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR<br>Abbinabile alle cappe:<br>D95BMP5N0, I96BMP5N0 |
|  | **Z51CBI2X4**<br>EAN 4242004259732<br><br>€ 96,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR<br>Abbinabile alla cappa:<br>D95BMP5N0 |
|  | **Z51CXI1X6**<br>EAN 4242004244790<br><br>€ 242,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alla cappa:<br>D95BMP5N0 |
|  | **Z51DXB1X4**<br>EAN 4242004259749<br><br>€ 54,00 | FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR<br>Abbinabile alla cappa:<br>D64BBC0N0 |
|  | **Z51DXI1X4**<br>EAN 4242004259756<br><br>€ 80,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR<br>Abbinabile alla cappa:<br>D64BBC0N0 |
|  | **Z51INT0X0**<br>EAN 4242004236443<br><br>€ 86,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO<br>Abbinabile alla cappa:<br>D51NAA1C0 |
|  | **Z51ITD1X1**<br>EAN 4242004249832<br><br>€ 1.030,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO<br>Abbinabile alle cappe:<br>D65XAM2S0, D95XAM2S0 |

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z51IXB1X6**<br>EAN 4242004245025<br><br>€ 113,00 | FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alle cappe:<br>D65XAM2S0, D95XAM2S0 |
|  | **Z51IXC1X6**<br>EAN 4242004244912<br><br>€ 506,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS<br>Abbinabile alle cappe:<br>D65XAM2S0, D95XAM2S0 |
|  | **Z51IBI6X4**<br>EAN 4242004260554<br><br>€ 70,00 | KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR<br>Abbinabile alle cappe:<br>D65XAM2S0, D95XAM2S0 |





# INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE

| Modello | I95CAQ6N0 | I96BMP5N0 | D88IAN2S0 | D85IFN1S0 | D65IFN1S0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | a soffitto | a isola | a parete | a parete | a parete |
| Colore | acciaio inox | acciaio inox | nero | nero | nero |
| Serie | N 50 | N 70 | N 70 | N 50 | N 50 |
| **Dimensioni** | | | | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 300-300/300-300 | 744-924/744-1044 | 855-1098/892-1185 | 883-1126/883-1213 | 883-1126/883-1213 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 900 | 898 | 790 | 790 | 590 |
| Profondità del prodotto (mm) | 500 | 600 | 447 | 433 | 433 |
| Altezza del camino (mm) | | 698-878/698-998 | 420-663/457-750 | 550-793/550-880 | 550-793/550-880 |
| Altezza del prodotto senza camino (mm) | | 46 | 450 | 320 | 320 |
| Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm | 299 x 888 x 487 | | | | |
| Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) | 150 | 120 / 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Volume aria espulsa** | | | | | |
| Massima potenza espulsione aria ($m^3$/h) | 459 | 445 | 432 | 431 | 431 |
| Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3$/h) | 798 | 867 | 914 | 768 | 768 |
| Massima potenza ricircolo aria ($m^3$/h) | 422 | 371 | 433 | 429 | 429 |
| Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo ($m^3$/h) | 565 | 513 | 896 | 724 | 724 |
| Numero di motori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Informazioni etichetta energetica** | | | | | |
| Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 34 | 31,9 | 35,5 | 31,7 | 31,7 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE) | A | A | A | A | A |
| Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE) | E | B | C | C | C |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | 48,4 | 42,0 | 37,3 | 41,5 | 41,5 |
| Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE) | 41/56 | 44/54 | 35/51 | 39/56 | 39/56 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | | |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 174 | 166 | 200 | 140 | 140 |
| Potenza totale delle lampadine (W) | 12,2 | 7,7 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| Numero di luci | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Tipo di lampadine utilizzate | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tipo di spina | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |

| Modello | D95BMP5N0 | D64BBC0N0 | D95XAM2S0 | D65XAM2S0 | D51NAA1C0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | a parete | a parete | a scomparsa | a scomparsa | a scomparsa |
| Colore | acciaio inox | acciaio inox | nero | nero | acciaio inox |
| Serie | N70 | N30 | N70 | N70 | N30 |
| **Dimensioni** | | | | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 614-954/614-1064 | 635-965/635-1075 | 340-340 | 340-340 | 208-208 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 898 | 600 | 897 | 597 | 534 |
| Profondità del prodotto (mm) | 500 | 500 | 298 | 298 | 300 |
| Altezza del camino (mm) | 582-908/568-1018 | 583-912/583-1022 | | | |
| Altezza del prodotto senza camino (mm) | 46 | 53 | 60 | 60 | |
| Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm | | | 340 x 860 x 300 | 340 x 560 x 300 | 208 x 493 x 257 |
| Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) | 120/150 | 120/150 | 120 / 150 | 120 / 150 | 120 |
| **Volume aria espulsa** | | | | | |
| Massima potenza espulsione aria ($m^3$/h) | 427 | 594 | 460 | 460 | |
| Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo ($m^3$/h) | 702 | | 749 | 749 | |
| Massima potenza ricircolo aria ($m^3$/h) | 373 | 367 | 396 | 396 | 300 |
| Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo ($m^3$/h) | 522 | | 496 | 496 | |
| Numero di motori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Informazioni etichetta energetica** | | | | | |
| Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 33,8 | 46,5 | 64,7 | 62,7 | 67,7 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)* | A | B | B | B | D |
| Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE) | A | A | A | A | D |
| Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE) | B | B | B | B | D |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) | 49,9 | 55,2 | 60,0 | 59,0 | 90,6 |
| Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE) | 45/55 | 48/69 | 50/63 | 50/63 | 46/62 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | | |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 145 | 220 | 259 | 256 | 121 |
| Potenza totale delle lampadine (W) | 6,3 | 2,8 | 9 | 6,3 | 6 |
| Numero di luci | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Tipo di lampadine utilizzate | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tipo di spina | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# *I Frigoriferi* NEFF

## Super *CAPIENTI* e super *FLESSIBILI*

**I frigoriferi NEFF sono un concentrato di soluzioni flessibili ed intelligenti che li rendono ancora più efficienti e comodi da usare, studiati appositamente intorno alle esigenze degli appassionati di cucina. E, da oggi, sono ancora più spaziosi!**




### FRIGORIFERI XL E XXL

La gamma dei frigoriferi NEFF Collection si arricchisce dei nuovi modelli XL che, con un'altezza di 193,5 cm e 290 litri, offrono fino all'11% in più di capacità rispetto al modello standard KI7866DD0.



### FRIGORIFERO XXL

***Più spazio, più flessibilità, più divertimento in cucina***

Ogni cuoco che si rispetti sa che anche pochi centimetri possono fare la differenza nel modo in cui si conservano gli alimenti. Il frigorifero combinato XXL di NEFF da 381 litri offre tanto spazio in più per posizionare cibi ingombranti come l'anguria, ma anche pentole e contenitori di grandi dimensioni, senza dover spostare continuamente il contenuto del frigorifero.
La porta del frigorifero è rimasta aperta? Nessun problema: un alert dedicato segnalerà della necessità di chiuderla, per un approccio più sostenibile. E grazie ad Home Connect, verrai avvisato anche tramite una notifica sulla app.





### FRESHSAFE

***Cibi freschi, più a lungo***

FreshSafe protegge il sapore, la croccantezza e i nutrienti dei tuoi ingredienti. Nel cassetto frutta e verdura è possibile regolare l'umidità mentre nel cassetto per carne e pesce sono presenti temperature più basse.

### CERNIERA PIATTA CON CHIUSURA SOFT CLOSE

Il frigorifero XXL prevede il sistema di montaggio a cerniere piatte con Soft Close: oltre a far chiudere automaticamente la porta quando questa raggiunge un angolo di 20°, garantendo il così massimo comfort, la cerniera piatta evita anche un'inutile dispersione termica. Ciò consente di raggiungere la classe di efficienza energetica D, facendo lavorare meno il compressore e allungando la vita del frigorifero stesso.



### *Flex Cooling*

**Il sistema Flex Cooling dei frigoriferi NEFF Collection N 90 e N 70 consiste in una pratica combinazione di guide che aiuta a far emergere la tua creatività in cucina. Comprende dei box portaoggetti in due dimensioni e un coperchio che ti permettono di confezionare, conservare e servire i tuoi condimenti preferiti e ingredienti freschi in tanti modi diversi.**

# *La tua* CREATIVITÀ *al centro*












# *La* PRATICITÀ *al tuo servizio!*

**I frigoriferi NEFF sono perfetti per conservare i tuoi ingredienti preferiti.**



## BOTTLE FLEX SHELF

Il ripiano perfetto per qualunque bottiglia. Diventa anche un semplice ma praticissimo ripiano in assenza di bottiglie.



## VARIO SHELF

Ripiano divisibile e scorrevole, ideale per ottenere più spazio per conservare bibite, caraffe o torte che richiedono maggiore spazio.



## EASY ACCESS SHELF

Puoi estrarre i ripiani fino a 15 cm, per raggiungere anche i cibi posizionati in fondo.




## BIG BOX

Il maxi cassetto dei congelatori NEFF ha 30 litri di capacità. Per utilizzare cassetti o ripiani e adattare lo spazio in base alle necessità.



FRIGORIFERI E CONGELATORI

# FRIGORIFERI DA INCASSO.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

| | | | N 90 | N 70 | N 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Larghezza | Altezza | Classe di efficienza energetica* | | | |
| | | | E | D | D | E |
| Combinati | 71 cm | 194 cm | | KB7966DD0 | | |
| Combinati | 56 cm | 194 cm | | | KI7966FD0 NUOVO | |
| Combinati | 54/56 cm | 177 cm | KI8865DE0 | KI7866DD0 | | KI7862FE0 |
| Monoporta | 56 cm | 177 cm | | KI1816DD0 NUOVO | | |
| Monoporta | 56 cm | 102 cm | | KI2326DD1 | | |

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 70

### FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA “SOFTCLOSE”



Altezza (cm) 193.5 · Larghezza (cm) 70 · No Frost · LED · Soft Close · Fresh Safe 0°C · Flex Cooling

### KB7966DD0 € 2.690,00

**EAN 4242004271574**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: D *
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: Controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 70.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 381 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◄0°C►
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Portabottiglie
- Funzione Super Cooling con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 284 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione automatica Super Freeze
- Freezer Light: illuminazione LED nel congelatore
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

**Accessori**
- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 50

### FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA “SOFTCLOSE”



Altezza (cm) 193.5 · No Frost · LED · Bottle Flex Shelf · Soft Close · Fresh Safe 0°C · Flex Cooling

### KI7966FD0 € 2.130,00

**EAN 4242004271901**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: D *
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell’aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◄0°C►
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 215 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 75 l

**Accessori**
- 1 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G





FRIGORIFERI E CONGELATORI

## N 90
## FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA “SOFTCLOSE”




Disponibile fino al 01/10/2024

### KI8865DE0 — € 2.233,00

**EAN 4242004247937**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Home Connect: Controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme con funzione memoryAlert
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 223 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe 3 con controllo umidità per mantenere frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi più a lungo
- 2 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabile
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 156 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione automatica Super Freeze
- Cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 67 l

**Accessori**
- 2 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 70
## FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA “SOFTCLOSE”



### KI7866DD0 — € 2.280,00

**EAN 4242004268925**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: D *
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◄0°C►
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione Super Freeze
- Freezer Light: illuminazione LED nel congelatore
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

**Accessori**
- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 50
## FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE



### KI7862FE0 — € 1.894,00

**EAN 4242004255444**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◄0°C►
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini, di cui 1 chiuso
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

**Accessori**
- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 70
## FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE CHIUSURA “SOFTCLOSE”



### KI1816DD0 — € 1.715,00

**EAN 4242004271963**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: D *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◄0°C►
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 8 balconcini
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 310 l

**Accessori**
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE CHIUSURA “SOFTCLOSE”









## KI2326DD1

**€ 1.234,00**

**EAN 4242004270546**

### Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: D *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 102.1 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 147 l

### Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 132 l

### Vano Congelatore****
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 15 l

### Accessori
- 3 Portauova
- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio


* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G







# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI

**KB7966DD0**





**A:** Presa




**C:** Sporgenza del pannello frontale


**D:** Bordo inferiore del pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

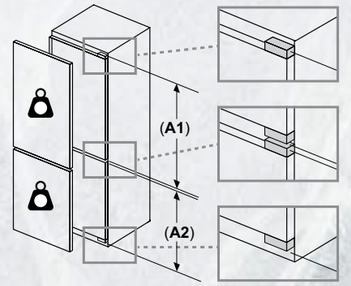



**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**


I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso


| | |
|---|---|
| **A1** | 20 kg |
| **A2** | 19 kg |

**KI7966FD0**





**A:** ≥ 560 mm (consigliato)
**B:** Presa




**C:** Sporgenza del pannello frontale


**D:** Bordo inferiore del pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.




**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso
**A:** Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
**B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

**C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg


**D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |

Dimensioni in mm


# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI

## KI7866DD0, KI8865DE0

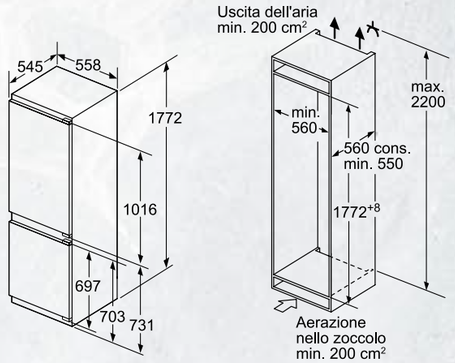










Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Consiglio per la distanza per cerniera piatta




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.




**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

**A:** Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm


**B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


**C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg


**D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |


## KI7862FE0



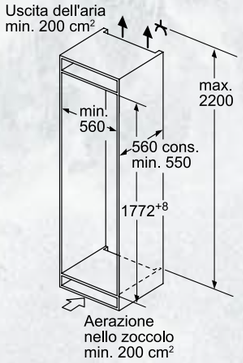




Consiglio per la distanza per cerniera piatta




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.




**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

**A:** Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

**B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

**C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

**D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |


Dimensioni in mm




# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI


## KI1816DD0





**Peso massimo consentito dei frontali del mobile**




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

| T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm: | cerniera non ammortizzata, anta in kg: | cerniera ammortizzata, anta in kg: |
|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 |


Consiglio per la distanza per cerniera piatta





| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

## KI2326DD1

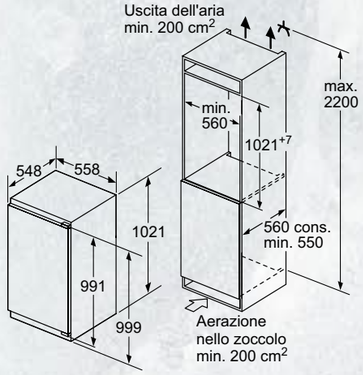






Consiglio per la distanza per cerniera piatta




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.




**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

**A:** Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

**B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

**C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

**D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |

Dimensioni in mm



FRIGORIFERI E CONGELATORI

# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI

| Modello | KB7966DD0 | KI7966FD0 | KI7866DD0 | KI7862FE0 |
|---|---|---|---|---|
| Codice EAN | 4242004271574 | 4242004271901 | 4242004268925 | 4242004255444 |
| Serie | N 70 | N 50 | N 70 | N 50 |
| Linea prodotto | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato |
| Tipologia | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile |
| Tipologia prodotto | 2 porte | 2 porte | 2 porte | 2 porte |
| Tipologia costruttiva del prodotto | Da incasso | Da incasso | Da incasso | Da incasso |
| Colore principale | - | - | - | - |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | D | D | D | E |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Classe di emissioni di rumore aereo | B | B | B | B |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2] | 204 | 184 | 186 | 234 |
| Volume totale del prodotto (l) | 381 | 290 | 260 | 260 |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l) | 98 | 75 | 76 | 76 |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l) | 284 | 215 | 184 | 184 |
| **Informazioni generali** | | | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 1935 | 1935 | 1772 | 1772 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 708 | 558 | 558 | 541 |
| Profondità del prodotto (mm) | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | - | 1140 | 1140 | 1140 |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 1940 | 1940 | 1775 | 1775 |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 1940 | 1940 | 1775 | 1775 |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 710 | 560 | 560 | 560 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 710 | 560 | 560 | 560 |
| Profondità della nicchia (mm) | 560 | 550 | 550 | 550 |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h) | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 13 | 11 | 11 | 10 |
| Funzione congelamento rapido | si | si | si | si |
| Classe climatica[3] | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Sistema No Frost | Congelatore | Congelatore | Congelatore | Congelatore |
| Funzione raffreddamento veloce | si | si | si | no |
| Ventilatore interno comparto frigorifero | si | no | no | no |
| Cerniera porta | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i | si | si | si | si |
| Tipo di cerniera | cerniera piatta | cerniera piatta | cerniera piatta | cerniera piatta |
| Allarme porta aperta | si | si | si | si |
| Home Connect | si | no | no | no |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | - | - | - | - |
| Corrente (A) | - | 10 | - | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.





# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI

| Modello | KI8865DE0 | KI1816DD0 | KI2326DD1 |
|---|---|---|---|
| Codice EAN | 4242004247937 | 4242004271963 | 4242004270546 |
| Serie | N 90 | N 70 | N 70 |
| Linea prodotto | Frigorifero combinato | Frigorifero | Frigorifero |
| Tipologia | incasso, integrabile | incasso, integrabile | integrabile |
| Tipologia prodotto | 2 porte | 1 porta | 1 porta |
| Tipologia costruttiva del prodotto | Da incasso | Da incasso | Da incasso |
| Colore principale | - | - | - |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | E | D | D |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) | 36 | 34 | 35 |
| Classe di emissioni di rumore aereo | C | B | B |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2] | 252 | 91 | 116 |
| Volume totale del prodotto (l) | 223 | 310 | 147 |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l) | 67 | 0 | 15 |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l) | 156 | 310 | 132 |
| **Informazioni generali** | | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 | 1772 | 1021 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 558 | 558 | 558 |
| Profondità del prodotto (mm) | 545 | 548 | 548 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1140 | 1140 | 1140 |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 1775 | 1775 | 1025 |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 1775 | 1775 | 1025 |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Profondità della nicchia (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h) | 7,0 | - | 3,0 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 8 | - | 11 |
| Funzione congelamento rapido | si | no | no |
| Classe climatica[3] | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Sistema No Frost | Congelatore | no | no |
| Funzione raffreddamento veloce | si | si | si |
| Ventilatore interno comparto frigorifero | no | si | no |
| Cerniera porta | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i | si | si | si |
| Tipo di cerniera | cerniera piatta | cerniera piatta | cerniera piatta |
| Allarme porta aperta | si | si | si |
| Home Connect | si | no | no |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento | 2 | 1 | 1 |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 90 | - | - |
| Corrente (A) | 10 | 10 | - |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

FRIGORIFERI E CONGELATORI

# FRIGORIFERI E CONGELATORI DA INCASSO GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

| | | | N 70 | | N 50 | | N 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Larghezza | Altezza | Classe di efficienza energetica* | | | Classe di efficienza energetica* | |
| | | | D | E | D | E | E |
| Combinati | 71 cm | 194 cm | | | | KB7962FE0  Home Connect<br>KB7962SE0 NUOVO  Home Connect | |
| | 54/56 cm | 194 cm | | | KI7962FD0 NUOVO  | | KI7961SE0 NUOVO  |
| | 54/56 cm | 177 cm | | KI6863FE0  | | KI7862SE0 <br>KI5862SE0S  | KI7861SE0 NUOVO <br>KI5861SE0 NUOVO  |
| Monoporta | 54/56 cm | 177 cm | KI1813DD0 NUOVO  | GI7813CE0 NUOVO  | | KI2822FE0 NUOVO <br>KI1812FE0 NUOVO  | KI2821SE0 NUOVO <br>KI1811SE0 NUOVO  |
| | 56 cm | 122 cm | | | | KI2422FE0  | |
| | 60 cm | 82 cm | | GU7213DE0 NUOVO  Home Connect | KU2222FD0 NUOVO  Home Connect | KU1212FE0 NUOVO  Home Connect | |
| | 56 cm | 71 cm | | | | GI1113FE0  | |

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

# FRIGORIFERI E CONGELATORI DA LIBERO POSIZIONAMENTO. VINO CANTINE SOTTO PIANO GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

## N 70

| | Larghezza | Altezza | Classe di efficienza energetica* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | F | G |
| Side By Side | 91 cm | 179 cm | KA3923IE0  | | |
| Vino Cantina | 60/30 cm | 82 cm | | KU9202HF0  | KU9213HG0  |

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 50
## FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE



Home Connect

Altezza (cm) 193.5 | Larghezza (cm) 70 | No Frost | Fresh Safe 0°C | Fresh Safe | LED

### KB7962FE0 € 2.060,00

**EAN 4242004271550**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 70.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 381 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◄0°C►
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 284 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

**Accessori**
- 3 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 50
## FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST PORTA A TRAINO



Home Connect

Altezza (cm) 193.5 | Larghezza (cm) 70 | No Frost | Fresh Safe 0°C | Fresh Safe | LED

### KB7962SE0 € 2.030,00

**EAN 4242004274018**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 69.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 383 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◄0°C►per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 285 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

**Accessori**
- 1 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
NO FROST CERNIERE PIATTE






## KI7962FD0

**€ 2.000,00**

**EAN 4242004271895**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: D *
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◄0°C►per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 215 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 75 l

**Accessori**
- 1 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
NO FROST PORTA A TRAINO






## KI7961SE0

**€ 1.660,00**

**EAN 4242004271888**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 215 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 75 l

**Accessori**
- 1 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
NO FROST PORTA A TRAINO






## KI7862SE0

**€ 1.610,00**

**EAN 4242004257813**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◄0°C►
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

**Accessori**
- 3 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
NO FROST PORTA A TRAINO






## KI7861SE0

**€ 1.370,00**

**EAN 4242004275848**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

**Accessori**
- 1 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G



FRIGORIFERI E CONGELATORI

N 70
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



Altezza (cm) 177 · Low Frost · Fresh Safe · LED · Bottle Flex Shelf · Easy Access Shelf

## KI6863FE0 € 1.716,00

**EAN 4242004246275**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme ottico ed acustico con Funzione memoryAlert
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 266 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili in altezza), di cui 1 scorrevole EasyAccessShelf
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 192 l

**Vano Congelatore****
- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione Super Freeze
- Cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 74 l

**Accessori**
- 2 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



Altezza (cm) 177 · Low Frost · Fresh Safe · LED · Bottle Flex Shelf

## KI5862SE0S € 1.297,00

**EAN 4242004251934**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 267 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

**Vano Congelatore****
- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

**Accessori**
- 3 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



Altezza (cm) 177 · Low Frost · Fresh Safe · LED

## KI5861SE0 € 1.100,00

**EAN 4242004276388**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 267 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

**Vano Congelatore****
- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

**Accessori**
- 1 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE "SOFTCLOSE"



Altezza (cm) 177 · Fresh Safe 0°C · Fresh Safe · LED · Bottle Flex Shelf · Soft Close

## KI1813DD0 € 1.700,00

**EAN 44242004271956**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: D *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

**Accessori**
- 1 portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G



FRIGORIFERI E CONGELATORI

N 50
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



Altezza (cm) 177 · Fresh Safe · Fresh Safe · LED · Bottle Flex Shelf

## KI2822FE0 € 1.450,00

**EAN 4242004272007**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 280 l

**Vano Frigorifero**
- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 246 l

**Vano Congelatore****
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 34 l

**Accessori**
- 1 portauova
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



Altezza (cm) 177 · Fresh Safe · Fresh Safe · LED · Bottle Flex Shelf

## KI1812FE0 € 1.440,00

**EAN 4242004271932**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

**Vano Frigorifero**
- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 5 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

**Accessori**
- 1 portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



Altezza (cm) 177 · Fresh Safe · Fresh Safe · LED

## KI2821SE0 € 1.260,00

**EAN 4242004271987**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E*
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Volume Netto totale: 280 l

**Vano Frigorifero**
- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 246 l

**Vano Congelatore****
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 34 l

**Accessori**
- 1 portauova
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



Altezza (cm) 177 · Fresh Safe · Fresh Safe · LED

## KI1811SE0 € 1.200,00

**EAN 4242004271918**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

**Vano Frigorifero**
- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili in altezza
- 5 balconcini
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

**Accessori**
- 1 portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



Altezza (cm) 122.5 | Fresh Safe | LED | Bottle Flex Shelf

## KI2422FE0 € 1.227,00

**EAN 4242004264927**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 122.1 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 187 l

**Vano Frigorifero**
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 4 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 172 l

**Vano Congelatore****
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 15 l

**Accessori**
- 3 portauova
- 1vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO SOTTOPIANO
CERNIERE PIATTE



Home Connect

Altezza (cm) 82

## KU2222FD0 € 1.220,00

**EAN 4242004272212**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: D *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Volume Netto totale: 110 l

**Vano Frigorifero**
- 2 ripiani in vetro
- Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- 2 balconcini
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 93 l

**Vano Congelatore****
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 17 l

**Accessori**
- 1 portauova
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO SOTTOPIANO
CERNIERE PIATTE



Home Connect

Altezza (cm) 82

## KU1212FE0 € 1.170,00

**EAN 4242004272311**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Volume Netto totale: 134 l

**Vano Frigorifero**
- 3 ripiani in vetro
- Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- 2 balconcini
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

**Accessori**
- 1 portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE
NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA
“SOFTCLOSE”



Altezza (cm) 177 | No Frost | Soft Close

## GI7813CE0 € 2.400,00

**EAN 4242004274735**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display elettronico digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniera a sinistra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 212 l

**Vano Congelatore****
- No Frost
- 5 cassetti trasparenti
- 2 scomparti a ribalta
- Ripiani in vetro per creare massimo spazio e nuove dimensioni
- Funzione automatica Super Freeze
- Volume Netto Congelatore: 212 l

**Accessori**
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G



FRIGORIFERI E CONGELATORI

FRIGORIFERI E CONGELATORI

## N 70
## CONGELATORE SOTTOPIANO NO FROST
## CERNIERE PIATTE CHIUSURA “SOFTCLOSE”



Home Connect

Altezza (cm) 82 | No Frost | Soft Close

### GU7213DE0 € 1.420,00

**EAN 4242004272069**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Aereazione nella zona dello zoccolo
- Volume Netto totale: 85 l

**Vano Congelatore******
- No Frost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione automatica Super Freeze
- Volume Netto Congelatore: 85 l

**Accessori**
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 50
## CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE
## CERNIERE PIATTE



Altezza (cm) 72 | Low Frost

### GI1113FE0 € 1.109,00

**EAN 4242004239628**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 71.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 72 l

**Vano Congelatore******
- Low Frost - riduce la formazione di brina
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 72 l

**Accessori**
- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 70
## FRIGORIFERO SIDE BY SIDE
## PORTA IN ACCIAIO INOX
## DISPENSER GHIACCIO E ACQUA



Altezza (cm) 179 | Larghezza (cm) 91 | No Frost | Fresh Safe | LED

### KA3923IE0 € 3.535,00

**EAN 4242004246671**

**Caratteristiche principali**
- Classe di efficienza energetica: E *
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 178.7 x 90.8 x 70.7
- Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili
- Volume Netto totale: 562 l

**Vano Frigorifero**
- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassetti FreshSafe con guide, per conservare frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 371 l

**Vano Congelatore******
- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 2 cassetti trasparenti
- 3 balconcini
- Volume Netto Congelatore: 191 l

**Accessori**
- 1 tubo di raccordo
- 1 portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 70
## VINO CANTINA SOTTOPIANO CON PORTA IN VETRO









# KU9213HG0

**€ 2.377,00**

**EAN 4242004249153**

### Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: G *
- Capacità: 44 bottiglie da 0,75 l
- Porta in vetro trasparente a tre strati
- Filtro anti UV

### Cantina vino
- 2 zone a temperatura regolabile separatamente
- 5 ripiani di cui 3 in legno
- Ventola nel vano cantina
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Illuminazione con modalità esposizione
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 59.8 x 58.1

### Altre caratteristiche
- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
- Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
- Classe climatica: SN-ST

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 70
## VINO CANTINA SOTTOPIANO CON PORTA IN VETRO









# KU9202HF0

**€ 1.395,00**

**EAN 4242004255482**

### Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Capacità: 21 bottiglie da 0,75 l
- Porta in vetro trasparente a tre strati
- Filtro anti UV

### Cantina vino
- 4 ripiani di cui 3 in legno
- Ventola nel vano cantina
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Illuminazione con modalità esposizione
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 29.8 x 56.7


### Altre caratteristiche
- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
- Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
- Classe climatica: SN-ST

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G



# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

**KB7962FE0**

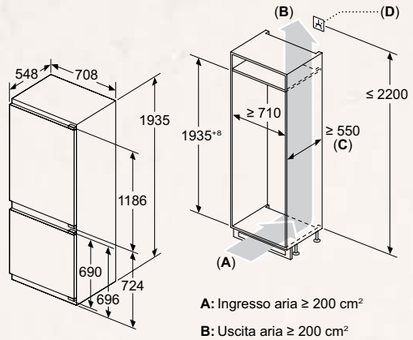



**A:** Ingresso aria ≥ 200 cm²

**B:** Uscita aria ≥ 200 cm²

**C:** ≥ 560 mm (consigliato)


**D:** Presa




**C:** Sporgenza del pannello frontale

**D:** Bordo inferiore del pannello frontale


Consiglio per la distanza per cerniera piatta





| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

**KB7962SE0**

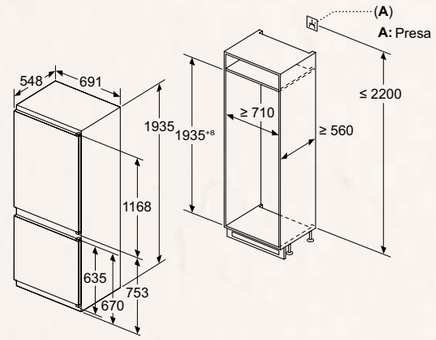



**C:** Sporgenza del pannello frontale


**D:** Bordo inferiore del pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta






| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.




**A**: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
**B**: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione




**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

| | |
|---|---|
| **A1** | 20 kg |
| **A2** | 19 kg |


Dimensioni in mm




FRIGORIFERI E CONGELATORI

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

## KI7962FD0

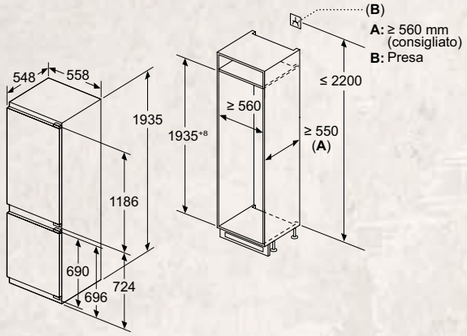



**C:** Sporgenza del pannello frontale


**D:** Bordo inferiore del pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta






| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.




**A**: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
**B**: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione




**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

**A:** Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm


**B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


**C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

**D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |


## KI7961SE0

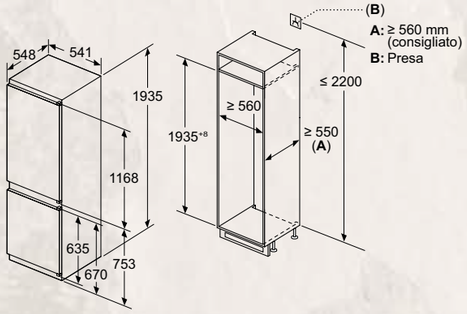






**C:** Sporgenza del pannello frontale

**D:** Bordo inferiore del pannello frontale




**A**: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
**B**: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione











# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI


## KI7862SE0
## KI7861SE0
## KI5862SE0S
## KI5861SE0









Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.






**A**: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
**B**: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione




## KI6863FE0




Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.






FRIGORIFERI E CONGELATORI

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI


**KI1813DD0 KI1812FE0 KI1811SE0**
**KI2822FE0 KI2821SE0**

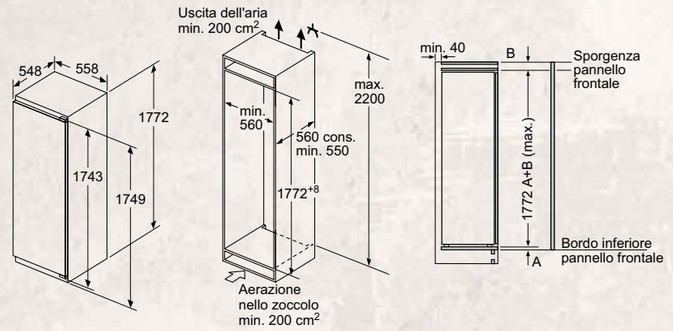






Consiglio per la distanza per cerniera piatta






| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.




**A**: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
**B**: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione




**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**


I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere
Peso
**A:** Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
**B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

**C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

**D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |


**KI2422FE0**

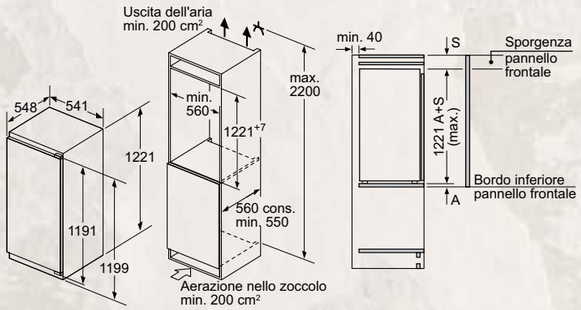






Consiglio per la distanza per cerniera piatta






| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.




**A**: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
**B**: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione




**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere
Peso
**A:** Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
**B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

**C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

**D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |


Dimensioni in mm




# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

**GI7813CE0**

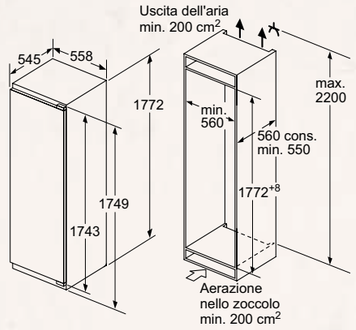



Consiglio per la distanza per cerniera piatta




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei frontali del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

| T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm: | cerniera non ammortizzata, anta in kg: | cerniera ammortizzata, anta in kg: |
|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 |





**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere
Peso
**A:** Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
**B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


**C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

**D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |




**A**: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
**B**: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione





Dimensioni in mm


FRIGORIFERI E CONGELATORI

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI


**KU2222FD0 GU7213DE0**
**KU1212FE0**

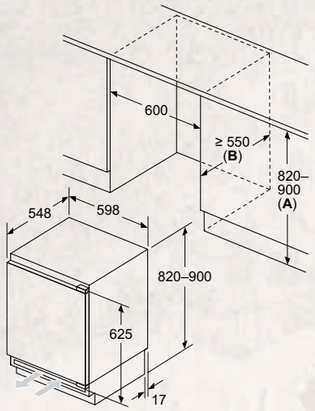


**A:** Altezza sottostruttura


**B:** ≥ 560 mm (consigliato)

Spazio per collegamento elettrico accanto all'apparecchio sul lato destro o sinistro




**A:** Ingresso aria ≥ 200 cm²


Consiglio per la distanza per cerniera piatta




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.


**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**




I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

**A:** Peso ≤ 12 kg


**GI1113FE0**

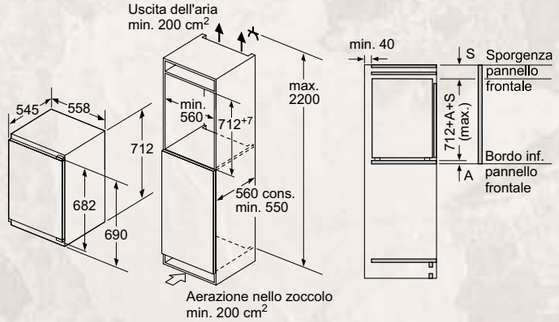






Consiglio per la distanza per cerniera piatta






| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.




**A**: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
**B**: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione




**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso
**A:** Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
**B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

**C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

**D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |

Dimensioni in mm





# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E VINO CANTINE


**KA3923IE0**




| | Specifiche |
|---|---|
| **A** | Il lato frontale è regolabile da 1783 a 1792 |
| **B** | Profondità mobile |
| **C** | Profondità inclusa anta, senza maniglia |
| **D** | Profondità inclusa anta, con maniglia |
| **E** | Allacciamento dell'acqua all'apparecchio |



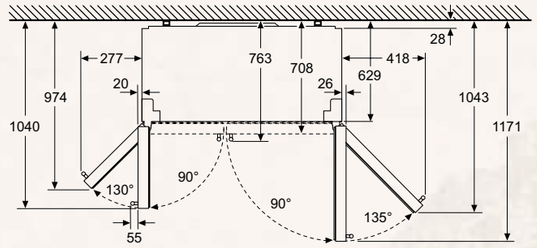

| A | a | b |
|---|---|---|
| ≤ 600 | 50 | 50 |
| 600 < A ≤ 650 | 50 | 50 |
| 650 < A ≤ 700 | 53 | 96 |
| > 700 | 277 | 418 |

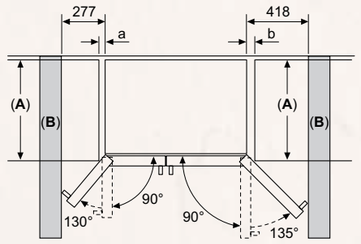
**A:** Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro


**B:** Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

È possibile estrarre i cassetti con lo sportello completamente aperto


**KU9213HG0**









**KU9202HF0**




Dimensioni in mm


FRIGORIFERI E CONGELATORI

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FRIGORIFERI

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **KS9E0FZ0**<br>EAN 4242004263609<br><br>€ 119,00 | FLEX COOLING<br>Abbinabile a<br>KI5861SE0, KI5862SE0S, KI6863FE0,<br>KI7861SE0, KI7862SE0 |



# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI COMBINATI

| Modello | KB7962FE0 | KB7962SE0 | KI7962FD0 | KI7961SE0 | KI7862SE0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice EAN | 4242004271550 | 4242004274018 | 4242004271895 | 4242004271888 | 4242004257813 |
| Serie | N 50 | N 50 | N 50 | N 30 | N 50 |
| Linea prodotto | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato |
| Tipologia | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile |
| Tipologia prodotto | 2 porte | 2 porte | 2 porte | 2 porte | 2 porte |
| Tipologia costruttiva del prodotto | Da incasso | Da incasso | Da incasso | Da incasso | Da incasso |
| Colore principale | - | - | - | - | - |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | | | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | E | E | D | E | E |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| Classe di emissioni di rumore aereo | B | B | B | B | B |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2] | 256 | 256 | 184 | 231 | 234 |
| Volume totale del prodotto (l) | 381 | 383 | 290 | 290 | 260 |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l) | 98 | 98 | 75 | 75 | 76 |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l) | 284 | 285 | 215 | 215 | 184 |
| **Informazioni generali** | | | | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1772 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 708 | 691 | 558 | 541 | 541 |
| Profondità del prodotto (mm) | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | - | - | 1140 | 1140 | 1140 |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1775 |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1775 |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 710 | 710 | 560 | 560 | 560 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 710 | 710 | 560 | 560 | 560 |
| Profondità della nicchia (mm) | 560 | 560 | 550 | 550 | 550 |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h) | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 7,5 | 4,0 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Funzione congelamento rapido | sì | sì | sì | sì | sì |
| Classe climatica[3] | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Sistema No Frost | Congelatore | Congelatore | Congelatore | Congelatore | Congelatore |
| Funzione raffreddamento veloce | sì | sì | sì | sì | no |
| Ventilatore interno comparto frigorifero | no | no | no | no | no |
| Cerniera porta | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i | sì | sì | sì | sì | sì |
| Tipo di cerniera | cerniera piatta | porta a traino | cerniera piatta | porta a traino | porta a traino |
| Allarme porta aperta | sì | sì | sì | sì | sì |
| Home Connect | sì | sì | no | no | no |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | | |
| Corrente (A) | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.


FRIGORIFERI E CONGELATORI

# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI COMBINATI

| Modello | KI7861SE0 | KI6863FE0 | KI5862SE0S | KI5861SE0 |
|---|---|---|---|---|
| Codice EAN | 4242004275848 | 4242004246275 | 4242004251934 | 4242004276388 |
| Serie | N 30 | N 70 | N 50 | N 30 |
| Linea prodotto | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato | Frigorifero combinato |
| Tipologia | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile |
| Tipologia prodotto | 2 porte | 2 porte | 2 porte | 2 porte |
| Tipologia costruttiva del prodotto | Da incasso | Da incasso | Da incasso | Da incasso |
| Colore principale | - | - | - | - |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | E | E | E | E |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) | 35 | 36 | 35 | 35 |
| Classe di emissioni di rumore aereo | B | C | B | B |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2] | 234 | 219 | 229 | 229 |
| Volume totale del prodotto (l) | 260 | 266 | 267 | 267 |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l) | 76 | 74 | 84 | 84 |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l) | 184 | 192 | 183 | 183 |
| **Informazioni generali** | | | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 541 | 558 | 541 | 541 |
| Profondità del prodotto (mm) | 548 | 545 | 548 | 548 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | - | 1140 | 1140 | _ |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Profondità della nicchia (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h) | 4,0 | 7,0 | 4,2 | 4,2 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Funzione congelamento rapido | sì | sì | sì | sì |
| Classe climatica[3] | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Sistema No Frost | Congelatore | no | no | no |
| Funzione raffreddamento veloce | sì | sì | no | sì |
| Ventilatore interno comparto frigorifero | no | no | no | no |
| Cerniera porta | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i | sì | sì | sì | sì |
| Tipo di cerniera | porta a traino | cerniera piatta | porta a traino | porta a traino |
| Allarme porta aperta | sì | sì | no | sì |
| Home Connect | no | no | no | no |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Corrente (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.



# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI MONOPORTA

| Modello | KI1813DD0 | KI2822FE0 | KI1812FE0 | KI2821SE0 |
|---|---|---|---|---|
| Codice EAN | 4242004271956 | 4242004272007 | 4242004271932 | 4242004271987 |
| Serie | N 70 | N 50 | N 50 | N 30 |
| Linea prodotto | Frigorifero | Frigorifero | Frigorifero | Frigorifero |
| Tipologia | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile | incasso, integrabile |
| Tipologia prodotto | 1 porta | 1 porta | 1 porta | 1 porta |
| Tipologia costruttiva del prodotto | Da incasso | Da incasso | Da incasso | Da incasso |
| Colore principale | - | - | - | - |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | D | E | E | E |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) | 34 | 39 | 35 | 39 |
| Classe di emissioni di rumore aereo | B | C | B | C |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2] | 91 | 177 | 114 | 177 |
| Volume totale del prodotto (l) | 310 | 280 | 310 | 280 |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l) | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l) | 310 | 246 | 310 | 246 |
| **Informazioni generali** | | | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 558 | 541 | 541 | 541 |
| Profondità del prodotto (mm) | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Profondità della nicchia (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h) | - | 2,5 | - | 2,5 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | - | 18 | - | 18 |
| Funzione congelamento rapido | no | sì | no | sì |
| Classe climatica[3] | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Sistema No Frost | no | no | no | no |
| Funzione raffreddamento veloce | no | sì | no | sì |
| Ventilatore interno comparto frigorifero | sì | sì | sì | sì |
| Cerniera porta | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i | sì | sì | sì | sì |
| Tipo di cerniera | cerniera piatta | cerniera piatta | cerniera piatta | porta a traino |
| Allarme porta aperta | sì | sì | sì | sì |
| Home Connect | no | no | no | no |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Corrente (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.


FRIGORIFERI E CONGELATORI

# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI MONOPORTA

| Modello | KI1811SE0 | KI2422FE0 | KU2222FD0 | KU1212FE0 |
|---|---|---|---|---|
| Codice EAN | 4242004271918 | 4242004264927 | 4242004272212 | 4242004272311 |
| Serie | N 30 | N 50 | N 50 | N 50 |
| Linea prodotto | Frigorifero | Frigorifero | Frigorifero | Frigorifero |
| Tipologia | incasso, integrabile | integrabile | incasso, sottopiano | incasso,sottopiano |
| Tipologia prodotto | 1 porta | 1 porta | 1 porta | 1 porta |
| Tipologia costruttiva del prodotto | Da incasso | Da incasso | Da incasso | Da incasso |
| Colore principale | - | - | - | - |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | E | E | D | E |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Classe di emissioni di rumore aereo | B | B | B | B |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2] | 114 | 147 | 119 | 93 |
| Volume totale del prodotto (l) | 310 | 187 | 110 | 134 |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l) | 0 | 15 | 17 | - |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l) | 310 | 172 | 93 | 134 |
| **Informazioni generali** | | | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 | 1221 | 820 | 820 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 541 | 541 | 598 | 598 |
| Profondità del prodotto (mm) | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1140 | 1140 | - | - |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 1775 | 1225 | 820 | 820 |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 1775 | 1225 | 820 | 820 |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 560 | 560 | 600 | 600 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 560 | 560 | 600 | 600 |
| Profondità della nicchia (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h) | - | 3,0 | 3,0 | - |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | - | 10 | 9 | - |
| Funzione congelamento rapido | no | | sì | no |
| Classe climatica[3] | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-T |
| Sistema No Frost | no | | no | no |
| Funzione raffreddamento veloce | no | sì | sì | no |
| Ventilatore interno comparto frigorifero | sì | no | no | no |
| Cerniera porta | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i | sì | sì | sì | sì |
| Tipo di cerniera | porta a traino | cerniera piatta | cerniera piatta | cerniera piatta |
| Allarme porta aperta | sì | sì | sì | sì |
| Home Connect | no | no | sì | sì |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Corrente (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.



# INFORMAZIONI TECNICHE PER CONGELATORI MONOPORTA

| Modello | GI7813CE0 | GU7213DE0 | GI1113FE0 |
|---|---|---|---|
| Codice EAN | 4242004274735 | 4242004272069 | 4242004239628 |
| Serie | N 70 | N 70 | N50 |
| Linea prodotto | Congelatore | Congelatore | Congelatore |
| Tipologia | integrabile | sottopiano | integrabile |
| Tipologia prodotto | 1 porta | 1 porta | 1 porta |
| Tipologia costruttiva del prodotto | Da incasso | Da incasso | Da incasso |
| Colore principale | - | - | - |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | E | E | E |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) | 35 | 35 | 36 |
| Classe di emissioni di rumore aereo | B | B | C |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2] | 235 | 189 | 167 |
| Volume totale del prodotto (l) | 212 | 85 | 72 |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l) | 212 | 85 | 72 |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l) | 212 | 85 | 0 |
| **Informazioni generali** | | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 | 820 | 712 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 558 | 598 | 558 |
| Profondità del prodotto (mm) | 545 | 548 | 545 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1140 | - | 1140 |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 1775 | 820 | 720 |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 1775 | 820 | 720 |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 560 | 600 | 560 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 560 | 600 | 560 |
| Profondità della nicchia (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h) | 13,8 | 8,0 | 4,4 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 8 | 9 | 13 |
| Funzione congelamento rapido | sì | sì | sì |
| Classe climatica[3] | SN-T | SN-T | SN-T |
| Sistema No Frost | sì | sì | No |
| Funzione raffreddamento veloce | a sinistra, reversibili | Reversibile a destra | no |
| Ventilatore interno comparto frigorifero | sì | sì | |
| Cerniera porta | cerniera piatta | cerniera piatta | no |
| Porta/e reversibile/i | sì | no | Reversibile a destra |
| Tipo di cerniera | no | sì | sì |
| Allarme porta aperta | 1 | 1 | cerniera piatta |
| Home Connect | 1 | 1 | no |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento | 2 | 1 | 1 |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | | |
| Corrente (A) | 10 | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.


FRIGORIFERI E CONGELATORI

# INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERO SIDE BY SIDE

| Modello | KA3923IE0 |
|---|---|
| Codice EAN | 4242004246671 |
| Serie | N 70 |
| Linea prodotto | Side by side |
| Tipologia | libero posizionamento |
| Tipologia prodotto | 2 porte |
| Tipologia costruttiva del prodotto | A libera installazione |
| Colore principale | Inox-easyclean |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | |
| Classe di efficienza energetica[1] | E |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Classe di emissioni di rumore aereo | D |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2] | 323 |
| Volume totale del prodotto (l) | 562 |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l) | 191 |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l) | 371 |
| **Informazioni generali** | |
| Altezza del prodotto (mm) | 1787 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 908 |
| Profondità del prodotto (mm) | 707 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1171 |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h) | 12,0 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 3 |
| Funzione congelamento rapido | si |
| Classe climatica[3] | SN-T |
| Funzione raffreddamento veloce | si |
| Indicatore porta aperta del congelatore | no |
| Ventilatore interno comparto frigorifero | no |
| Cerniera porta | Destra e sinistra |
| Porta/e reversibile/i | no |
| Allarme porta aperta | si |
| Home Connect | no |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento | 1 |
| Numero di compressori | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.



# INFORMAZIONI TECNICHE PER VINO CANTINE

| Modello | KU9213HG0 | KU9202HF0 |
|---|---|---|
| Codice EAN | 4242004249153 | 4242004255482 |
| Serie | N 70 | N 70 |
| Linea prodotto | Frigorifero cantina per vini | Frigorifero cantina per vini |
| Tipologia costruttiva del prodotto | Da incasso, sottopiano | Da incasso,sottopiano |
| Colore principale | Nero | Nero |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | G | F |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) | 38 | 38 |
| Classe di emissioni di rumore aereo | C | C |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2] | 130 | 100 |
| Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux) (No.) | 44 | 21 |
| Volume totale del prodotto (l) | 120 | 58 |
| Somma del volume degli scomparti congelatore (l) | 0 | 0 |
| Somma del volume degli scomparti frigorifero (l) | 120 | 58 |
| **Informazioni generali** | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 818 | 818 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 | 298 |
| Profondità del prodotto (mm) | 581 | 567 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1156 | 842 |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 820 | 820 |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 820 | 820 |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 600 | 300 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 600 | 300 |
| Profondità della nicchia (mm) | 560 | 550 |
| Funzione congelamento rapido | no | no |
| Classe climatica[3] | SN-ST | SN-ST |
| Ventilatore interno comparto frigorifero | si | si |
| Cerniera porta | Reversibile a destra | Reversibile a destra |
| Porta/e reversibile/i | si | si |
| Home Connect | no | no |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento | 2 | 1 |
| Numero di compressori | 1 | 1 |
| **Collegamenti elettrici** | | |
| Corrente (A) | 6 | 6 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 | 50 - 60 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.


FRIGORIFERI E CONGELATORI

# *Le Lavastoviglie*
# NEFF Connesse ed estremamente *VERSATILI*

**Cucinare per la propria famiglia e gli amici non sarebbe così divertente se poi si dovessero lavare a mano tutte le pentole e stoviglie... per fortuna, a questo pensano le lavastoviglie NEFF!**
**Studiate intorno alle esigenze dei food lover, sarà facile trovare il giusto spazio per ogni piatto, bicchiere e stoviglia. Nessuna padella incrostata, teglia da forno macchiata o cristallo delicato sarà più un ostacolo. E non è tutto: le lavastoviglie NEFF sono tutte connesse e possono essere gestite ovunque tu sia tramite l'app Home Connect.**

## ASCIUGATURA CON ZEOLITE

### *L'ingrediente segreto della tua lavastoviglie NEFF*

La Zeolite è un minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore. I vantaggi sono molteplici:

- Durante la fase di asciugatura l'aria calda viene distribuita in modo uniforme sulle stoviglie.
- Ottimi risultati di asciugatura per le stoviglie in plastica. Mettila alla prova anche con il programma Chef70°C!
- In combinazione con l'opzione Extra Shine, i tuoi bicchieri risulteranno ancora più brillanti.







## HOME CONNECT

### *Infinite possibilità*

Collega la lavastoviglie a Home Connect in pochi e semplici gesti e divertiti a scoprire le tante funzionalità, gestendola da remoto tramite l'app. Hai dimenticato di far partire il programma di lavaggio e sei già in relax sul divano? Nessun problema! Puoi avviarla direttamente dal tuo cellulare, regalandoti più tempo per te.

## TASTO FAVOURITE

### *Il tuo programma del cuore*

Grazie al tasto Favourite puoi salvare le tue impostazioni di lavaggio e altre opzioni preferite e averle così sempre a portata di mano. Basta connettersi all'app Home Connect o usare direttamente il tasto Favourite dedicato che trovi nel pannello comandi della tua lavastoviglie.




CONNECTED BY Home Connect

## INTELLIGENT PROGRAMME

### *Impostazioni flessibili per un lavaggio e un'asciugatura personalizzati*

Riesci ad immaginare una lavastoviglie che si adatta alle tue esigenze? Grazie a Intelligent Programme, è possibile valutare la durata del programma e i risultati di pulizia e asciugatura. Basterà fornire un feedback sull'app di Home Connect per conoscere il programma con le soluzioni di lavaggio e asciugatura più adatte a te. Inoltre potrai accedere a maggiori dettagli sul consumo di acqua ed energia del programma.

***Step 1***
**Come configurare un ciclo di lavaggio intelligente**

All'apertura dell'app Home Connect compare una breve guida che spiega come funziona Intelligent Programme.






***Step 2***
**Come dare un primo feedback**

È molto semplice: basta avviare Intelligent Programme. Al termine, si potrà dare il proprio feedback. Intelligent Programme utilizza le informazioni ricevute per ottimizzare lavaggio e asciugatura. Inoltre, la app fornisce informazioni sull'utilizzo di acqua ed energia.

***Step 3***
**Come dare ulteriori feedback ed ottimizzare il funzionamento**

È sempre possibile fornire il proprio feedback, tramite la app, al termine di ciascun ciclo, per migliorare ulteriormente le prestazioni della lavastoviglie.






***Step 4***
**Il programma perfetto**

Ripetuti feedback consentono di creare il programma di lavaggio e asciugatura perfetto, a misura delle proprie esigenze.

# Una qualità *garantita 10 anni*

**NEFF sviluppa e produce le sue lavastoviglie utilizzando i migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le lavastoviglie NEFF viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire una GARANZIA COMPLETA, della durata di 10 ANNI, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma, attivabile direttamente dal sito internet www.neff-home.com/it.**



## AQUASTOP®

**Sistema di protezione antiallagamento con garanzia NEFF in caso di danni causati dall'acqua – per tutta la vita dell'apparecchio*.**

*Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

## MASSIMA FLESSIBILITÀ

Il cestello superiore è dotato di un nuovo rivestimento in silicone, che fornisce a bicchieri e calici un punto di appoggio stabile e sicuro.



Il cestello inferiore è dotato di spazio porta-calici e presenta pareti laterali più alte, per offrire massima stabilità a piatti e pentole.
Inoltre, le ruote presentano uno speciale sistema di stop, per evitare che possano verificarsi deragliamenti quando si estrae il cestello.





## ILLUMINAZIONE LATERALE


Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della tua nuova lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio.
Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.



## TIME LIGHT

Durante la fase di lavaggio, Time Light proietta direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma di lavaggio selezionato ed al tempo residuo.

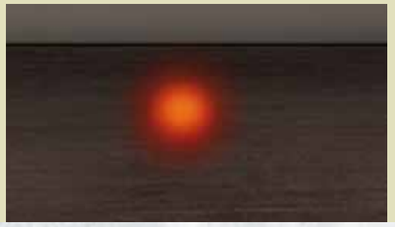

## INFO LIGHT

Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa che il lavaggio è concluso.

## *Efficienza energetica*




**Le lavastoviglie della gamma NEFF Collection sono in classe A, B e C. L'elevata efficienza energetica si combina al top delle performance grazie al sistema di asciugatura con Zeolite, il programma di lavaggio Eco ed un'elettronica intelligente.**




## LA PRIMA DELLA CLASSE

La lavastoviglie da incasso a scomparsa totale S187TC800E offre il massimo comfort di utilizzo ed elevate prestazioni di lavaggio e asciugatura in classe di efficienza energetica A.



# LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

**N 90** > Display TFT > Asciugatura con Zeolite > Home Connect

**N 70** > Asciugatura con Zeolite > Home Connect

| | Tipo | Coperti | Classe di efficienza energetica* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | A | C |
| 60 cm | 3 Cestelli | 14 | | S187TC800E  Home Connect, Zeolite | |
| | | 13 | NUOVO S199ZB802E  Home Connect, Zeolite Sliding | | |
| 45 cm | 3 Cestelli | 10 | | | NUOVO S897ZM801E  Home Connect, Zeolite Sliding |

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G





N 90

# LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING” E SISTEMA PUSH-TO-OPEN



Home Connect

A↑G B

Altezza (cm) 81.5

Vario Hinge | Noise Level 40 dB | Zeolite | Efficient Silent Drive | Door Open Assist | Illuminazione Laterale | Favourite

## S199ZB802E

**€ 1.720,00**

**EAN 4242004275992**

### Caratteristiche principali

- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Sistema Push-to-Open
- Illuminazione interna EmotionLight Pro
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

### Sistema di Controllo

- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 5 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

### Dotazioni interne

- Terzo cestello opzionale (non incluso)
- Cestelli Flex 3 con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide su tutti i livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

### Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Listelli decorativi in acciaio inclusi
- Piastra di protezione anti-vapore

### Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
- Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE






## S187TC800E

**€ 1.660,00**

**EAN 4242004262237**

### Caratteristiche principali
- Sistema di risparmio energetico ad alta efficienza
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Sistema Push-to-Open
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

### Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
- Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

### Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

### Dotazioni interne
- Terzo cestello Flex
- Cestelli Flex 3 con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide su tutti i livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- Materiale della vasca: acciaio inox

### Altre Caratteristiche
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Listelli decorativi in acciaio inclusi
- Piastra di protezione anti-vapore





N 70
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"






## S897ZM801E

**€ 1.500,00**

**EAN 4242004275664**

### Caratteristiche principali
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Sistema Push-to-Open
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

### Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
- Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)


### Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

### Dotazioni interne
- Terzo cestello Flex
- Cestelli Flex III con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Info Light: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox


### Altre Caratteristiche
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Listelli decorativi in acciaio inclusi
- Piastra di protezione anti-vapore

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE


**S199ZB802E**




**S187TC800E**





**S897ZM801E**





# ALLACCIAMENTO E LUNGHEZZA CAVI PER LAVASTOVIGLIE

**Lavastoviglie larghezza 60 cm**

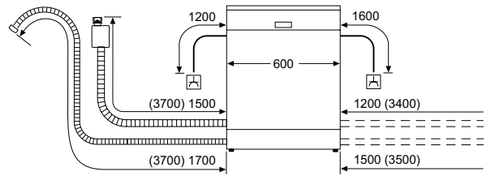


Presa di corrente
( ) Valori con prolunga

**Lavastoviglie larghezza 45 cm**

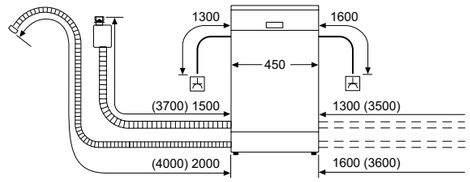


Presa di corrente
( ) Valori con prolunga



I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

Dimensioni in mm





# GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z7865X6**<br>EAN 4242004244363<br><br>€ 208,00 | PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM<br>Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm |
|  | **Z7870X0**<br>EAN 4242004115960<br><br>€ 31,00 | SET SPAZIO 51<br>Set composto da testa per spruzzo ad ampio raggio, supporto per bottiglie, 3 clip di fissaggio per piccoli oggetti, cestello posate supplementare |
|  | **Z786DB04**<br>EAN 4242004249139<br><br>€ 117,00 | TERZO CESTELLO PER POSATE PER LAVASTOVIGLIE CON CESTELLI FLEX 3 |
|  | **Z786RB04**<br>EAN 4242004249115<br><br>€ 117,00 | TERZO CESTELLO PER PICCOLI OGGETTI PER LAVASTOVIGLIE CON CESTELLI FLEX 3 |
|  | **Z7863X0**<br>EAN 4242004115984<br><br>€ 28,00 | CESTELLO PORTAPOSATE |
|  | **Z7863X1**<br>EAN 4242004120599<br><br>€ 87,00 | CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO<br>Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm |
|  | **Z7863X8**<br>EAN 4242004186137<br><br>€ 35,00 | GLASS TRAY |
|  | **Z7880X0**<br>EAN 4242004115991<br><br>€ 234,00 | CERNIERA PER DIVISIONE ANTA |

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z7710X0**<br>EAN 4242004044260<br><br>€ 41,00 | SET PROLUNGA AQUASTOP<br>Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie |
|  | **Z7865X1EU**<br>EAN 4242004231615<br><br>€ 35,00 | CAVO ELETTRICO DA 5 M |

# INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM E 45 CM A SCOMPARSA TOTALE

| Modello | S199ZB802E | S187TC800E | S897ZM801E |
|---|---|---|---|
| Linea prodotto | Lavastoviglie | Lavastoviglie | Lavastoviglie |
| Tipologia | Da incasso | Da incasso | Da incasso |
| Tipo di installazione | Da incasso a scomparsa totale | Da incasso a scomparsa totale | Da incasso a scomparsa totale |
| Serie | N 90 | N 70 | N 70 |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | B | A | C |
| Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh )[2] | 64 | 54 | 59 |
| Numero massimo di coperti[2] | 13 | 14 | 10 |
| Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3] | 9,0 | 9,5 | 8,9 |
| Durata del programma (h:min)[2] | 3:35 | 4:55 | 3:15 |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2] | 40 | 43 | 42 |
| Classe di emissione di rumore aereo[2] | B | B | B |
| **Informazioni aggiuntive** | | | |
| Materiale vasca | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 | 60 | 60 |
| Lunghezza tubo entrata (cm) | 165 | 165 | 165 |
| Lunghezza tubo uscita (cm) | 190 | 190 | 205 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| Tipo di spina | Schuko | Schuko | Schuko |
| Altezza del prodotto (mm) | 815 | 815 | 815 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 | 598 | 448 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Peso min / max anta (Kg) | 4.5 - 11 | 2.5 - 8.5 | 2.5 - 7.5 |
| **Collegamenti elettrici** | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Corrente (A) | 10 | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 |





# SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 765 mm

Anta macchina 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

| | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 55 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 60 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 65 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 70 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 75 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 80 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 85 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 90 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 95 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 100 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 105 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 110 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 115 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 120 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 125 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 130 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 135 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 140 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 145 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 150 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 155 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 160 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 165 | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 170 | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 175 | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 180 | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 185 | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 190 | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 195 | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 200 | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 205 | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 210 | | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 215 | | | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | | | | | | | | | 86,5 | 86,5 |
| 220 | | | | | | | | | | | | | 81,5 | | | | | | | | | | 86,5 |

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con "cerniera normale"

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con "cerniera normale"

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché la proiezione luminosa non è visibile

# LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

| | | N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect | | N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Classe di efficienza energetica* | | Classe di efficienza energetica* | | |
| Tipo | Coperti | A | B | B | C | D |
| 60 cm | 3 Cestelli 14 | NUOVO **S177YCX03E**  Sliding | NUOVO **S177ZCX01E**  Sliding | NUOVO **S275ECX13E**  Sliding - h. 86,5<br>NUOVO **S175ECX13E**  Sliding | NUOVO **S155ECX06E**  | NUOVO **S175HCX00E**  Sliding<br>NUOVO **S175HVX00E**  Sliding |
| | 2 Cestelli 13 | | | | | NUOVO **S155HTX01E**  |

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

# LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

| | | | N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect | N 30 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect |
|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Coperti | Classe di efficienza energetica* | |
| | | | C | E |
| 45 cm | 3 Cestelli | 10 | NUOVO **S875EMX05E**  Home Connect Sliding | |
| 45 cm | 2 Cestelli | 10 | | NUOVO **S853HKX14E**  Home Connect |

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G





# LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILI GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

| | | | N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect | N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect |
|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Coperti | Classe di efficienza energetica* | |
| | | | B | B |
| 60 cm | 3 Cestelli | 14 | NUOVO **S147ZCS01E**  Home Connect Zeolite | |
| 60 cm | 2 Cestelli | 13 | | NUOVO **S145EAS04E**  Home Connect |

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”



Home Connect

A↑G A

Altezza (cm) 81.5

Vario Hinge | Noise Level 44 dB | Zeolite | Efficient Silent Drive | Open Dry | Illuminazione Laterale | Favourite

### S177YCX03E

**€ 1.600,00**

**EAN 4242004279624**

**Caratteristiche principali**
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Terzo Cestello Flex
- Cestelli Flex 1
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

N 70

## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”



Home Connect

A↑G B

Altezza (cm) 81.5

Vario Hinge | Noise Level 40 dB | Zeolite | Efficient Silent Drive | Illuminazione Laterale | Favourite

### S177ZCX01E

**€ 1.480,00**

**EAN 4242004279532**

**Caratteristiche principali**
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Terzo Cestello Flex
- Cestelli Flex 1
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore
- Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

N 50

## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”



Home Connect

A↑G B

Altezza (cm) 86.5

Vario Hinge | Noise Level 42 dB | Efficient Silent Drive | Open Dry | Illuminazione Laterale | Favourite

### S275ECX13E

**€ 1.380,00**

**EAN 4242004278047**

**Caratteristiche principali**
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Terzo Cestello Flex
- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

N 50

## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”



Home Connect

A↑G B

Altezza (cm) 81.5

Vario Hinge | Noise Level 42 dB | Efficient Silent Drive | Open Dry | Illuminazione Laterale | Favourite

### S175ECX13E

**€ 1.360,00**

**EAN 4242004278306**

**Caratteristiche principali**
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Terzo Cestello Flex
- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

## N 50
## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE




Noise Level 40 dB | Efficient Silent Drive | Open Dry | Time Light 01:14 | Favourite

### S155ECX06E — € 1.200,00

**EAN 4242004278528**

**Caratteristiche principali**
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Terzo Cestello Flex
- Cestelli Flex 1
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- Materiale della vasca: acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

## N 50
## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"




Vario Hinge | Noise Level 42 dB | Efficient Silent Drive | Illuminazione Laterale | Favourite

### S175HCX00E — € 1.170,00

**EAN 4242004279556**

**Caratteristiche principali**
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Terzo Cestello Flex
- Cestelli Flex 1
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

## N 50
## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"




Vario Hinge | Noise Level 46 dB | Efficient Silent Drive | Info Light | Favourite

### S175HVX00E — € 1.080,00

**EAN 4242004279563**

**Caratteristiche principali**
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Terzo Cestello Flex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Info Light: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI02.

## N 50
## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE




Noise Level 46 dB | Efficient Silent Drive | Info Light | Favourite

### S155HTX01E — € 900,00

**EAN 4242004279259**

**Caratteristiche principali**
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1 hour 65 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Cestello superiore regolabile in altezza
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- Info Light: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI02.


LAVAGGIO

## N 50
# LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”



Home Connect

A↑G C

Altezza (cm) 81.5

Vario Hinge | Noise Level 44 dB | Efficient Silent Drive | Open Dry | Favourite

## S875EMX05E — € 1.200,00

**EAN 4242004275411**

**Caratteristiche principali**
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Terzo Cestello posate
- Cestelli Flex I
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Info Light: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI02.

## N 30
# LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



Home Connect

A↑G E

Altezza (cm) 81.5

Noise Level 46 dB | Efficient Silent Drive | Info Light | Favourite

## S853HKX14E — € 990,00

**EAN 4242004275923**

**Caratteristiche principali**
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 3, 6 o 9 h

**Dotazioni interne**
- Cestello superiore regolabile in altezza
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello posate nel cestello inferiore
- Info Light: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI02.

## N 70
# LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



Home Connect

A↑G B

Altezza (cm) 81.5

Noise Level 40 dB | Zeolite | Efficient Silent Drive | Info Light | Favourite

## S147ZCS01E — € 1.580,00

**EAN 4242004278054**

**Caratteristiche principali**
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Terzo Cestello Flex
- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Materiale della vasca: acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore
- Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*
- Sicurezza bambini

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

## N 50
# LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



Home Connect

A↑G B

Altezza (cm) 81.5

Noise Level 42 dB | Efficient Silent Drive | Open Dry | Favourite

## S145EAS04E — € 1.250,00

**EAN 4242004279174**

**Caratteristiche principali**
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive

**Sistema di Controllo**
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

**Dotazioni interne**
- Cestelli Flex 1
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Materiale della vasca: acciaio inox

**Altre Caratteristiche**
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Piastra di protezione anti-vapore


**Sicurezza**
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*
- Sicurezza bambini

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti


Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI02.

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE E INTEGRABILI


**S155ECX06E, S155HTX01E**





**S275ECX13E**





**S177YCX03E, S177ZCX01E, S175ECX13E, S175HCX00E, S175HVX00E**




**S853HKX14E**




**S875EMX05E**





**S147ZCS01E, S145EAS04E**





# ALLACCIAMENTO E LUNGHEZZA CAVI PER LAVASTOVIGLIE

**Lavastoviglie larghezza 60 cm**

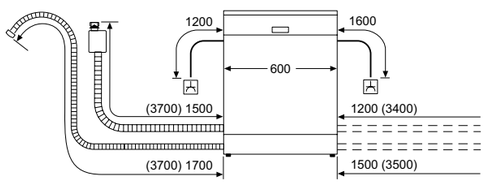


Presa di corrente
( ) Valori con prolunga

**Lavastoviglie larghezza 45 cm**

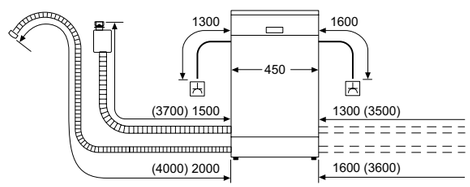


Presa di corrente
( ) Valori con prolunga


I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

Dimensioni in mm





# GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z7865X6**<br>EAN 4242004244363<br><br>€ 208,00 | PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM<br>Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm |
|  | **Z7710X0**<br>EAN 4242004044260<br><br>€ 41,00 | SET PROLUNGA AQUASTOP<br>Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie |
|  | **Z780BI01**<br>EAN 4242004272786<br><br>€ 48,00 | SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE<br>CON VASCA IN INOX H 81,5 |
|  | **Z780BI11**<br>EAN 4242004272793<br><br>€ 48,00 | SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE<br>CON VASCA IN INOX H 86,5 |
|  | **Z780BI02**<br>EAN 4242004272809<br><br>€ 48,00 | SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE<br>CON VASCA IN POLINOX H 81,5 E LAVASTOVIGLIE DA 45 CM |
|  | **Z780BI22**<br>EAN 4242004161288<br><br>€ 48,00 | SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE<br>CON VASCA IN POLINOX H 86,5 |
|  | **Z7880X0**<br>EAN 4242004115991<br><br>€ 234,00 | CERNIERA PER DIVISIONE ANTA |
|  | **Z7863X1**<br>EAN 4242004120599<br><br>€ 87,00 | CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO<br>Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm |

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **Z7863X8**<br>EAN 4242004186137<br><br>€ 35,00 | GLASS TRAY |
|  | **Z7870X0**<br>EAN 4242004115960<br><br>€ 31,00 | SET SPAZIO 51<br>Set composto da testa per spruzzo ad ampio raggio, supporto per bottiglie, 3 clip di fissaggio per piccoli oggetti, cestello posate supplementare |
|  | **Z7863X0**<br>EAN 4242004115984<br><br>€ 28,00 | CESTELLO PORTAPOSATE |
|  | **Z7865X1EU**<br>EAN 4242004231615<br><br>€ 35,00 | CAVO ELETTRICO DA 5 M |





# INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

| Modello | S177YCX03E | S177ZCX01E | S275ECX13E | S175ECX13E |
|---|---|---|---|---|
| Linea prodotto | Lavastoviglie | Lavastoviglie | Lavastoviglie | Lavastoviglie |
| Tipologia | Da incasso | Da incasso | Da incasso | Da incasso |
| Tipo di installazione | Da incasso a scomparsa totale | Da incasso a scomparsa totale | Da incasso a scomparsa totale | Da incasso a scomparsa totale |
| Serie | N 70 | N 70 | N 50 | N 50 |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | A | B | B | B |
| Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh )[2] | 54 | 65 | 65 | 65 |
| Numero massimo di coperti[2] | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3] | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Durata del programma (h:min)[2] | 4:55 | 3:35 | 3:35 | 3:35 |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2] | 44 | 40 | 42 | 42 |
| Classe di emissione di rumore aereo[2] | B | B | B | B |
| **Informazioni aggiuntive** | | | | |
| Materiale vasca | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lunghezza tubo entrata (cm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lunghezza tubo uscita (cm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| Tipo di spina | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Altezza del prodotto (mm) | 815 | 815 | 865 | 815 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 | 598 | 598 | 598 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1150 | 1150 | 1200 | 1150 |
| Peso min / max anta (Kg) | 4.5 - 11 | 4.5 - 11 | 4.5 - 11 | 4.5 - 11 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Corrente (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 |

| Modello | S155ECX06E | S175HCX00E | S175HVX00E | S155HTX01E |
|---|---|---|---|---|
| Linea prodotto | Lavastoviglie | Lavastoviglie | Lavastoviglie | Lavastoviglie |
| Tipologia | Da incasso | Da incasso | Da incasso | Da incasso |
| Tipo di installazione | Da incasso a scomparsa totale | Da incasso a scomparsa totale | Da incasso a scomparsa totale | Da incasso a scomparsa totale |
| Serie | N 50 | N 50 | N 50 | N 50 |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | C | D | D | D |
| Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh )[2] | 75 | 85 | 85 | 84 |
| Numero massimo di coperti[2] | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Durata del programma (h:min)[2] | 3:20 | 4:30 | 4:30 | 4:30 |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2] | 40 | 42 | 46 | 46 |
| Classe di emissione di rumore aereo[2] | B | B | C | C |
| **Informazioni aggiuntive** | | | | |
| Materiale vasca | Acciaio | Acciaio | Plastica | Plastica |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lunghezza tubo entrata (cm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lunghezza tubo uscita (cm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| Tipo di spina | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Altezza del prodotto (mm) | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 | 598 | 598 | 598 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Peso min / max anta (Kg) | 2.5 - 8.5 | 4.5 - 11 | 4.5 - 11 | 2.5 - 8.5 |
| **Collegamenti elettrici** | | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Corrente (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Per il programma eco
[3] Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.
Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

# INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE E LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILI

| Modello | S875EMX05E | S853HKX14E |
|---|---|---|
| Linea prodotto | Lavastoviglie | Lavastoviglie |
| Tipologia | Da incasso | Da incasso |
| Tipo di installazione | Da incasso a scomparsa totale | Da incasso a scomparsa totale |
| Serie | N 50 | N 30 |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | C | E |
| Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh )[2] | 59 | 76 |
| Numero massimo di coperti[2] | 10 | 10 |
| Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3] | 8,9 | 8,9 |
| Durata del programma (h:min)[2] | 3:15 | 3:40 |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2] | 44 | 46 |
| Classe di emissione di rumore aereo[2] | B | C |
| **Informazioni aggiuntive** | | |
| Materiale vasca | Acciaio | Acciaio |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 | 60 |
| Lunghezza tubo entrata (cm) | 165 | 165 |
| Lunghezza tubo uscita (cm) | 205 | 205 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 175,0 | 175,0 |
| Tipo di spina | Schuko | Schuko |
| Altezza del prodotto (mm) | 815 | 815 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 448 | 448 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 | 550 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1150 | 1150 |
| Peso min / max anta (Kg) | 2.5 - 7.5 | 2.5 - 7.5 |
| **Collegamenti elettrici** | | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 2400 | 2400 |
| Corrente (A) | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50; 60 | 50; 60 |

| Modello | S147ZCS01E | S145EAS04E |
|---|---|---|
| Linea prodotto | Lavastoviglie | Lavastoviglie |
| Tipologia | Da incasso | Da incasso |
| Tipo di installazione | Da incasso con frontalino | Da incasso con frontalino |
| Serie | N 70 | N 50 |
| **Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"** | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | B | B |
| Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh )[2] | 65 | 64 |
| Numero massimo di coperti[2] | 14 | 13 |
| Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3] | 9,0 | 9,0 |
| Durata del programma (h:min)[2] | 3:35 | 3:35 |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2] | 40 | 42 |
| Classe di emissione di rumore aereo[2] | B | B |
| **Informazioni aggiuntive** | | |
| Materiale vasca | Acciaio | Acciaio |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 | 60 |
| Lunghezza tubo entrata (cm) | 165 | 165 |
| Lunghezza tubo uscita (cm) | 190 | 190 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 175,0 | 175,0 |
| Tipo di spina | Schuko | Schuko |
| Altezza del prodotto (mm) | 815 | 815 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 | 598 |
| Profondità del prodotto (mm) | 573 | 573 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) | 1150 | 1150 |
| Peso min / max anta (Kg) | 2.5 - 8.5 | 2.5 - 8.5 |
| **Collegamenti elettrici** | | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 2400 | 2400 |
| Corrente (A) | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50; 60 | 50; 60 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Per il programma eco
[3] Consumo di acqua in litri (per ciclo) con il programma eco.
Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua





# SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 765 mm

Anta macchina 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

| | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 55 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 60 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 65 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 70 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 75 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 80 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 85 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 90 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 95 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 100 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 105 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 110 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 115 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 120 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 125 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 130 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 135 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 140 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 145 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 150 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 155 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 160 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 165 | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 170 | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 175 | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 180 | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 185 | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 190 | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 195 | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 200 | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 205 | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 210 | | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | | | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 215 | | | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | | | | | | | | | 86,5 | 86,5 |
| 220 | | | | | | | | | | | | | 81,5 | | | | | | | | | | 86,5 |

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con "cerniera normale"

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con "cerniera normale"

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché la proiezione luminosa non è visibile

## LAVATRICE A CARICA FRONTALE, DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE






### W6441X1

**€ 1.945,00**

**EAN 4242004268864**

**Caratteristiche principali**
- Capacità di carico: 1 - 8 kg
- Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min **
- Classe di efficienza energetica: C *
- EfficientSilent Drive: motore inverter efficiente e silenzioso
- Sistema di riconoscimento automatico del carico, per un corretto risparmio di acqua
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

**Sistema di Controllo**
- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Macchie: burro/olio, Macchie: vino rosso, Macchie: pomodoro, Camicie, Silence, Scarico acqua/Centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Funzione Aggiungi bucato per aggiungere biancheria anche dopo la partenza del programma
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Fine fra, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi bucato, Extra acqua e risciacquo, Selezione/Esclusione centrifuga finale
- Display LED multifunzioni
- TimeLight: il tempo rimanente a fine lavaggio è proiettato al suolo
- Segnale acustico a fine programma

**Sicurezza**
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Neff in caso di danni causati dall'acqua – per tutta la vita dell'apparecchio ***

**Altre Caratteristiche**
- Dimensioni (AxLxP): 81.8 x 59.6 x 54.4 cm
- Base regolabile in altezza / profondità: 15 / 6.5 cm
- Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
- Cerniere del mobile reversibili

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** i valori sono arrotondati
*** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

## LAVATRICE A CARICA FRONTALE, LIBERO POSIZIONAMENTO






### W744GX0EU

**€ 1.375,00**

**EAN 4242004261926**

**Caratteristiche principali**
- Capacità di carico: 1 - 9 kg
- Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min **
- Classe di efficienza energetica: A *
- Doppio attacco per acqua fredda e calda (adatto per impianti solari termici)
- EfficientSilent Drive: motore inverter efficiente e silenzioso
- Sistema intelligente di gestione dell'acqua per un consumo ottimizzato durante il ciclo di lavaggio
- SpeedPerfect - risparmia fino al 65% del tempo con risultati impeccabili
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

**Sistema di Controllo**
- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi speciali: Hygiene Plus, Camicie, Pulizia cestello (con avviso), Jeans, Capi tecnici, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Funzione Aggiungi bucato per aggiungere biancheria anche dopo la partenza del programma
- Sistema Anti macchia per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate
- Tasti TouchControl: Stira meno, Impostazione fine programma, Selezione macchie, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Extra acqua, Selezione/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

**Sicurezza**
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiallagamento

**Altre Caratteristiche**
- Dimensioni (AxL): 84.8 x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.0 cm
- Profondità con oblò incluso: 63.6 cm

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** i valori sono arrotondati

## ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, LIBERO POSIZIONAMENTO






### R8680X0EU

**€ 1.430,00**

**EAN 4242004261032**

**Caratteristiche principali**
- Capacità di carico: 1 - 9 kg
- Classe di efficienza energetica: A++ *
- Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290, a impatto zero sull'ambiente
- Condensatore autopulente: massimo comfort ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata dai sensori
- Cestello SoftCare: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

**Sistema di Controllo**
- Programmi standard: Cotone, Sintetici
- Programmi speciali: Cotone, Camicie, Cotone Eco, Lingerie, Asciugamani, Cuscini, Mix, Capi tecnici, Rapido 40 min, Trapunte, Sintetici, Asciugatura lana con cestello, Programma a tempo caldo, Hygiene Plus
- Asciugatura lana con cestello
- Fase antipiega 60 min
- Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti
- Tasti Touch control: Asciutto per stiratura, Asciutto, Extra asciutto, Mezzo carico, Antipiega, Delicato, Segnale acustico, Avvio/Aggiungi bucato, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma


**Sicurezza**
- Sicurezza bambini

**Altre Caratteristiche**
- Dimensioni (AxL): 84.2 x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 61.3 cm
- Profondità con oblò incluso: 64.8 cm
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa.


* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVATRICI

**W6441X1**

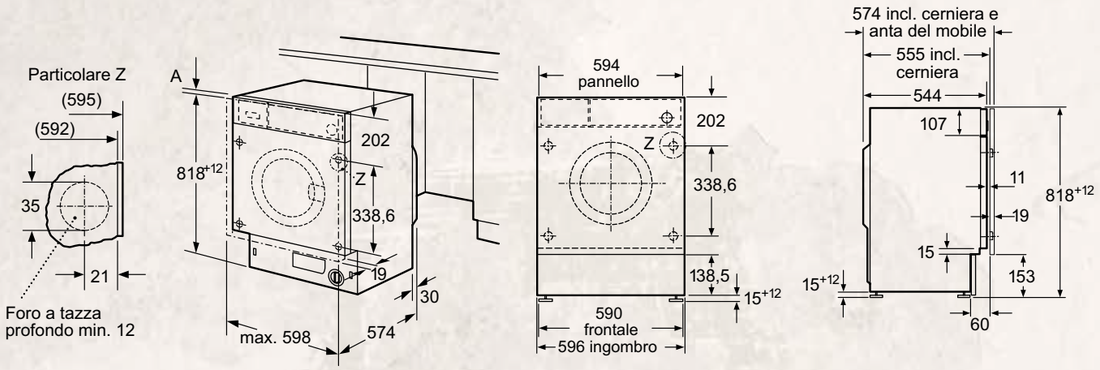



**W744GX0EU**

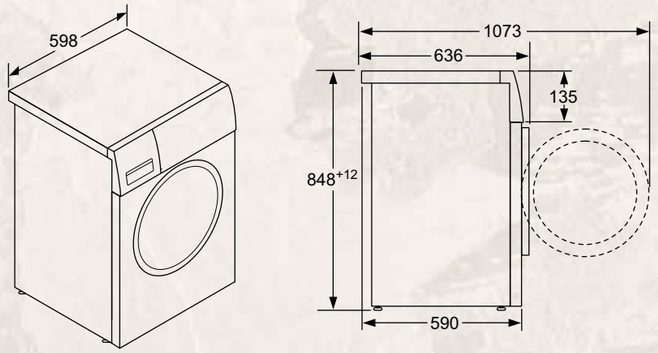


# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER ASCIUGABIANCHERIA

**R8680X0EU**

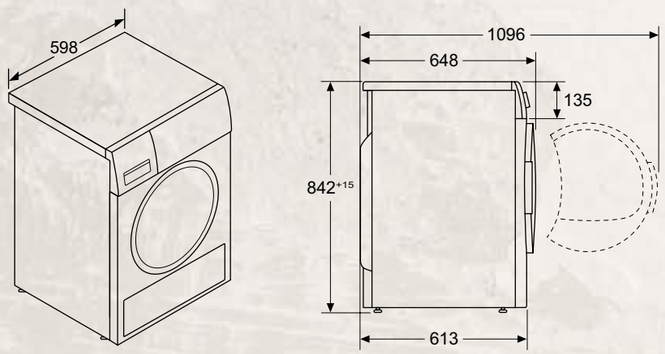


Dimensioni in mm





# GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVATRICI E ASCIUGABIANCHERIA

| | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
|  | **WZ27410**<br>EAN 4242003773093<br><br>€ 39,00 | KIT DI CONGIUNZIONE PER INSTALLAZIONE COLONNA BUCATO CON ASCIUGATRICE R8680X0EU |
|  | **WZ27400**<br>EAN 4242003804469<br><br>€ 140,00 | KIT DI CONGIUNZIONE CON RIPIANO ESTRAIBILE PER INSTALLAZIONE COLONNA BUCATO CON ASCIUGATRICE R8680X0EU |
|  | **WMZ2381**<br>EAN 4242005190720<br><br>€ 66,00 | SET DI PROLUNGA PER TUBO DI CARICO DELLA LAVATRICE |

# INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVATRICI

| Modello | W6441X1 | W744GX0EU |
|---|---|---|
| Tipologia | Lavatrice | Lavatrice |
| Tipo di installazione | Da incasso a scomparsa totale | Libera installazione |
| **Dati etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/2014 DELLA COMMISSIONE"** | | |
| Classe di efficienza energetica[1] | C | A |
| Consumo energia (kWh)[2] | 62 | 46 |
| Consumo acqua (litri)[3] | 45 | 48 |
| Capacità max. di carico (kg) | 8,0 | 9,0 |
| Durata del programma (h:min)[4] | 3:26 | 3:48 |
| Classe di efficienza della centrifuga | B | B |
| Velocità di centrifuga (giri/min.)[5] | 1.400 | 1.400 |
| Emissioni di rumore aereo (dB (A) re 1 pW) | 66 | 71 |
| Classe di emissione di rumore aereo | A | A |
| **Informazioni generali** | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 818 | 848 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 596 | 598 |
| Profondità del prodotto (mm) | 544 | 590 |
| Peso netto (kg) | 71,6 | 74,5 |
| **Collegamenti elettrici** | | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 2.300 | 2.300 |
| Corrente (A) | 10 | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (HZ) | 50 | 50-60 |
| Tipo di spina | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione (cm) | 210 | 160 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 40-60)
[3] Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)
[4] Durata del programma Eco 40-60
[5] I valori sono arrotondati





# INFORMAZIONI TECNICHE PER ASCIUGATRICI

| Modello | R8680X0EU |
|---|---|
| Tipologia | Asciugatrice |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| **Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 392/2012 DELLA COMMISSIONE"** | |
| Tipo asciugatrice | Pompa di calore a condensazione |
| Processo di asciugatura | automatico |
| Capacità di carico nominale (kg) | 9,0 |
| Classe di efficienza energetica[1] | A++ |
| Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata[2] | - |
| Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno)[3] | 258,0 |
| Consumo energetico nel programma "cotone" standard a pieno carico (kWh) | 2,05 |
| Consumo energetico nel programma "cotone" standard a carico parziale (kWh) | 1,25 |
| Consumo di energia in modo spento (W) | 0,15 |
| Consumo di energia in modo lasciato acceso (W) | 0,50 |
| Programma standard di riferimento[4] | Cotone asciutto armadio |
| Durata ponderata del programma "cotone" standard (min.) | 145 |
| Durata del programma "cotone" standard a pieno carico (min.) | 176 |
| Durata del programma "cotone" standard a carico parziale (min.) | 121 |
| Durata della modalità lasciato acceso (min.) | - |
| Classe di efficienza della condensazione[5] | B |
| Valore ponderato di efficienza della condensazione (%) | 86 |
| Livello sonoro (db(A) re 1pW) | 64 |
| **Informazioni generali** | |
| Altezza del prodotto (mm) | 842 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto (mm) | 613 |
| Peso netto (kg) | 50,1 |
| Contiene gas fluorurati | No |
| Circuito ermeticamente sigillato | Sì |
| Tipo di refrigerante | R290 |
| Quantità di gas refrigerante (Kg) | 0,149 |
| Quantità espressa in equivalente di CO2 (t) | 0,000 |
| **Collegamenti elettrici** | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 800 |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Frequenza (HZ) | 50 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione (cm) | 145 |

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2] Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg.
[3] Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciutto (armadio) a pieno carico e a carico parziale.
[4] Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto. È il programma più efficiente in termini di consumo di energia.
[5] Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

# APPLICAZIONE ECO-CONTRIBUTI R.A.E.E.

| TIPOLOGIA | | PREZZI € senza IVA | PREZZI € con IVA |
|---|---|---|---|
| FREDDO<br>(frigoriferi, frigo congelatori, congelatori a banco e ad armadio, frigo bar, cantinette funzionanti con compressori e altri elettrodomestici non portabili utilizzabili per la conservazione degli alimenti) | | | |
| | fino a 35 kg | 3,30 | 4,03 |
| | tra 36 e 55 kg | 4,80 | 5,865 |
| | tra 56 e 70 kg | 6,30 | 7,69 |
| | tra 71 e 90 kg | 8,60 | 10,49 |
| | oltre 90 kg | 11,50 | 14,03 |
| LAVAGGIO<br>(asciugatrici con pompa di calore) | | 6,00 | 7,32 |
| LAVAGGIO<br>(lavabiancheria, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici tradizionali senza pompa di calore e lavasciuga) | | 4,90 | 5,98 |
| PIANI COTTURA<br>(esclusi i piani funzionanti esclusivamente a gas anche se provvisti di qualche accessorio elettrico) | | 1,60 | 1,95 |
| FORNI, PIASTRE E ALTRI GRANDI APPARECCHI DI COTTURA > 50 CM | | 3,50 | 4,27 |
| FORNI A MICROONDE | | 0,47 | 0,57 |
| CAPPE | | | |
| | fino a 25 kg | 0,30 | 0,37 |
| | tra 26 e 50 kg | 1,00 | 1,22 |
| | tra 51 e 100 kg | 2,10 | 2,56 |
| | tra 101 e 150 kg | 2,90 | 3,54 |
| | tra 151 e 200 kg | 4,10 | 5,00 |
| | superiore ai 200 kg | 5,70 | 6,95 |
| MACCHINE DA CAFFÈ E CASSETTI SCALDAVIVANDE | | | |
| | < 50 cm fino a 1 kg | 0,08 | 0,10 |
| | < 50 cm tra 1 e 3 kg | 0,16 | 0,20 |
| | < 50 cm tra 3 e 10 kg | 0,23 | 0,28 |
| | < 50 cm oltre i 10 kg | 0,39 | 0,48 |

Valori in vigore a partire dal 1° febbraio 2024





# *Note*

# NEFF *è ispirazione in cucina*



## L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

## NEFF COLLECTION SHOWROOM. DEDICATI AI VERI APPASSONATI DI CUCINA

I NEFF Collection Showroom di Milano, Roma e Firenze sono pensati per far vivere esperienze uniche ed accrescere la passione di chi ogni giorno si mette alla prova in cucina, ma non solo.
Vieni a trovarci! Tutti i dettagli sul sito NEFF.

## NEFF SOUNDS GOOD

Chi non ama cucinare facendosi accompagnare dalla propria musica preferita? Scopri le nostre playlist accuratamente selezionate da Alessio Bertallot e ascoltale nei tuoi momenti di creatività in cucina oppure durante una serata speciale con gli amici.
Le trovi tutte su Spotify nel profilo di NEFF!



## DULCIS IN FUNDO

***A buon intenditore...***
Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti. I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata. Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito NEFF.

***Ricambi originali***
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 15 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

***Accessori***
Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

***Prodotti Cleaning & Care***
Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.
www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione

***NEFF CARE***
NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.
www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care

***Check Up***
La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check Up ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, garantendoti la più alta efficienza e risultati ottimali.
Visita il nostro sito www.neff-home.com/it/assistenza/servizi-tecnici/check-up per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino a cui richiedere il servizio Check Up.

***Info Point***
Scarica dal sito NEFF i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi. Troverai anche tante risposte alle domande più frequenti!





SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK,
INSTAGRAM, PINTEREST E SPOTIFY

NEFF
cook. create. inspire.

**NEFF**
**BSH Elettrodomestici S.p.A.**

Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi.
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.